


# Bilag 1

---

## **Oversigtskort alle udførte undersøgelser**



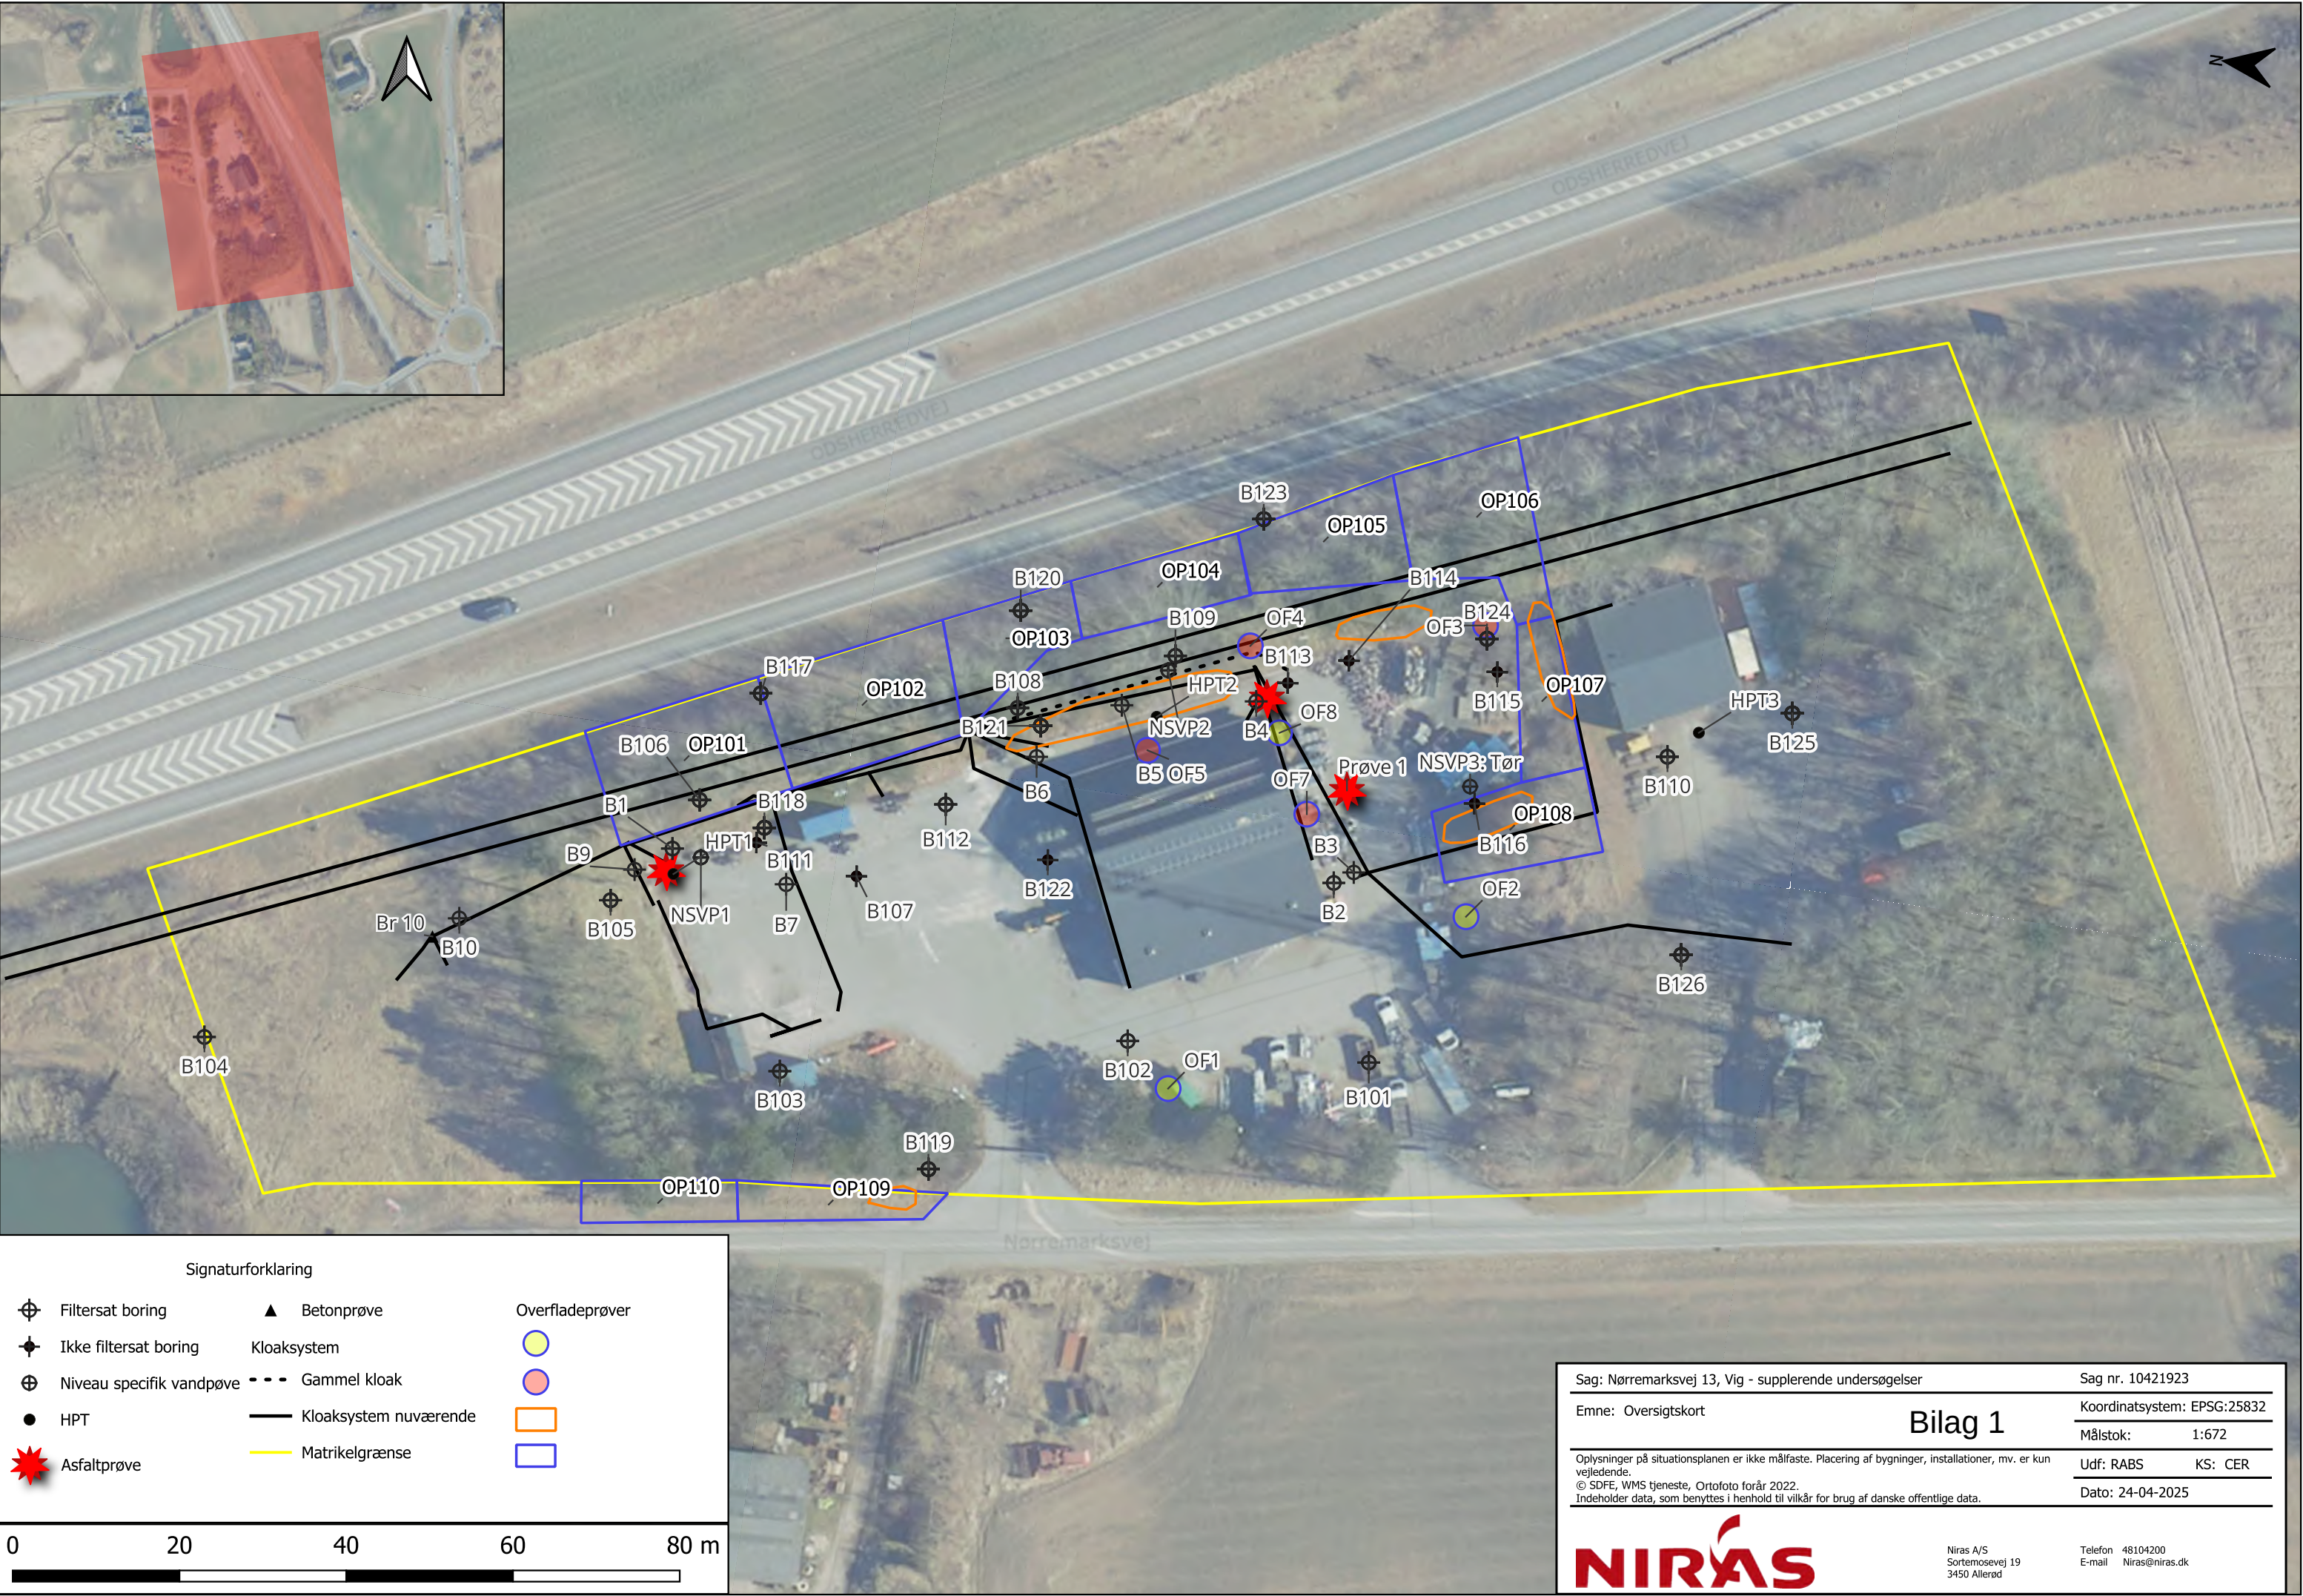

Signaturforklaring

|  |                          |  |                       |  |                 |
|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|
|  | Filtersat boring         |  | Betonprøve            |  | Overfladeprøver |
|  | Ikke filtersat boring    |  | Kloaksystem           |  | Gammel kloak    |
|  | Niveau specifik vandpøve |  | Kloaksystem nuværende |  | Matrikelgrænse  |
|  | HPT                      |  |                       |  |                 |
|  | Asfaltprøve              |  |                       |  |                 |

0 20 40 60 80 m

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sag: Nørremarksvej 13, Vig - supplerende undersøgelser                                                                                                                                                                                                   |  | Sag nr. 10421923                                                                          |  |
| Emne: Oversigtskort                                                                                                                                                                                                                                      |  | Koordinatsystem: EPSG:25832                                                               |  |
| <b>Bilag 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | Målstok: 1:672                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Udf: RABS KS: CER                                                                         |  |
| Oplysninger på situationsplanen er ikke målfaste. Placering af bygninger, installationer, mv. er kun vejledende.<br>© SDPE, WMS tjeneste, Ortofoto forår 2022.<br>Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. |  | Dato: 24-04-2025                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Niras A/S<br>Sortemosevej 19<br>3450 Allerød<br>Telefon 48104200<br>E-mail Niras@niras.dk |  |




## Bilag 2

---

### **Oversigtskort PFAS-koncentrationer grundvand m. fortolket kontur**



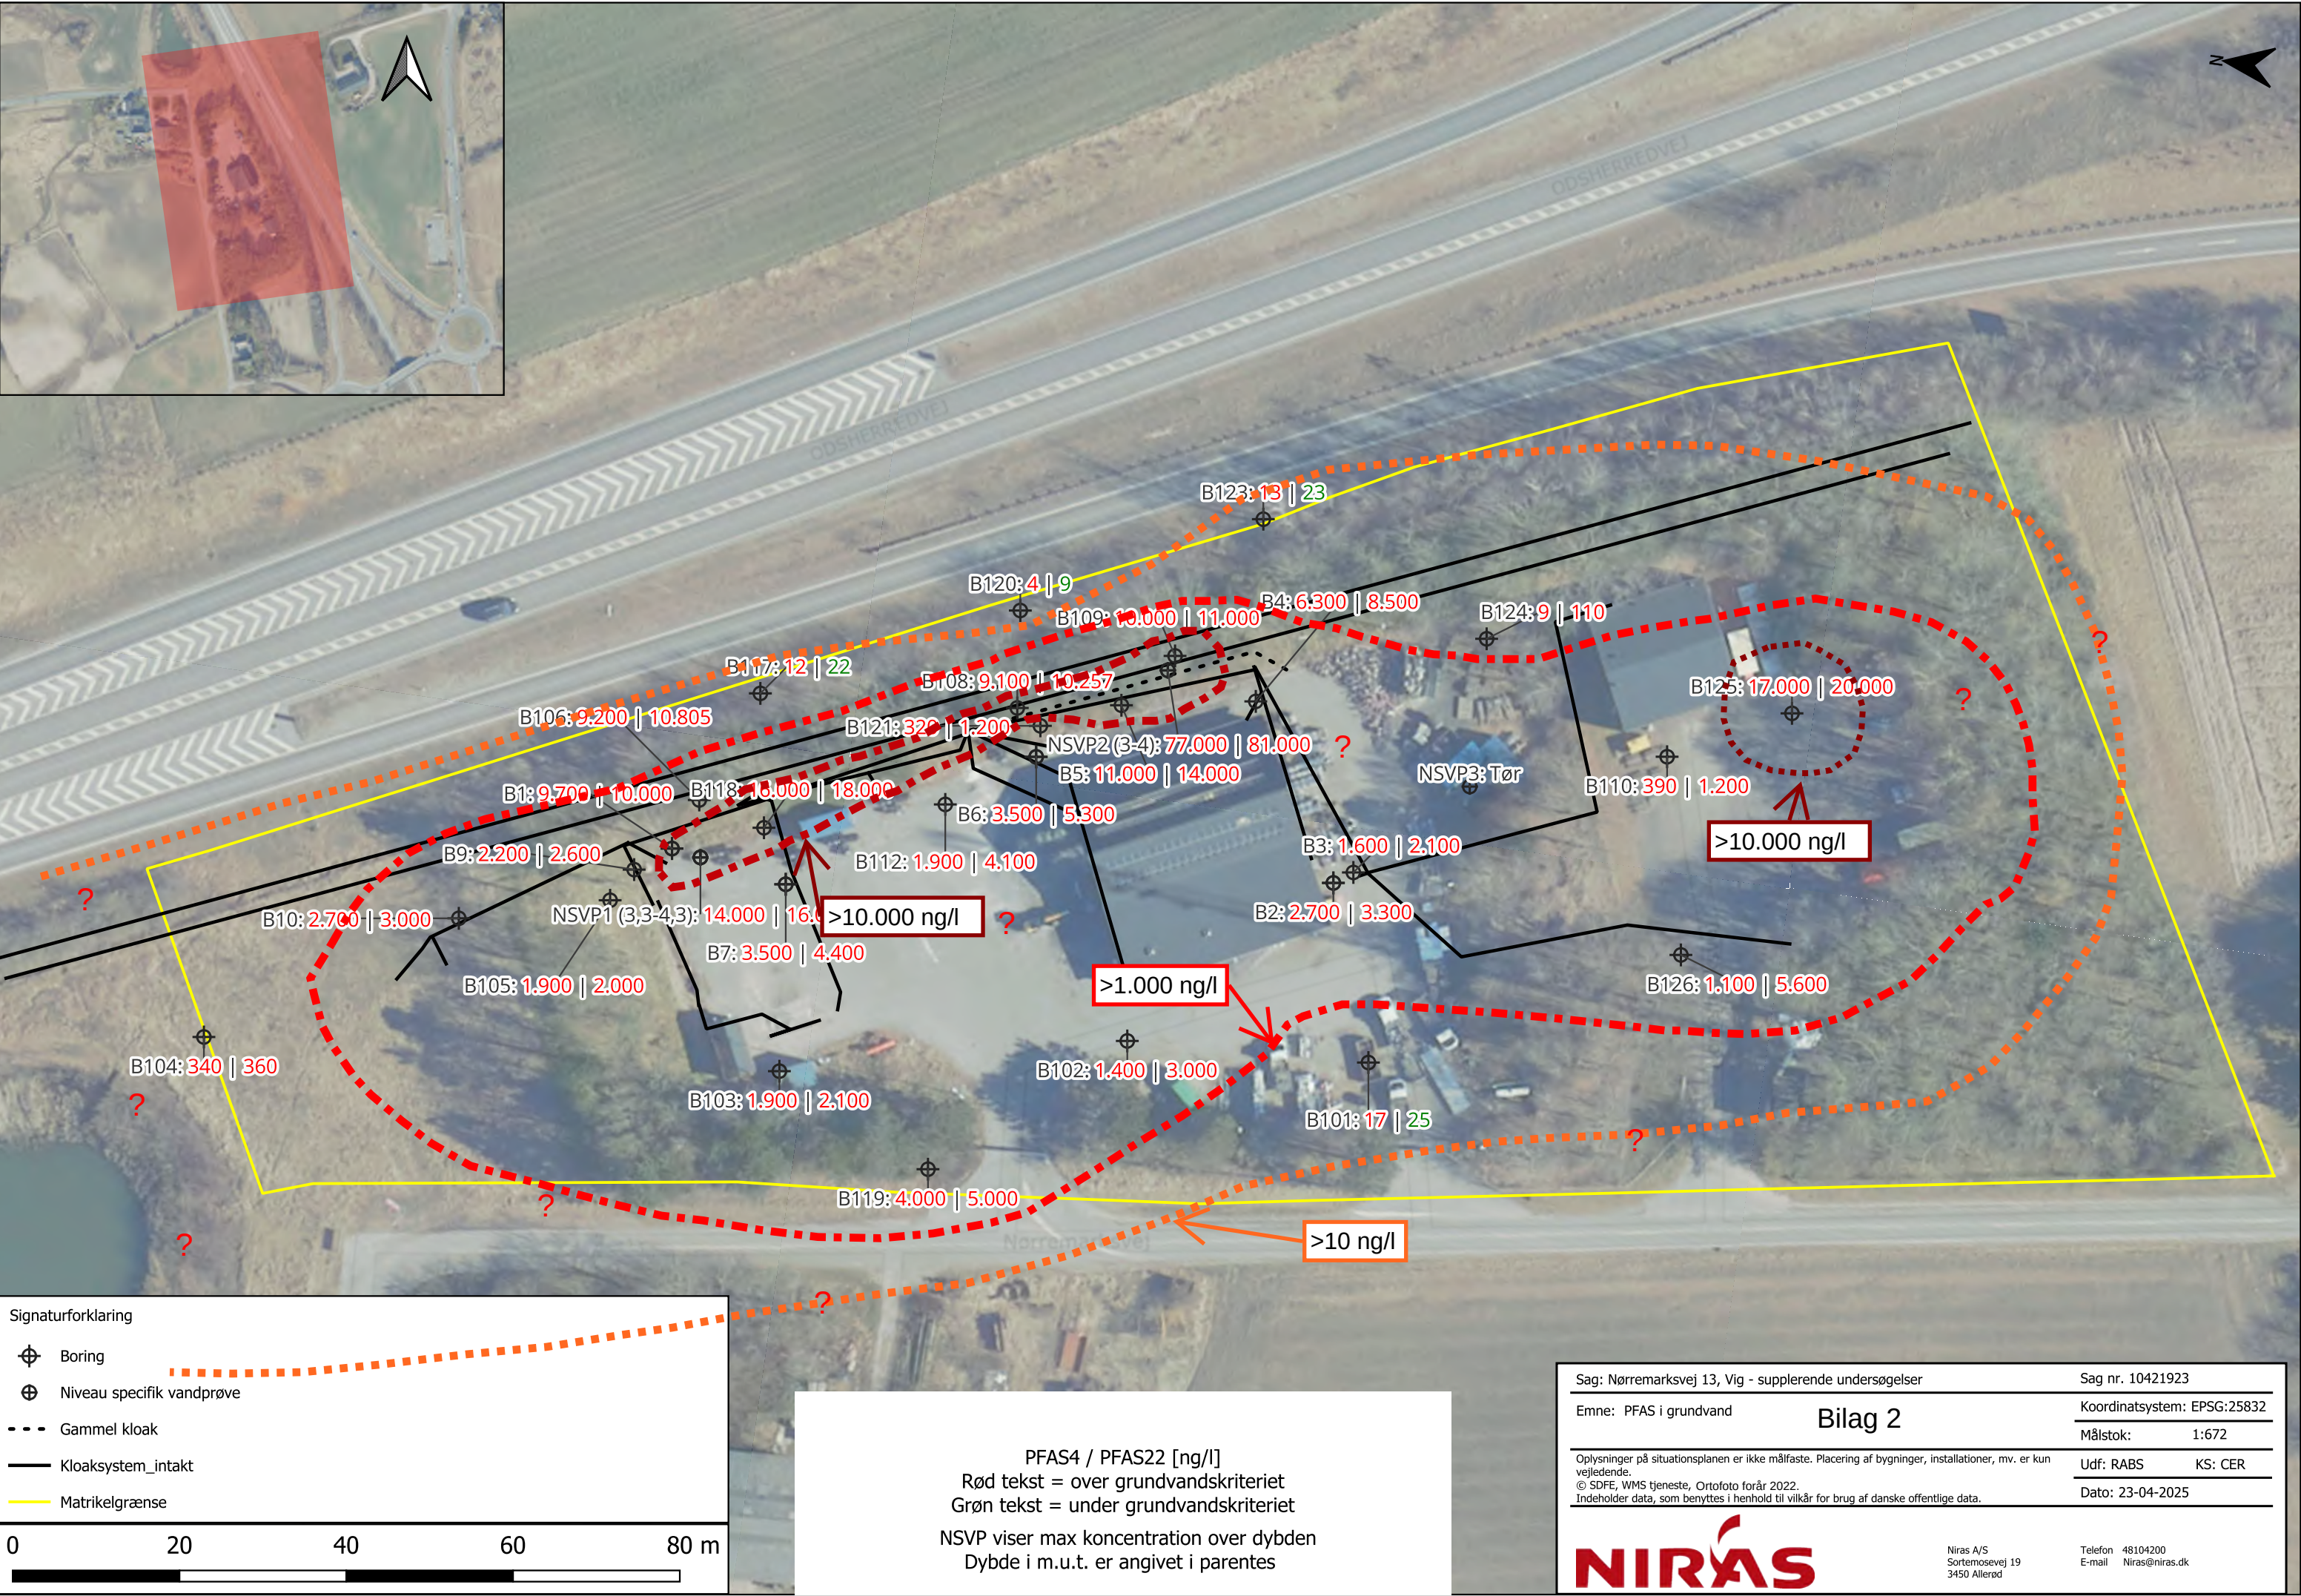



## Bilag 3

---

### **Oversigtskort cyanid-koncentrationer grundvand**





Signaturforklaring

- Boring filtersat
- Niveau specifik vandprøve
- Kloaksystem nuværende
- Kloaksystem gammelt
- Matrikelgrænse



Cyanid, total [ $\mu\text{g/l}$ ]  
—: ikke påvist  
i.a.: ikke analyseret

Rød tekst: over grundvandskvalitetskriteriet  
Grøn tekst: under grundvandskvalitetskriteriet

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sag: Nørremarksvej 13, Vig - supplerende undersøgelser                                                                                                                                                                                                   | Sag nr. 10421923            |
| Emne: Cyanid total i grundvand                                                                                                                                                                                                                           | Koordinatsystem: EPSG:25832 |
| <b>Bilag 3</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Målstok: 1:672              |
| Oplysninger på situationsplanen er ikke målfaste. Placering af bygninger, installationer, mv. er kun vejledende.<br>© SDfE, WMS tjeneste, Ortofoto forår 2022.<br>Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. | Udf: RABS KS: CER           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Dato: 24-04-2025            |

**NIRÅS**

Niras A/S  
Sortemosevej 19  
3450 Allerød  
Telefon 48104200  
E-mail Niras@niras.dk




## Bilag 4

---

**Oversigtskort PFAS maks.-koncentrationer jord m.  
fortolket kontur**



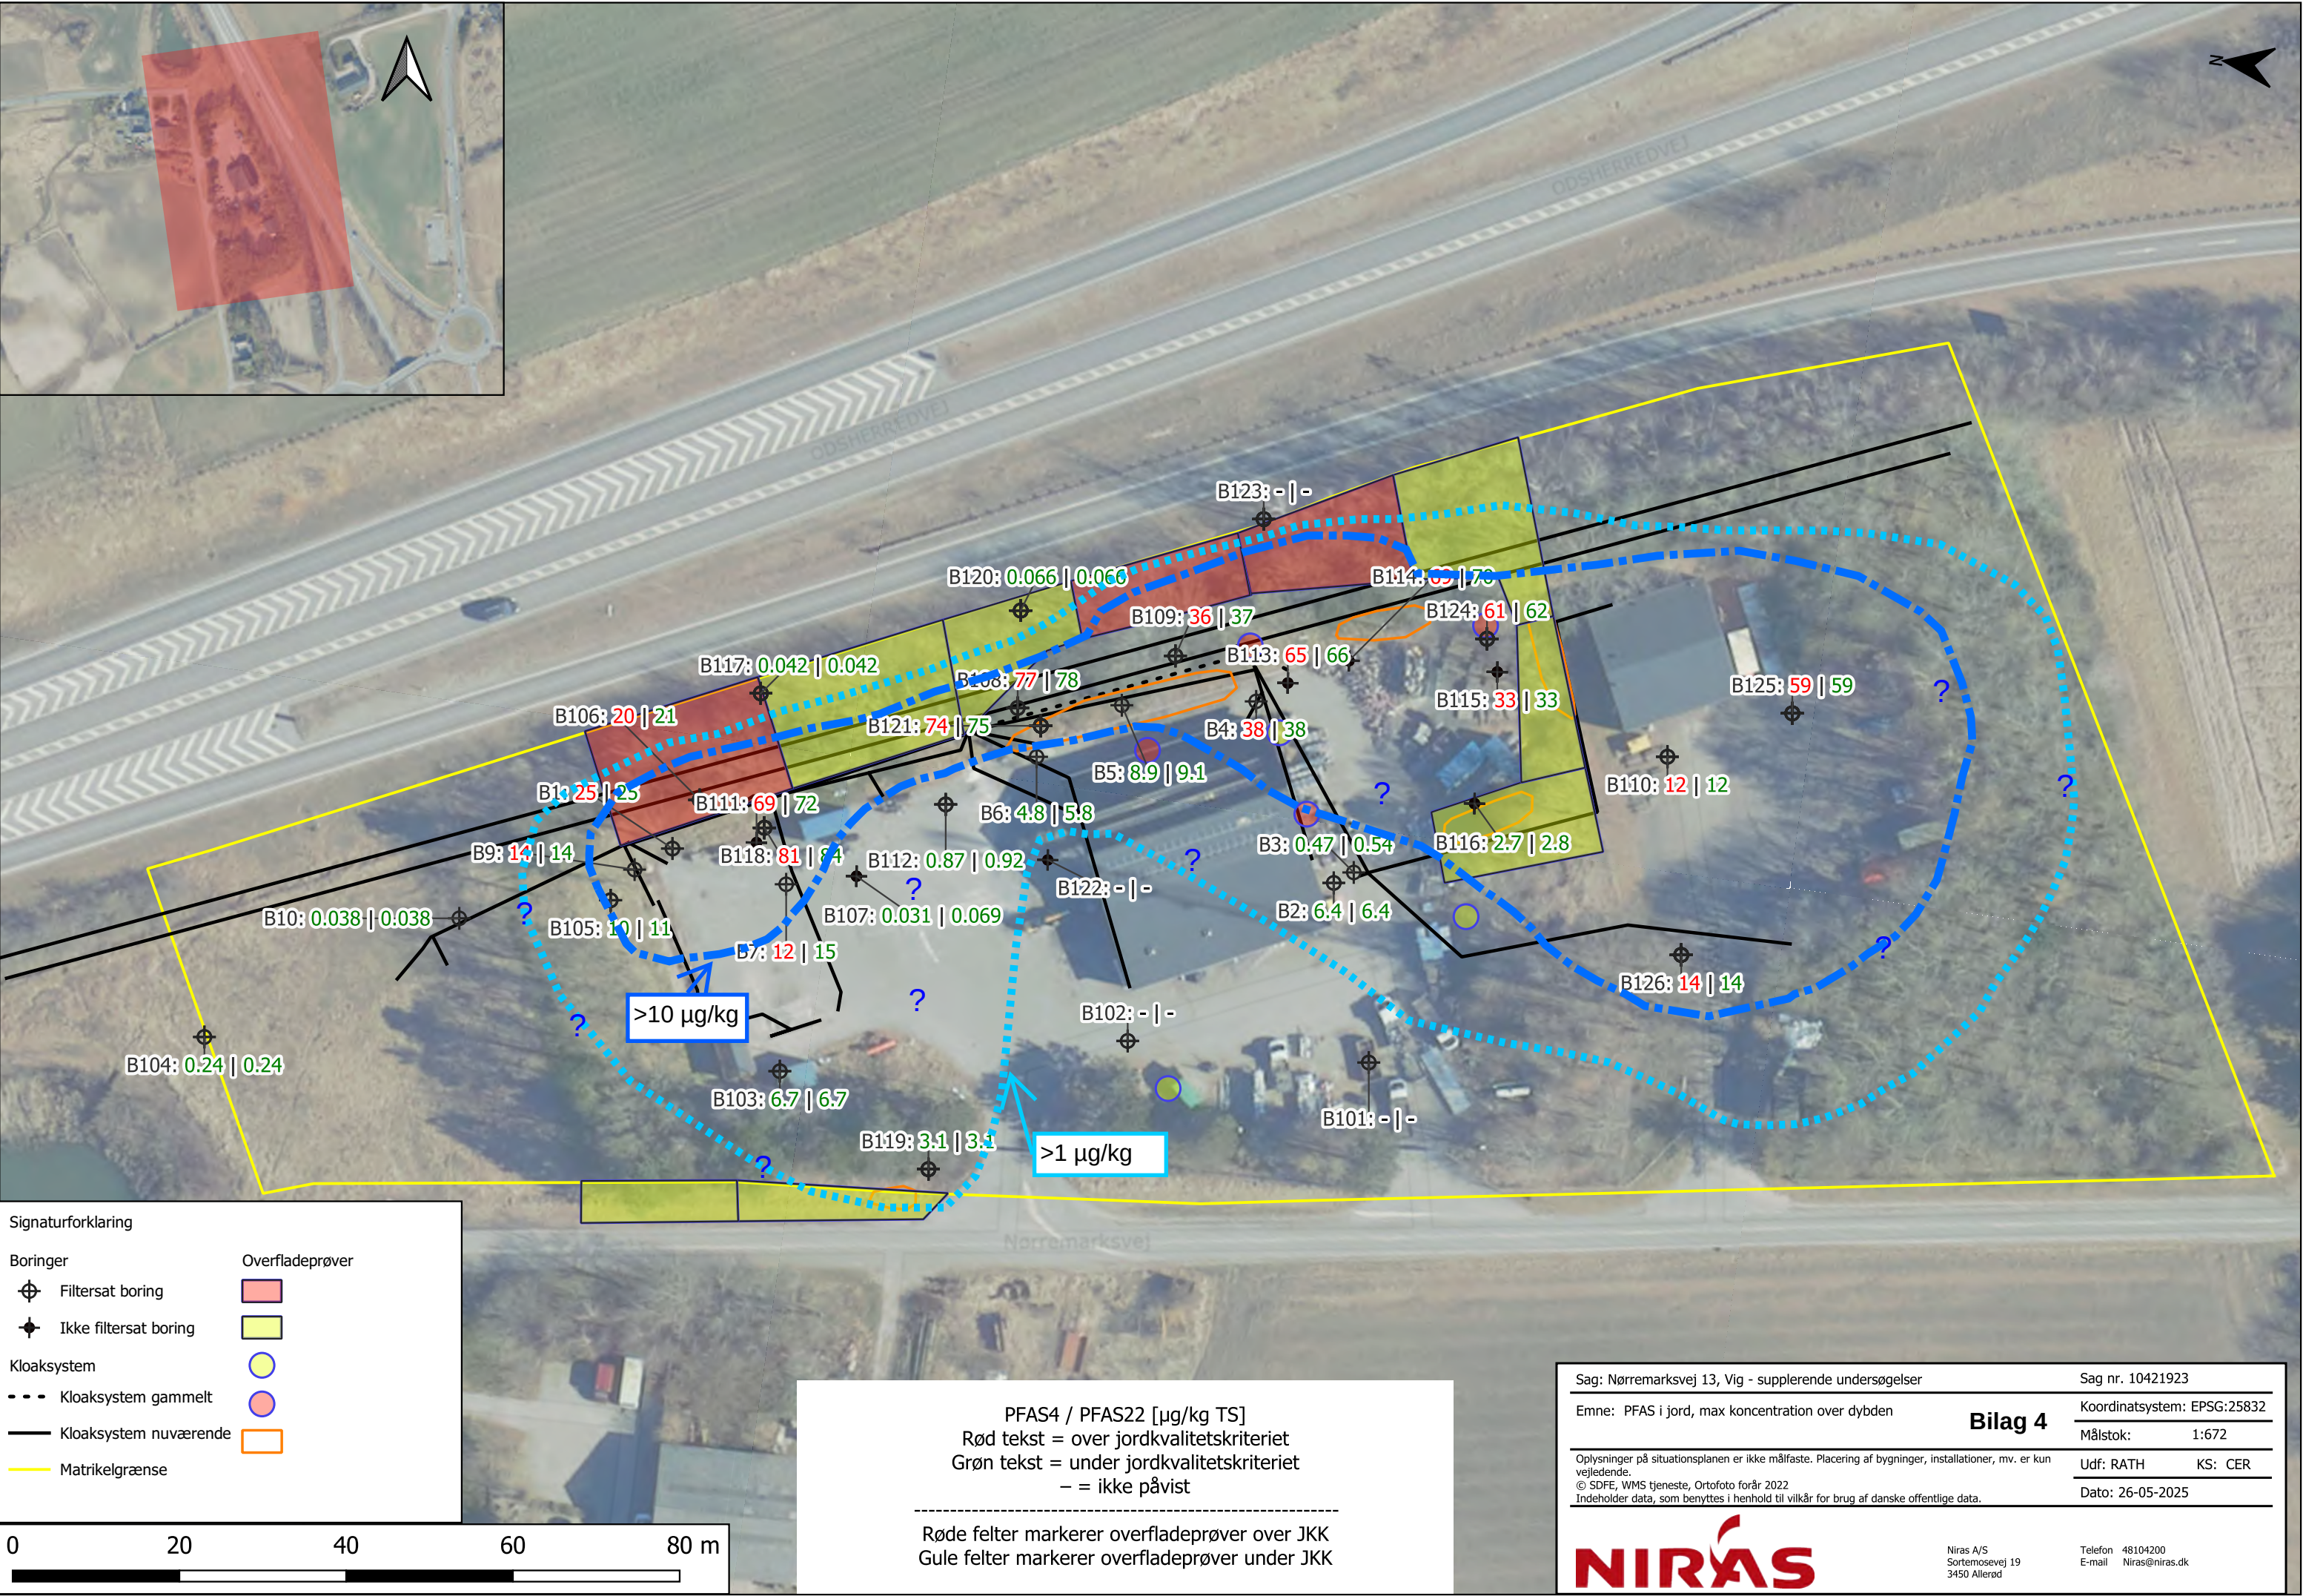




## Bilag 5

---


### **Oversigtskort PFAS-koncentrationer overfladejord- prøver**



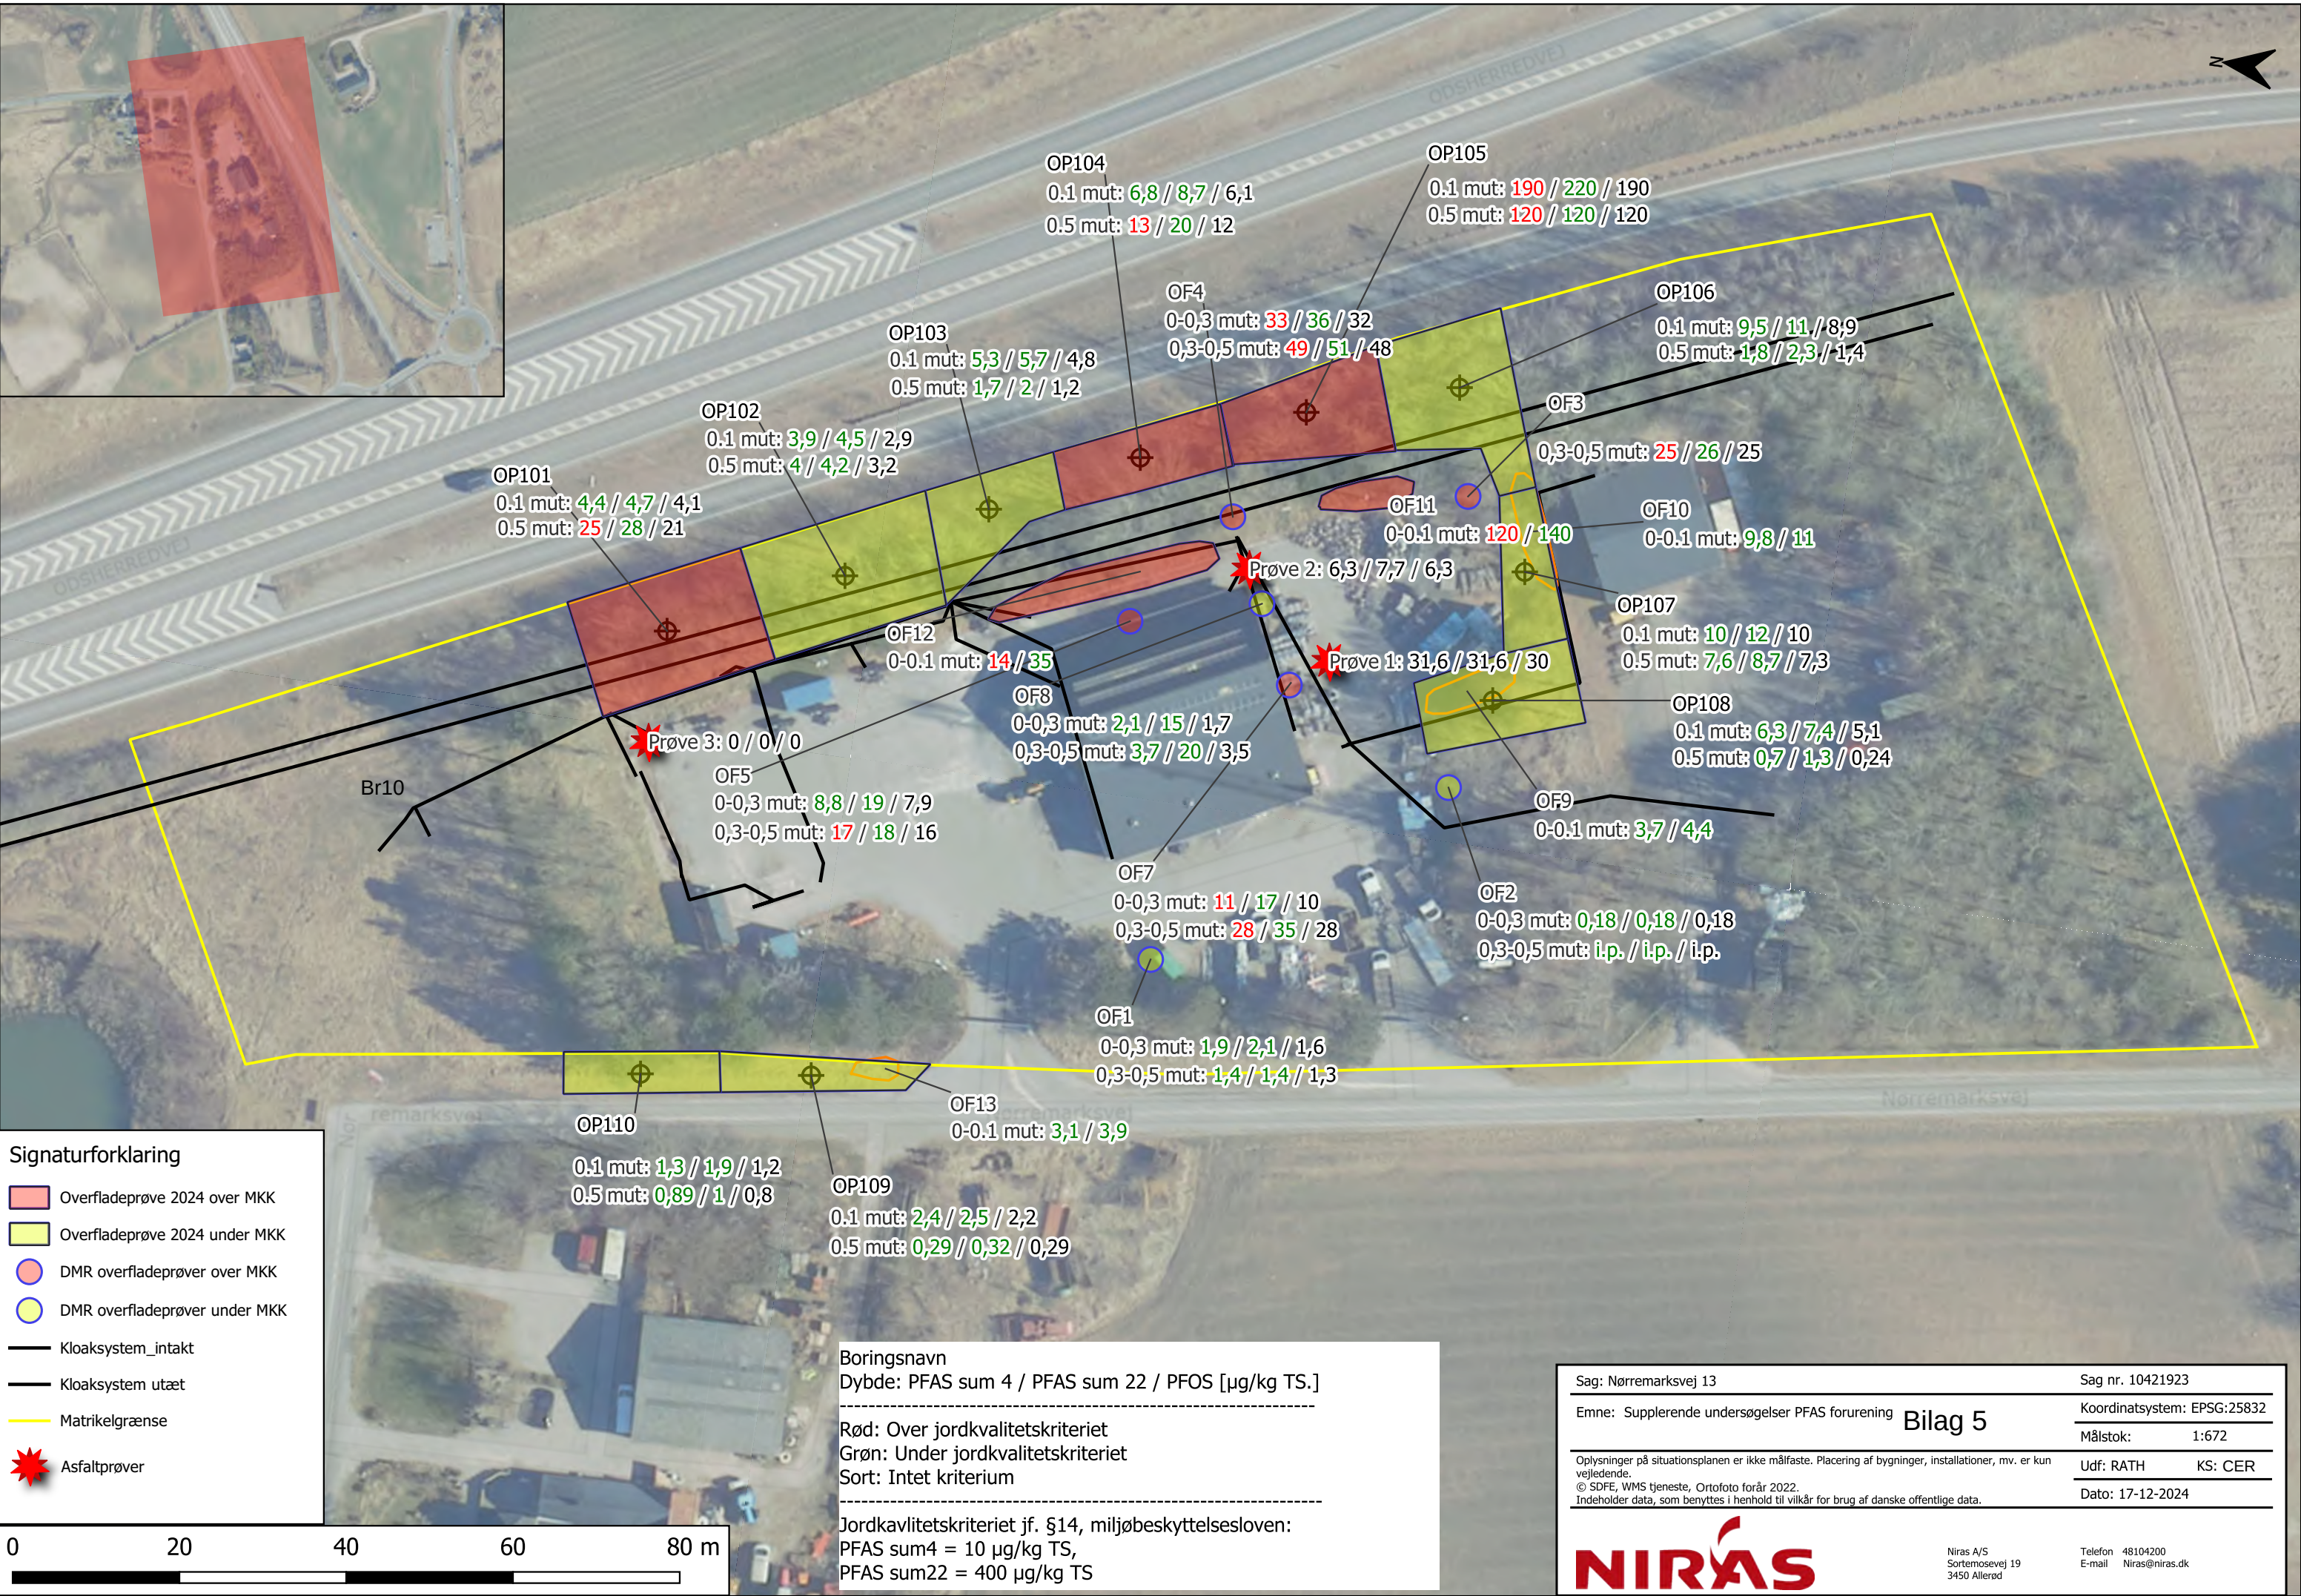

**Signaturforklaring**

- Overfladeprøve 2024 over MKK
- Overfladeprøve 2024 under MKK
- DMR overfladeprøver over MKK
- DMR overfladeprøver under MKK
- Kloaksystem\_intakt
- Kloaksystem utæt
- Matrikelgrænse
- Asfaltprøver



**Boringsnavn**  
Dybde: PFAS sum 4 / PFAS sum 22 / PFOS [µg/kg TS.]

-----

Rød: Over jordkvalitetskriteriet  
Grøn: Under jordkvalitetskriteriet  
Sort: Intet kriterium

-----

Jordkavlitetskriteriet jf. §14, miljøbeskyttelsesloven:  
PFAS sum4 = 10 µg/kg TS,  
PFAS sum22 = 400 µg/kg TS

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sag: Nørremarksvvej 13                                                                                                                                                                                                                                   | Sag nr. 10421923                                                                          |
| Emne: Supplerende undersøgelser PFAS forurening                                                                                                                                                                                                          | Koordinatsystem: EPSG:25832                                                               |
| <b>Bilag 5</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Målstok: 1:672                                                                            |
| Oplysninger på situationsplanen er ikke målfaste. Placering af bygninger, installationer, mv. er kun vejledende.<br>© SDPE, WMS tjeneste, Ortofoto forår 2022.<br>Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. | Udf: RATH KS: CER                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Dato: 17-12-2024                                                                          |
| <b>NIRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Niras A/S<br>Sortemosevej 19<br>3450 Allerød<br>Telefon 48104200<br>E-mail Niras@niras.dk |



## Bilag 6

---

### **Oversigtskort cyanid maks.-koncentrationer jord**








# Bilag 7

---

**Grundvandspotentialekort pejling 25/2-2025**



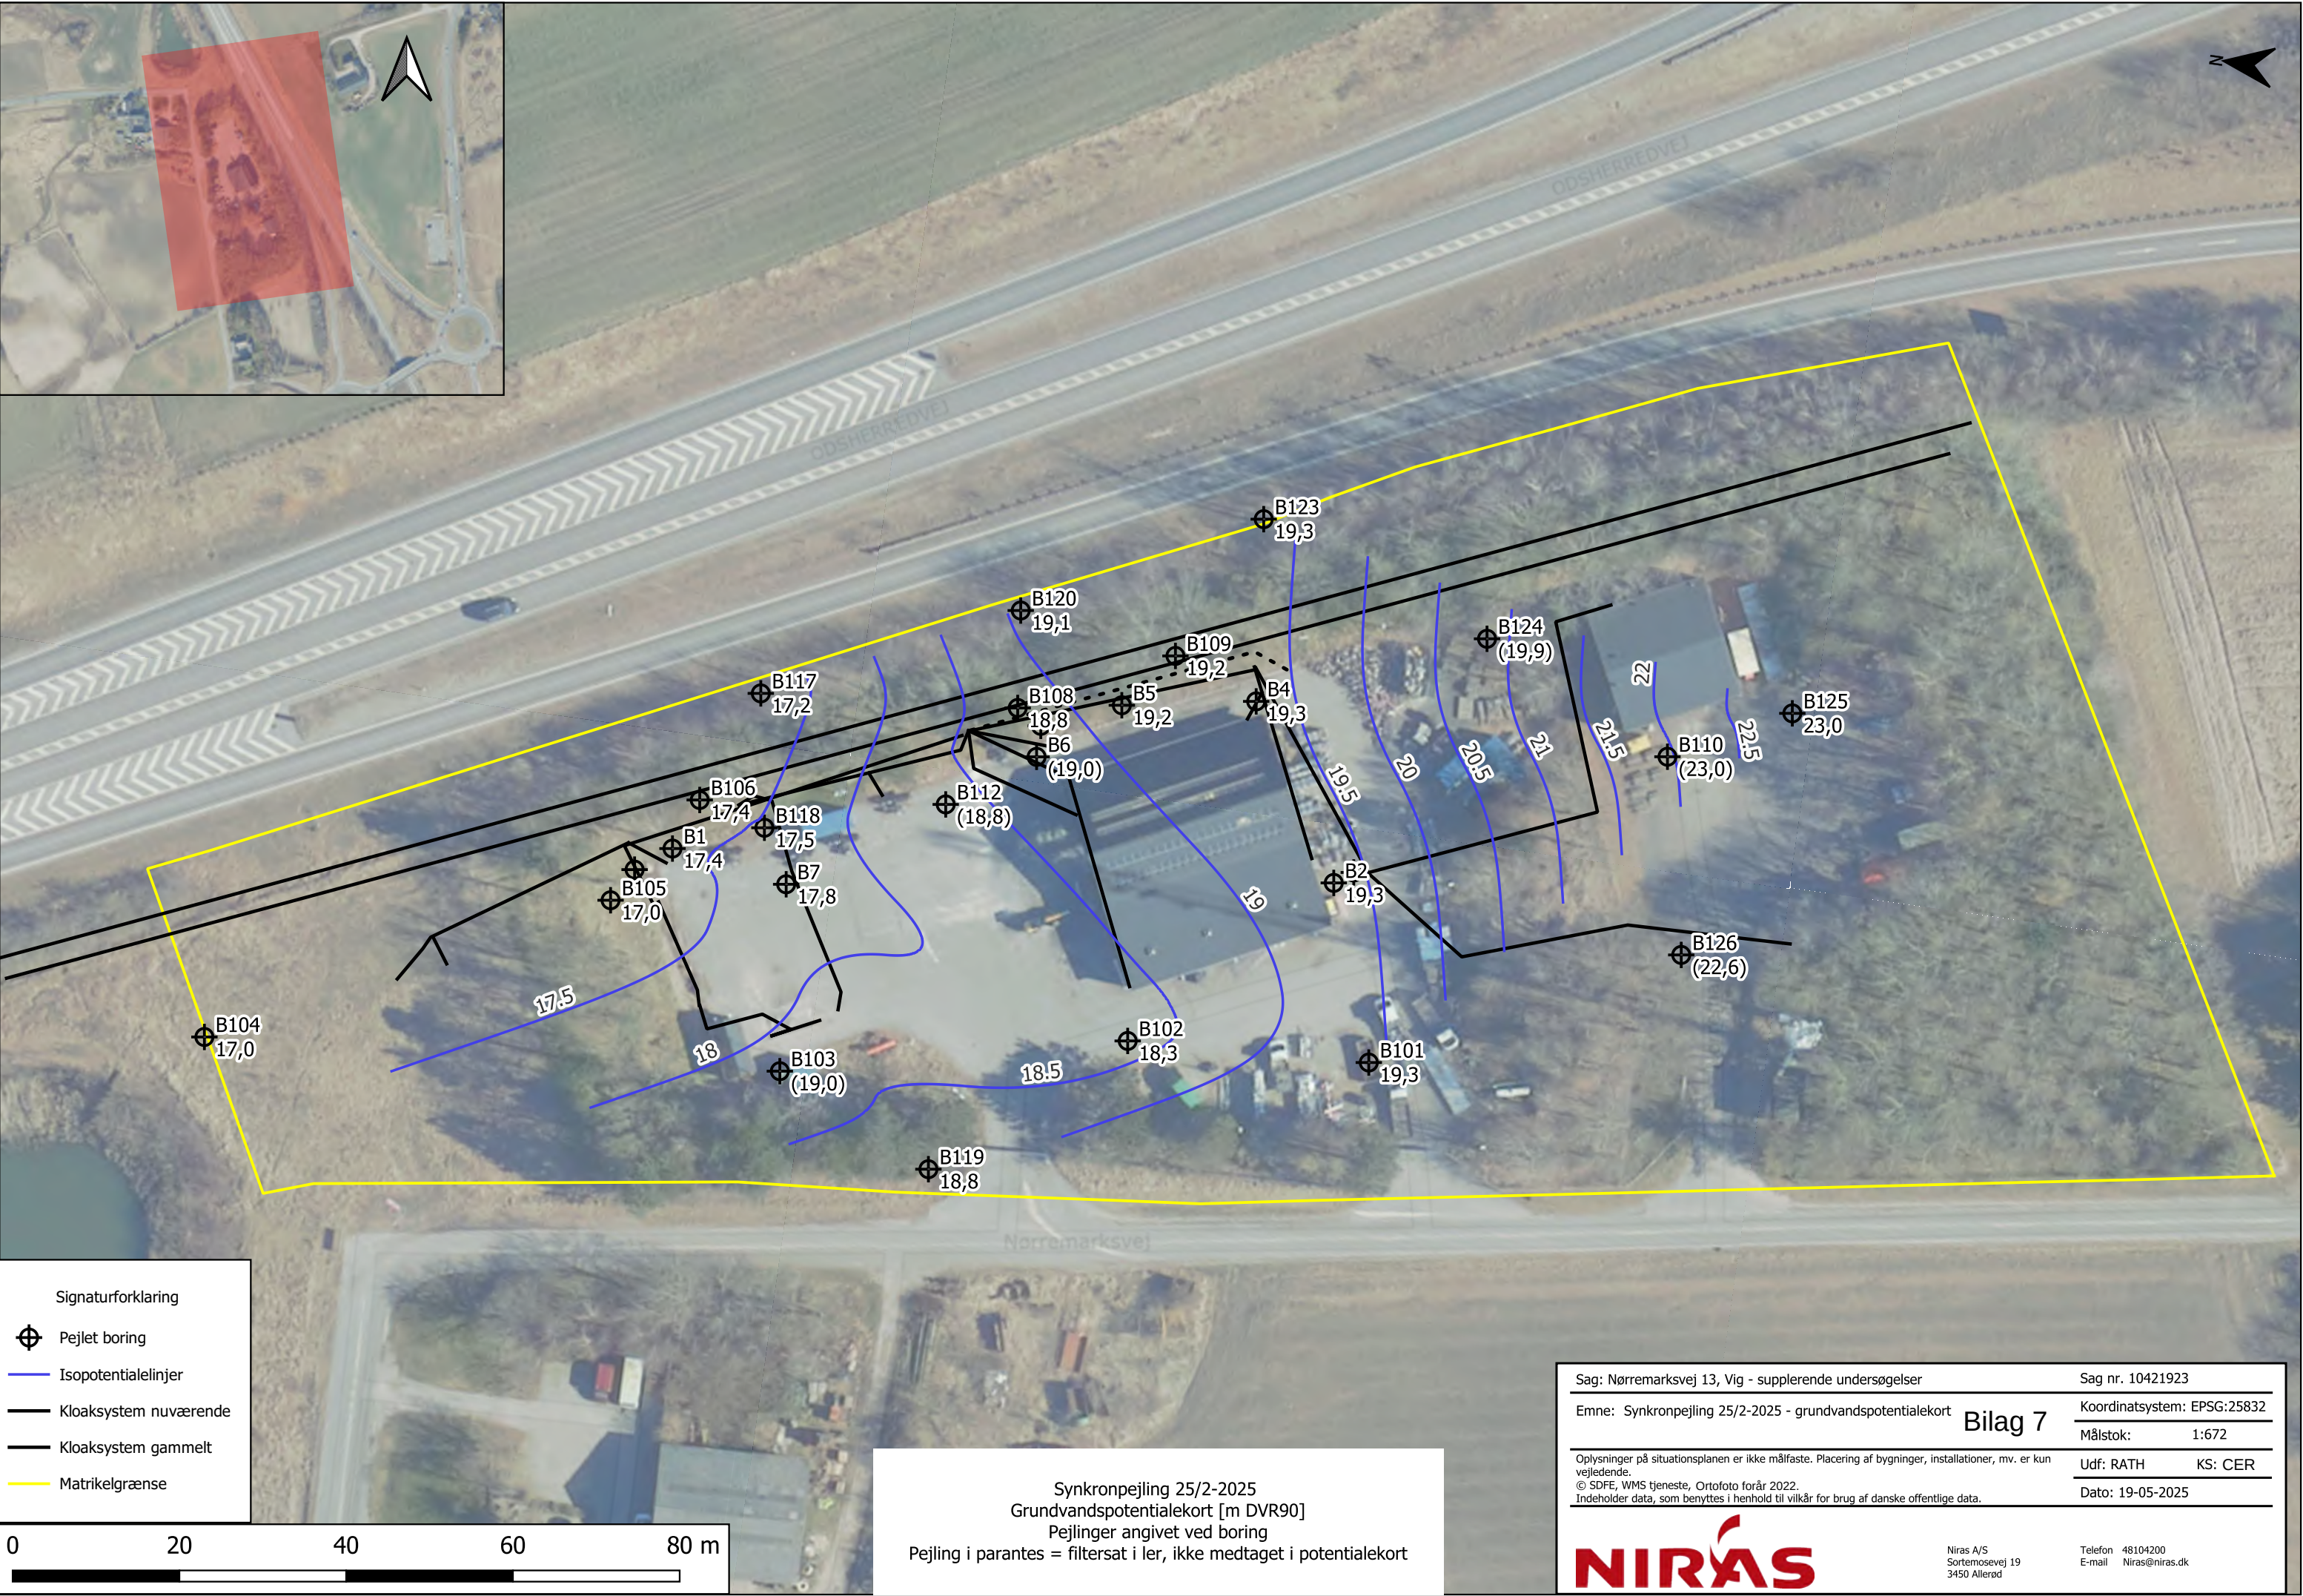




# Bilag 8

---

**Grundvandspotentialekort pejling 17/4-2025**



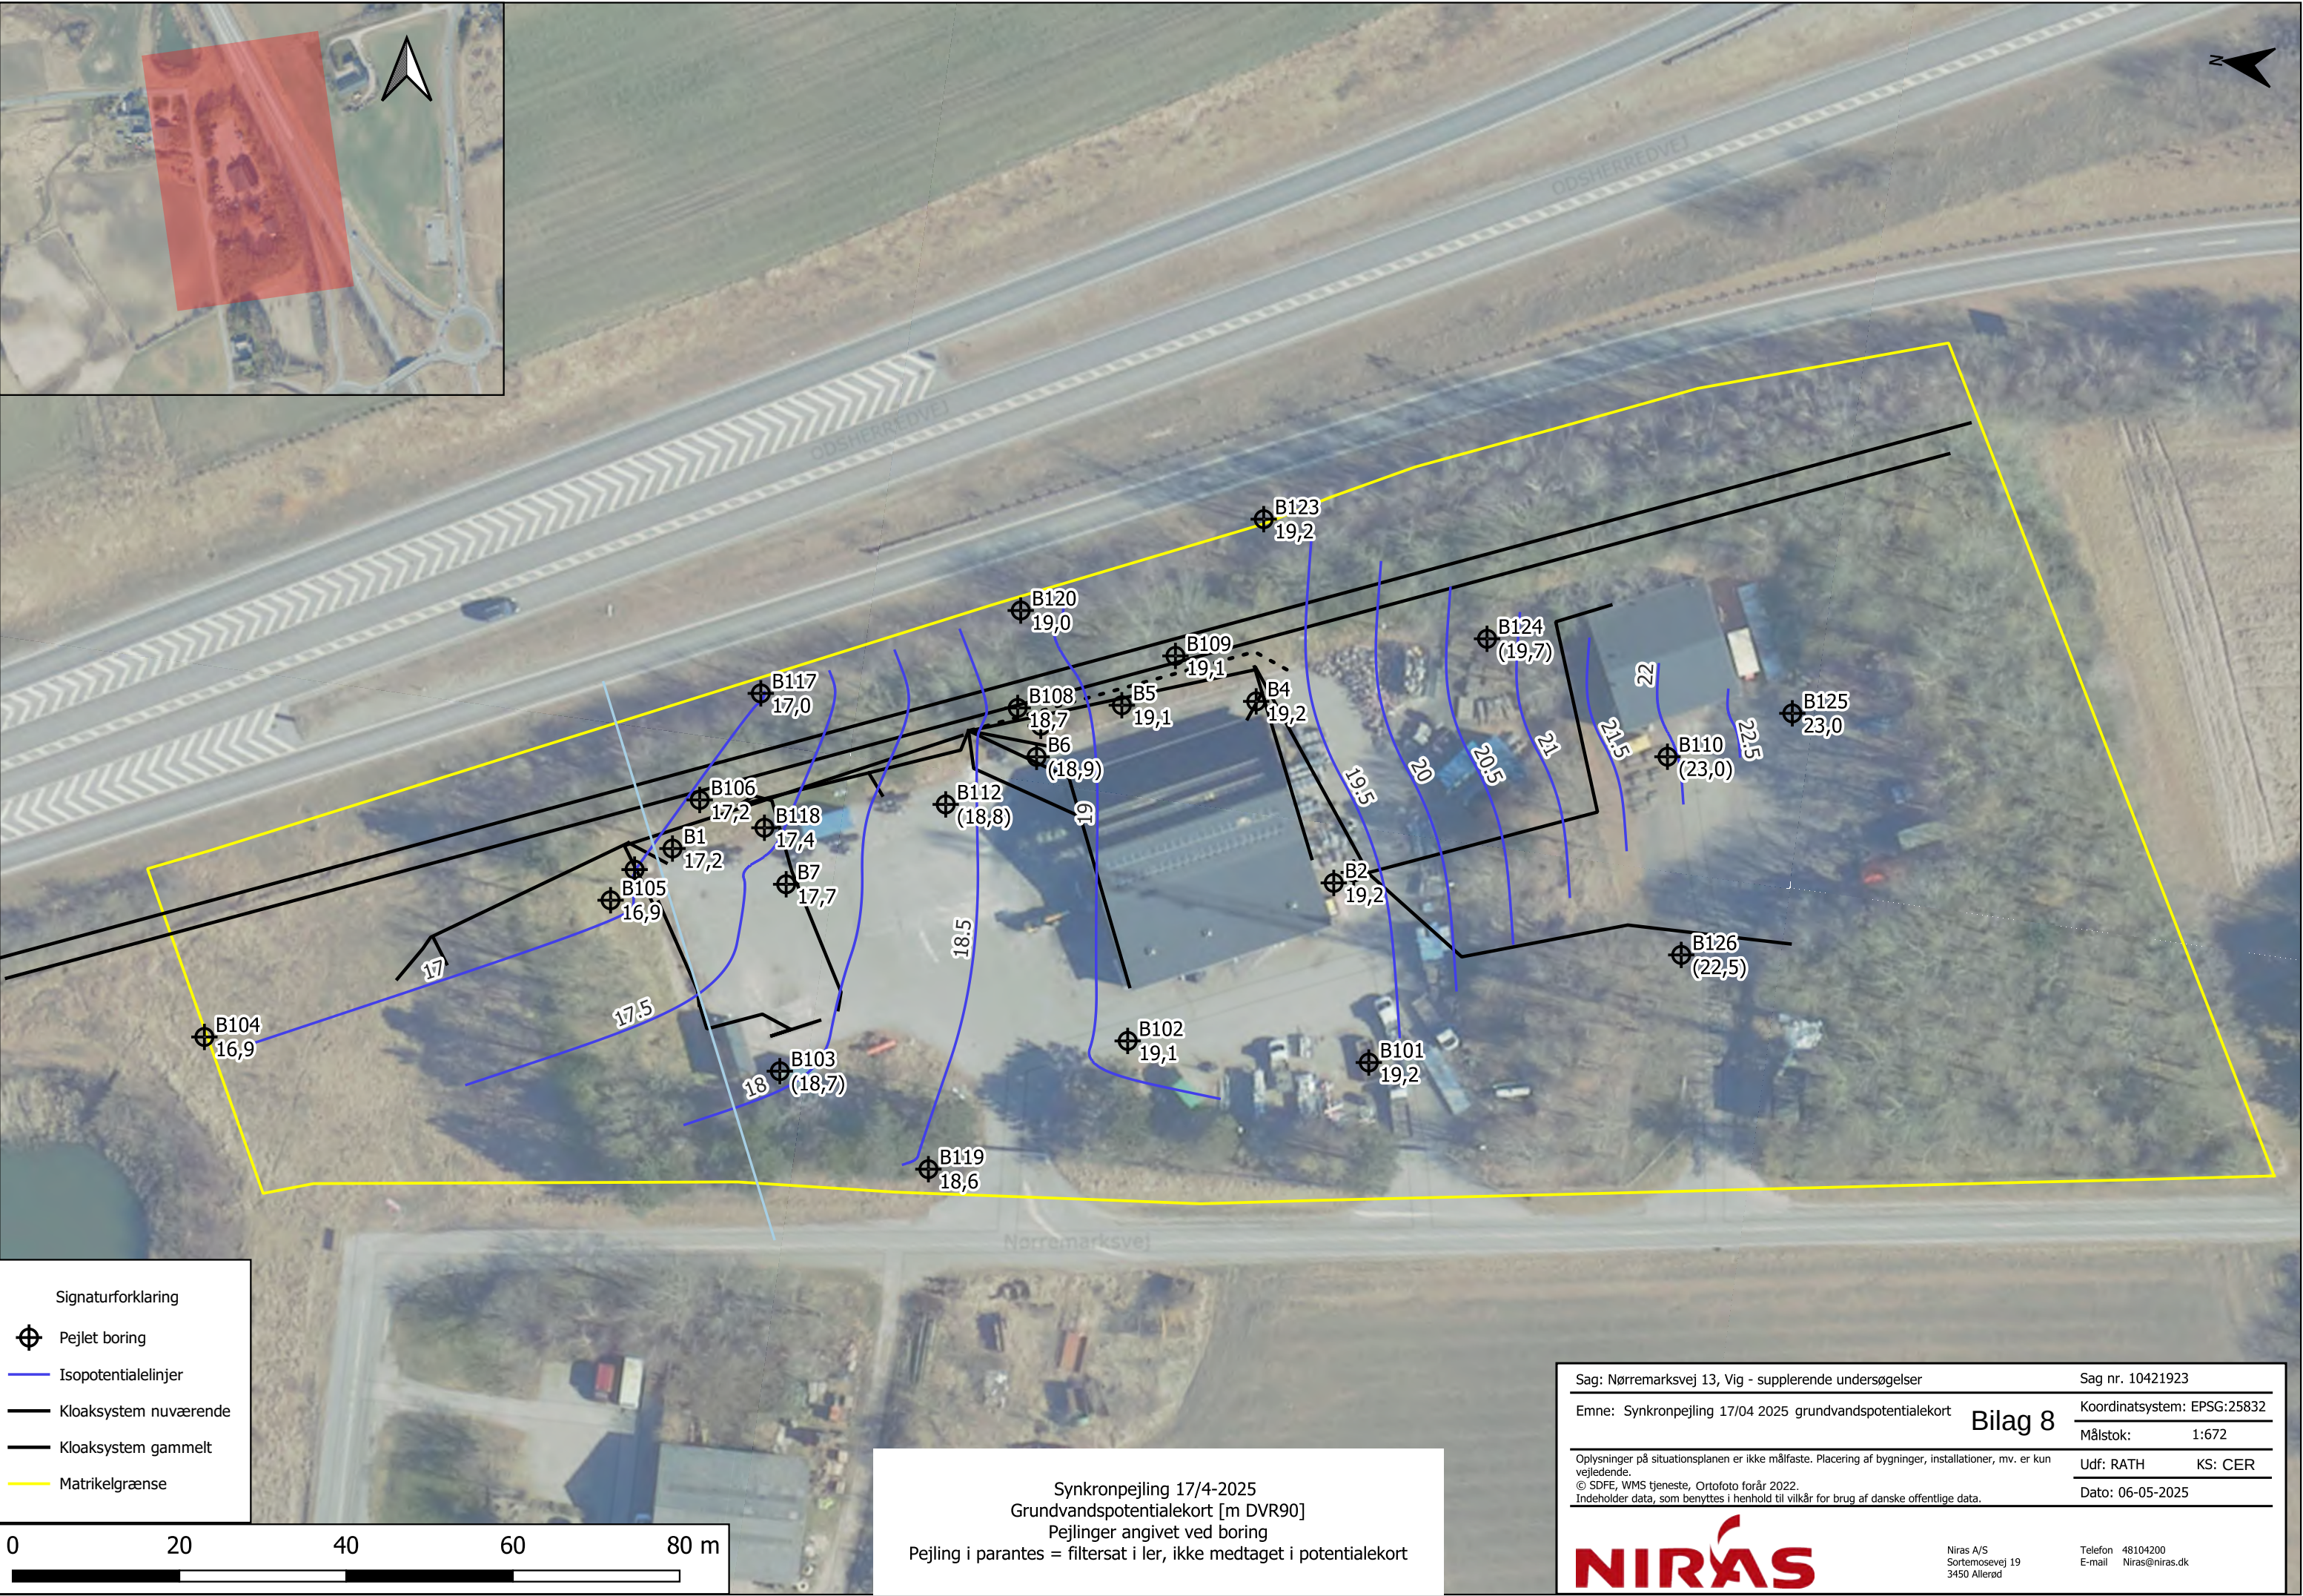




# Bilag 9

---

## **Profilsnit A-D geologisk tolkning**




# Tværsnit A: Geologi

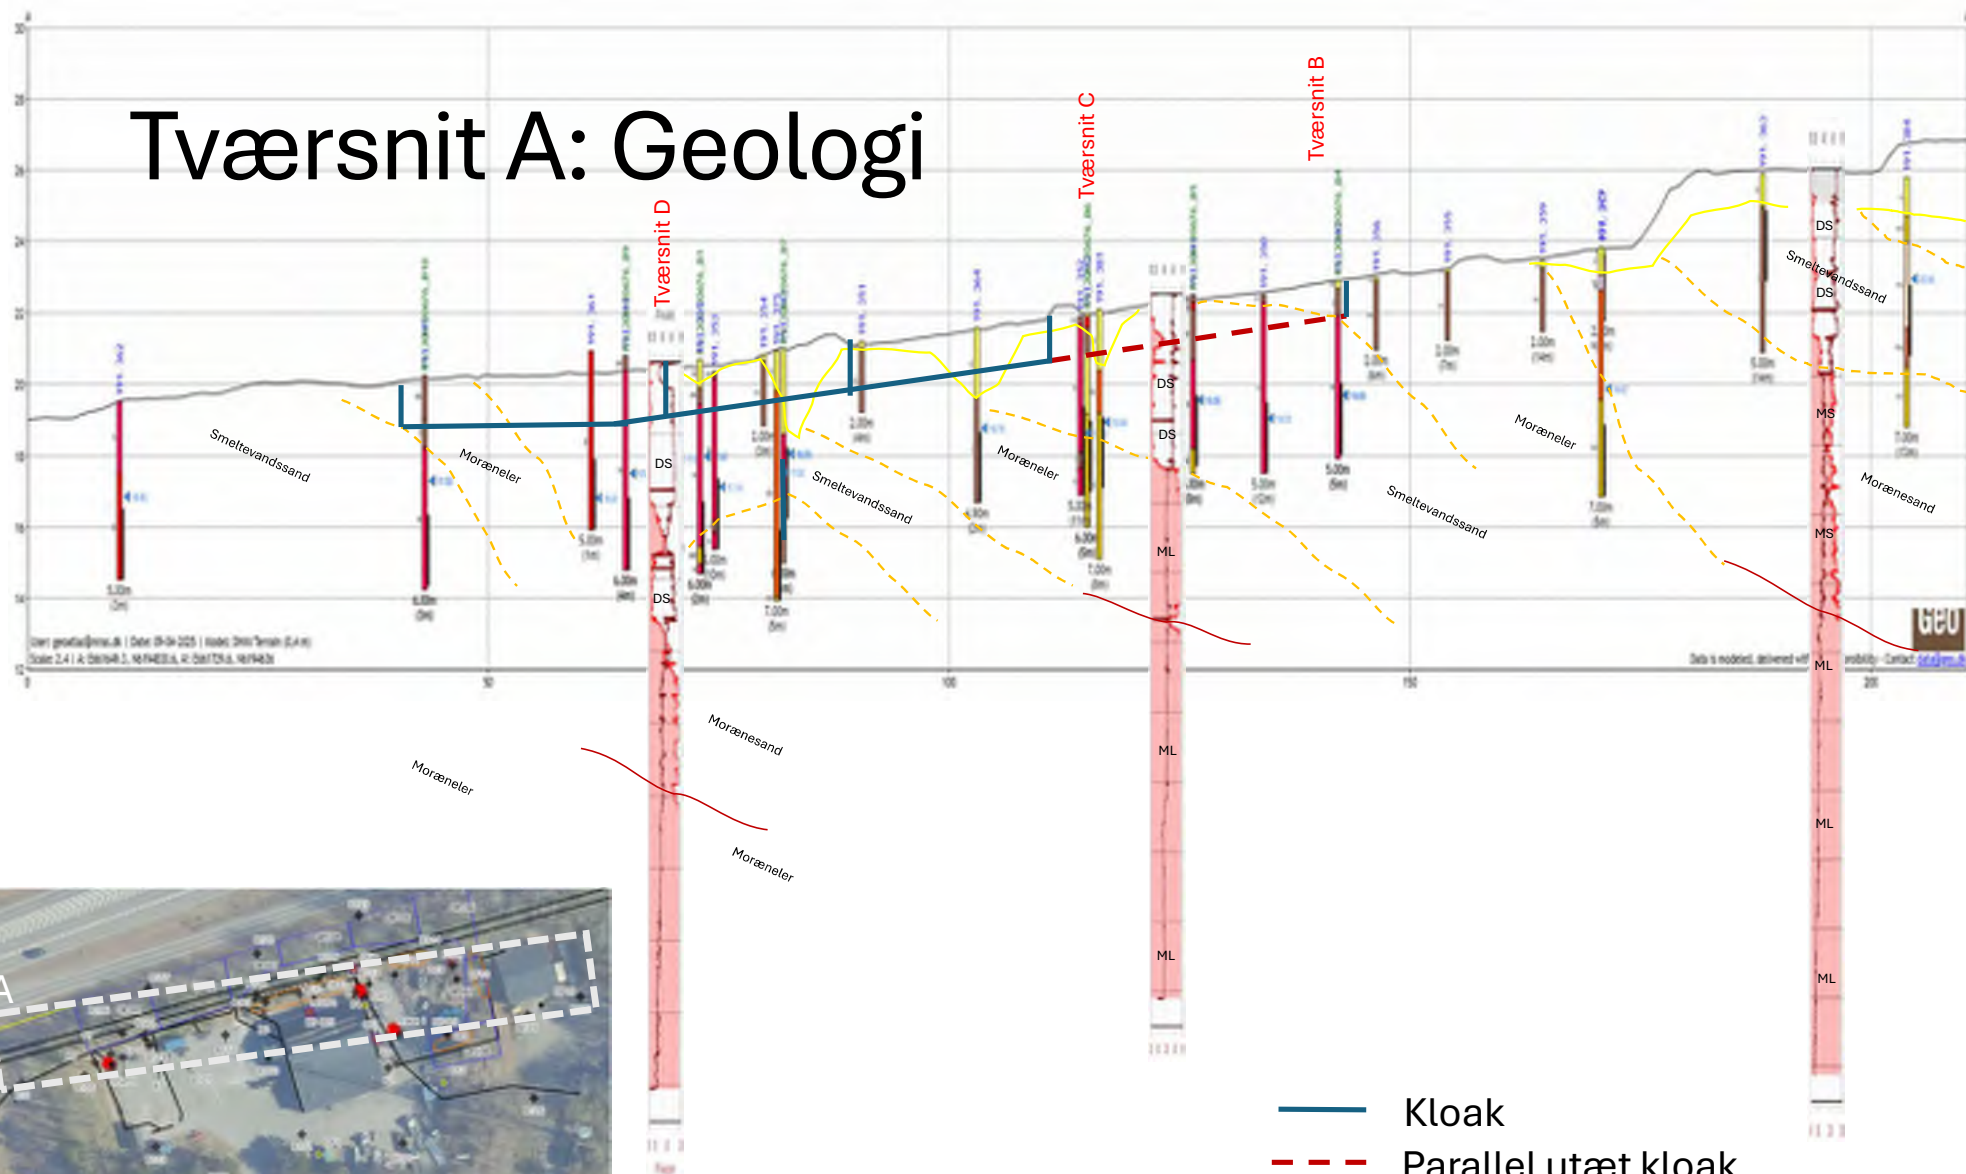





# Tværsnit B: Geologi

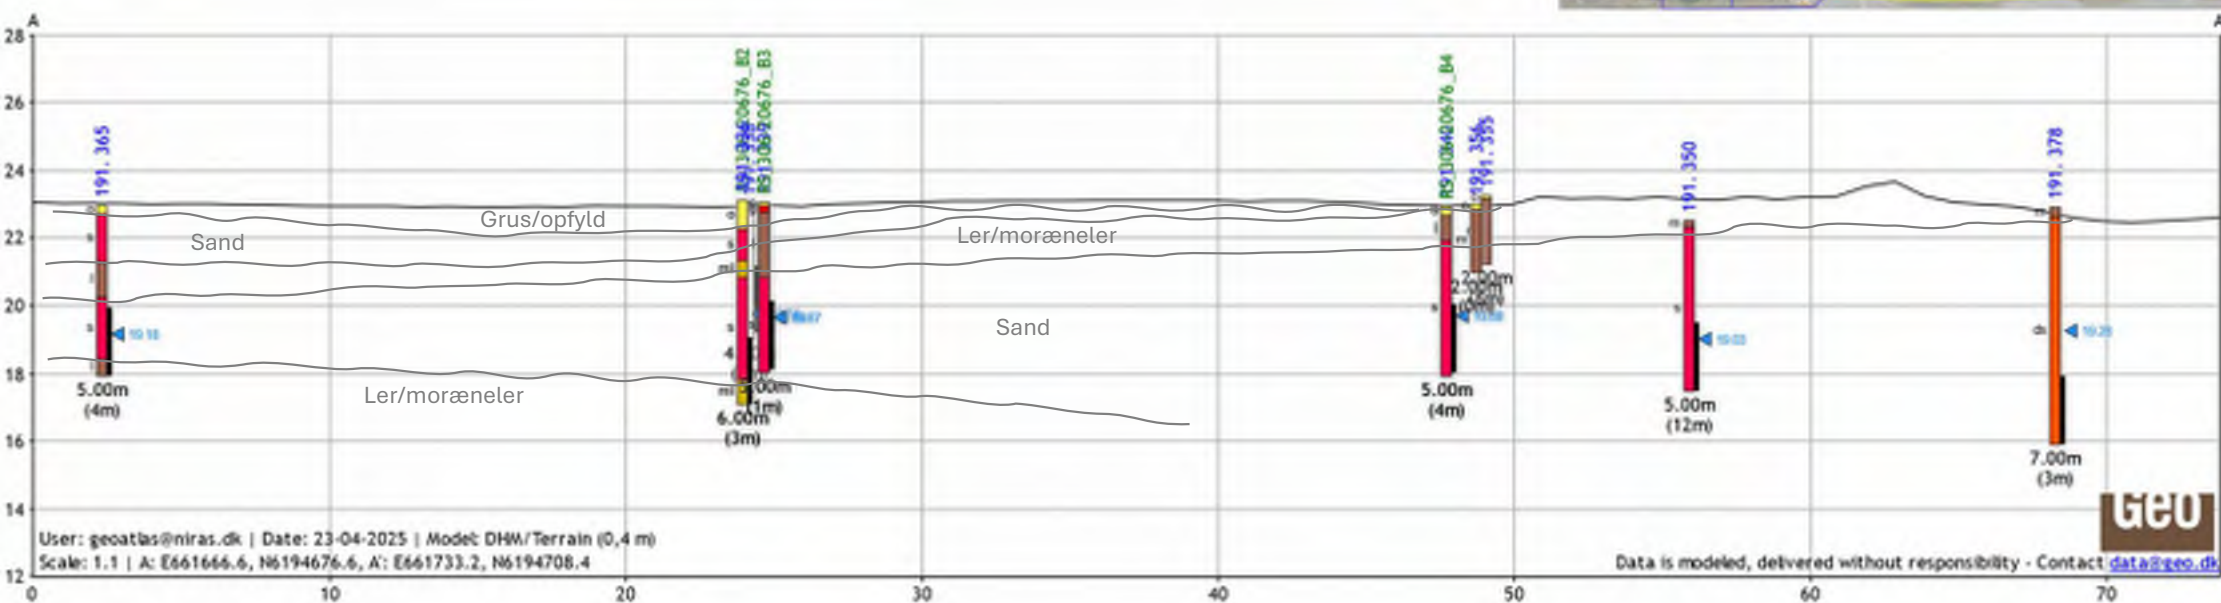




# Tværsnit C: Geologi

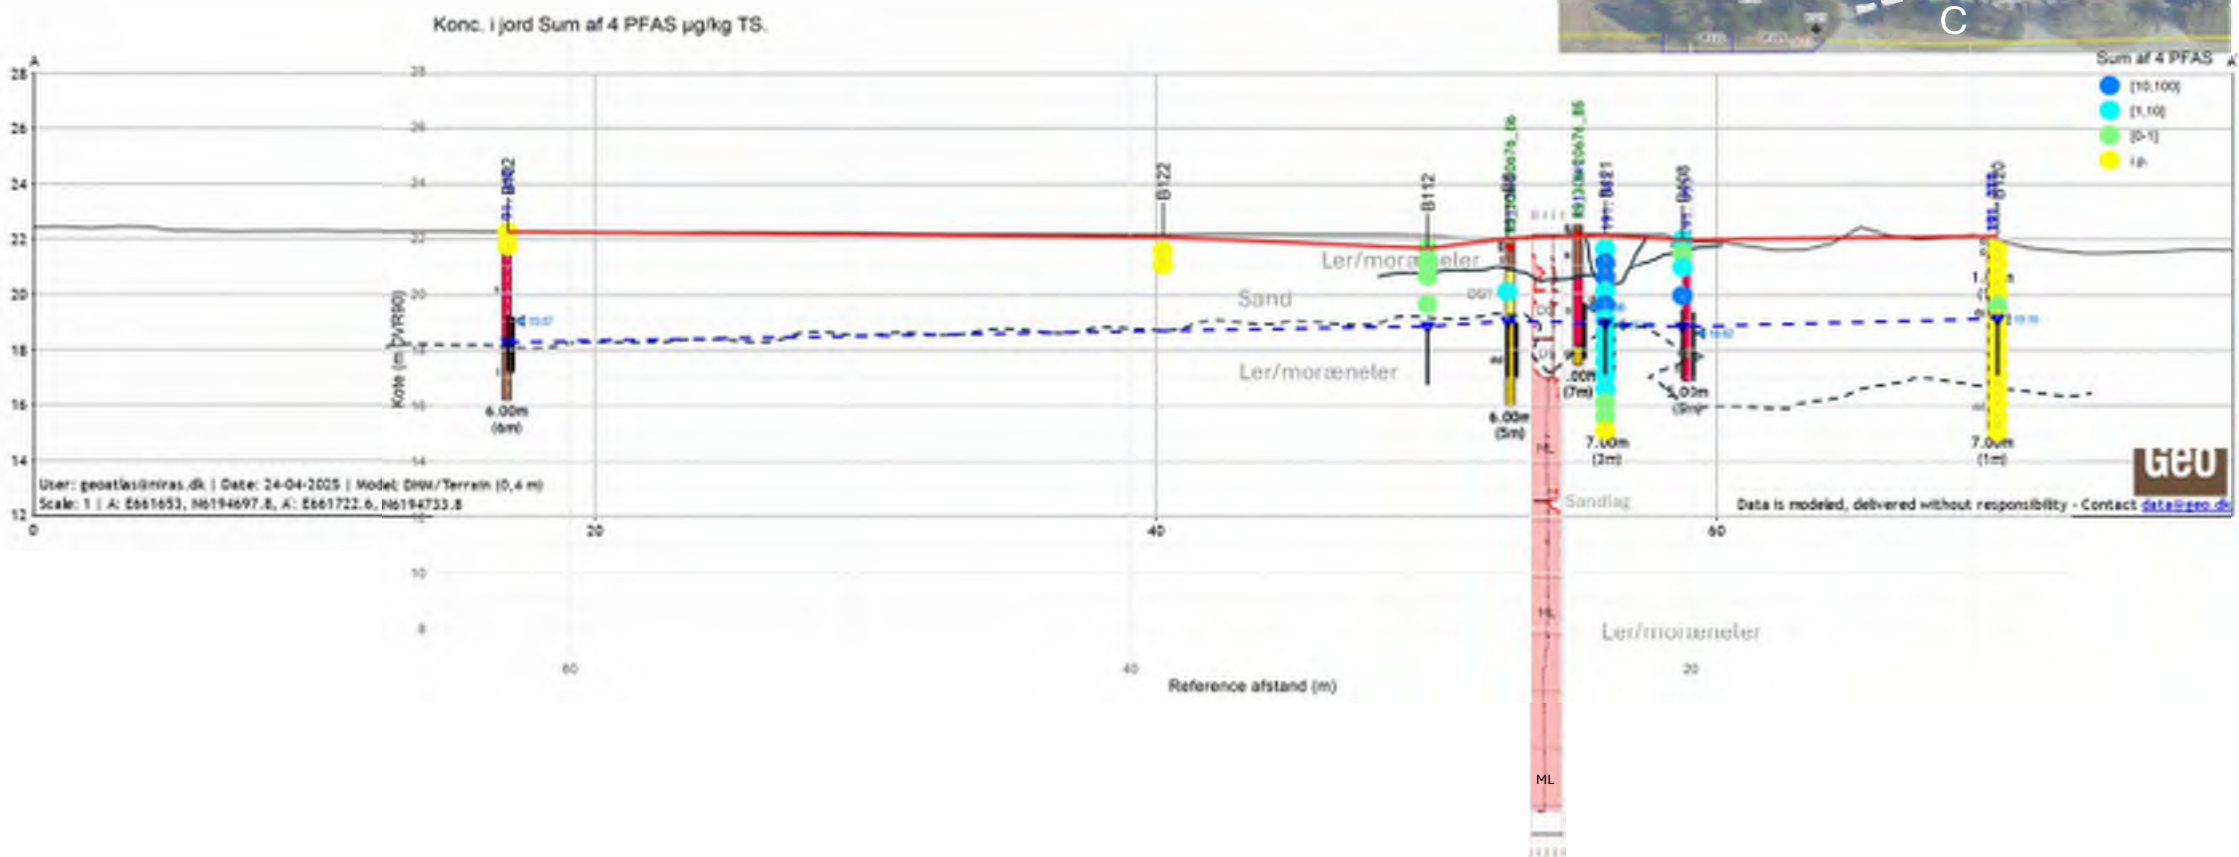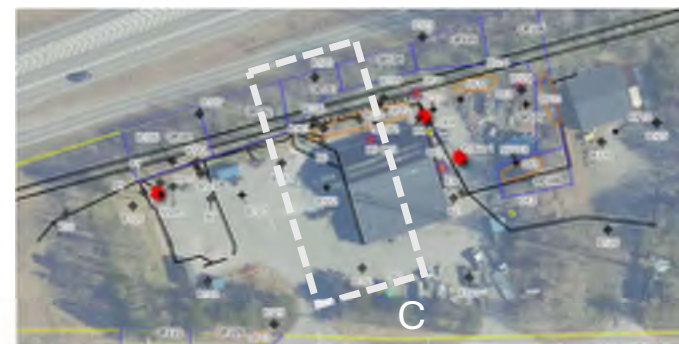



# Tværsnit D: Geologi

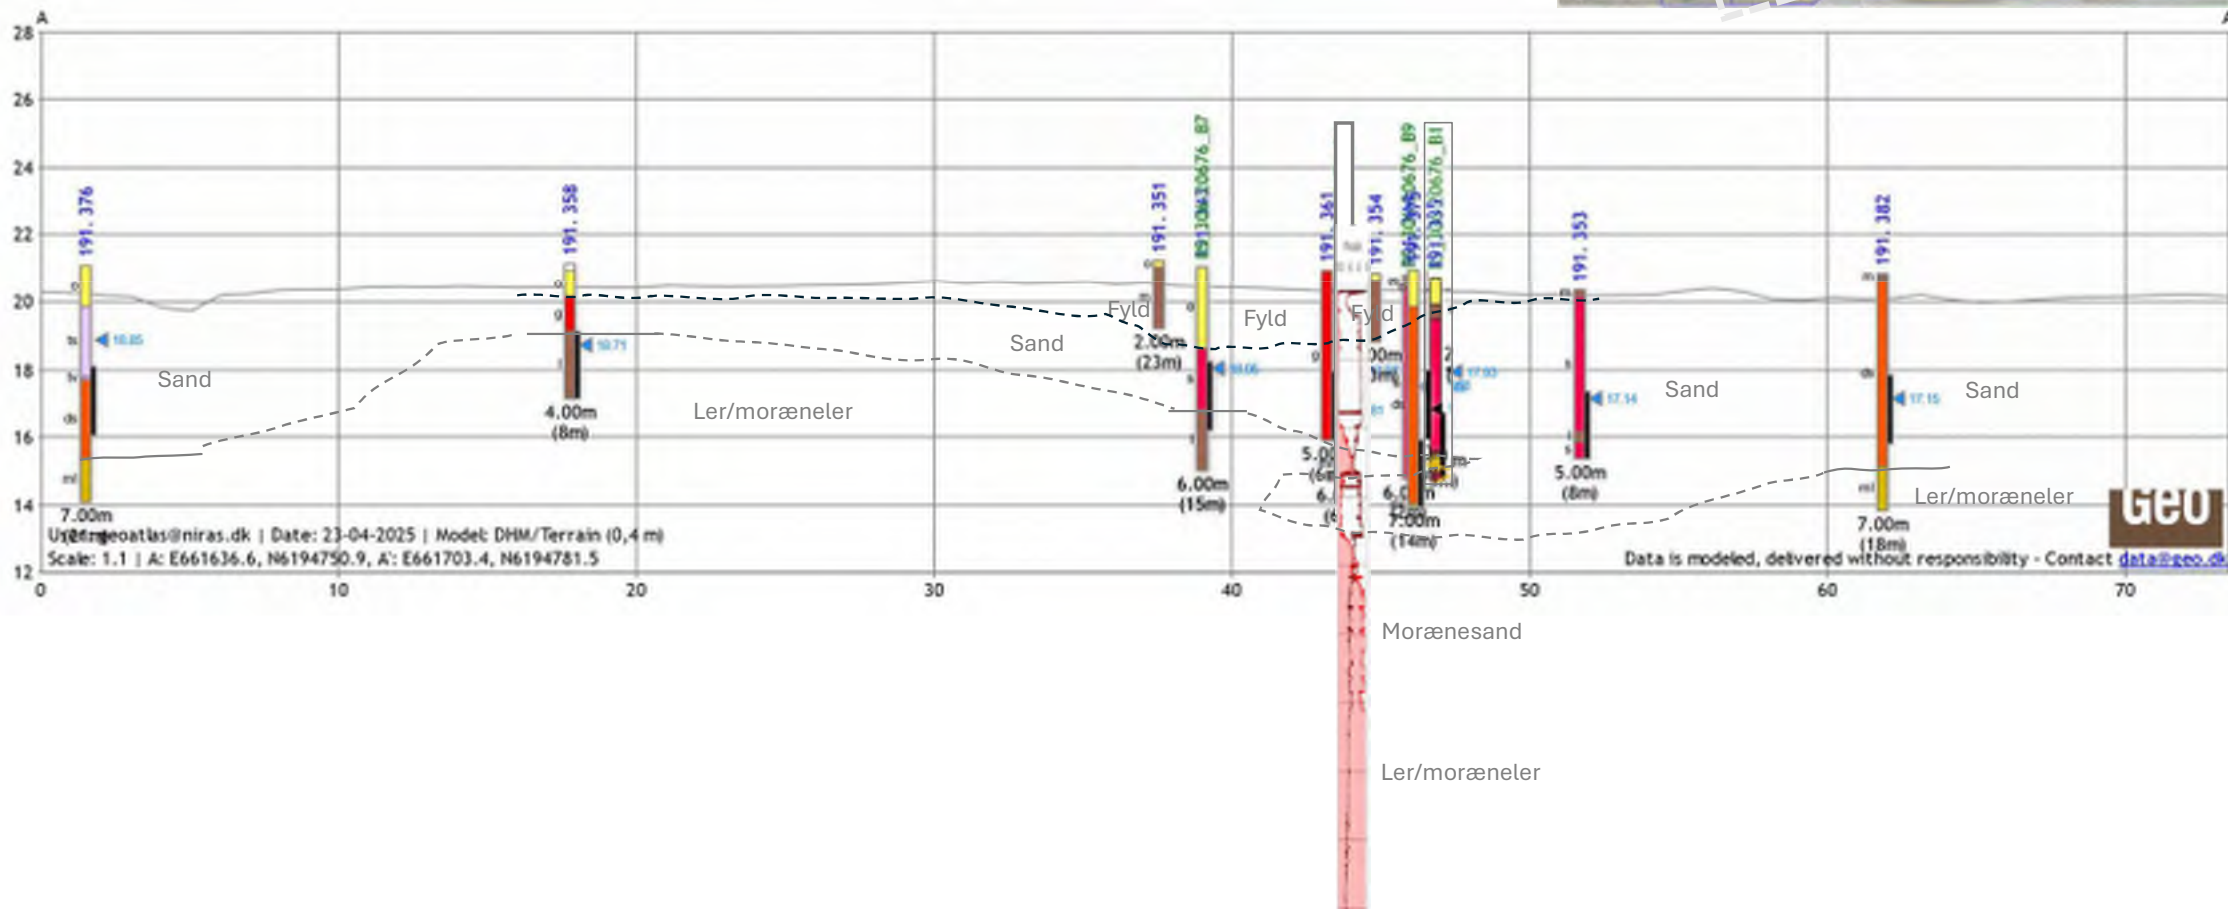




# Bilag 10

---

**Profilsnit A-D m. PFAS grundvand**





# Tværsnit A: PFAS4 grundvand

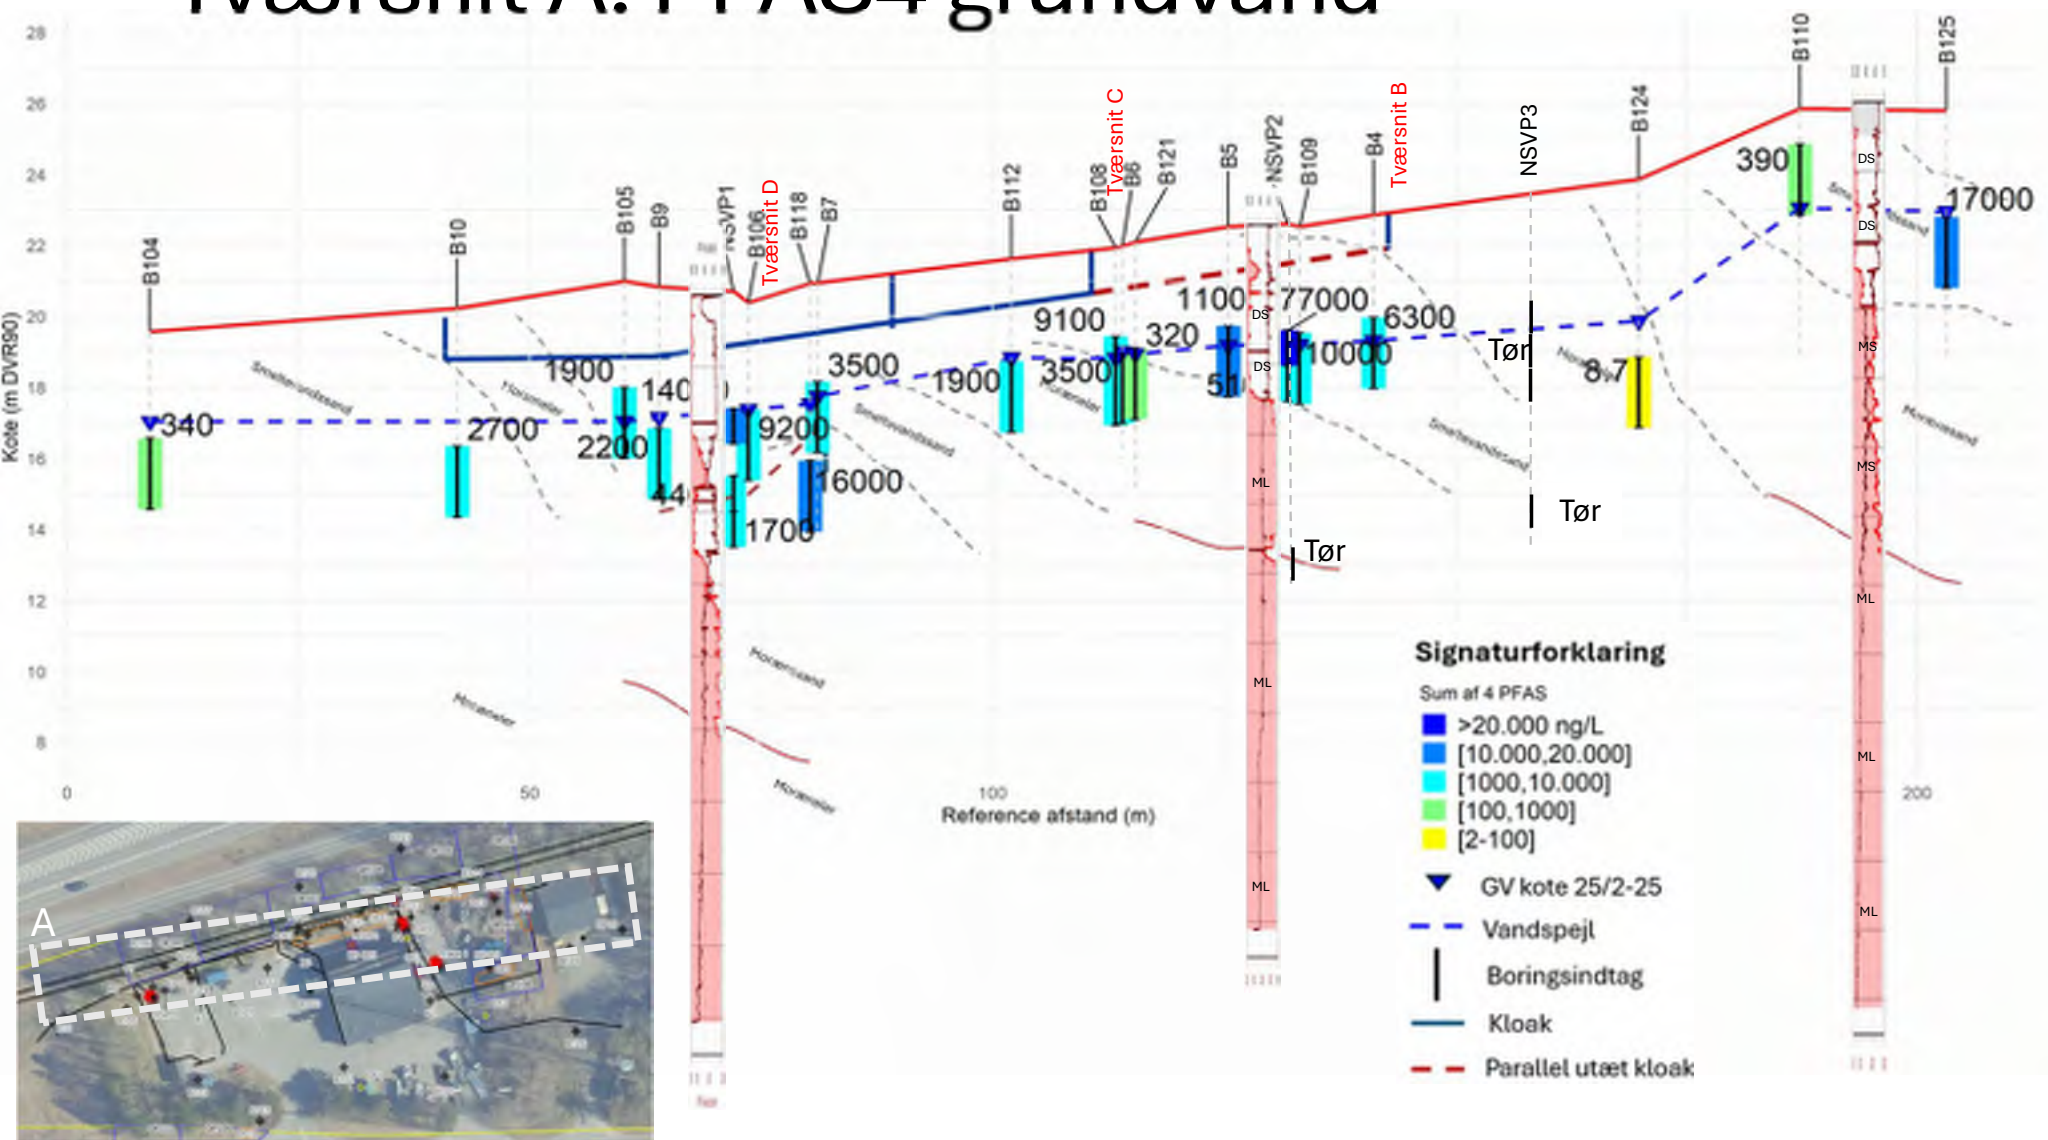





# Tværsnit B: PFAS4 grundvand

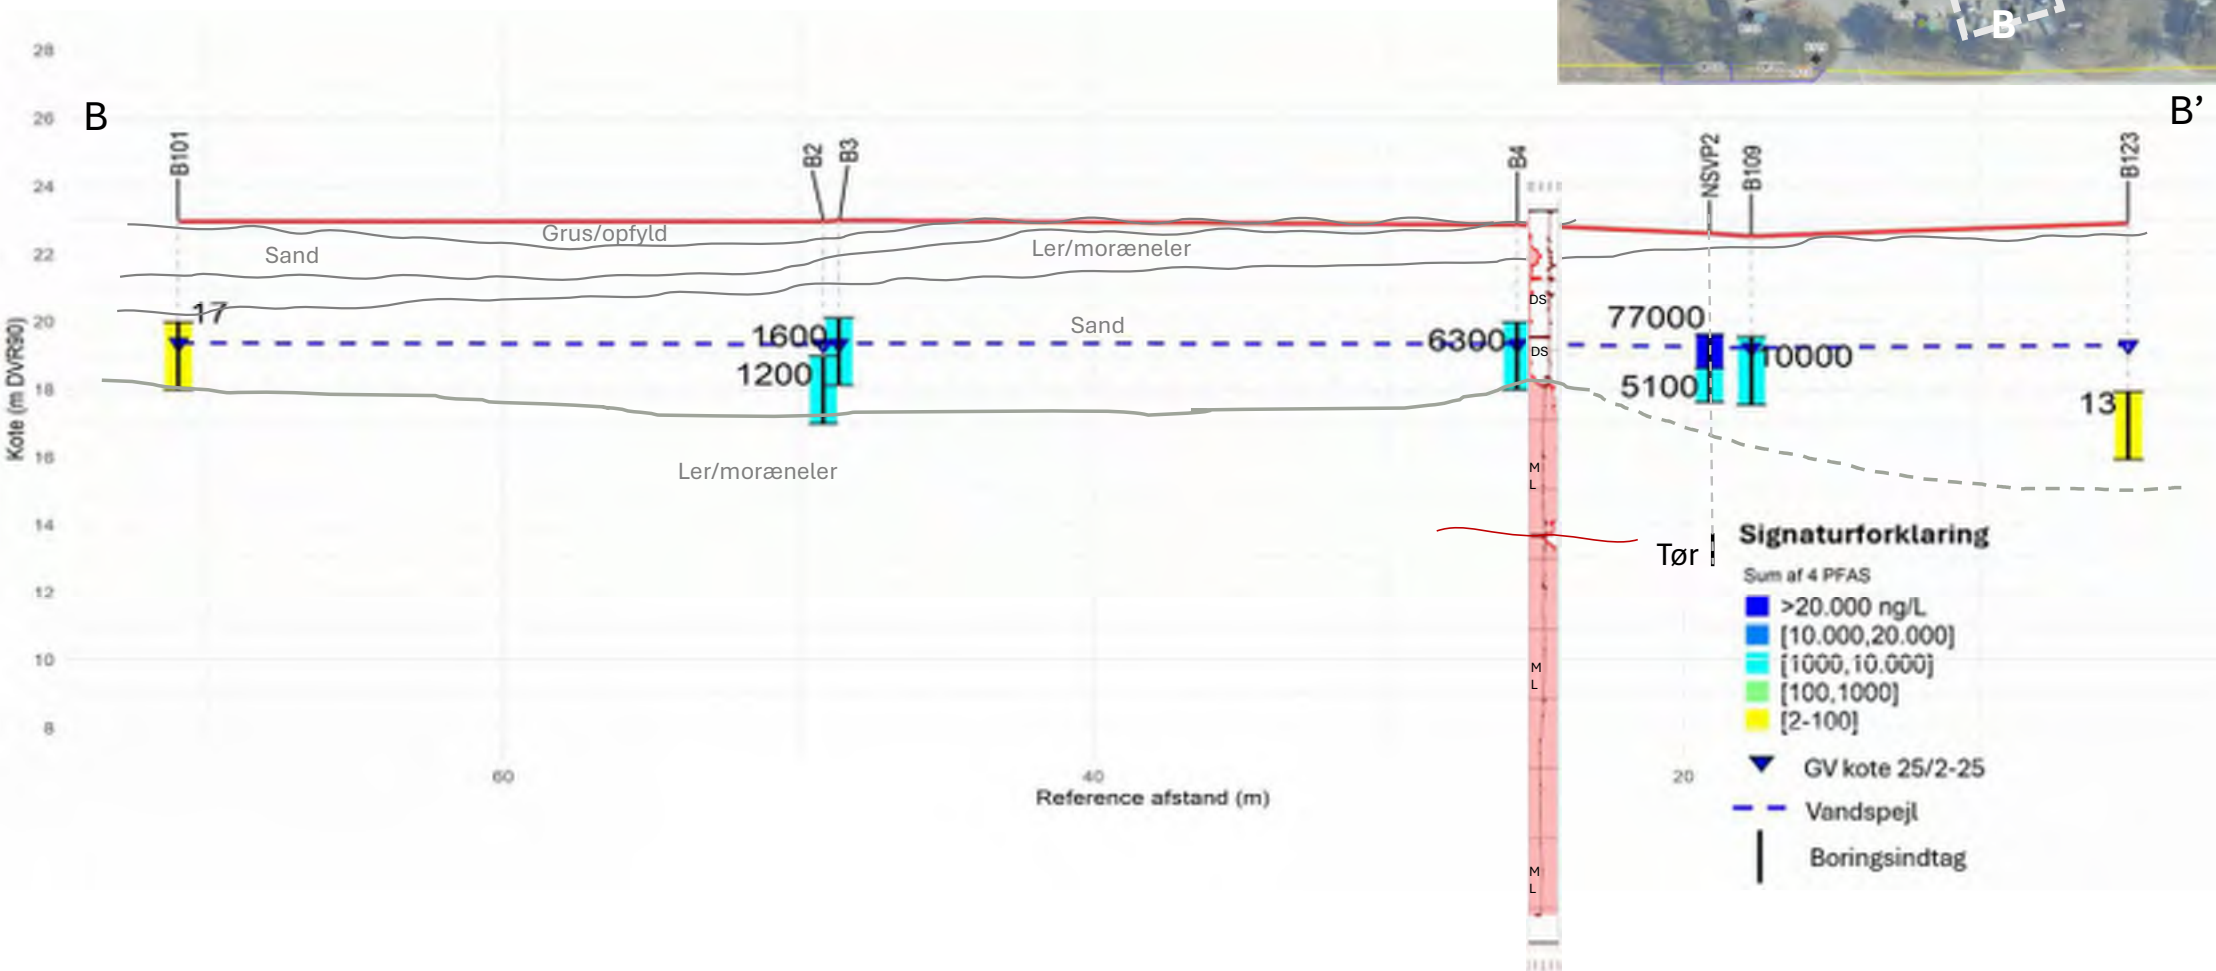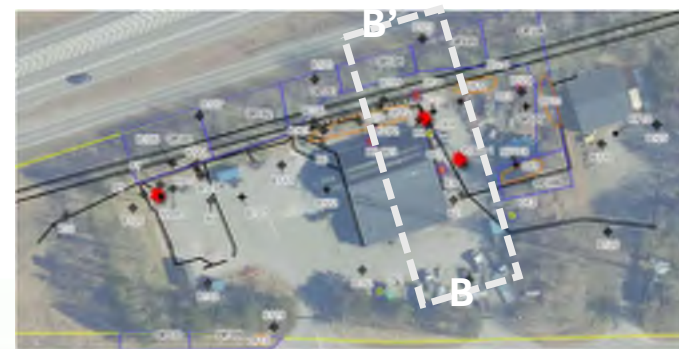





# Tværsnit C: PFAS4 grundvand

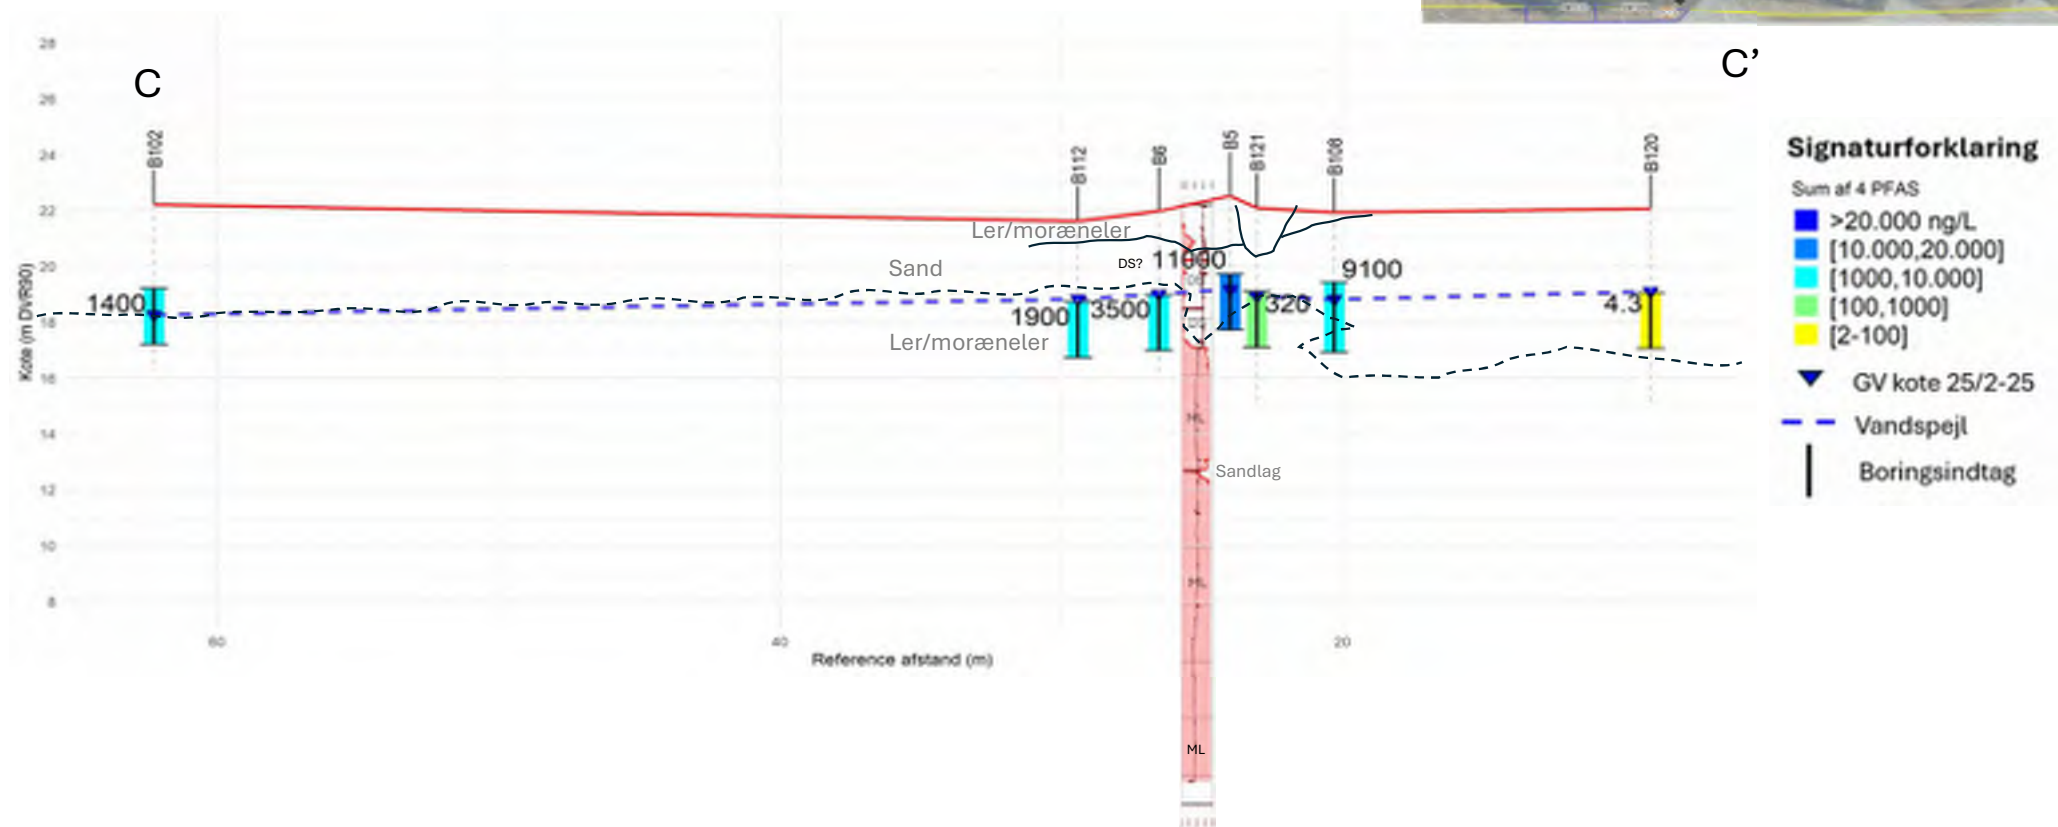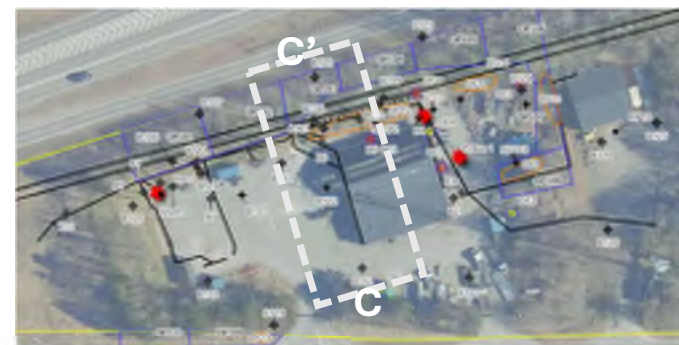



# Tværsnit D: PFAS4 vand

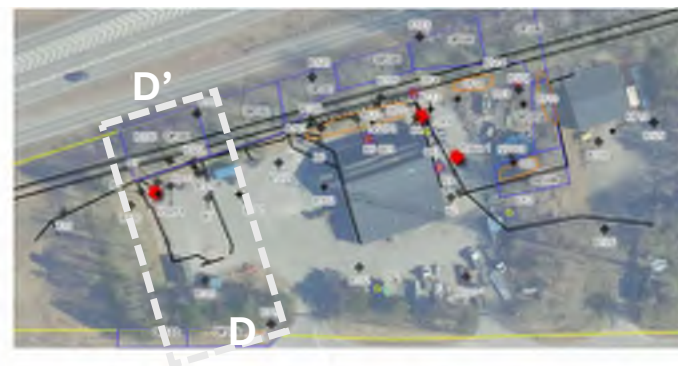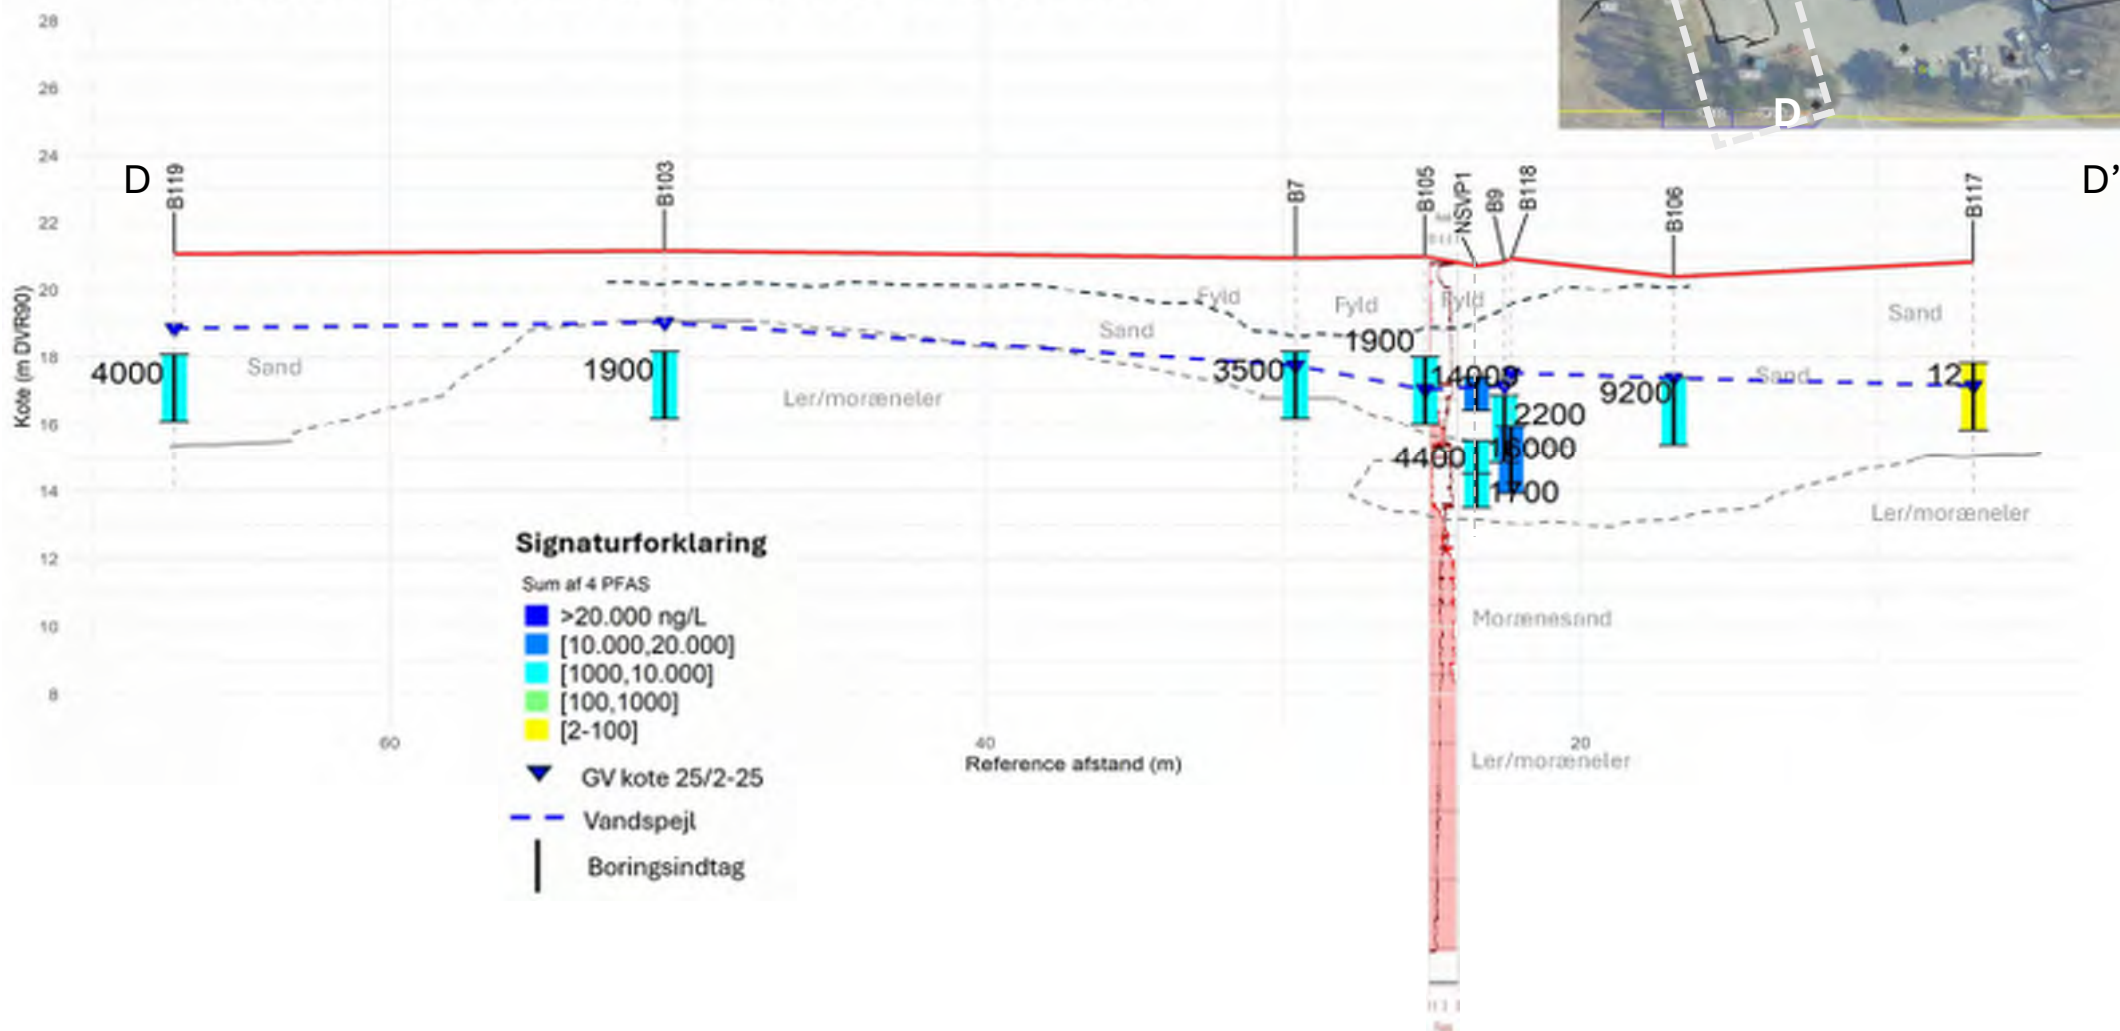




# Bilag 11

---

## **Profilsnit A-D m. PFAS jord**




# Tværsnit A: PFAS4 jord

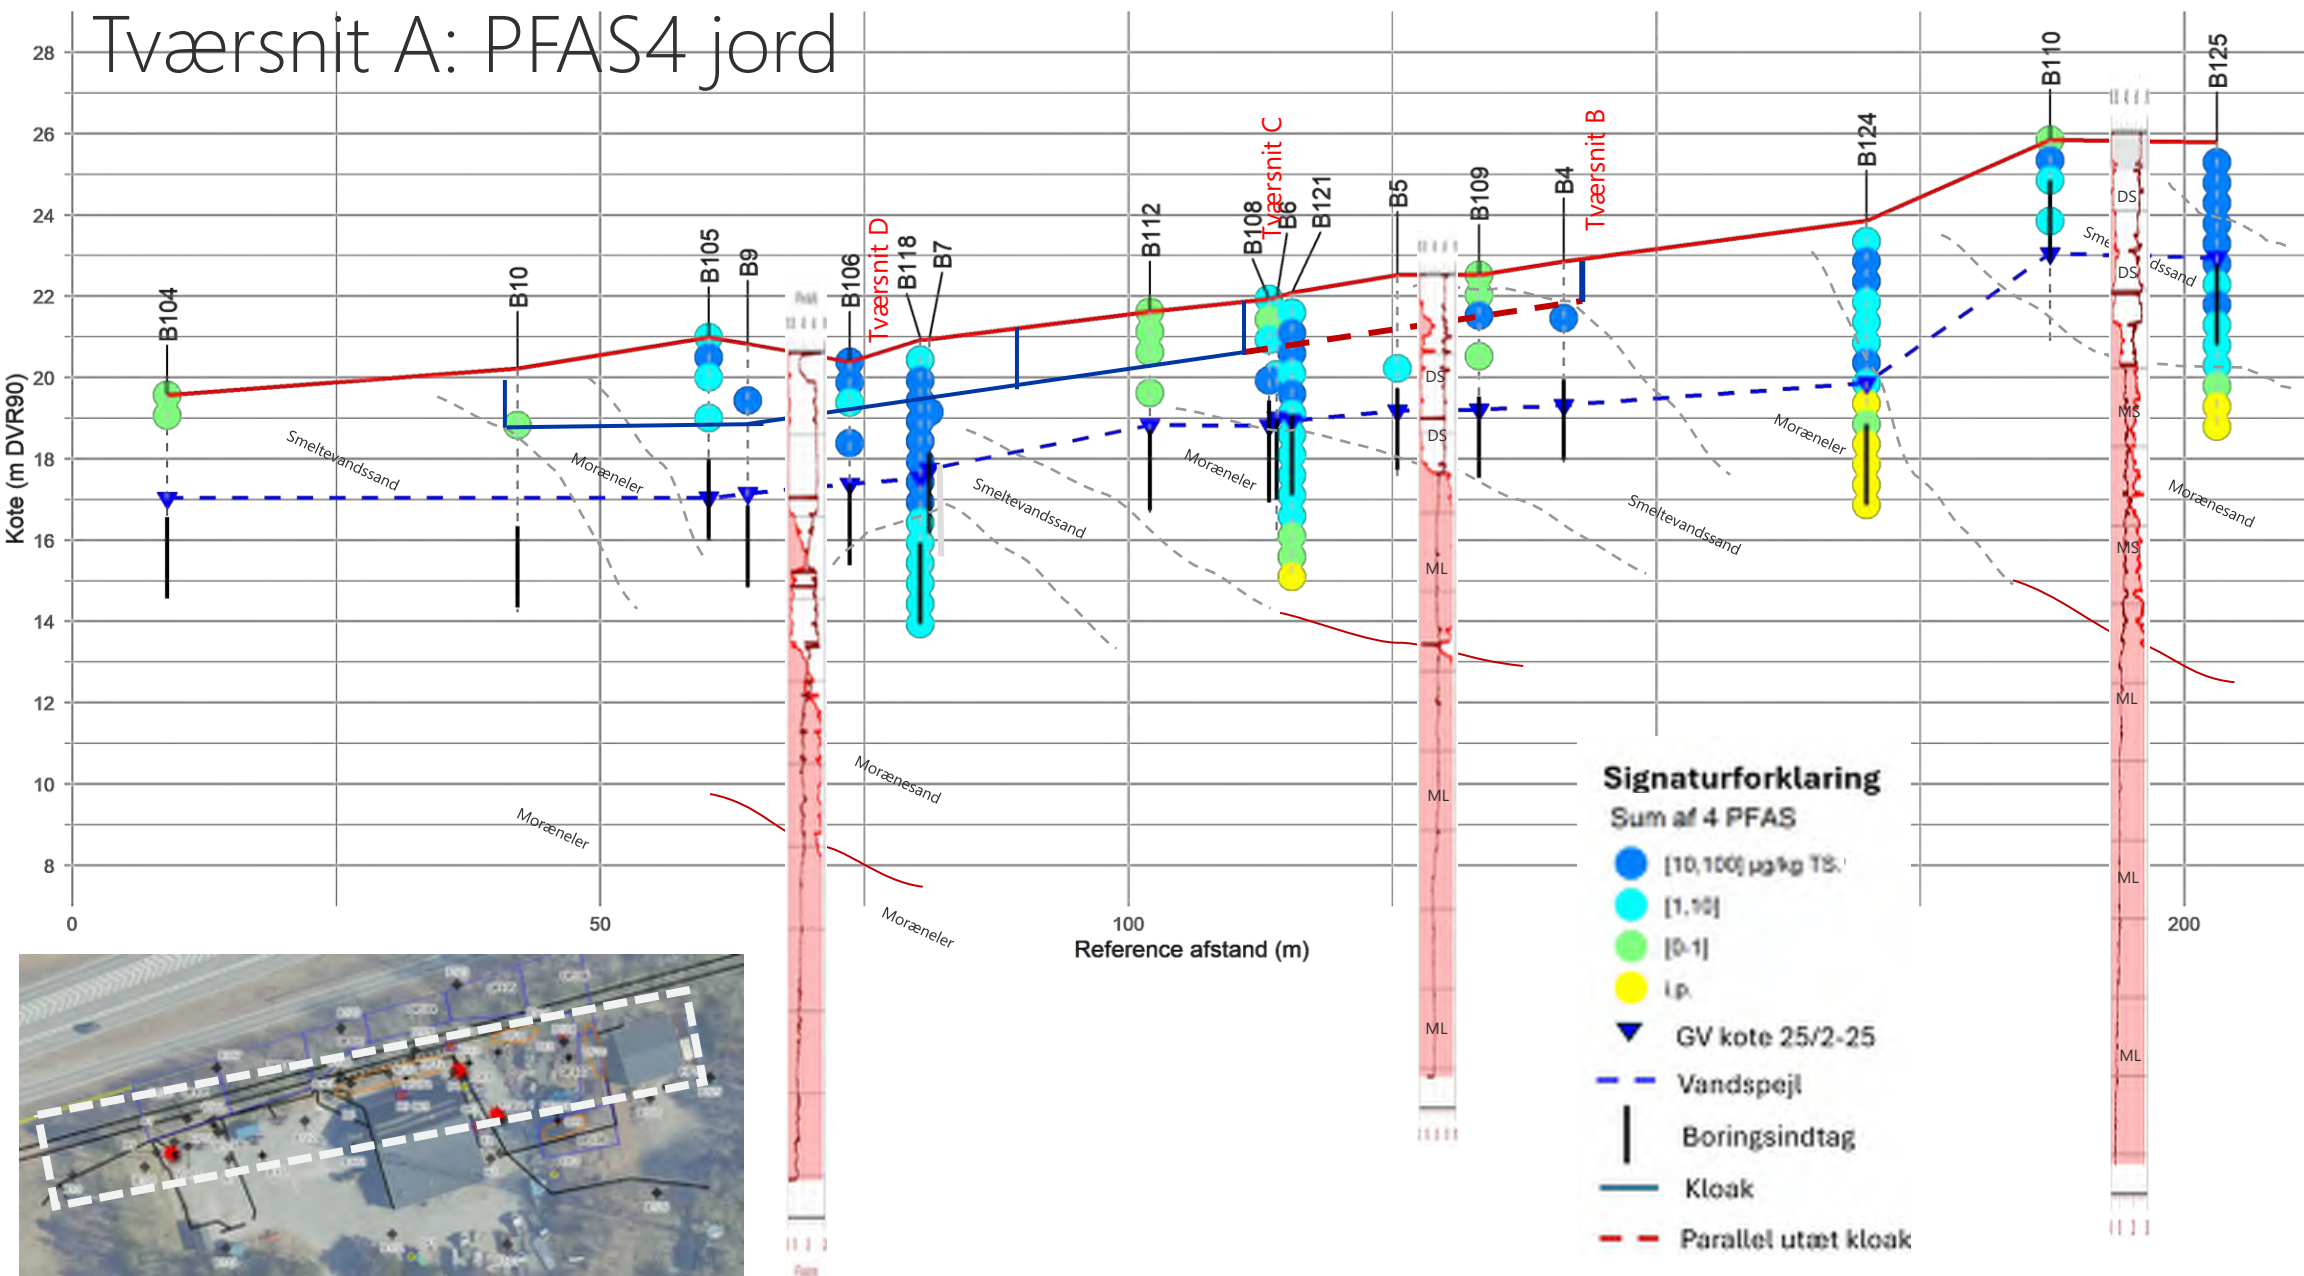




# Tværsnit B: PFAS4 jord


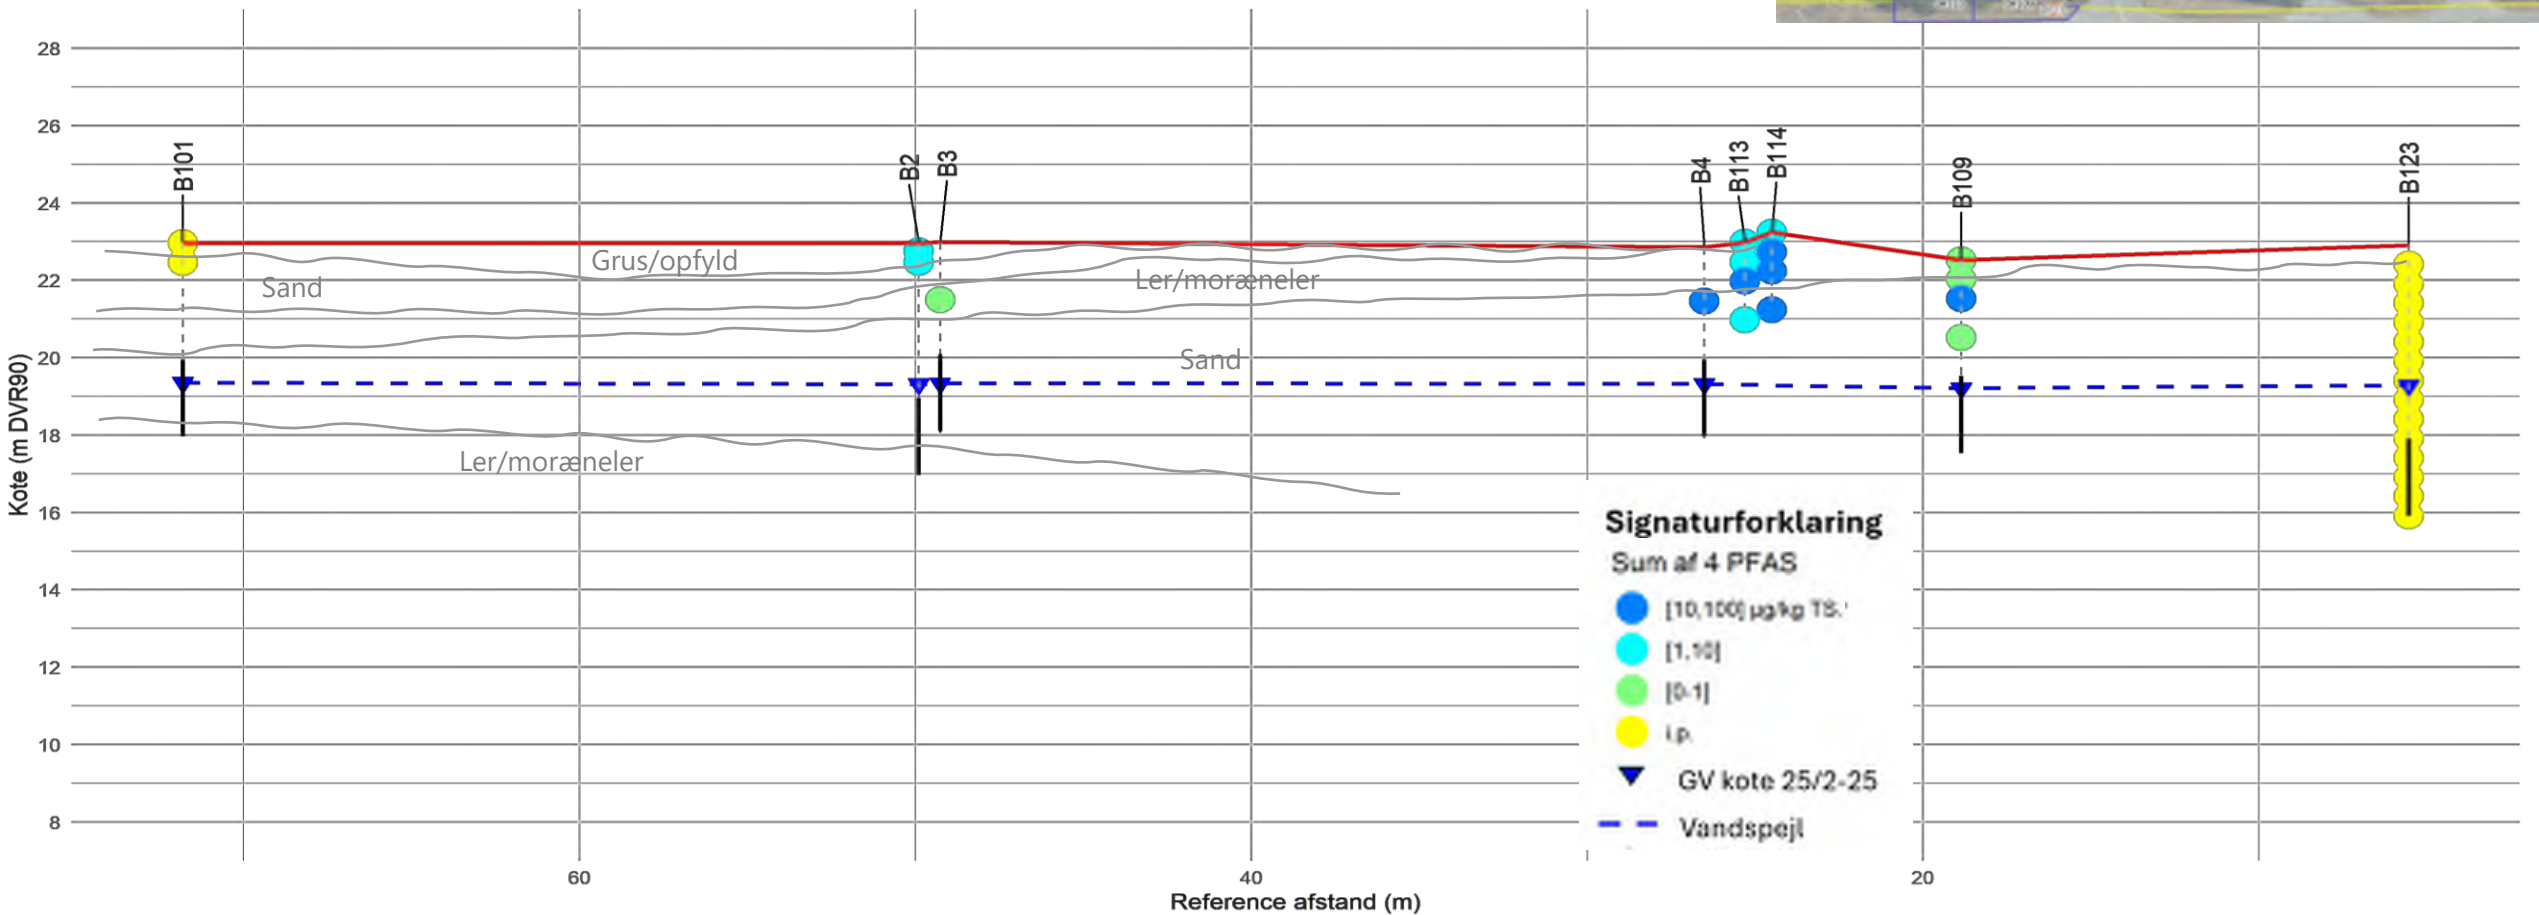




# Tværsnit C: PFAS4 jord

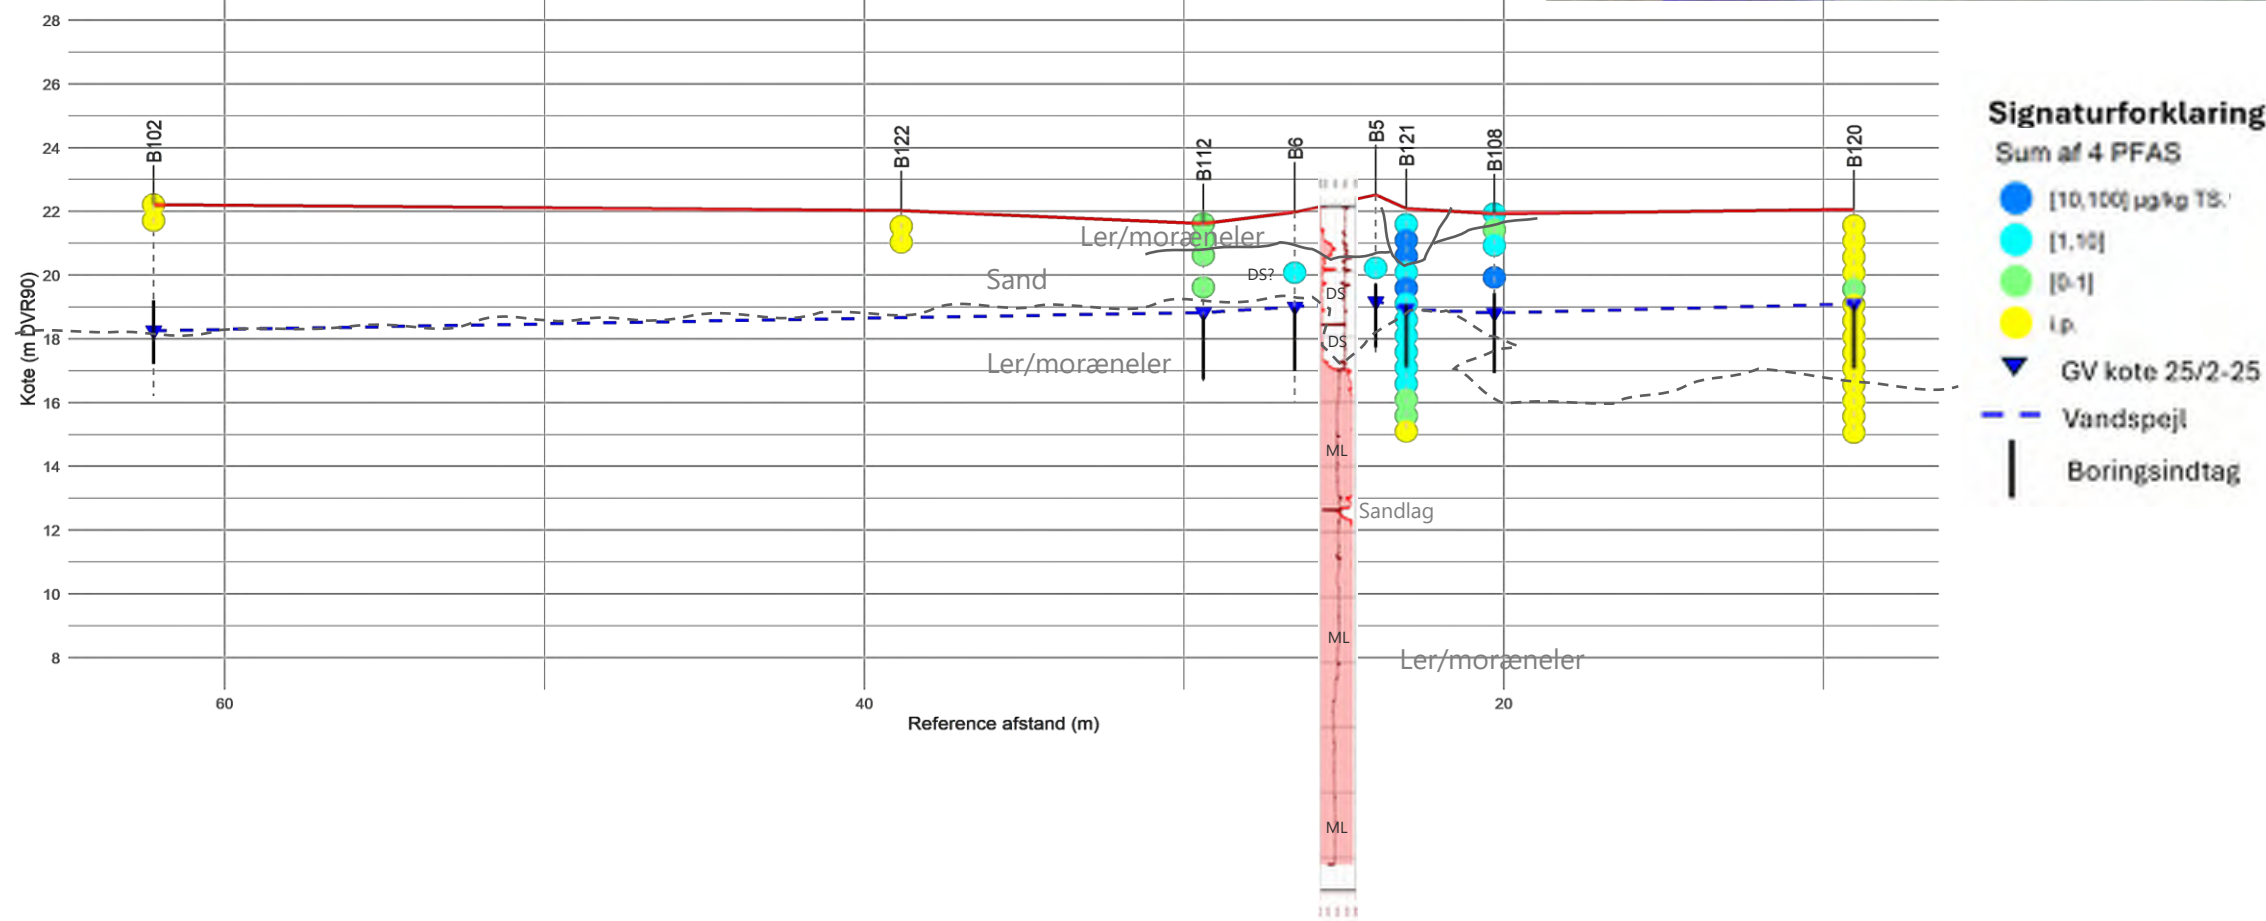

# Tværsnit D: PFAS4 jord

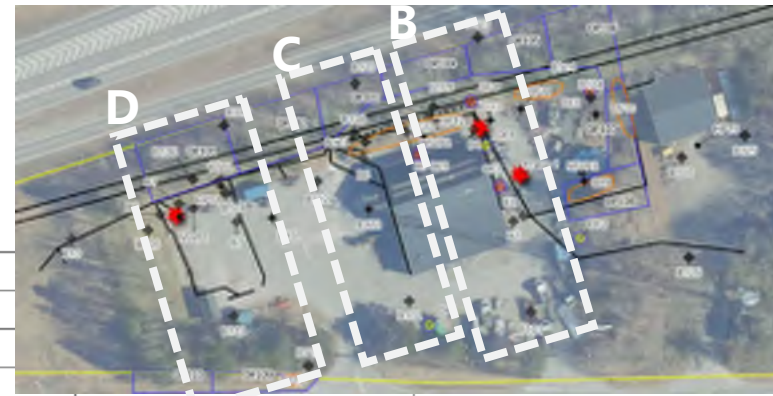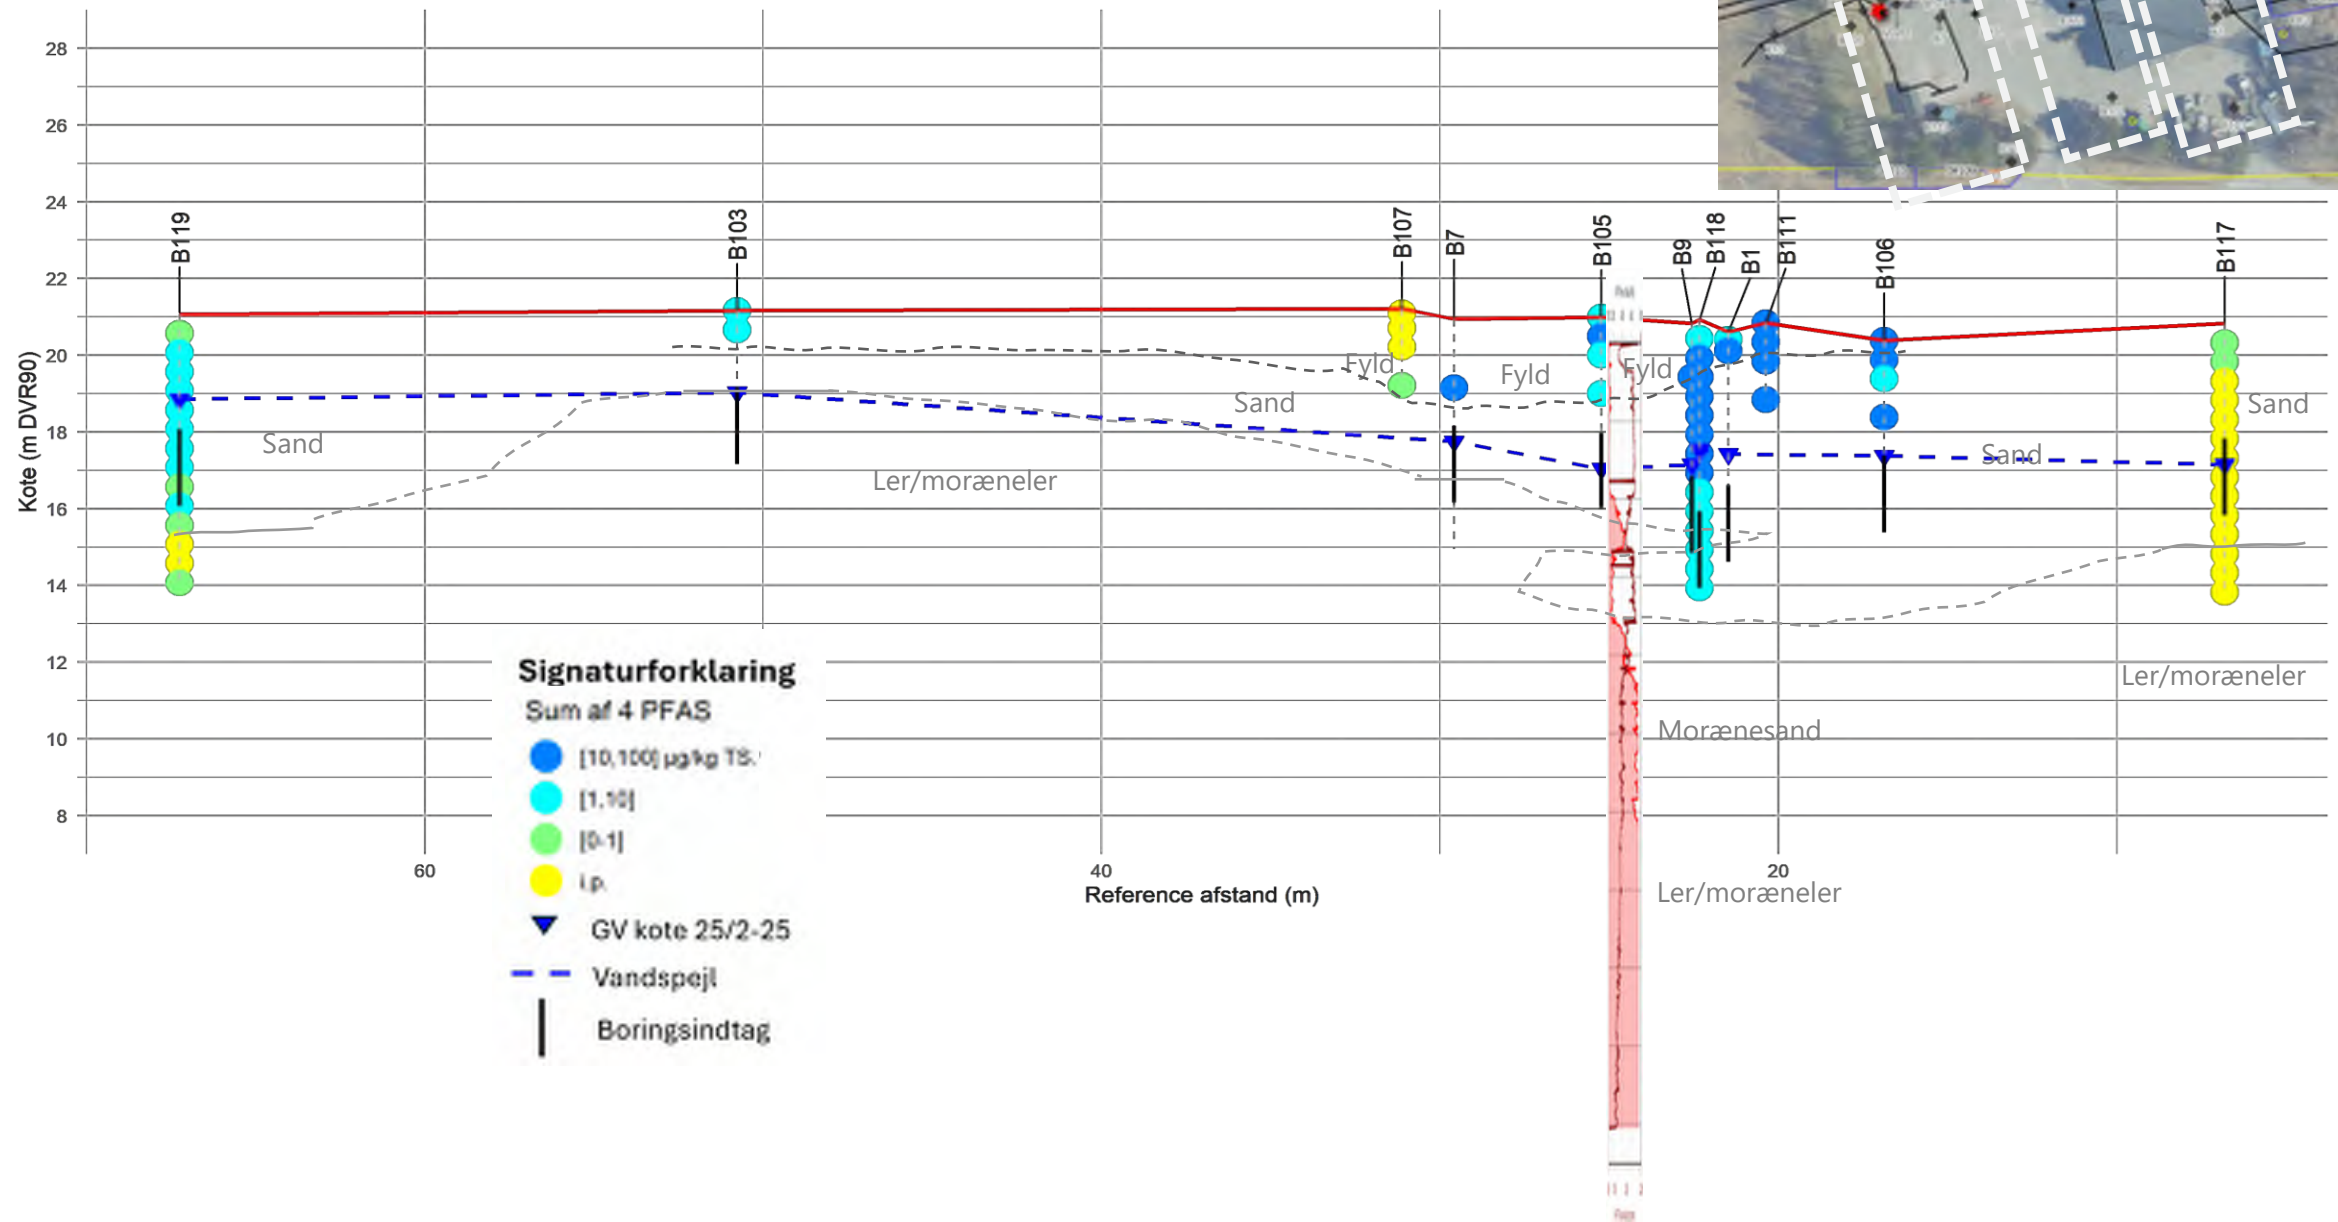



# Bilag 12

---

## **Borejournaler boring B101-B126**

[illegible]



|                       |                  |                              |                   |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Sag: 10418777</b>  |                  | <b>Nørremarksvej 13, Vig</b> |                   |
| Boret af: DJ Boringer | Dato: 2024.10.29 | Bedømt af: ANDR              | DGU Nr.: 191. 360 |
| Udarb. af: MREB       | Kontrol:         | Godkendt:                    | Dato:             |
| <b>NIRÅS</b>          |                  | <b>Boring: 102</b>           |                   |
| Borejournal           |                  | Bilag: S. 1/1                |                   |





























[illegible]






[illegible]







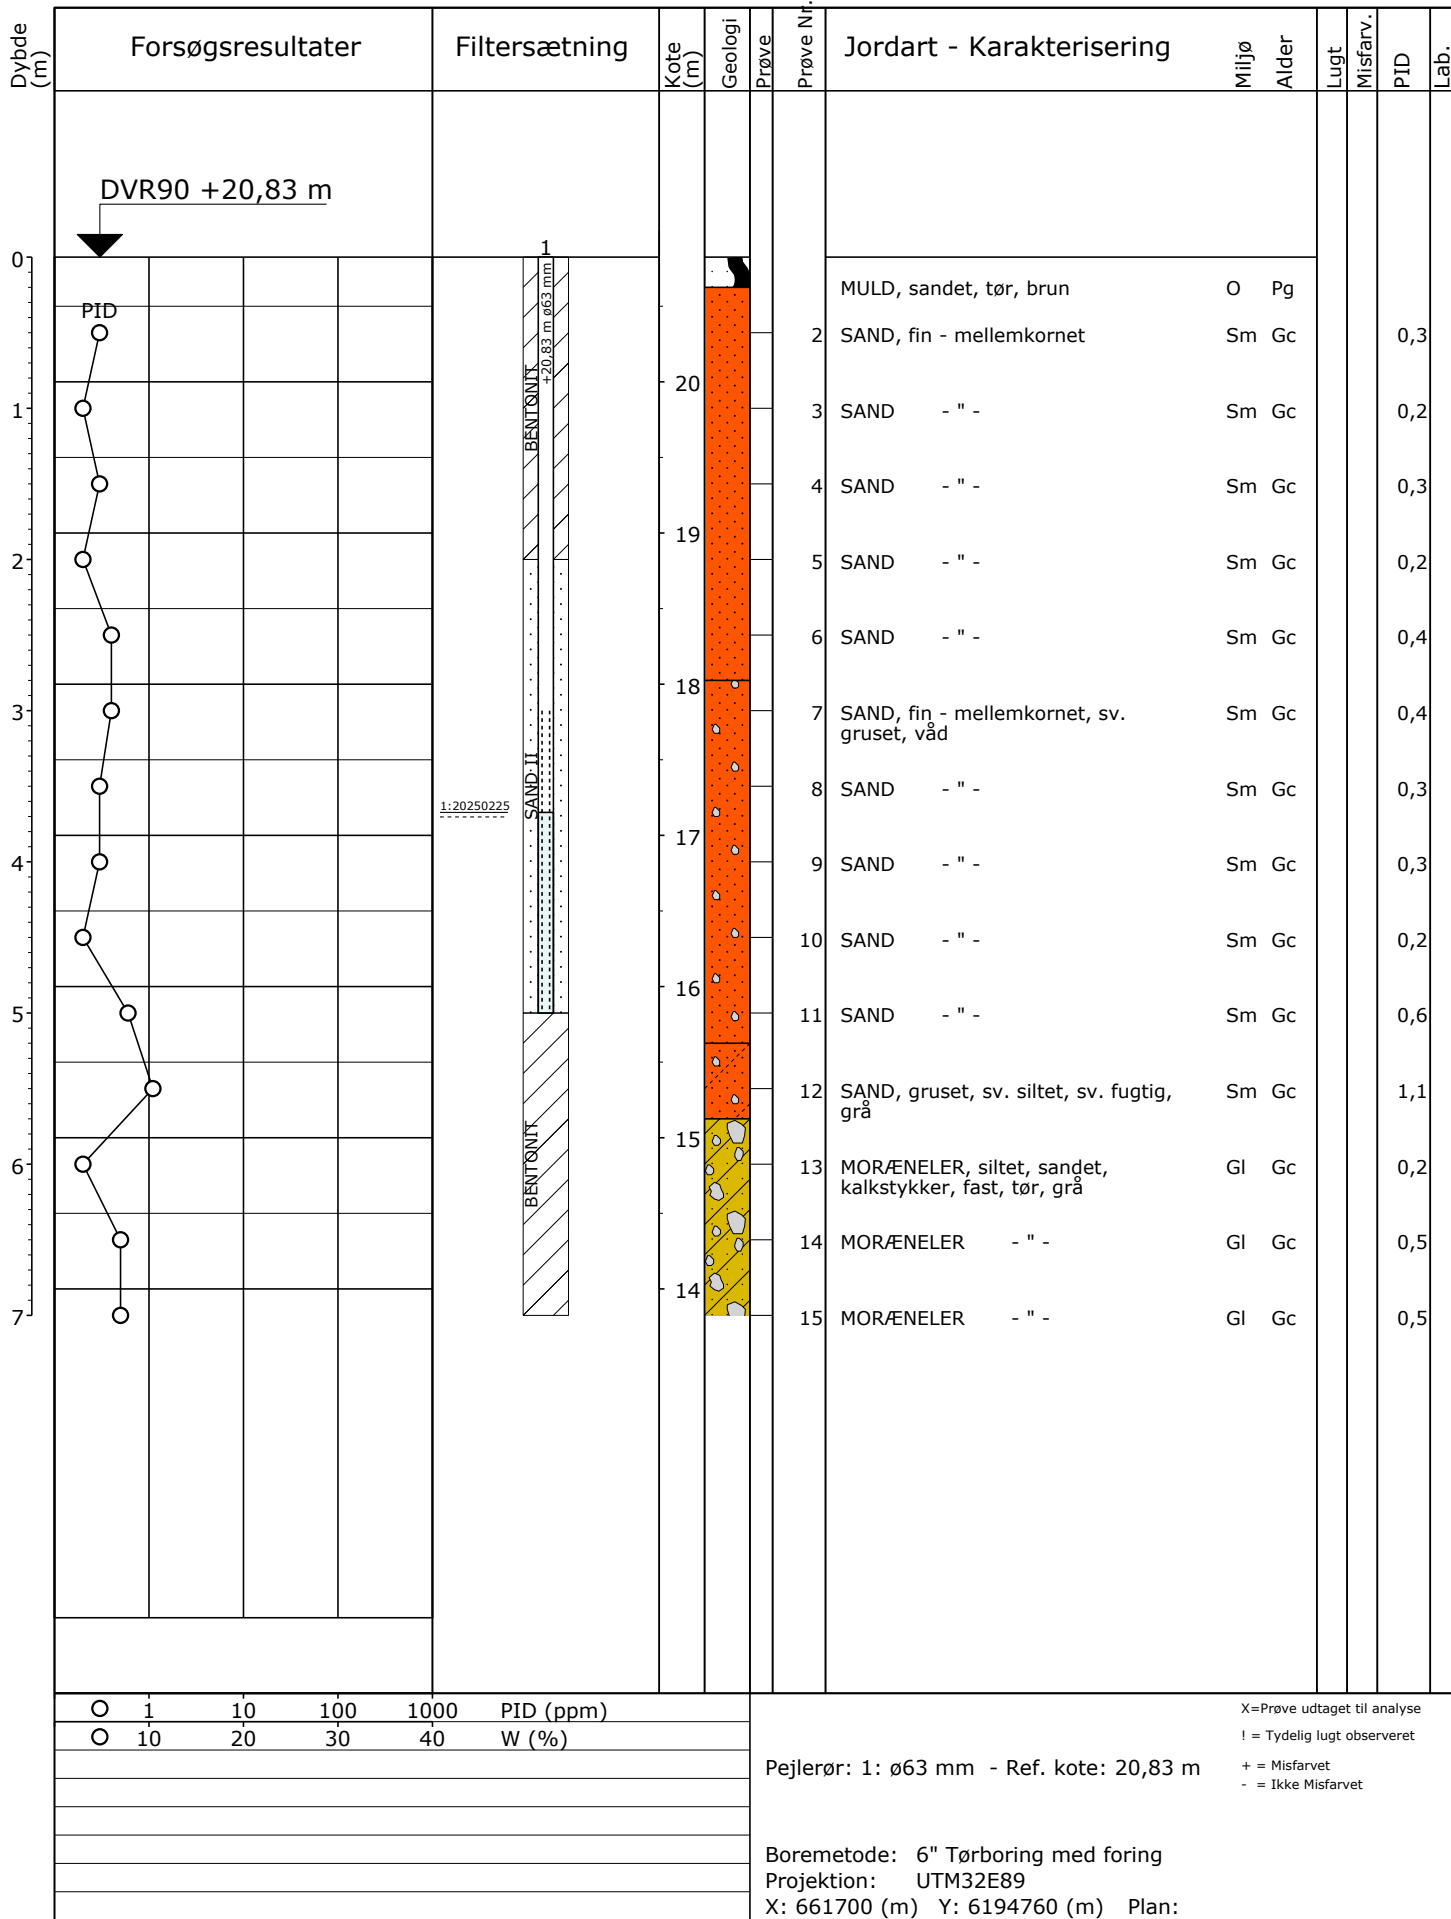

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.18 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 382

Boring: B117

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH

Dato: 2025.03.24

Bilag:


S. 1/1

NIRAS

Borejournal

|                                                                                     |                  |                              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Sag: 10418777</b>                                                                |                  | <b>Nørremarksvej 13, Vig</b> |                   |
| Boret af: DJ Boringer                                                               | Dato: 2025.02.14 | Bedømt af: RABS              | DGU Nr.: 191. 375 |
| Udarb. af: JULJ                                                                     | Kontrol: PTY     | Godkendt: RATH               | Dato: 2025.03.24  |
|                                                                                     |                  | <b>Boring: B118</b>          |                   |
|                                                                                     |                  | Bilag: S. 1/1                |                   |
|  |                  | <b>Borejournal</b>           |                   |



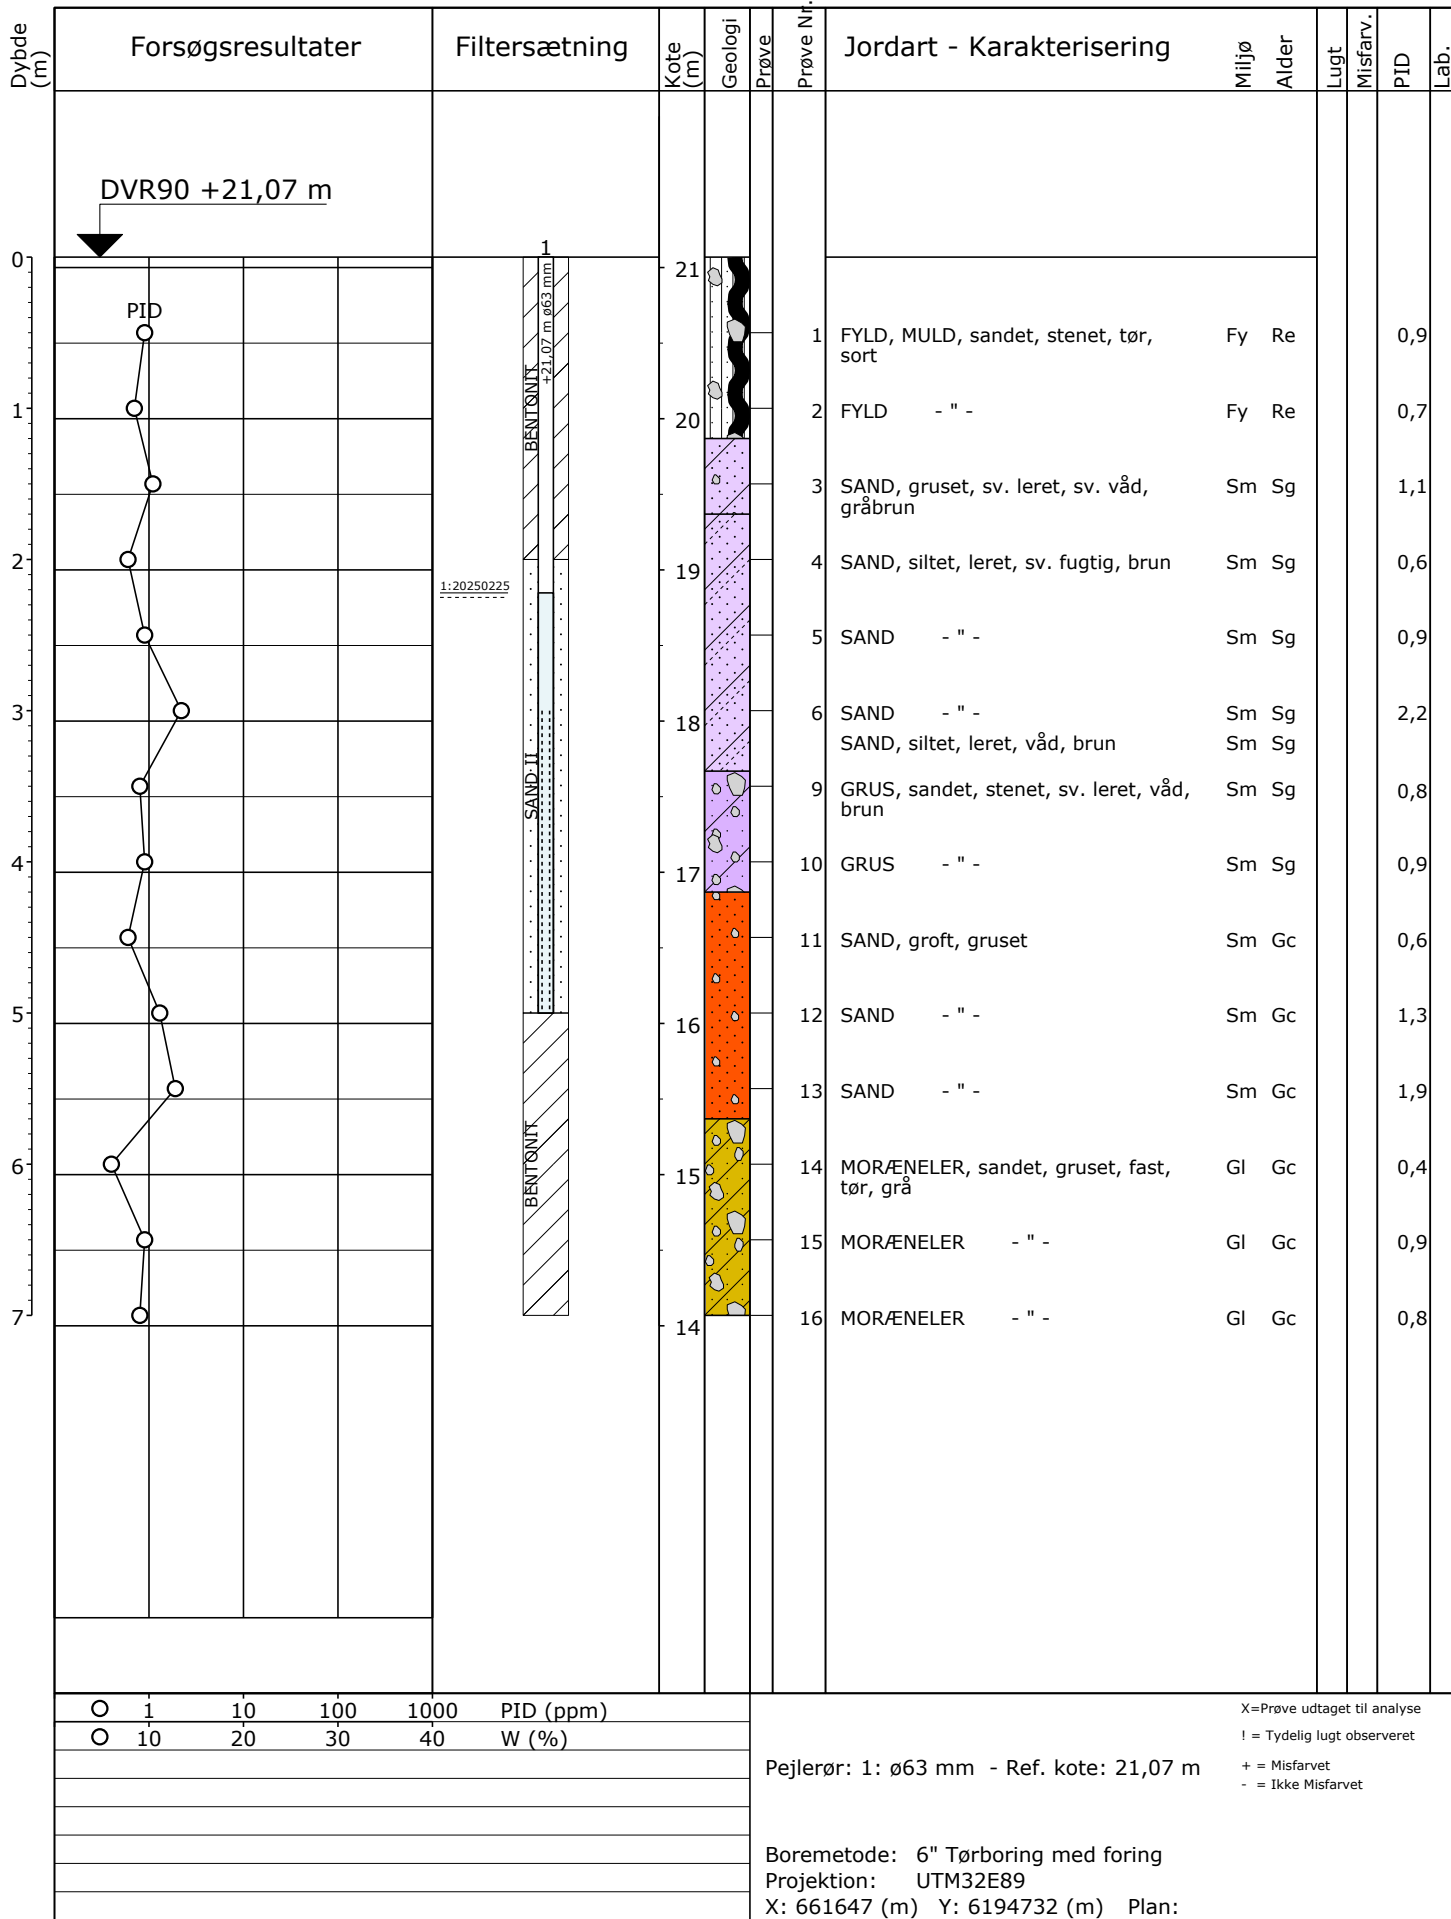

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.14 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 376

Boring: B119

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH

Dato: 2025.03.24


Bilag:

S. 1/1

NIRAS

Borejournal

| Dybde (m) | Forsøgsresultater                        |  |  |  | Filtersætning                                                                                                            | Kote (m) | Geologi | Prøve | Prøve Nr. | Jordart - Karakterisering |                                               | Miljø | Alder | Lugt | Misfarv. | PID | Lab. |  |
|-----------|------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|------|----------|-----|------|--|
|           | <div>DVR90 +22,06 m</div> <div>PID</div> |  |  |  | <div>1</div> <div>BENTONIT</div> <div>+22,06 m ø63 mm</div> <div>1:20250225</div> <div>SAND II</div> <div>BENTONIT</div> |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
| 0         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 22       |         |       |           |                           | FYLD, MULD, st. sandet, gruset, tør, brun     | Fy    | Re    |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 2         |                           | SAND, gruset, tør, brun                       | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,2  |  |
| 1         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 21       |         |       | 3         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,7  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 4         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,6  |  |
| 2         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 20       |         |       | 5         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,4  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 6         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,2  |  |
| 3         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 19       |         |       | 7         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,5  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 8         |                           | SAND, gruset, sv. fugtig, brun                | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,6  |  |
| 4         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 18       |         |       | 9         |                           | SAND - " -                                    | Sm    | Gc    |      |          |     | 1,2  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 10        |                           | SAND, gruset, okker pletter, sv. fugtig, brun | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,3  |  |
| 5         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 17       |         |       | 11        |                           | SAND, gruset, sv. leret, våd, brun            | Sm    | Gc    |      |          |     | 0,7  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 12        |                           | MORÆNELER, siltet, sandet, kalkstykker        | Gl    | Gc    |      |          |     | 0,2  |  |
| 6         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 16       |         |       | 13        |                           | MORÆNELER - " -                               | Gl    | Gc    |      |          |     | 0,7  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       | 14        |                           | MORÆNELER - " -                               | Gl    | Gc    |      |          |     | 0,9  |  |
| 7         |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | 15       |         |       | 15        |                           | MORÆNELER - " -                               | Gl    | Gc    |      |          |     | 0,8  |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          |          |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |
|           |                                          |  |  |  |                                                                                                                          | </       |         |       |           |                           |                                               |       |       |      |          |     |      |  |

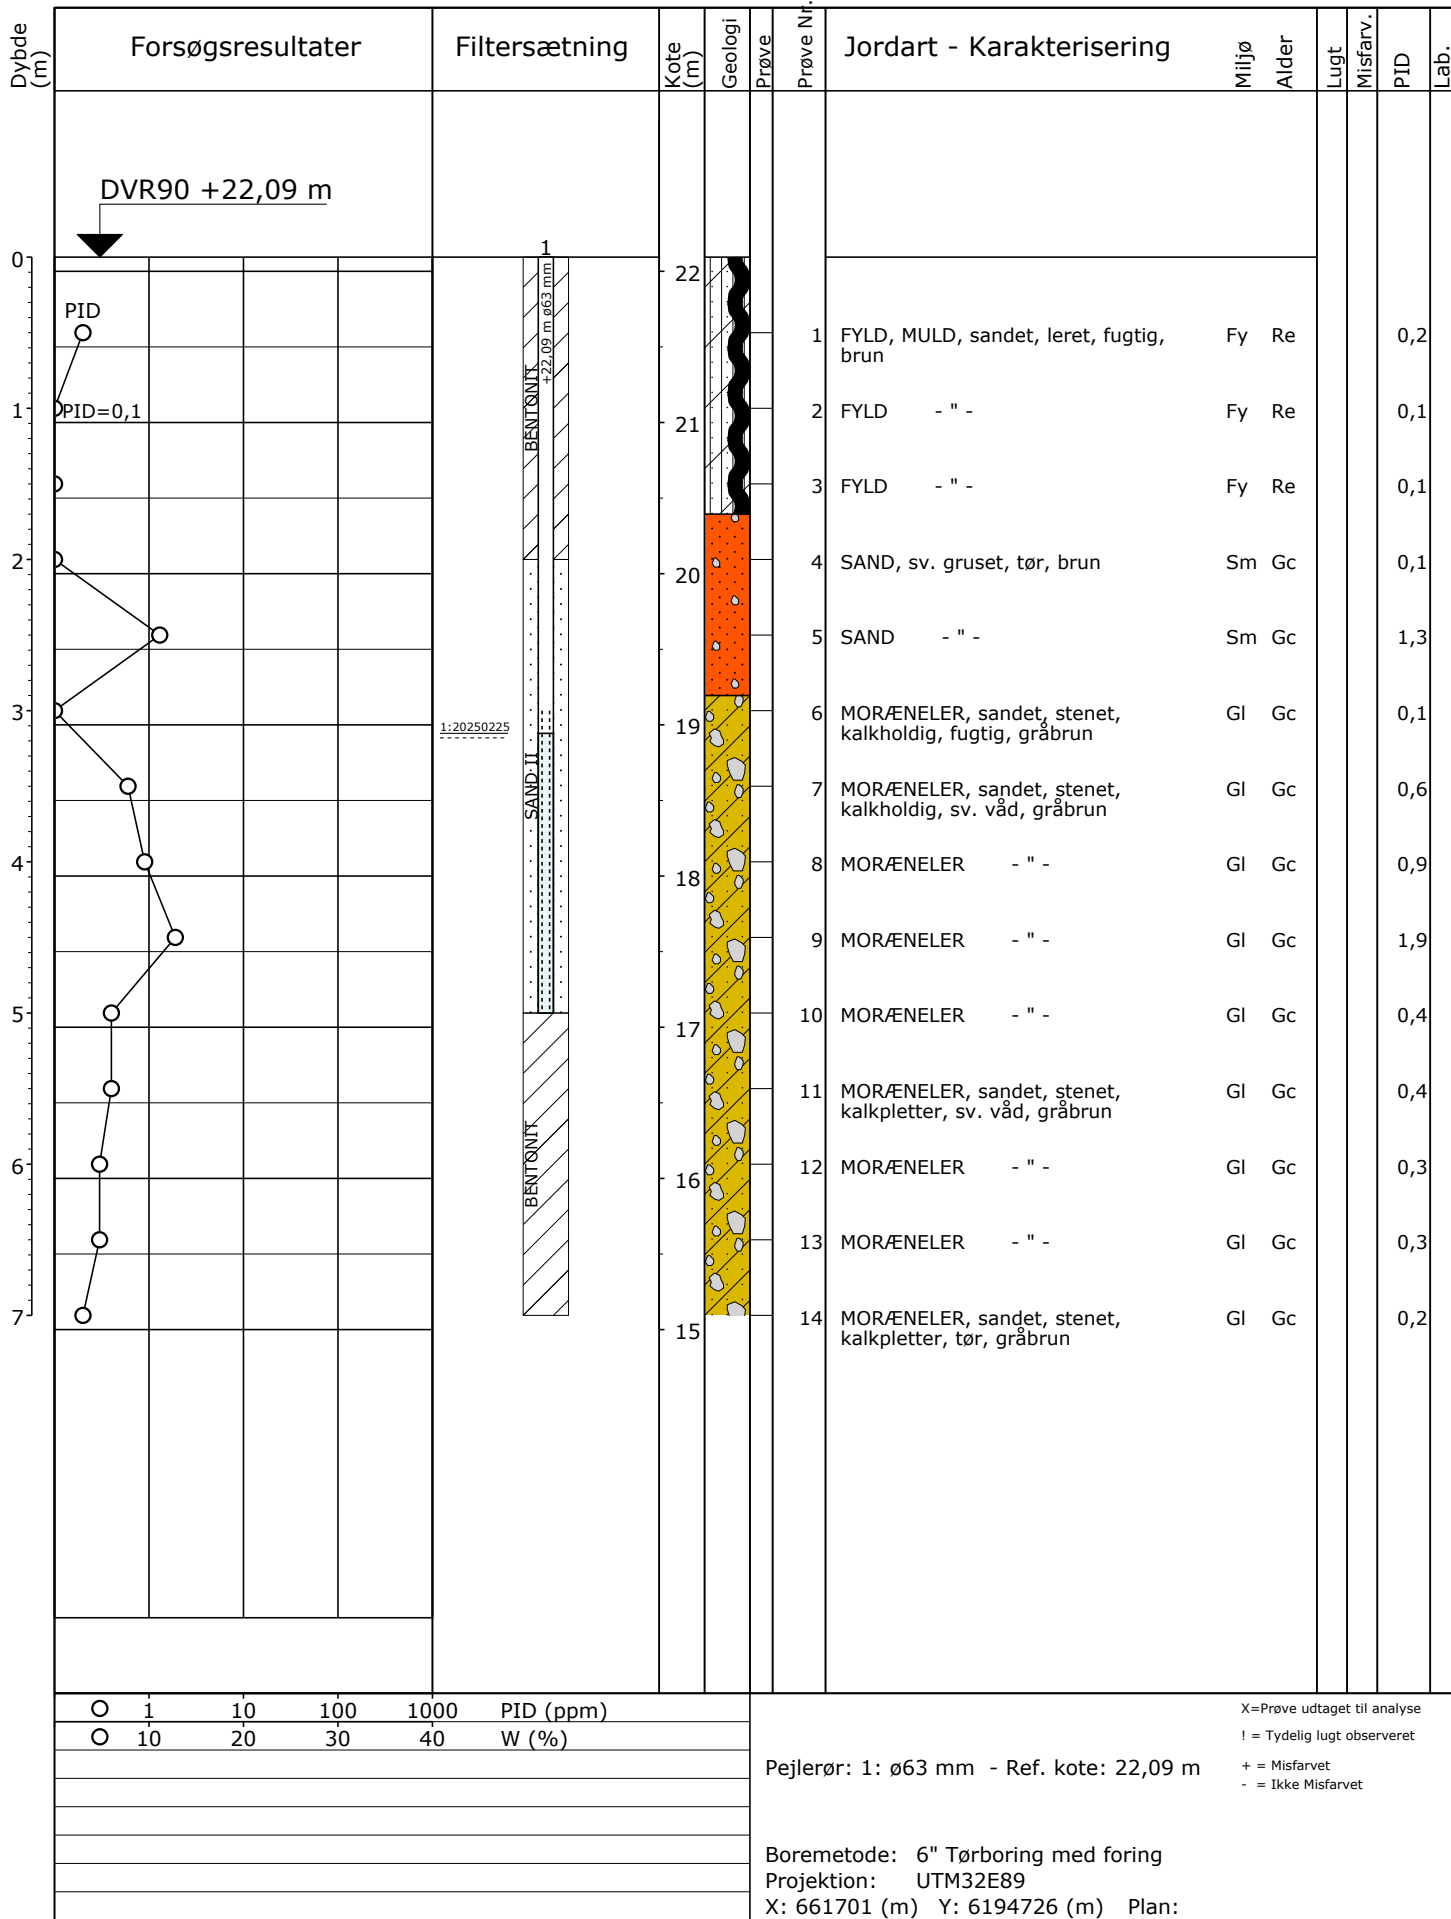

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.13 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 381

Boring: B121

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH

Dato: 2025.03.24

Bilag:

S. 1/1


NIRAS

Borejournal





| Dybde (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Forsøgsresultater |  |  |  | Filtersætning                                                                      | Kote (m) | Geologi | Prøve | Prøve Nr. | Jordart - Karakterisering                     |                                                         | Miljø         | Alder | Lugt | Misfarv. | PID | Lab. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|------|----------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DVR90 +22,91 m    |  |  |  |                                                                                    |          |         |       |           |                                               |                                                         |               |       |      |          |     |      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PID               |  |  |  |  | 22       |         |       |           | 2                                             | MULD, st. sandet, sv. gruset, tør, brun<br>SAND, gruset | O Pg<br>Sm Gc |       |      |          |     | 0,8  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 3         | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 4         | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1,1  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 5         | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1,1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 6         | SAND, gruset, sv. leret, sv. fugtig, brun     | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 2,2  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 7         | SAND, gruset, stenet, sv. leret, brun         | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1,4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 8         | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 9         | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 10        | SAND, gruset, stenet, sv. leret, fugtig, brun | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,7  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 11        | SAND, gruset, stenet, sv. leret, brun         | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 12        | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,6  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 13        | SAND - " -                                    | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 14        | SAND, gruset, stenet, sv. leret, fugtig, brun | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,7  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       | 15        | SAND, gruset, stenet, sv. leret, brun         | Sm Gc                                                   |               |       |      |          |     | 0,5  |
| <div><div><div>○ 1 10 100 1000 PID (ppm)</div><div>○ 10 20 30 40 W (%)</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> |                   |  |  |  |                                                                                    |          |         |       |           |                                               |                                                         |               |       |      |          |     |      |

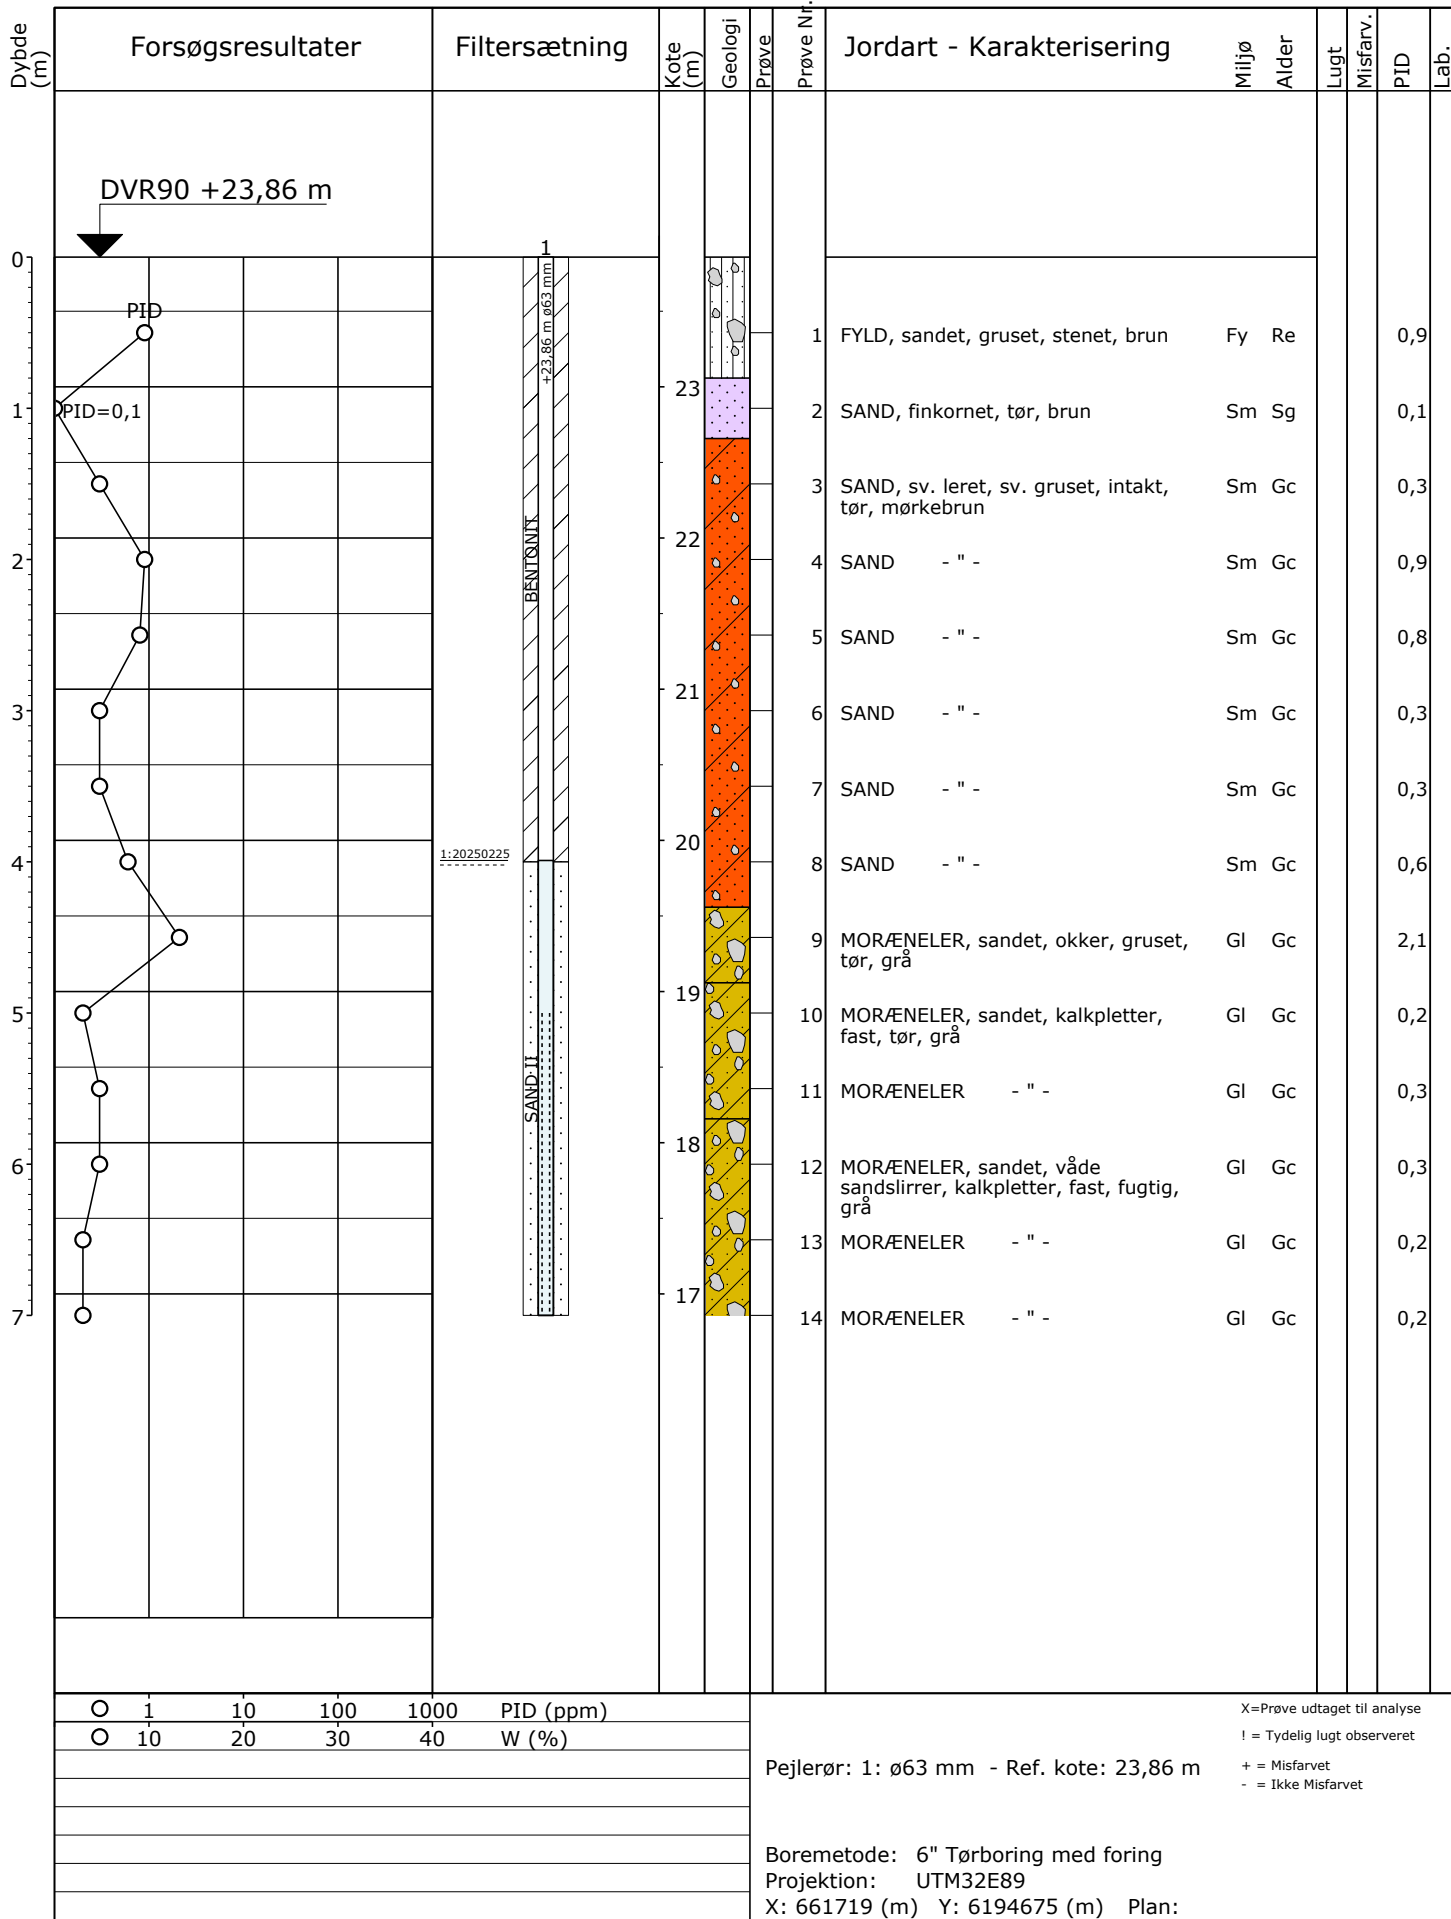

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.13 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 379

Boring: B124

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH

Dato: 2025.03.24


Bilag:

S. 1/1

NIRAS

Borejournal



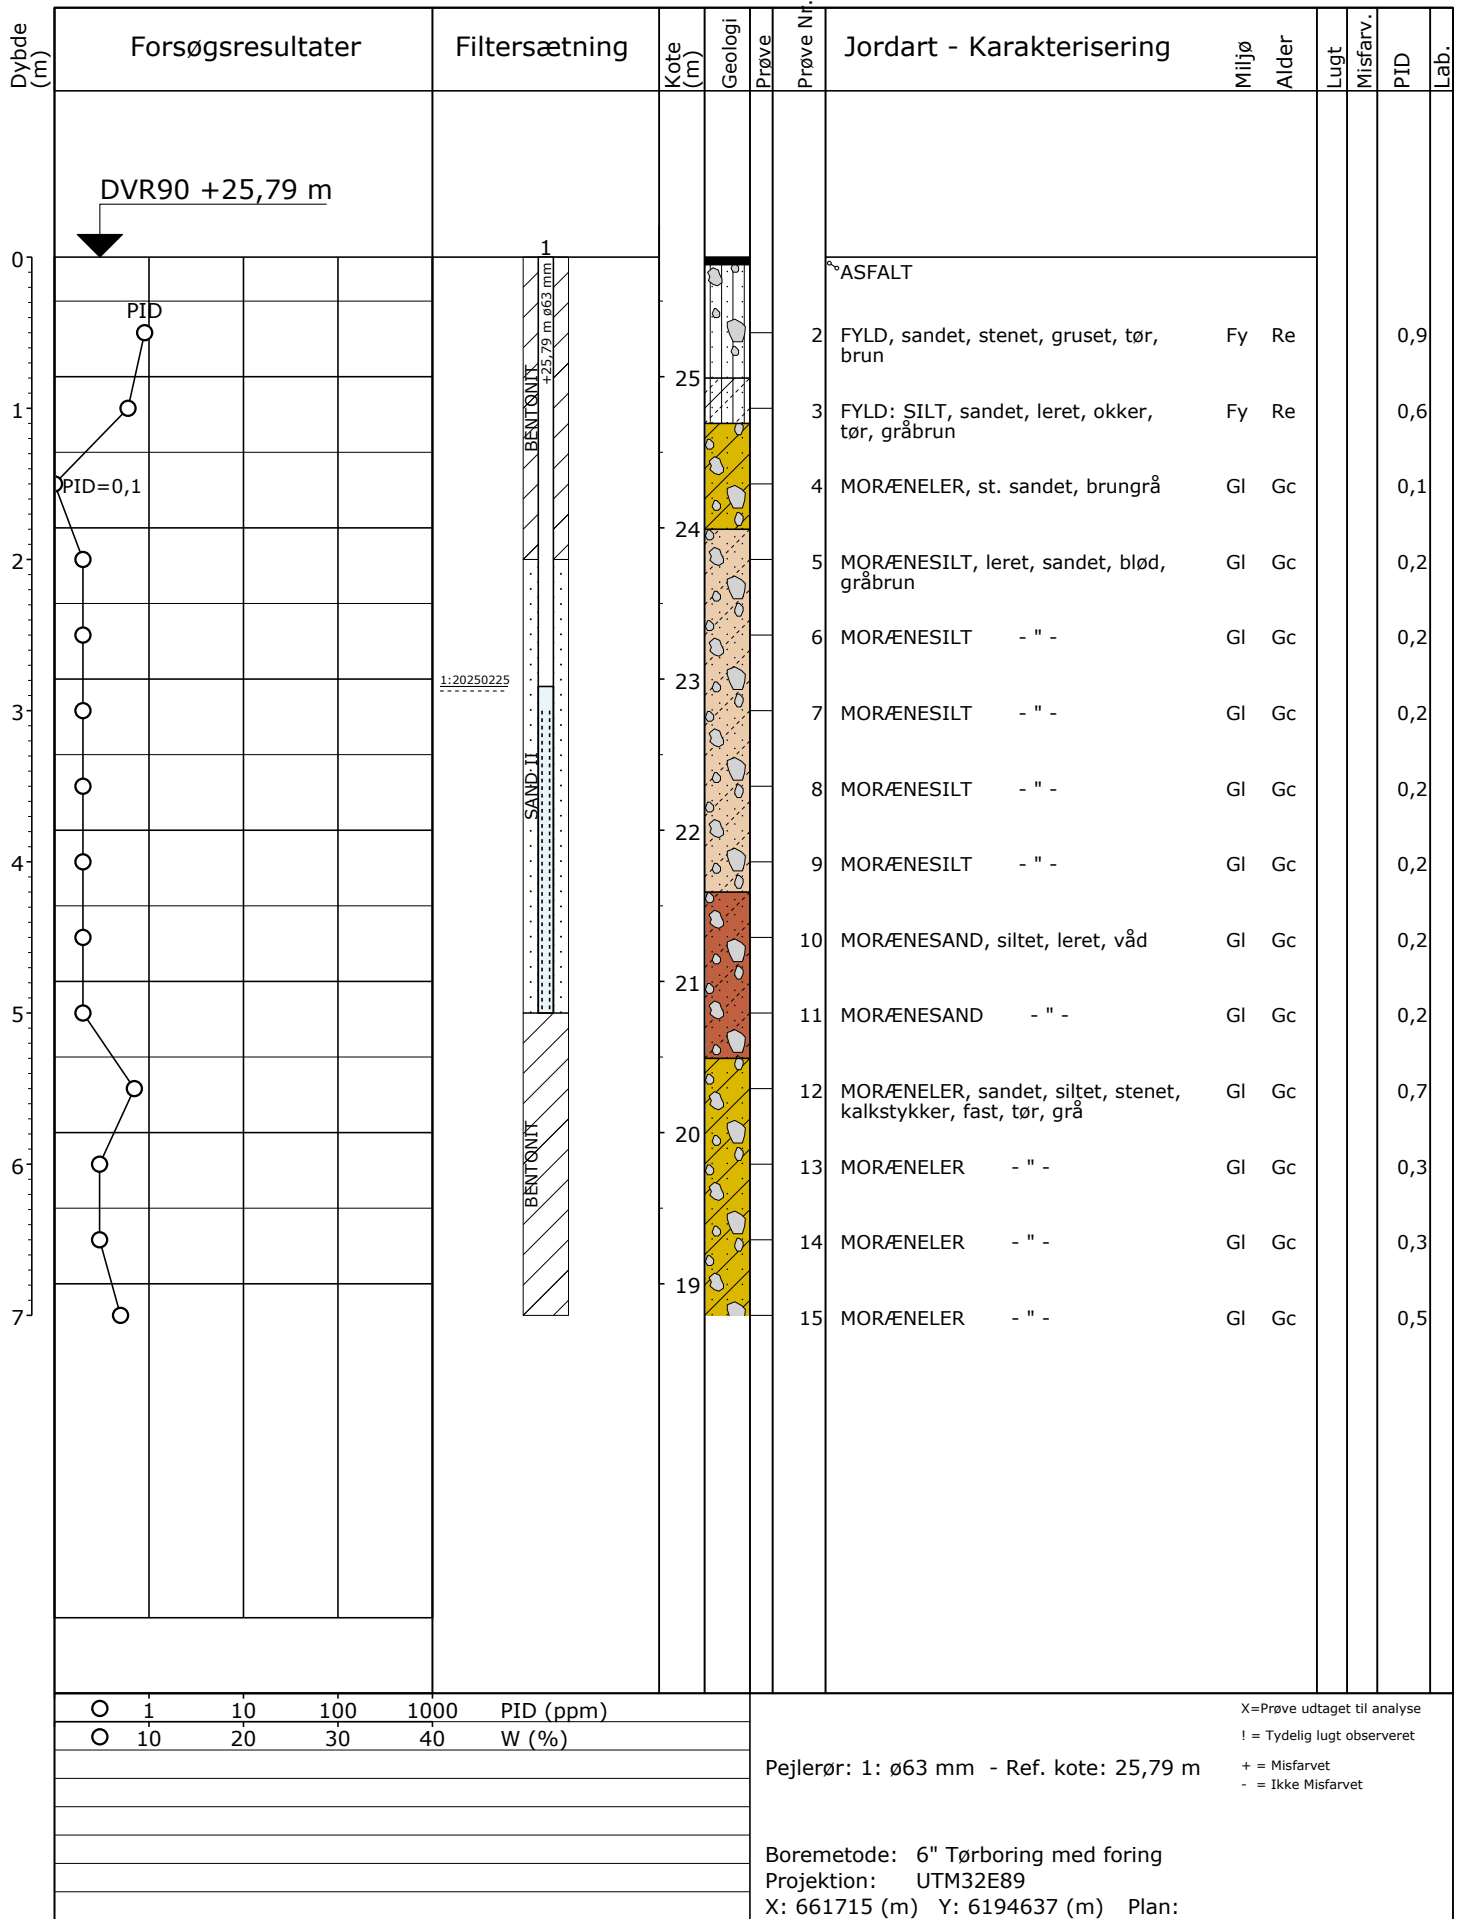

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.12 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 384

Boring: B125

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH


Dato: 2025.03.24

Bilag:

S. 1/1

NIRAS

Borejournal

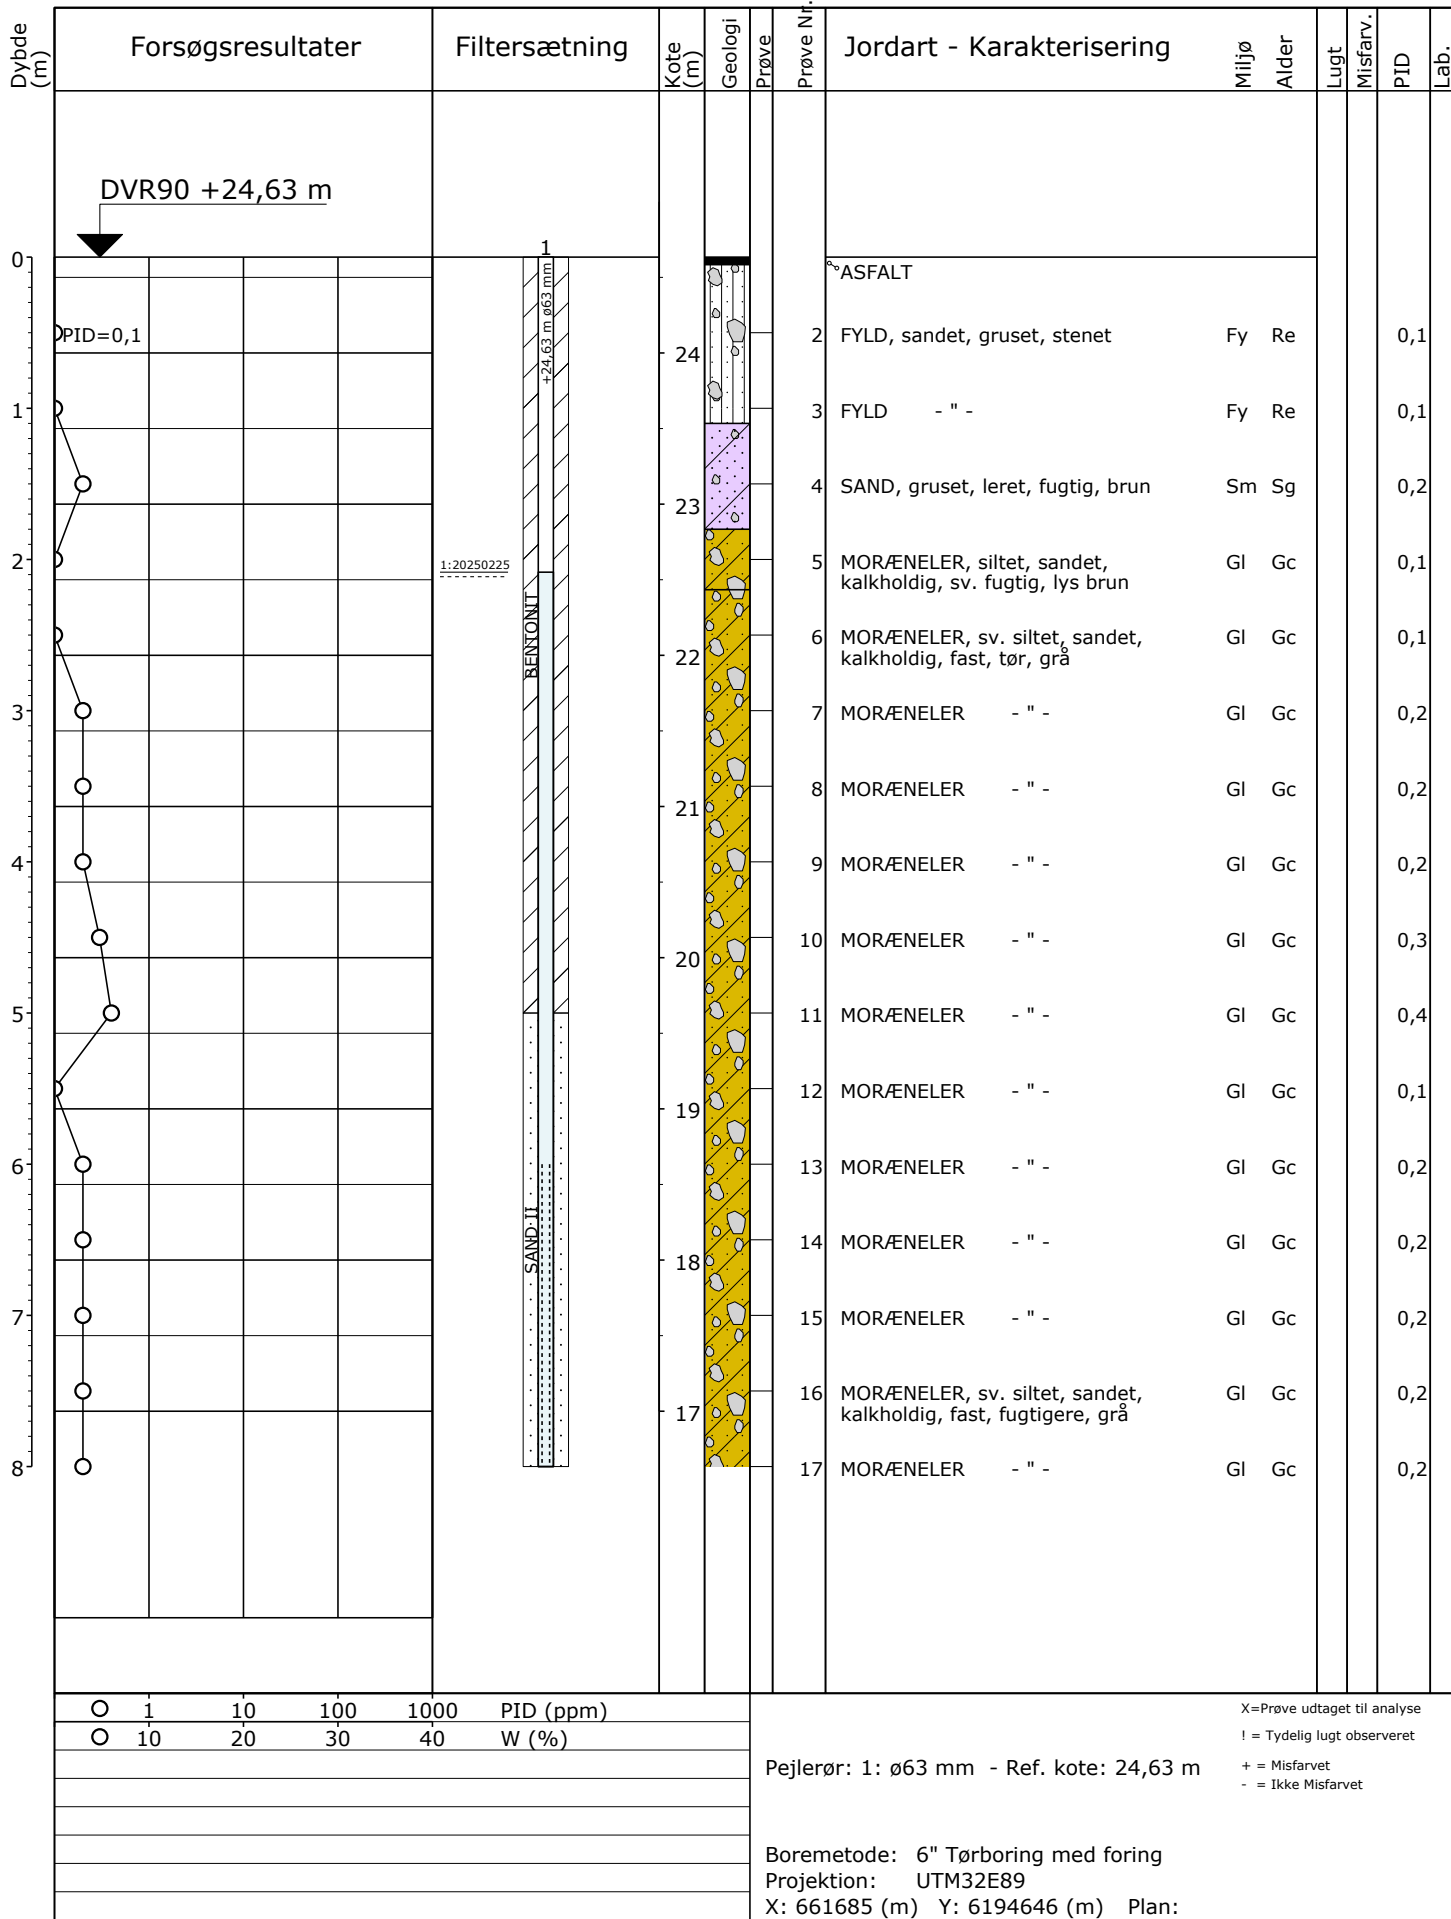

Sag: 10418777

Nørremarksvej 13, Vig

Boret af: DJ Boringer

Dato: 2025.02.12 Bedømt af: RABS

DGU Nr.: 191. 383

Boring: B126

Udarb. af: JULJ

Kontrol: PTY

Godkendt: RATH

Dato: 2025.03.24

Bilag:

S. 1/1

NIRAS


Borejournal

# Bilag 13


---

**HPT-logs**




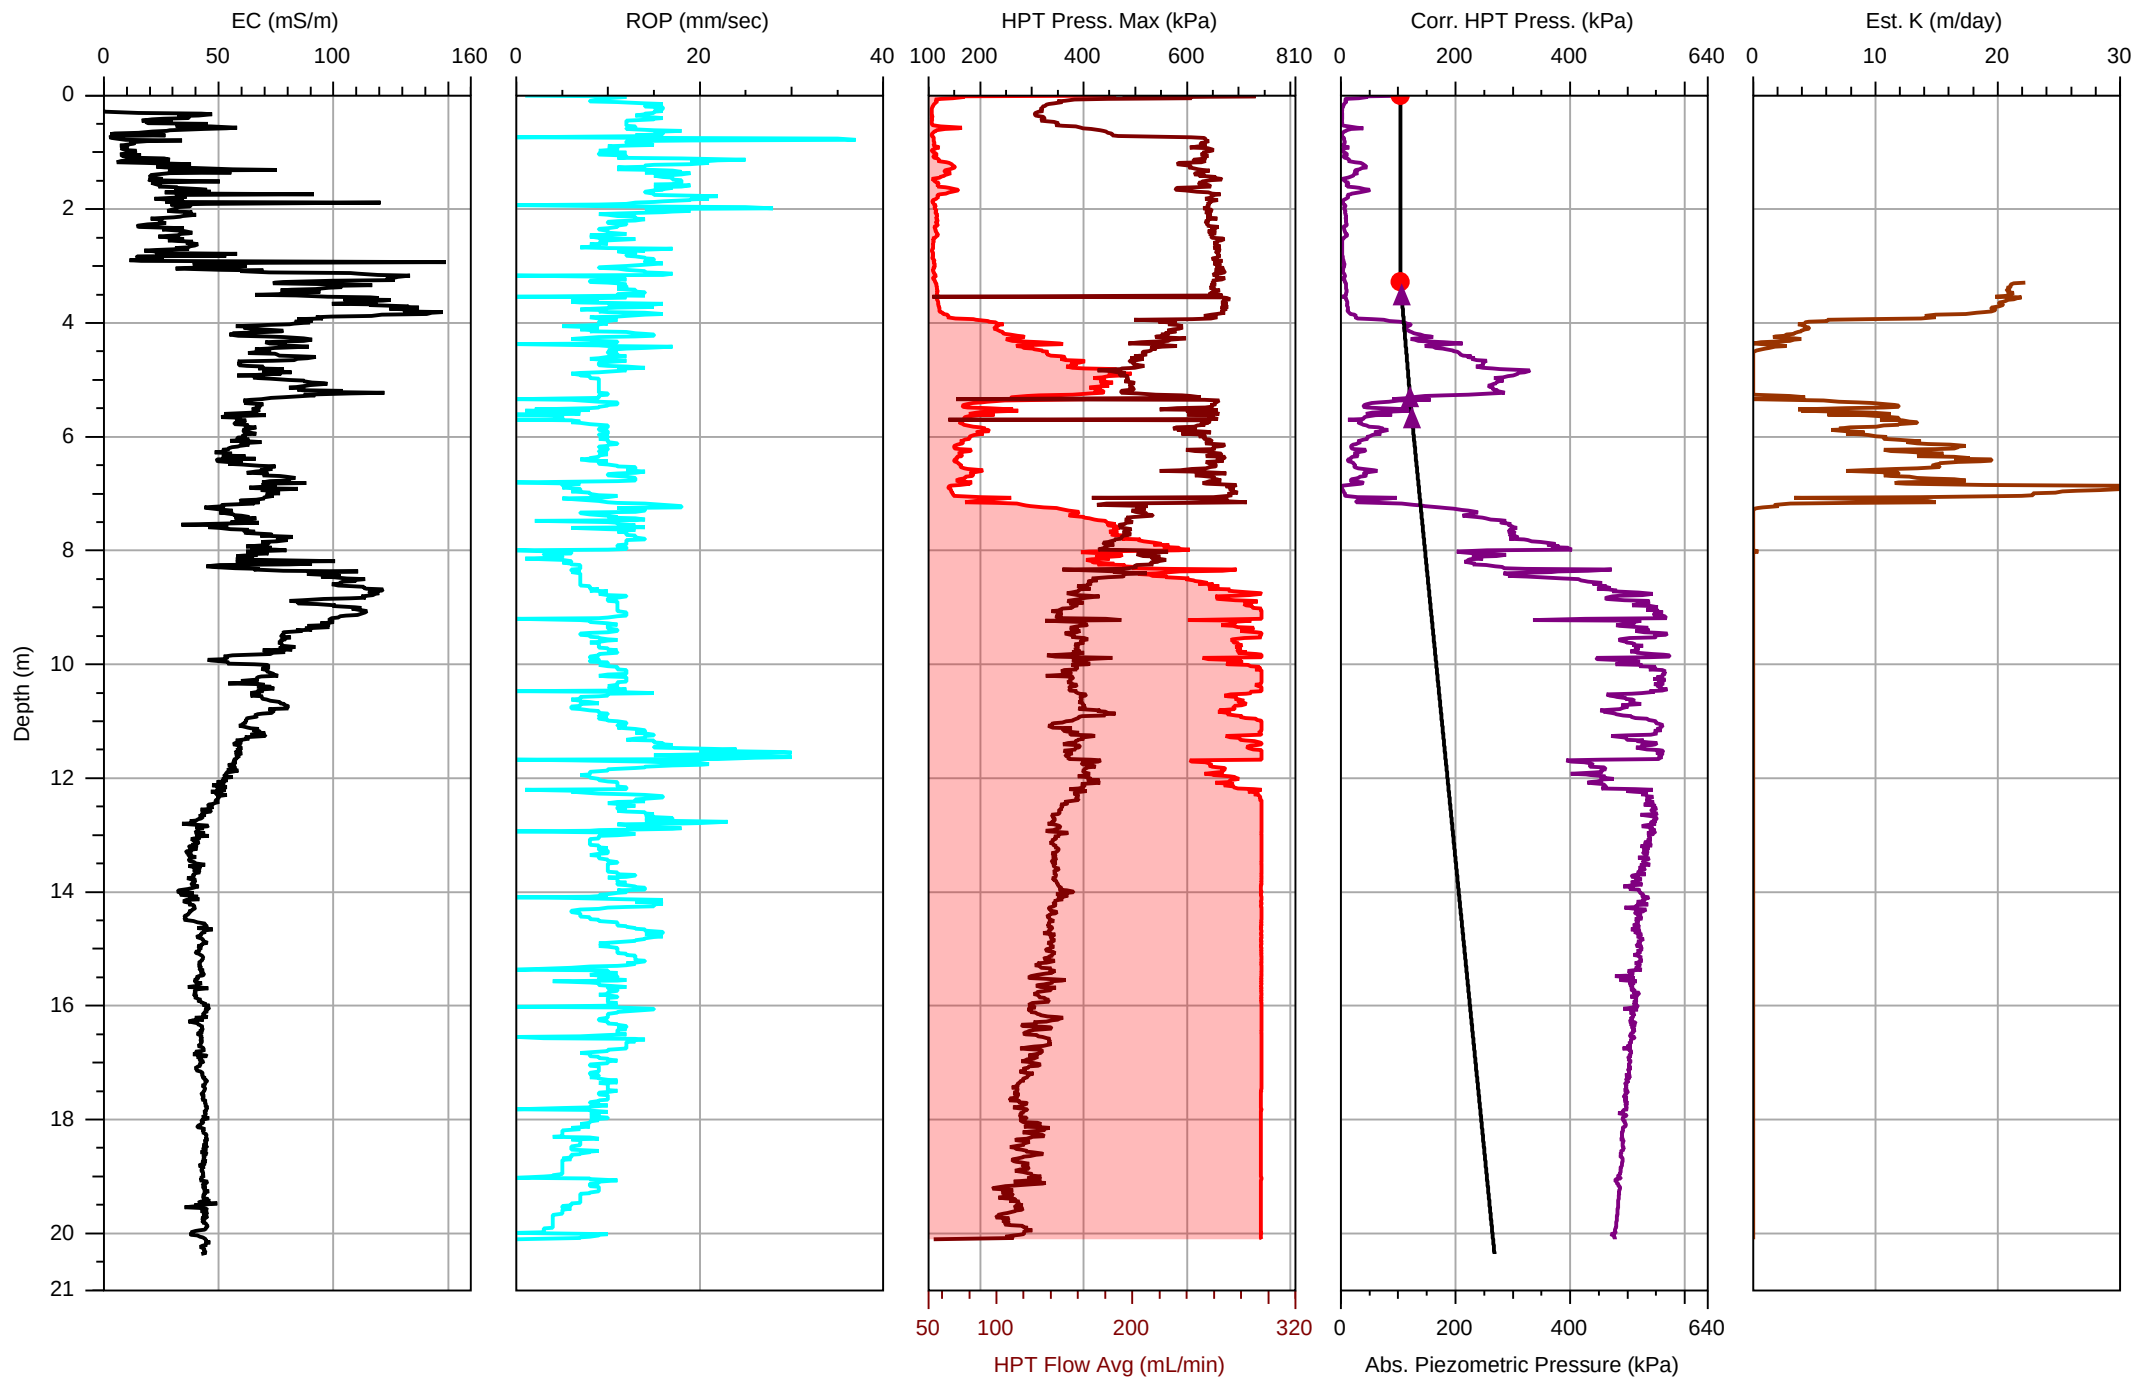

|             |       |           |      |           |                       |
|-------------|-------|-----------|------|-----------|-----------------------|
| Company:    | Niras | Operator: | FRBU | File:     | HPT1.HPT              |
| Project ID: |       | Client:   |      | Date:     | 12-02-2025            |
|             |       |           |      | Location: | N?rremarksvej 13, Vig |

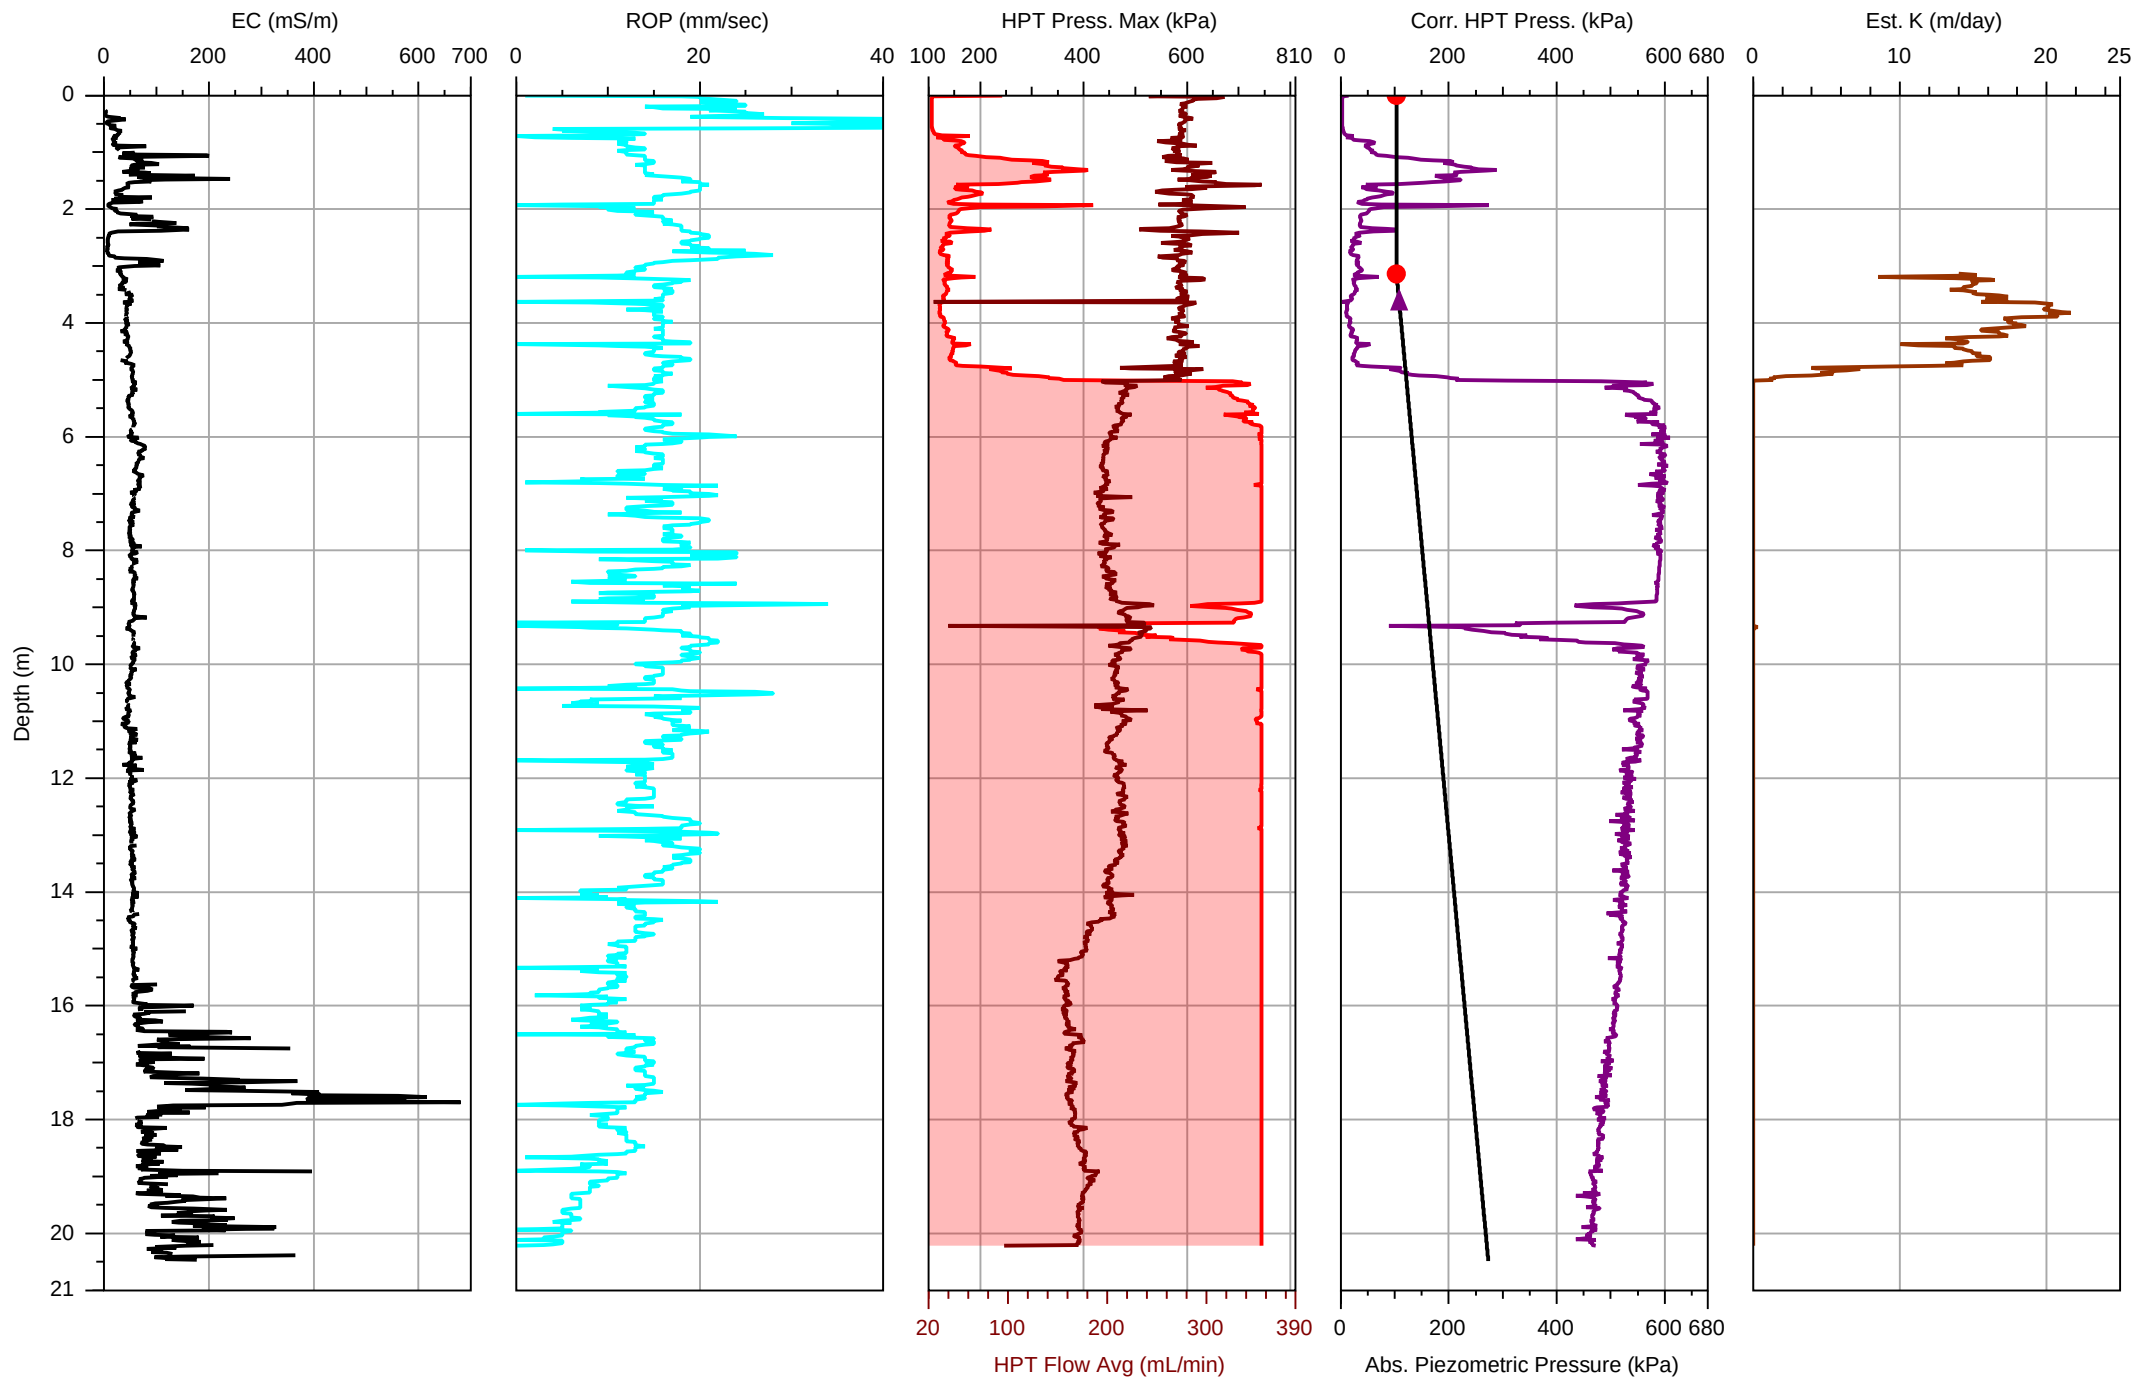

|             |  |           |                       |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| Company:    |  | Operator: | File:                 |
| Niras       |  | FRBU      | HPT2K.HPT             |
| Project ID: |  | Client:   | Date:                 |
|             |  |           | 13-02-2025            |
|             |  |           | Location:             |
|             |  |           | N?rremarksvej 13, Vig |

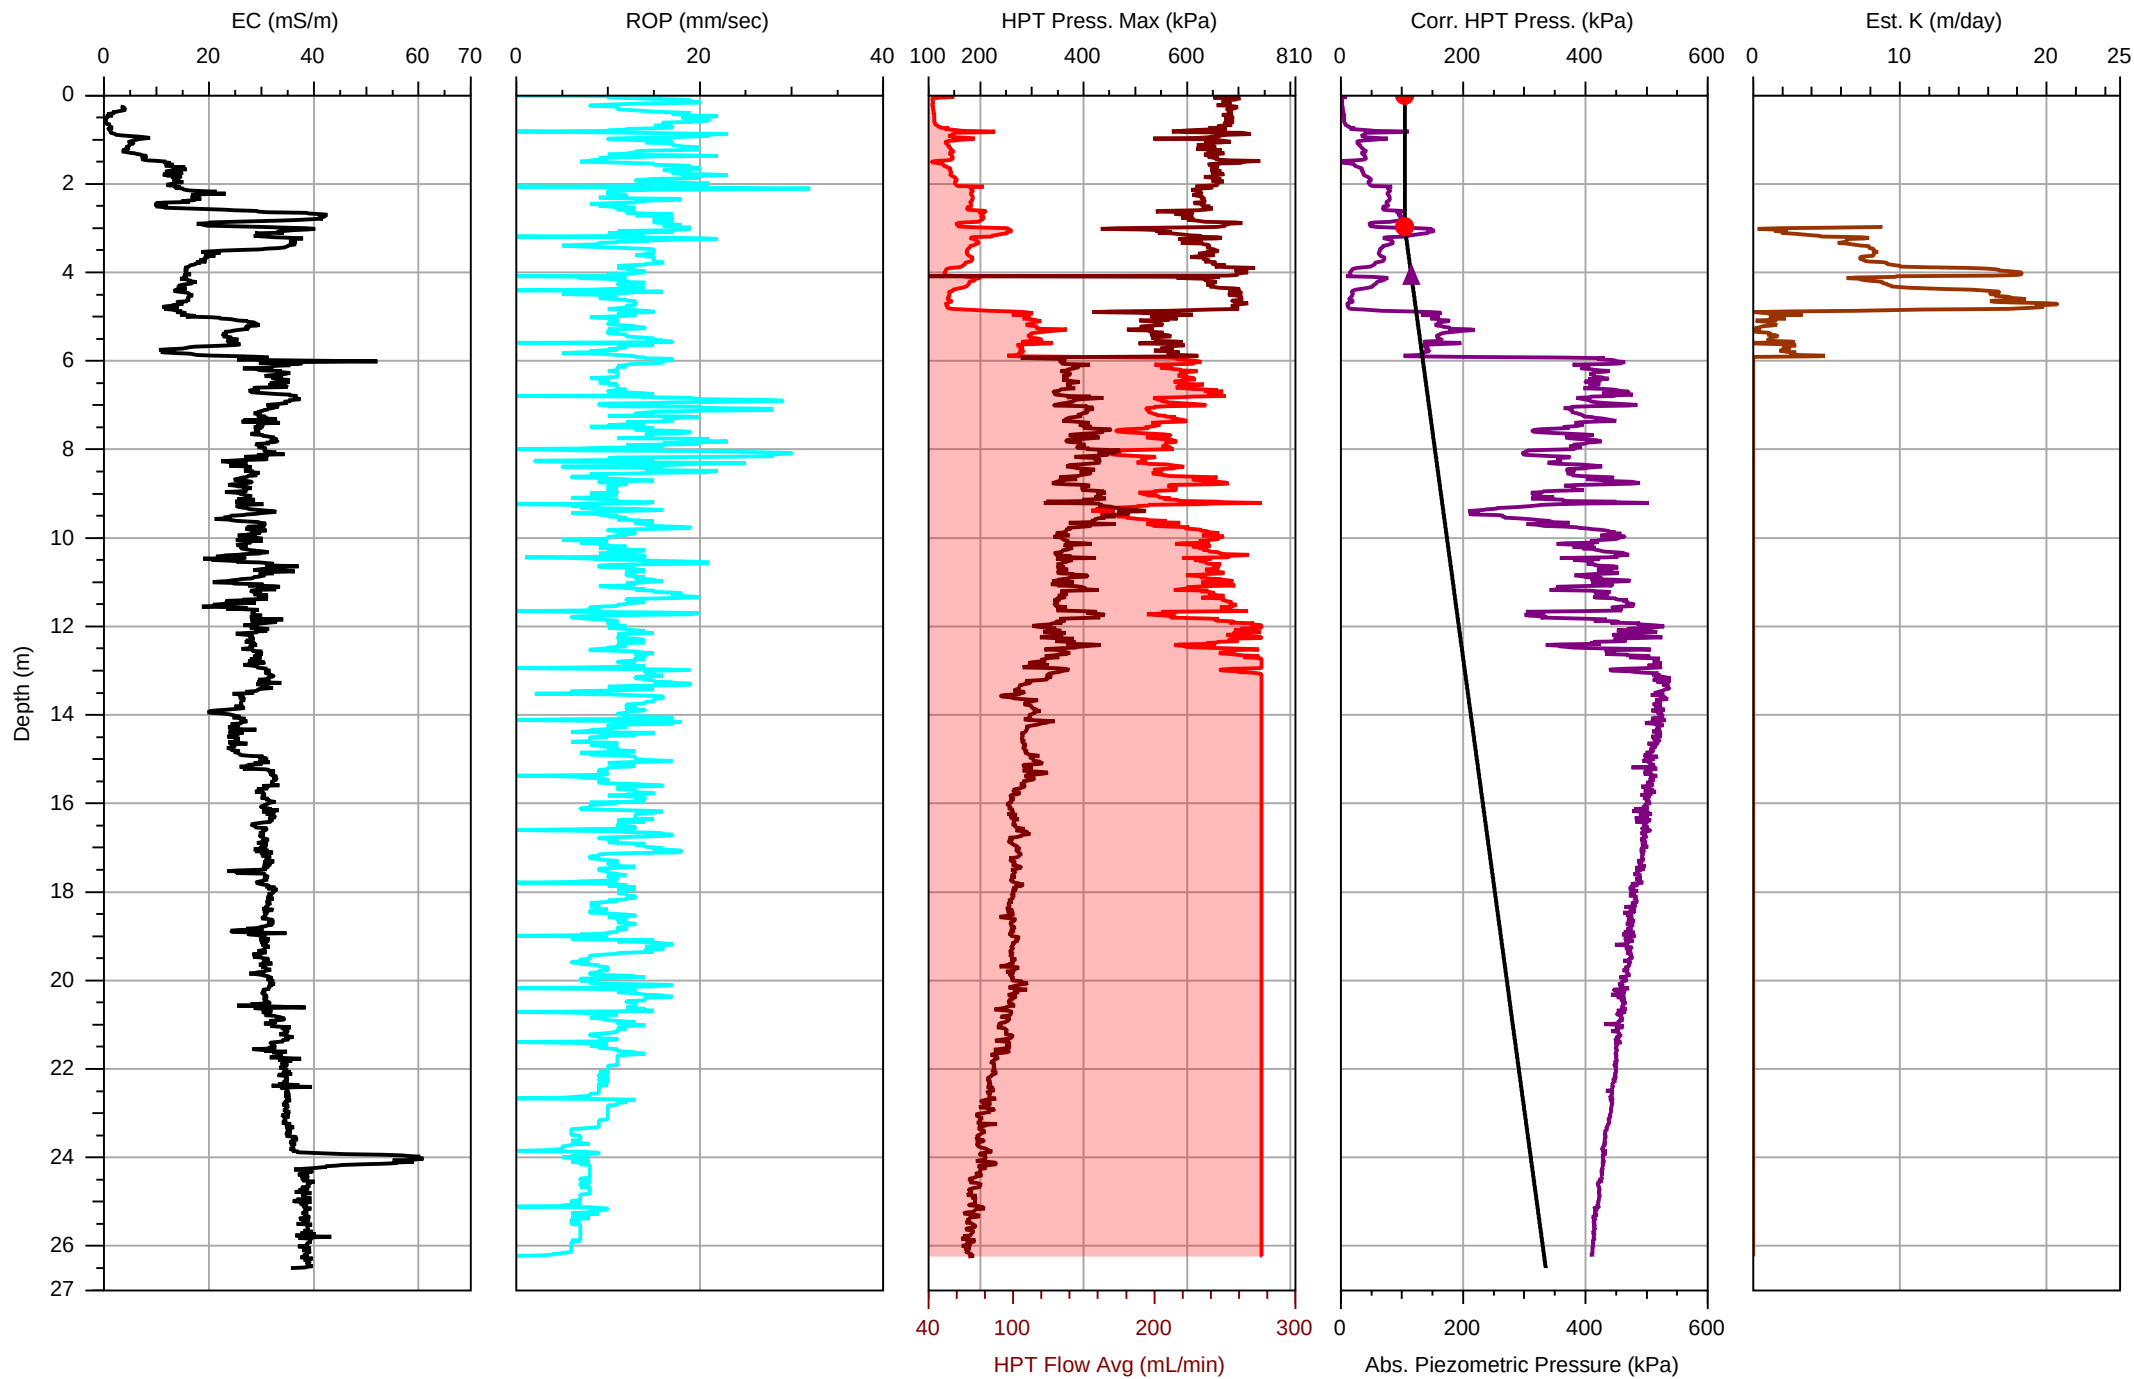

|             |  |           |                       |
|-------------|--|-----------|-----------------------|
| Company:    |  | Operator: | File:                 |
| Niras       |  | FRBU      | HPT3.HPT              |
| Project ID: |  | Client:   | Date:                 |
|             |  |           | 11-02-2025            |
|             |  |           | Location:             |
|             |  |           | N?rremarksvej 13, Vig |



# Bilag 14

---

## **Feltdokumenter niveauspecifikke vandprøver**

**Geoprobe**  
**Niveauspecifikke vandprøver**

SAG: NØRREMARKEVEJ 13, VIG Dato: 10/3-25 Kontrolleret af: \_\_\_\_\_

SAGSLEDER: ANDR Work order: 10422223

LOKALITET: \_\_\_\_\_ Init./Tilsm: LPH/KSIO

| Sondering | Filtersætnig             |     | Prøvetagning |             | Filter Ydelse       |           |                |             | Feltparametre     |              |            |       | Pejl | Bemærkninger |                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------|-----|--------------|-------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Nedbanknings-dybde (max) | Top | Bund         | Forpumpning | Udtaget prøvemængde | Velydende | Moderat ydende | Lavt ydende | Ingen ydelse, tør | Ledningsevne | Temperatur | Redox |      |              | pH                                                                                                                                      |
| Nr.       | mut                      | mut | mut          | Liter       |                     | X         | X              | X           | X                 | µS/cm        | °C         | mV    | mg/L | m            |                                                                                                                                         |
| NBVP1     | 8,2                      | 7,2 | 8,2          | C           | 2 x 100 mL          |           | X              | X           | X                 | -            | -          | -     | -    | -            | PEJLING (m u.l.)<br>KAN IKKE PEJLES<br>GRUNDÆT, AFSMIDNING AF<br>PÅS, HVIS DET ER<br>LAV VANDLEVELSE<br>farve, uklarhed, bundfald, lugt |
| AL        | 7,2                      | 6,2 | 8,2          | 10          | -11-                | X         |                |             |                   | 2,18         | 11,3       | 63,7  | 2,32 | 3,58         | GRUNDIG, BRUNLIG                                                                                                                        |
| -11-      | 6,2                      | 5,2 | 8,2          | 5           | -11-                |           | X              |             |                   | -            | -          | -     | -    | -            | -11- TØMT SØGNING                                                                                                                       |
| -11-      | 4,3                      | 3,3 | 8,2          | 0           | -11-                |           |                |             | X                 | -            | -          | -     | -    | -            | BRUN   KUN NÅR TIL PØRØVE                                                                                                               |
| NSVP2     | 10                       | 9   | 10           | 0           | -11-                |           |                |             | X                 | -            | -          | -     | -    | -            | TØR-INGEN YDELSE   TØMT SØGNING                                                                                                         |
| -11-      | 5                        | 4   | 10           |             | -11-                |           |                |             | X                 | -            | -          | -     | -    | -            | -11-   KUN TIL PØRØVE   BRUNLIG                                                                                                         |
| -11-      | 4                        | 3   | 10           | 0           | -11-                |           |                |             | X                 | -            | -          | -     | -    | -            | -11-                                                                                                                                    |

Geoprobe

Niveauspecifikke vandprøver

SAG: Nørremarksvej 13

SAGSLEDER: AWB

LOKALITET:

Date: 11/3-2025

Work order: 10471933

tekt./tilsyn: LPN/MSTO

Kontrolleret af:

| Sondering    | Filtersætning           |          | Prøvetagning |             | Filter Ydelse        |           |                |             | Feltparametre      |              |            |          | Pejl     | Bemærkninger |                  |                                |
|--------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------|-----------|----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------|----------|--------------|------------------|--------------------------------|
|              | Nedbæknings-dybde (max) | Top      | Bund         | Forpumpning | Lidtaget prøvemængde | Veltyende | Moderat tyende | Lavt tyende | Ingen tydelse, tør | Ledningsevne | Temperatur | Redox    | pH       | ≡            | Pejling (m u.t.) | farve, uklæret, bundfald, lugt |
| Nr.          | m.ut                    | m.ut     | m.ut         | Liter       |                      | X         | X              | X           | X                  | µS/cm        | °C         | mV       |          | mg/L         | m                |                                |
| <u>NSUP3</u> | <u>10</u>               | <u>9</u> | <u>10</u>    | <u>0</u>    | <u>1</u>             |           |                |             | <u>X</u>           | <u>-</u>     | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>         | <u>Tør i n. l. ø. n. prøve</u> |
| <u>-12</u>   |                         | <u>5</u> | <u>6</u>     | <u>0</u>    | <u>1</u>             |           |                |             | <u>X</u>           | <u>-</u>     | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>         | <u>-1-</u>                     |
| <u>-12</u>   |                         | <u>4</u> | <u>5</u>     | <u>0</u>    | <u>1</u>             |           |                |             | <u>X</u>           | <u>-</u>     | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>         | <u>-1-</u>                     |
| <u>-12</u>   |                         | <u>4</u> | <u>3</u>     | <u>0</u>    | <u>1</u>             |           |                |             | <u>X</u>           | <u>-</u>     | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u>     | <u>-</u>         | <u>-1-</u>                     |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |
|              |                         |          |              |             |                      |           |                |             |                    |              |            |          |          |              |                  |                                |



## Afropning af GeoProbe sondering

|                          |                  |               |              |                  |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Sag:                     | NØRREMARKSvej 13 | Work order:   | 10421923-008 | Kontrolleret af: |
| Sagsleder / Rekvisitent: | ANBR             | Dato:         | 10/3-2024    |                  |
| Lokaltet:                |                  | Indt./Tilsyn: | 154/AND      |                  |

|                                                                                                       |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Sondering nr.:                                                                                        | NSVP 2 |  |
| Sonderingstype:                                                                                       |        |  |
| Sonderingsdiamater (mm eller "):                                                                      |        |  |
| Max. Neddbankingsdybde (m.u.t.)                                                                       | 10     |  |
| Dybde før afprobing (m.u.t.)                                                                          | 10     |  |
| Pejling (m.u.t.)                                                                                      | -      |  |
| <div> <div>Brugt foringsstør á 1 m fra terræn:</div> <div> <div>Ja</div> <div>Nej</div> </div> </div> |        |  |

|                                      | Ja | Nej | Bemærkning           |
|--------------------------------------|----|-----|----------------------|
| Sondering opboret                    |    | X   |                      |
| Hot Spot                             |    | X   |                      |
| Atproppet umiddelbart efter udførsel | X  |     | (Hvis nej, dato/tid) |

| Type bentonit/sand | Tør | Flydende | Fra m.u.l. | Til m.u.l. | Terræn | Bund, gennemsnit | Tilført fra Groultpumpe | Mængde: Tilført | Beregnet (kg/L) | Vand tilført (L/lter/m) | Vand hver meter | Bemærkning |
|--------------------|-----|----------|------------|------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| BENTONIT 300       |     | X        | 0,10       | 10         |        | X                |                         | 20              | 10              | 11                      |                 | Nej        |

| Afprobing afsluttet med: | m.u.t. til m.u.t. | Endelig retablering: | Bemærkning: |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Sand                     | X                 | Jord                 |             |
| Beton                    | 0,00 - 0,1 m      | Asfalt               |             |
| Andet                    |                   | Cement               |             |
|                          |                   | Andet                |             |

## Afropning af GeoProbe sondering

|                        |                    |                |                |                   |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Sag :                  | WdARTSMAKKS VES 13 | Work order :   | 10421923 - 008 | Kontrolleret af : |
| Sagsleder / Rekvirent: | ANAL               | Dato :         | 10/3 - 2024    |                   |
| Lokalitet:             |                    | Init./Tilsyn : | LPN / MSVD     |                   |

Sondering nr.: ALSP 2

Sonderingstype: \_\_\_\_\_

Sonderingsdiameter (mm eller "): \_\_\_\_\_

| Max. Neddbankingsdybde (m.u.t.) | 10    |
|---------------------------------|-------|
| Dybde før afropning (m.u.t.)    | 0     |
| Pelling (m.u.t.)                | _____ |

Brugt foringsstør å 1 m fra terræn:

Ja ☐ Nej ☐

|                                      | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Søndering opboret                    |    | X   |
| Hot Spot                             |    | X   |
| Altroppet umiddelbart efter udførsel | X  |     |

Bemærkning:

(Hvis nej, dato/tid):

| Type bentonit/sand | Tør | Flydende | Frak. m. l. | Tilf. m. l. | Terræn | Bund, gennemsn. for | Tilført fra Grot pumpet | Mængde: (kg/L) | Vand tilført (L/m) | Vand hver meter | Bemærkning |
|--------------------|-----|----------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|
| Bentonit 300       | X   |          | 9,1         | 10          |        | X                   |                         | 2,10           | 11                 | Nej             |            |

| Afproving afsluttet med: | m.t. til m.t. | Endelig retablering: | Bemærkning: |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Sand                     | Jord          |                      |             |
| Beton                    | Asfalt        |                      |             |
| Andet                    | Cement        |                      |             |
|                          | Andet         |                      |             |

## Afpropning af GeoProbe sondering

|                        |                     |               |              |                  |
|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|
| Sag:                   | NAAR E MÅN KSVED 13 | Work order:   | 10421923-008 | Kontrolleret af: |
| Sagsleder / Rekvirent: | AKS                 | Dato:         | 10/3-2015    |                  |
| Lokalitet:             |                     | Init./Tilsyn: | 204/eks SB   |                  |

Sondering nr.: NSVP 1

Sonderingstype:

Sonderingsdiameter (mm eller °):

Max. Neddbankingsdybde (m u.t.) 8,2

Dybde for afropning (m u.t.) 8,2

Pejling (m u.t.) 359

Ja Nej

Brugt foringsrør på 1 m fra terræn: X

|                                    | Ja | Nej |
|------------------------------------|----|-----|
| Sondering optøret                  |    | X   |
| Hot Spot                           |    | X   |
| Atropet umiddelbart efter udførsel | X  |     |

Bemærkning:

(Hvis nej, dato/tid):

| Type bentonit/sand | Tør | Flydende | Fra m.u.t. | Til m.u.t. | Tæsn | Bund, gennemsn. for | Tilført fra Groul pumpet | Mængde: Tilført | Beregnet | Vand tilført (L/ter/m) | Vand hver meter | Bemærkning |
|--------------------|-----|----------|------------|------------|------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|------------|
| BENTONIT 300       |     | x        | 0.2        | 0.2        |      | x                   |                          | 18              | 8        | 10                     | Nej             |            |

| Afpropping afsluttet med: | m.u.t. til m.u.t. | Endelig retablering: | Bemærkning: |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Sand                      | Jord              |                      |             |
| Beton                     | Asfalt            |                      |             |
| Andet                     | Cement            |                      |             |
|                           | Andet             |                      |             |



# Bilag 15

---

## **Feltjournaler pejlinger og vandprøvetagning**

## VANDPRØVETAGNING

Side 1 af 1

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Sagsnavn: <u>Norremarkvej 13, U85</u> | Sags nr.: _____         |
| Sagsleder: _____                      | Dato: <u>18/11-24</u>   |
| Rekvirentens navn: _____              | Prøvetager: <u>MIKT</u> |
| Rekvirentens adresse: _____           |                         |

### Undersøgelsesformat

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Undersøgelsesformål: _____            | Pumpevalg: <u>Cemt</u> |
| Analyseparametre: <u>PFAS /cyanid</u> | Slangevalg: <u>PE</u>  |

### Udstyr

| Boring                 |  | Pejl       |                            | Pumpe      |                            | Slange    |                            | Bemærkninger                     |  |
|------------------------|--|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|--|
| V-boring-filter-a,b... |  | Udstyrsnr. | Sidst anvendt i boring nr. | Udstyrsnr. | Sidst anvendt i boring nr. | Materiale | Sidst anvendt i boring nr. |                                  |  |
| B 110                  |  |            | B 112                      |            |                            |           |                            | Tør                              |  |
| B 112                  |  |            | 3104                       | Cemt       | Uy                         | PE        | Uy                         | Pumpe allerede placeret i boring |  |
| B 6                    |  |            | B 110                      |            |                            |           |                            |                                  |  |
| B 2                    |  |            | B 6                        |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |                                  |  |

### Vandprøve

| Boring                 |                |                       | Vandprøve           |           |                     | Bemærkninger                                               |      |  |
|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------|------|--|
| V-boring-filter-a,b... | Dimension (mm) | Rovandspejl (m u. MP) | Forpumpning (liter) | Tidspunkt | Prøvemængde (liter) | (Klarhed, Udfældning, Farve/Lugt, Filtrering/Konservering) |      |  |
| B 110                  | 63             | Tør                   |                     |           |                     | Bundspejl                                                  | 2,90 |  |
| B 112                  | 11             | 2,71                  |                     |           |                     | Klar                                                       |      |  |
| B 6                    | 4              | 3,20                  |                     |           |                     | Klar                                                       |      |  |
| B 2                    | 11             | 3,42                  |                     |           |                     | Klar                                                       |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |
|                        |                |                       |                     |           |                     |                                                            |      |  |

### Analyse

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratorium: <u>Eurotest</u> | Rekvision udfyldt: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej |
| Kontaktperson: _____          |                                                                                        |

### Proceduren for vandprøvetagninger overholdt

Metode: NIRASTilsynsinstruks, Udtagning af vandprøver (bilag 7)

18/11-24  
Dato

MIKT  
Prøvetager

## VANDPRØVETAGNING

Side 1 af 1

Sagsnavn: Nørremarkvej 13, V?g  
 Sagsleder:  
 Rekvisitentens navn:  
 Rekvisitentens adresse:

Sags nr.:  
 Dato: 18/11-24  
 Prøvetager: MIKT

## Undersøelsesformat

Undersøelsesformål:  
 Analyseparametre: PFAS / cyanid

Pumpevalg: Conet  
 Slangevalg: PE

## Udstyr

| Boring                 |  | Pejl       |                            | Pumpe      |                            | Slange    |                            | Bemærkninger |  |  |
|------------------------|--|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------|--|--|
| V-boring-filter-a,b... |  | Udstyrsnr. | Sidst anvendt i boring nr. | Udstyrsnr. | Sidst anvendt i boring nr. | Materiale | Sidst anvendt i boring nr. |              |  |  |
| B 101                  |  |            | 102                        | Conet      | Ny                         | PE        | Ny                         |              |  |  |
| B 102                  |  |            | /                          |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 103                  |  |            | 104                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 104                  |  |            | 106                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 105                  |  |            | 103                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 106                  |  |            | 105                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 107                  |  |            | 104                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 108                  |  |            | 101                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
| B 109                  |  |            | 108                        |            |                            |           |                            |              |  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |              |  |  |
|                        |  |            |                            |            |                            |           |                            |              |  |  |

## Vandprøve

| Boring                 |                |                       | Vandprøve           |           |                     | Bemærkninger                                               |  |  |  |
|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| V-boring-filter-a,b... | Dimension (mm) | Rovandspejl (m u. MP) | Forpumpning (liter) | Tidspunkt | Prøvemængde (liter) | (Klarhed, Udfældning, Farve/Lugt, Filtrering/Konservering) |  |  |  |
| B 101                  | 63             | 3,55                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 102                  | 11             | 2,95                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 103                  | n              | 2,34                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 104                  | n              | 2,58                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 105                  | n              | 3,91                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 106                  | n              | 3,04                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 107                  | n              | /                     |                     |           |                     | Ei Hittoral                                                |  |  |  |
| B 108                  | n              | 3,15                  |                     |           |                     | Grunnet, brun                                              |  |  |  |
| B 109                  | n              | 3,37                  |                     |           |                     | Klar                                                       |  |  |  |
| B 110                  |                | Tør                   |                     |           |                     | Bundpejl 2,90                                              |  |  |  |

## Analyse

Laboratorium: Eurochem  
 Kontaktperson:

Rekvisition udfyldt:

ja ☐  
 nej ☒

## Proceduren for vandprøvetagninger overholdt

Metode: NIRAS/synsinstruks. Udtagning af vandprøver (bilag 7)

18/11-24  
 Dato

MIKT  
 Prøvetager

Sagsnavn: Nerremartsvej 13, Rødgivning ifm. PFAS-koncerning  
Sagsleder: Malene Sadolin  
Rekvirentens navn: Rasmus Thulund-Hansen  
Rekvirentens adresse: Kåhlersbakken 5, 4700 Næstved.  
Sags nr.: 1042/1923  
Dato: BLOA  
Prøvetager: v. Jørgen 24+25/12

UNDERSØGELSESFORML

Undersøgelsesformål:

Analyseparametre:

Pumpevalg: *CS 1000*

Slangevalg: *D*

[illegible][illegible]

| ANALYSE          |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratorbureau: | Rekvizition utfyllt: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej |
| Kontaktperson:   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej                      |

[illegible]



## Pejleskema

| Boring | Pejlepkt. kote (m) | Terræn kote (m) | Nedstik (mu pp.) |
|--------|--------------------|-----------------|------------------|
| B1     | 3,67,5             | 3,32            | Toprør           |
| B2     | 3,57               | 3,69            | - 11 -           |
| B3     | 3,56,5             | 3,69            | - 11 -           |
| B4     | 3,50               | 3,59            | - 11 -           |
| B5     | 3,07               | 3,28            | - 11 -           |
| B6     | 2,98               | 3,05            | - 11 -           |
| B7     | 3,18               | 3,26            | - 11 -           |
| B9     | 3,64               | 3,71            | - 11 -           |
| B10    | Ben ikke fundet    |                 | - 11 -           |
| B101   | 3,38               | 3,61            | - 11 -           |
| B102   | 3,76               | 3,95            | - 11 -           |
| B103   | 2,01               | 2,09            | - 11 -           |
| B104   | 2,40               | 2,47            | - 11 -           |
| B105   | 3,68               | 3,90            | - 11 -           |
| B106   | 2,80               | 2,99            | - 11 -           |
| B108   | 2,95               | 3,07            | - 11 -           |
| B109   | 3,19               | 3,24            | - 11 -           |
| B110   | 2,72               | 2,87            | - 11 -           |
| B112   | 2,64,5             | 2,67            | - 11 -           |
| B117   | 3,58               | 3,64            | - 11 -           |
| B118   | 3,36               | 3,44            | - 11 -           |
| B119   | 2,23               | 2,22            | - 11 -           |
| B120   | 3,00               | 3,00            | - 11 -           |
| B121   | 3,16               | 3,21            | - 11 -           |

|      |      |      |         |
|------|------|------|---------|
| B122 |      |      | Top rør |
| B123 | 3,56 | 3,61 | - 11 -  |
| B124 | 3,95 | 4,10 | - 11 -  |
| B125 | 2,78 | 2,87 | - 11 -  |
| B126 | 1,92 | 2,10 | - 11 -  |

Pejlepunkt kote og terrænkote er kun relevant i felterne markeret med grøn. For øvrige boringer har vi allerede denne information.

## Pejling og nivellering 17/4 2025 Nørremarksvej 13, 4560 Vig

### Pejleskema

| Boring | Nedstik pejlepkt. (m) | Nedstik terræn (m) |
|--------|-----------------------|--------------------|
| B1     | 3,84                  | 4,17               |
| B2     | 3,69                  | 3,81               |
| B3     | 3,68                  | 3,79               |
| B4     | 3,62                  | 3,71               |
| B5     | 3,16                  | 3,37               |
| B6     | 3,12                  | 3,18               |
| B7     | 3,26                  | 3,38               |
| B9     | 3,80                  | 3,87               |
| B10    | Kan ikke findes       |                    |
| B101   | 3,50                  | 3,73               |
| B102   | 2,89                  | 3,07               |
| B103   | 2,31                  | 2,40               |
| B104   | 2,53                  | 2,60               |
| B105   | 3,83                  | 4,06               |
| B106   | 2,96                  | 3,16               |
| B108   | 3,08                  | 3,20               |
| B109   | 3,31                  | 3,36               |
| B110   | 2,78                  | 2,93               |
| B112   | 2,64                  | 2,77               |
| B117   | 3,76                  | 3,81               |
| B118   | 3,52                  | 3,60               |

|      |                 |      |
|------|-----------------|------|
| B119 | 2,52            | 2,51 |
| B120 | 3,13            | 3,13 |
| B121 | 3,32            | 3,37 |
| B122 | Ikke filter sat |      |
| B123 | 3,68            | 3,73 |
| B124 | 4,09            | 4,22 |
| B125 | 2,77            | 2,93 |
| B126 | 2,00            | 2,17 |



# Bilag 16

---

## **Analyseprogram**

# Bilag 16 – Analyseprogram

## Vandprøver

Under hver analysepakke er angivet, hvorfra der er taget prøver til analyse.

### PFAS22

B101-B105, B109-B110 og B112 (oktober 2024)

B117-B121 & B123-B126 (februar 2025)

Br10 (oktober og december 2024)

NSVP1 (3,3-4,3 m u.t., 5,2-6,2 m u.t. og 6,2-7,2 m u.t.) (marts 2025)

NSVP2 (3-4 m u.t. og 4-5 m u.t.) (marts 2025)

### PFAS24

B106 og B108 (oktober 2024)

Br10 (oktober og december 2024)

### Cyanid

B6, B7 (oktober 2024)

B117-B121 og B123-B126 (februar 2025)

Uorganiske forbindelser, organiske samleparametre, metaller, aromatiske kulbrinter, kulbrinter, kulbrinter C6-C35, PAH-forbindelser, blødgørere

Br10 (oktober og december 2024)

## Jordprøver

Under beskrivelse af boringsnavn og dybde er beskrevet, hvilke parametre der er analyseret for.

B101-B104: 0-0,1 og 0,5 m u.t. (oktober 2024)

- PFAS22 alle

B105-B116: 0-0,1; 0,5; 1; 2 m u.t. (oktober 2024)

- PFAS22 alle

B117-B121 og B123-126: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5\*) og 8\*) m u.t.

\*)Kun B126

B122: 0,5 og 1,0 m u.t.

- PFAS22 alle
- Jordpakken alle boringer 0-4 m u.t. (7PAH, Kulbrinter C6-C35, 6 metaller (Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Ni))

- Cyanid syreflygtig og cyanid total: Kun B117-B123

## Asfaltprøver

Prøve 1-3

- PFAS22

## Betonprøver

Br10


- PFAS22


# Bilag 17


---

## **PFAS sammensætning jord**



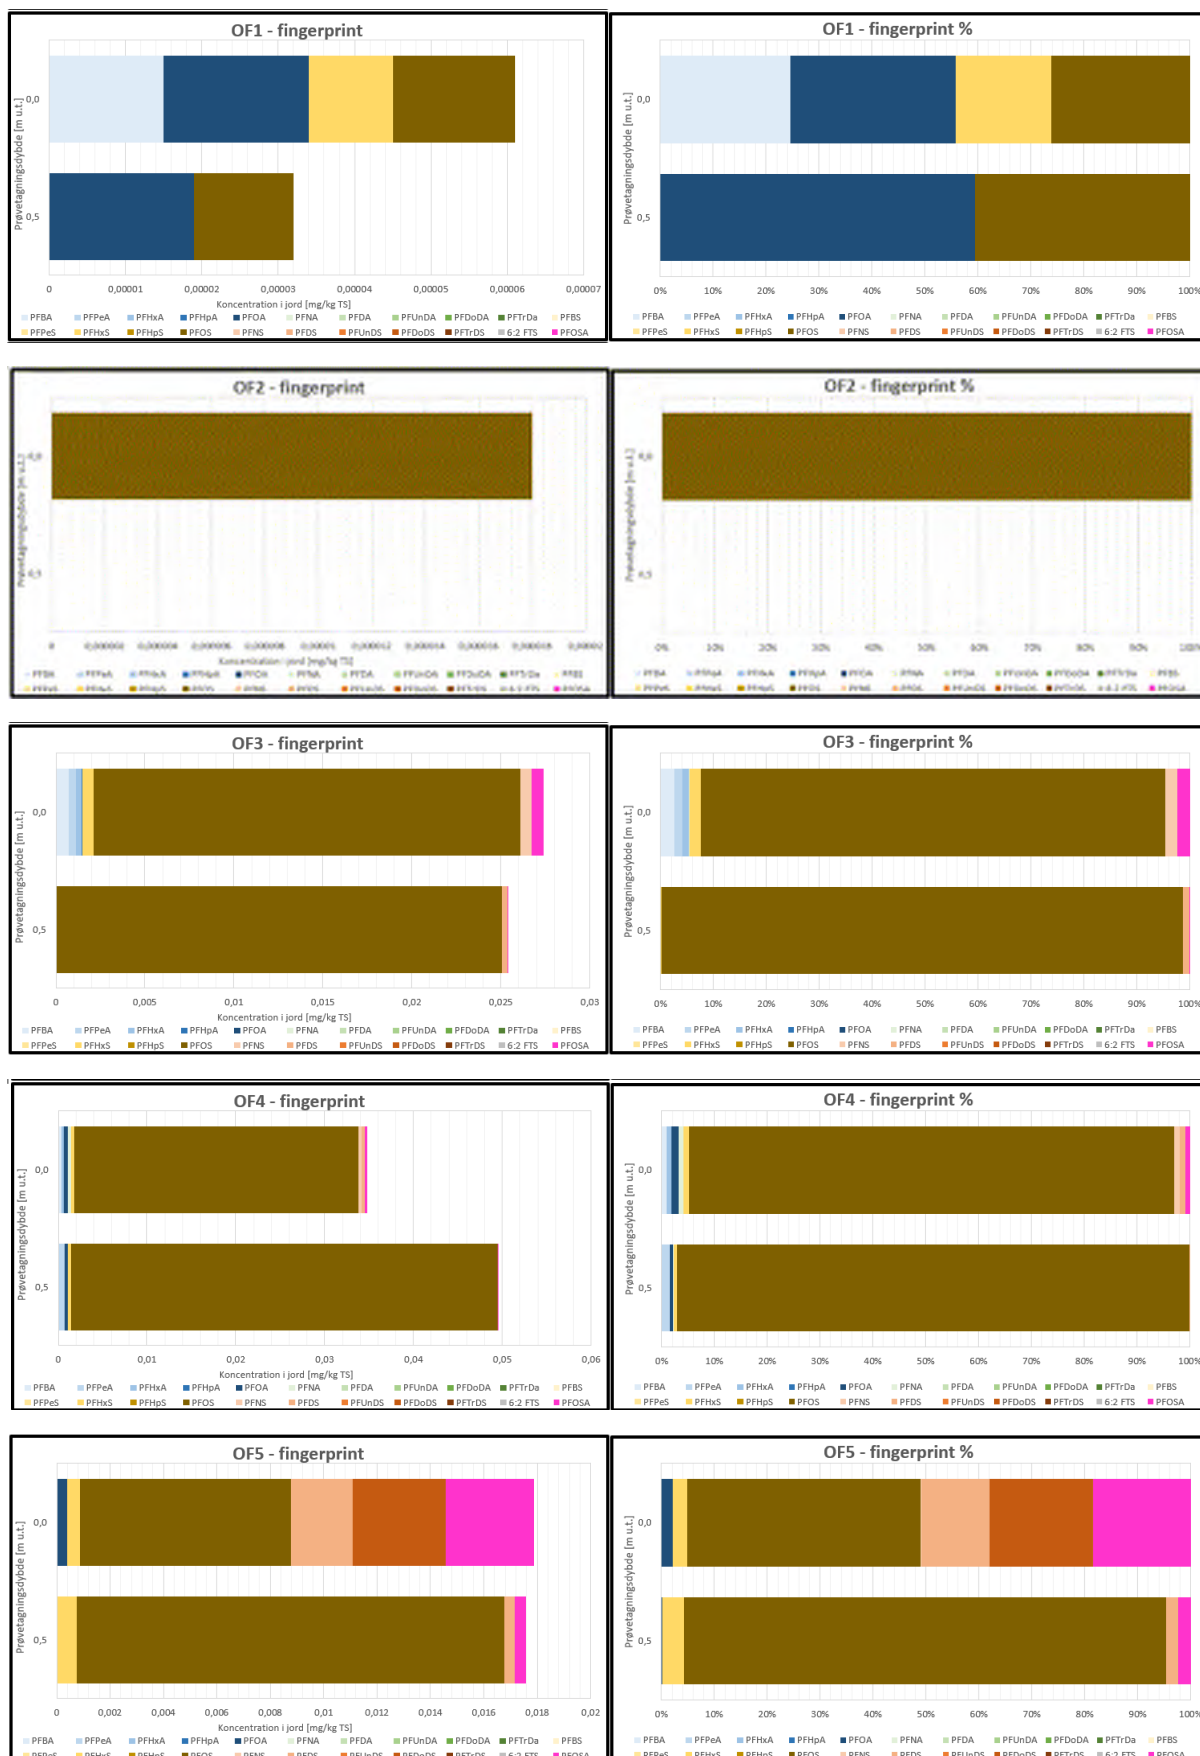


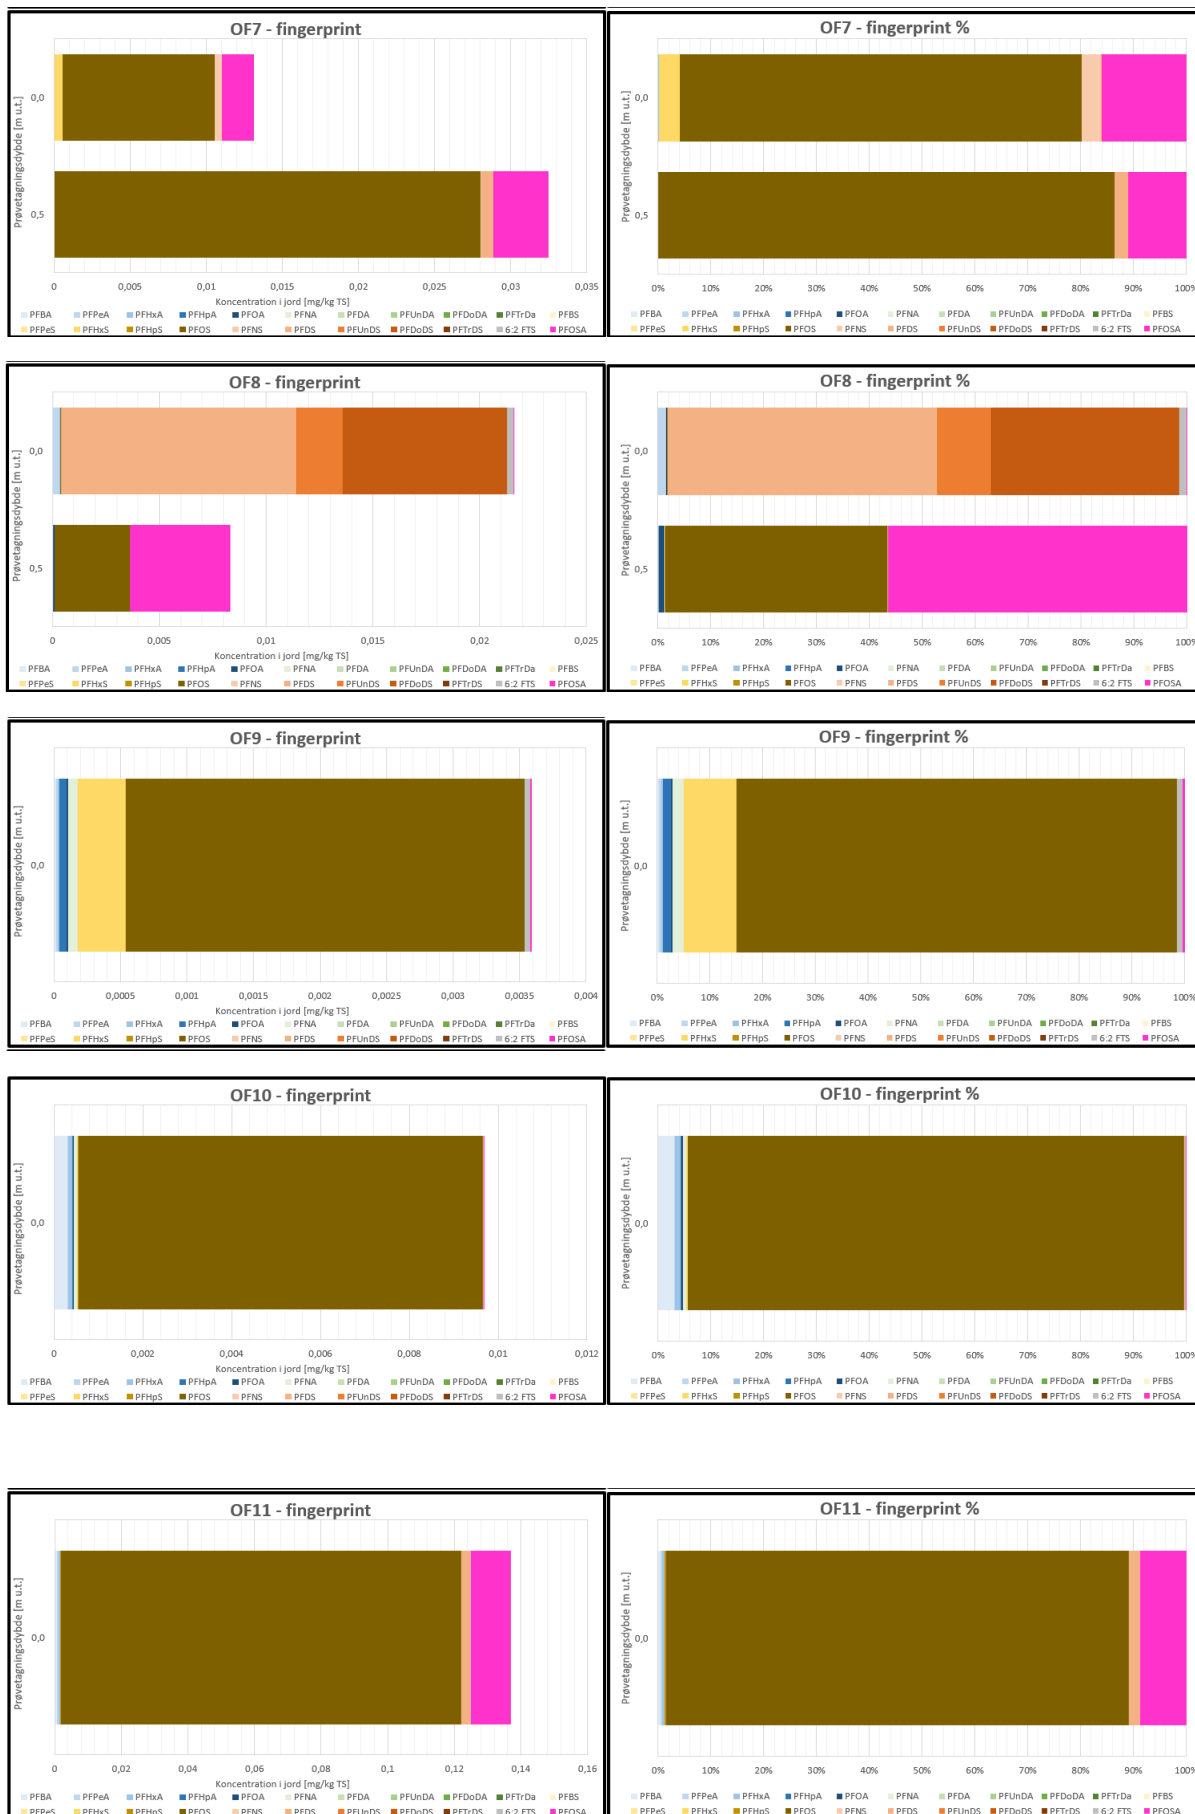




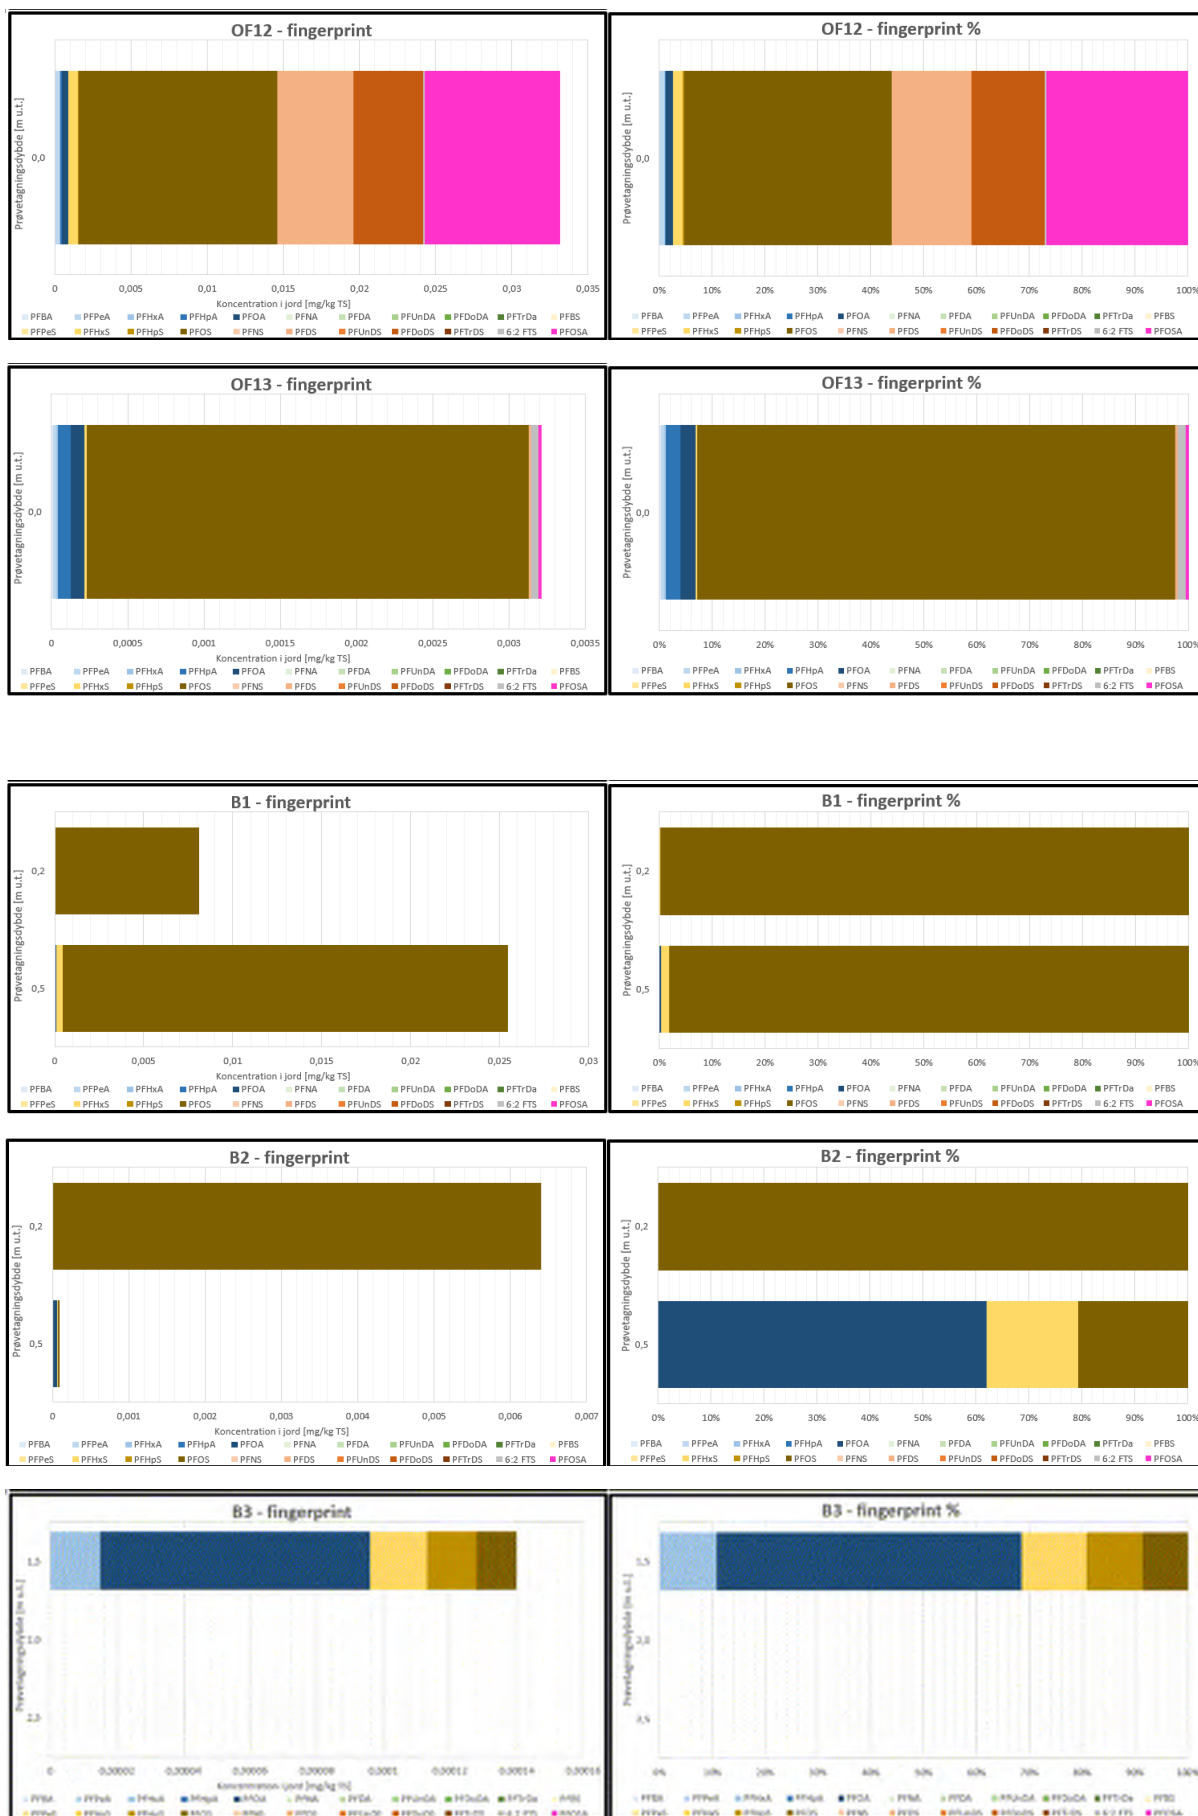







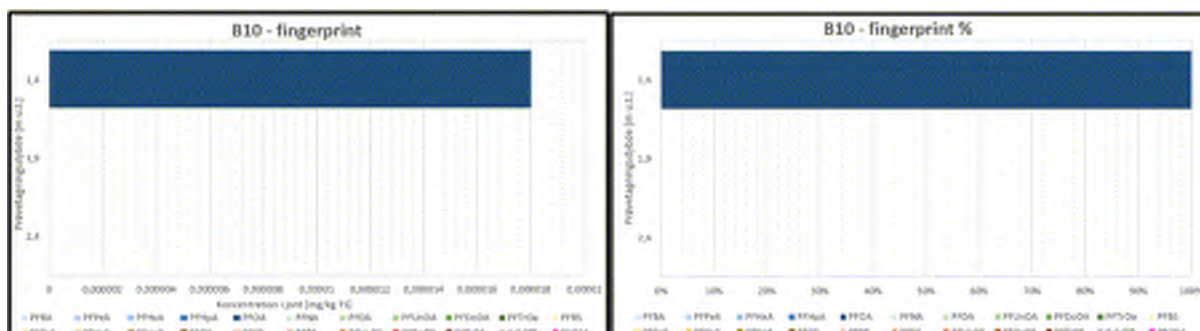

B101 og B102: i.p.

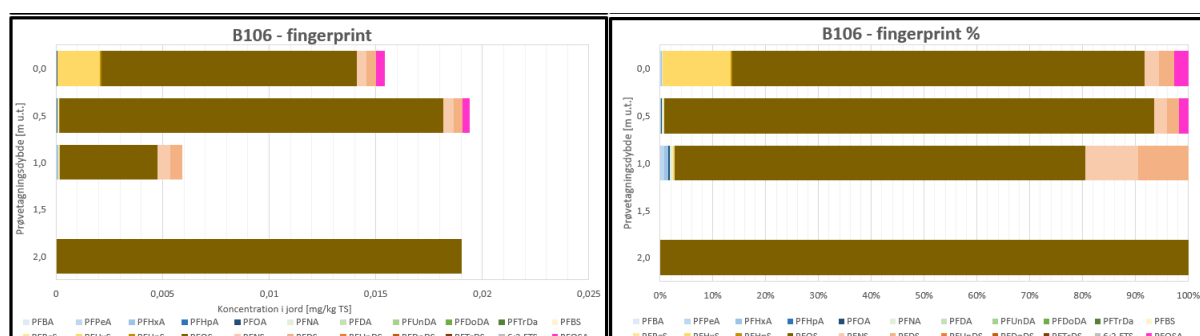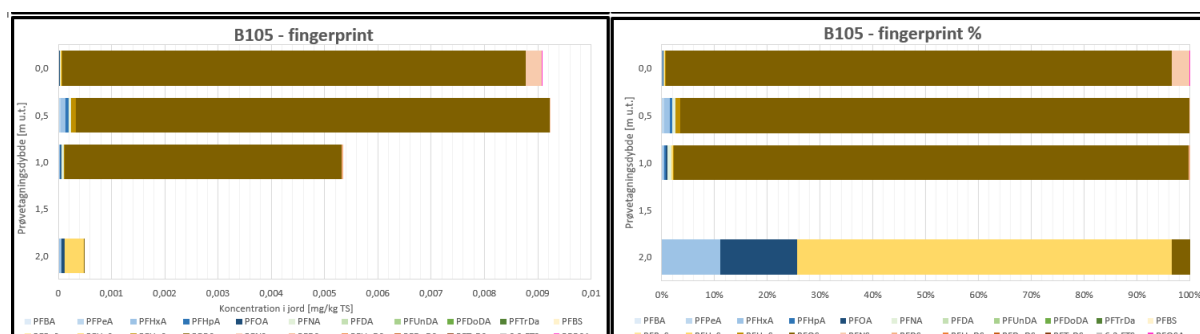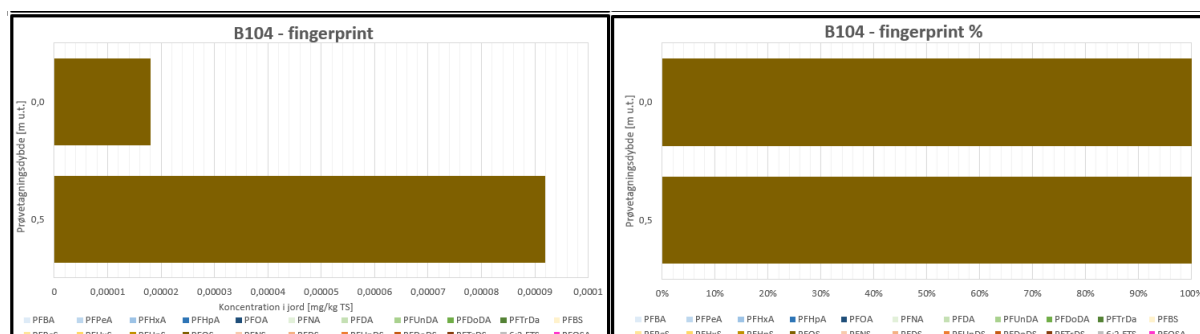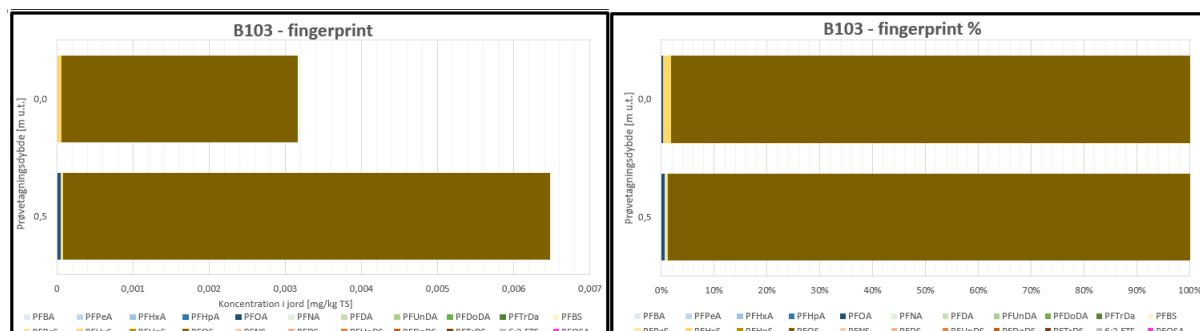

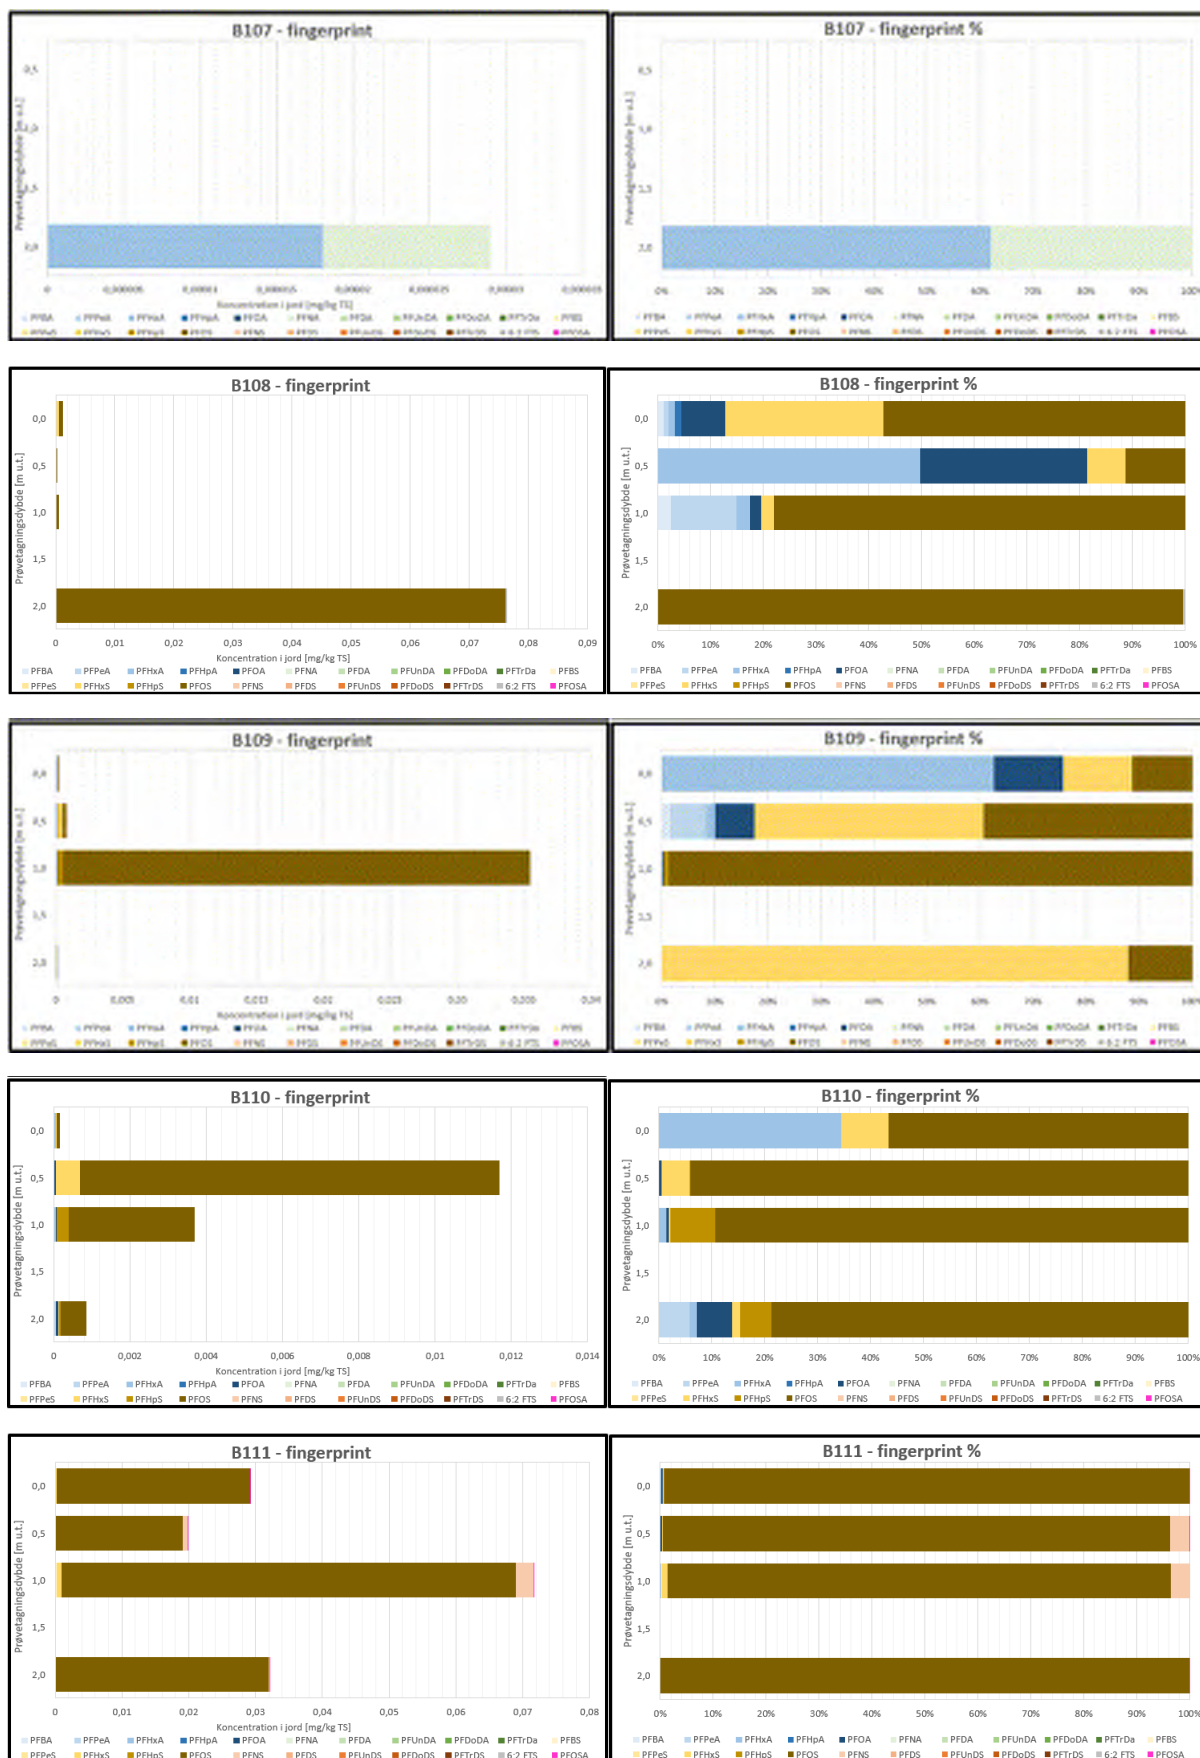








B122 og B123: i.p.



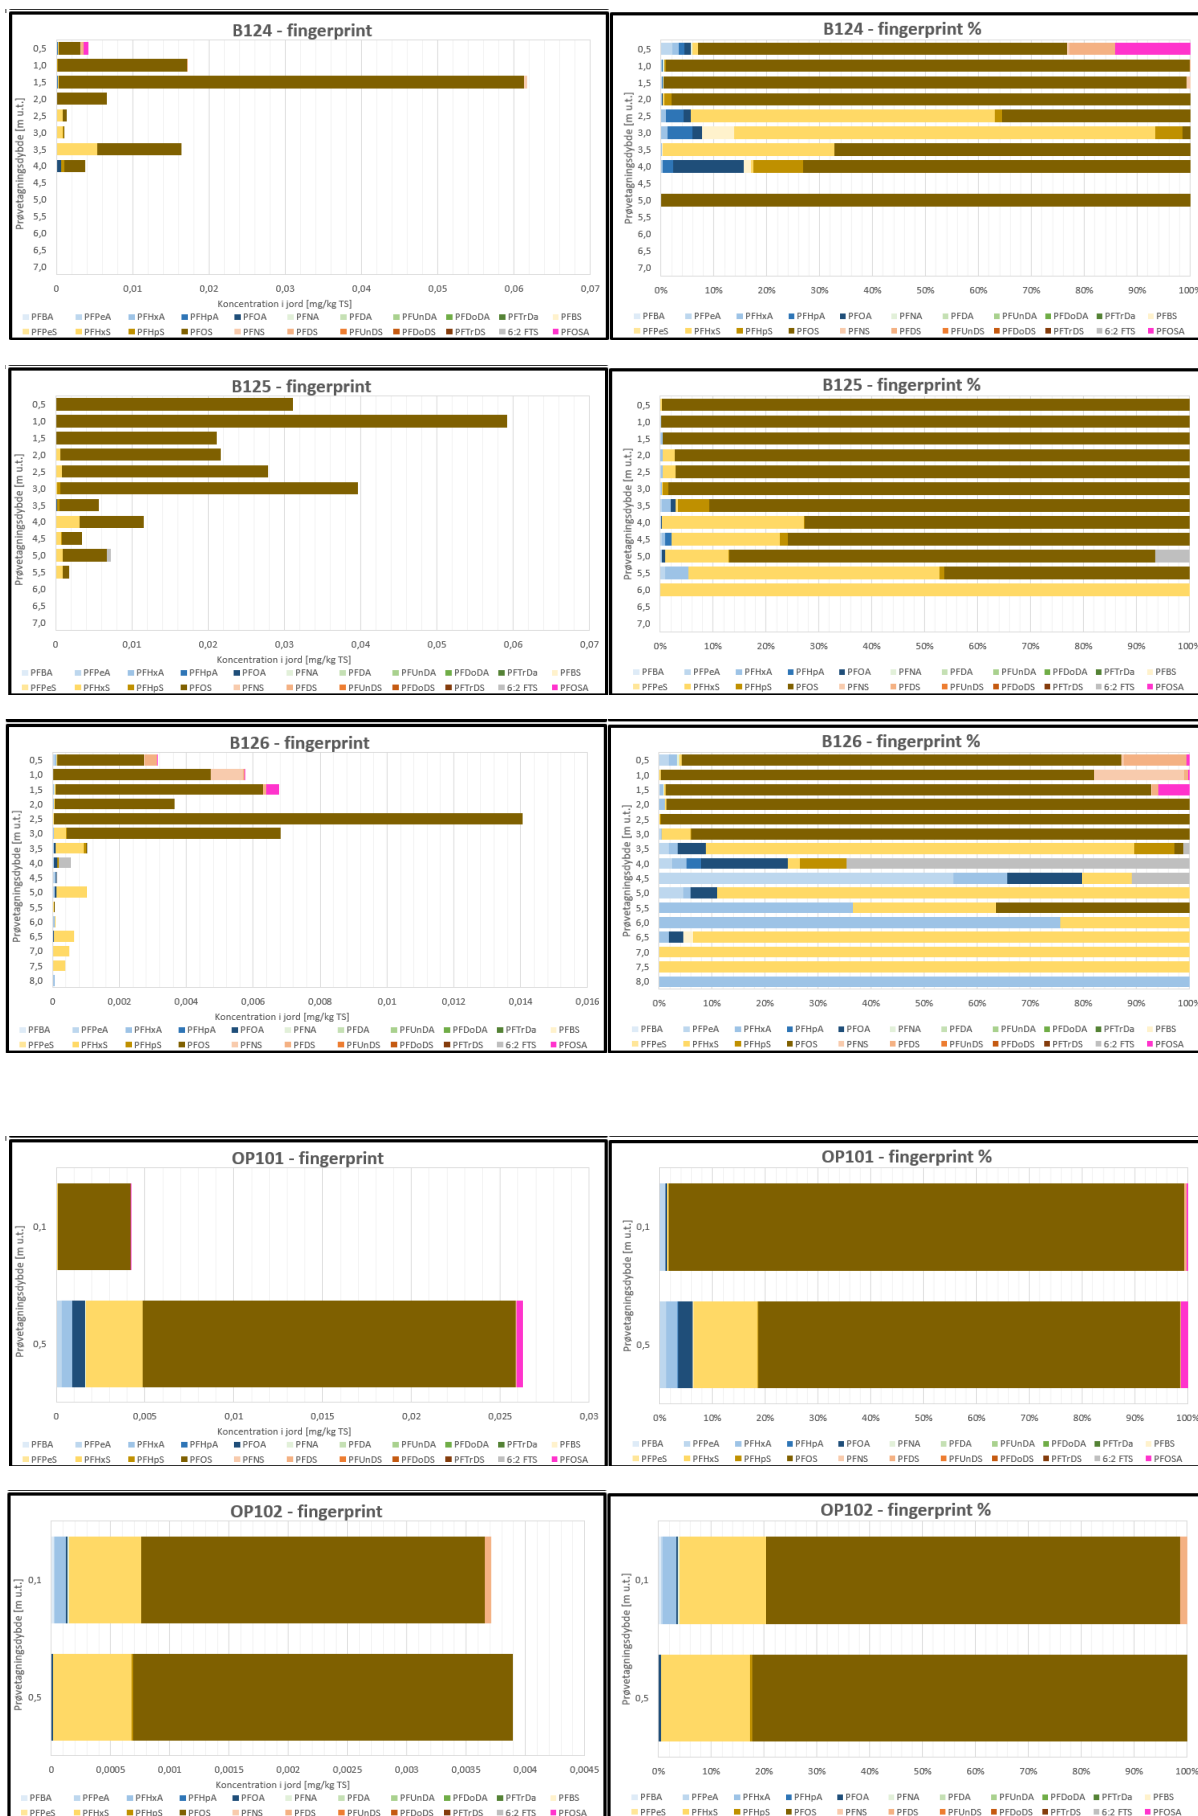

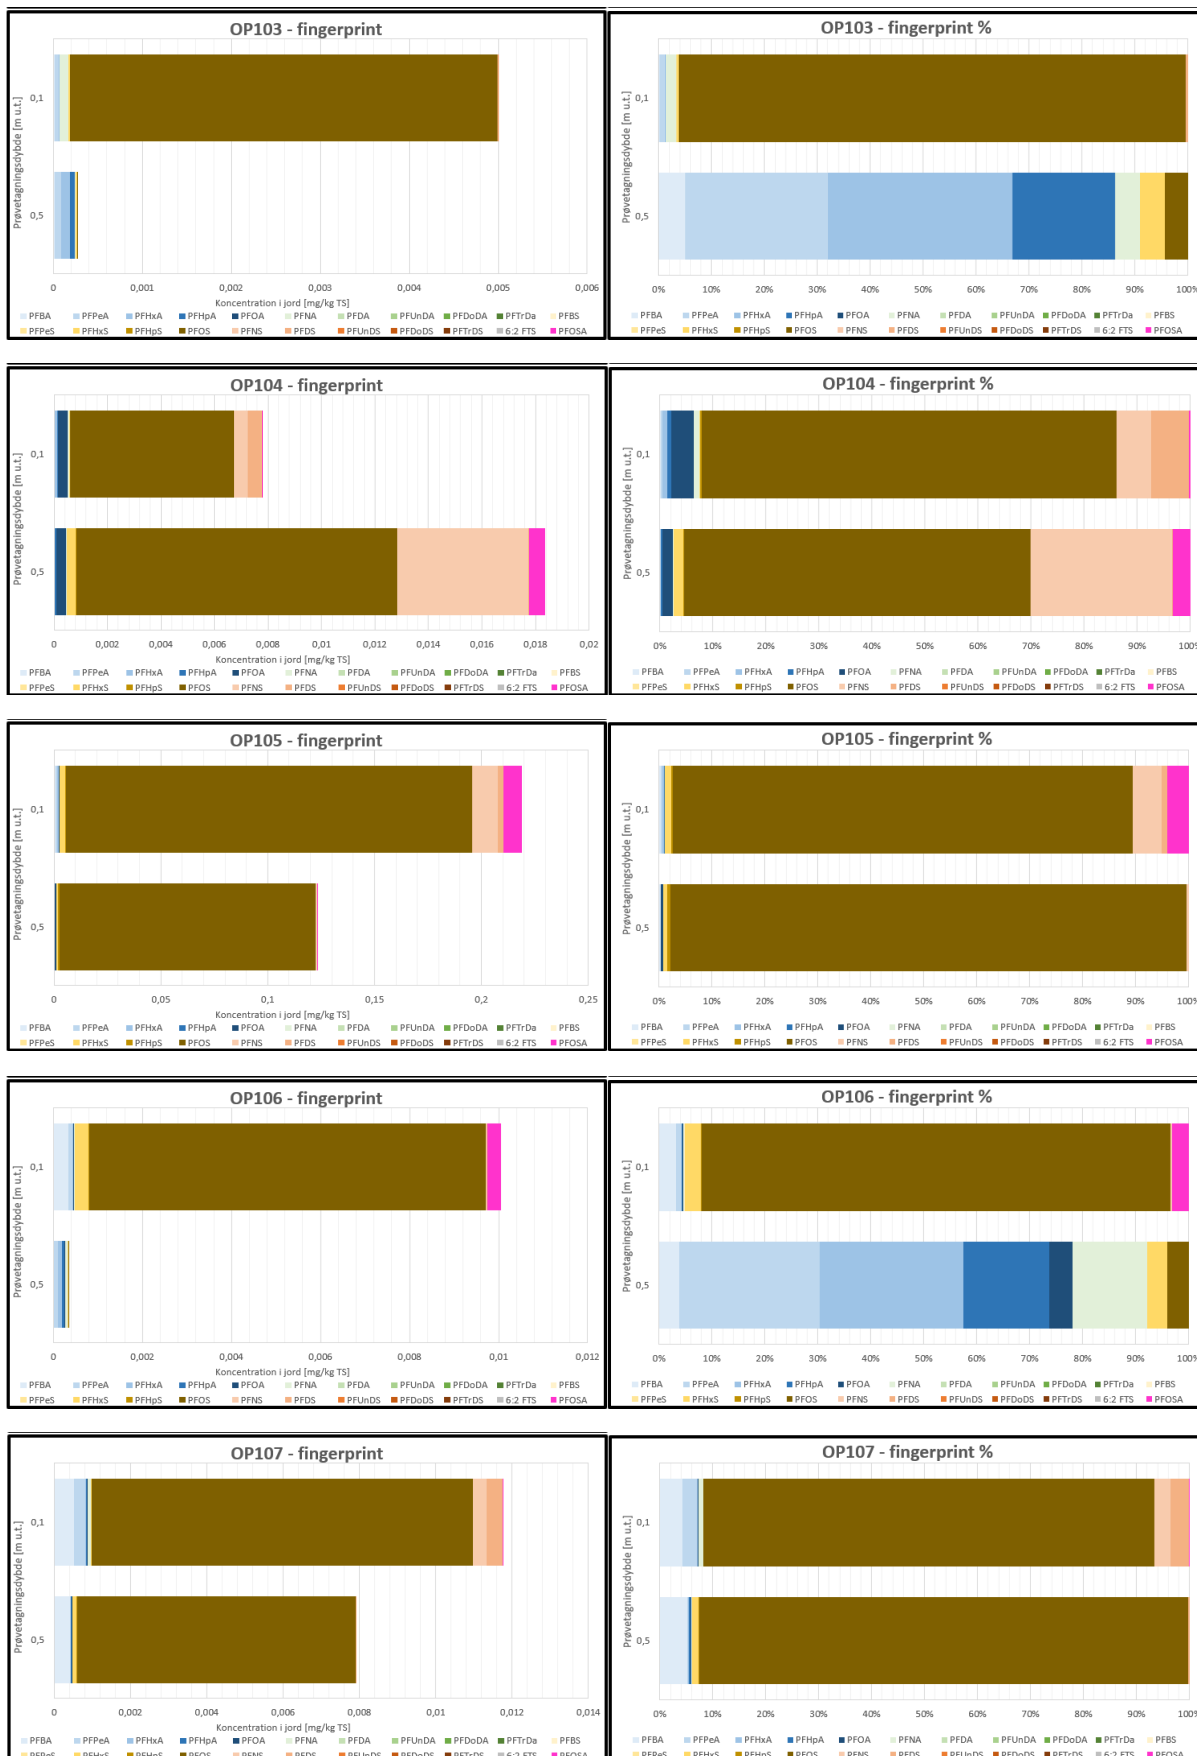

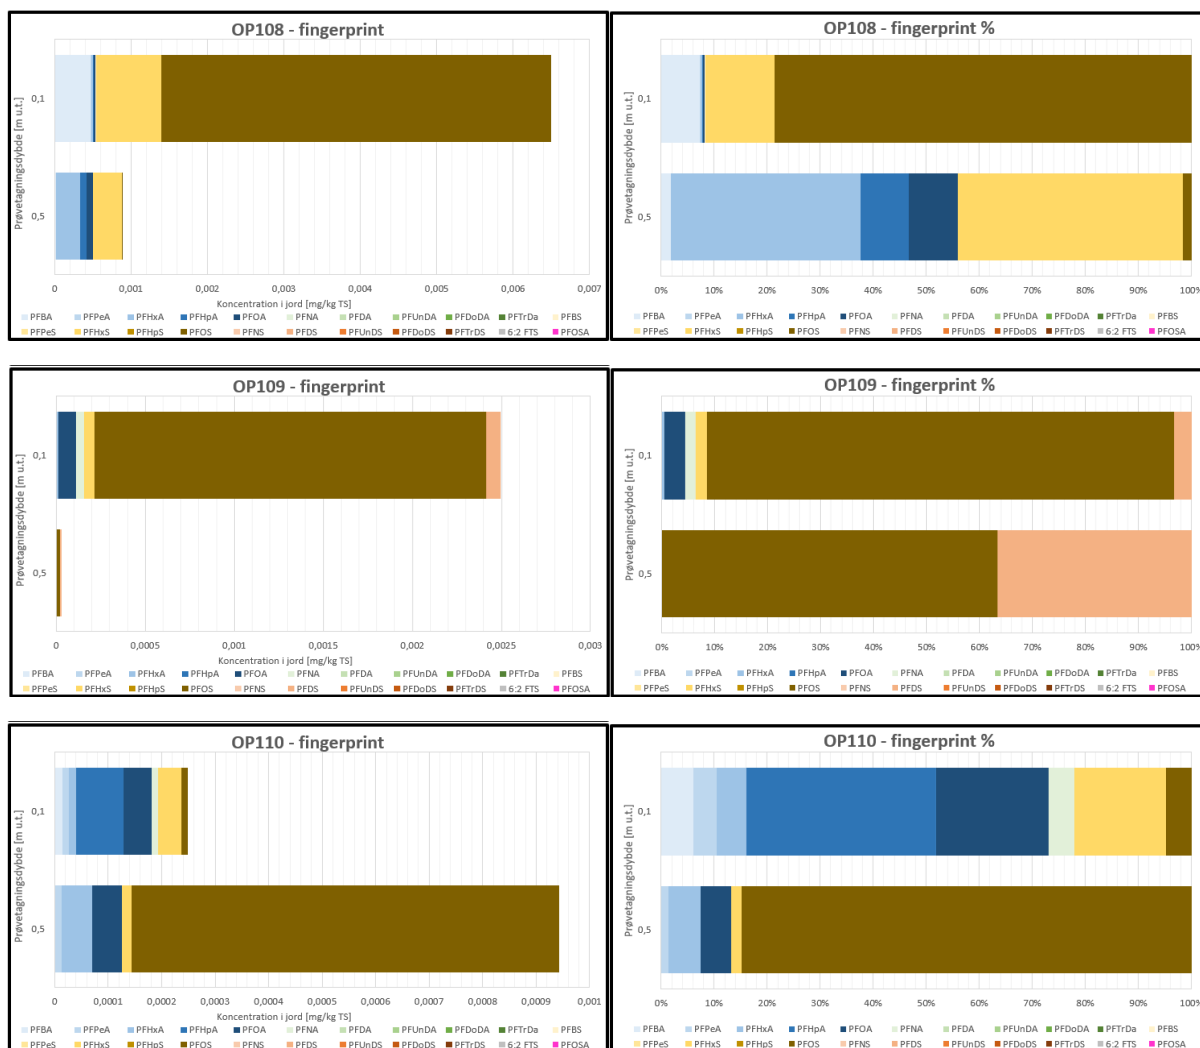

## Bilag 18

---

**Tabel: Alle analyseresultater grundvand**



## Analyseresultater - grundvand, oversigtsskema

| Type                      | DGUnr    | Navn                      | Dato       | Terræn  | Top af rør | Filter top | Filter bund | x          | y           | PFBA<br>(Perfluorbutansyre) | PFBS<br>(Perfluorbutansulfonsyre) | PFPeA<br>(Perfluorpentansyre) | PFPeS<br>(Perfluorpentansulfonsyre) | PFHxA<br>(Perfluorhexansyre) |
|---------------------------|----------|---------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                           |          |                           |            | m DVR90 |            | m.u.t      | m.u.t       | utm m      | utm m       | ng/l                        | ng/l                              | ng/l                          | ng/l                                | ng/l                         |
| Boring                    | 191. 335 | B1                        | 24-11-2024 | 20,611  | 21,086     | 4,00       | 6,00        | 661680,552 | 6194767,868 |                             |                                   |                               |                                     |                              |
| Boring                    | 191. 336 | B2                        | 24-11-2024 | 22,962  | 22,884     | 4,00       | 6,00        | 661687,511 | 6194688,752 |                             |                                   |                               |                                     |                              |
| Boring                    | 191. 335 | B1                        | 19-12-2023 | 20,611  | 21,086     | 4,00       | 6,00        | 661680,552 | 6194767,868 | <20                         | <10                               | 29                            | <10                                 | 59                           |
| Boring                    | 191. 336 | B2                        | 19-12-2023 | 22,962  | 22,884     | 4,00       | 6,00        | 661687,511 | 6194688,752 | 57                          | 34                                | 150                           | 53                                  | 190                          |
| Boring                    | 191. 339 | B3                        | 19-12-2023 | 22,993  | 22,892     | 2,90       | 4,90        | 661689,087 | 6194686,551 | 44                          | 20                                | 140                           | 36                                  | 180                          |
| Boring                    | 191. 340 | B4                        | 19-12-2023 | 22,863  | 22,818     | 2,90       | 4,90        | 661707,768 | 6194700,995 | 190                         | 140                               | 790                           | 210                                 | 750                          |
| Boring                    | 191. 341 | B5                        | 19-12-2023 | 22,530  | 22,247     | 2,80       | 4,80        | 661705,066 | 6194716,889 | 160                         | 260                               | 440                           | 300                                 | 710                          |
| Boring                    | 191. 342 | B6                        | 19-12-2023 | 21,982  | 21,991     | 3,00       | 5,00        | 661697,518 | 6194726,150 | 93                          | 180                               | 220                           | 250                                 | 670                          |
| Boring                    | 191. 343 | B7                        | 19-12-2023 | 20,946  | 20,931     | 2,79       | 4,79        | 661678,209 | 6194753,768 | 39                          | 100                               | 59                            | 130                                 | 460                          |
| Boring                    | 191. 344 | B9                        | 19-12-2023 | 20,828  | 20,787     | 3,98       | 5,98        | 661677,419 | 6194772,015 | 23                          | 49                                | 67                            | 54                                  | 150                          |
| Boring                    | 191. 345 | B10                       | 19-12-2023 | 20,230  | 20,013     | 3,89       | 5,89        | 661668,711 | 6194792,02  | 23                          | 34                                | 44                            | 46                                  | 82                           |
| Boring                    | 191. 365 | B101                      | 18-11-2024 | 22,967  | 22,727     | 3,00       | 5,00        | 661666,771 | 6194681,594 | 2,4                         | 1,2                               | 0,83                          | 0,83                                | 2,4                          |
| Boring                    | 191. 360 | B102                      | 18-11-2024 | 22,209  | 22,020     | 3,00       | 5,00        | 661665,309 | 6194710,59  | 110                         | 300                               | 140                           | 340                                 | 520                          |
| Boring                    | 191. 358 | B103                      | 18-11-2024 | 21,159  | 21,131     | 3,00       | 5,00        | 661655,913 | 6194751,402 | 33                          | 29                                | 29                            | 30                                  | 100                          |
| Boring                    | 191. 362 | B104                      | 18-11-2024 | 19,564  | 19,518     | 3,00       | 5,00        | 661650,367 | 6194820,318 | 4,8                         | 1,5                               | 1,1                           | 0,93                                | 2,7                          |
| Boring                    | 191. 361 | B105                      | 18-11-2024 | 20,996  | 20,932     | 3,00       | 5,00        | 661673,381 | 6194774,357 | <20                         | 12                                | 13                            | 18                                  | 42                           |
| Boring                    | 191. 353 | B106                      | 18-11-2024 | 20,383  | 20,361     | 3,00       | 5,00        | 661686,774 | 6194765,443 | 95                          | 200                               | 250                           | 260                                 | 480                          |
| Boring                    | 191. 352 | B108                      | 18-11-2024 | 21,929  | 21,883     | 2,50       | 5,00        | 661703,006 | 6194729,211 | 92                          | 98                                | 290                           | 150                                 | 370                          |
| Boring                    | 191. 350 | B109                      | 18-11-2024 | 22,526  | 22,504     | 3,00       | 5,00        | 661711,819 | 6194711,343 | 81                          | 80                                | 320                           | 160                                 | 330                          |
| Boring                    | 191. 364 | B112                      | 18-11-2024 | 21,624  | 21,577     | 2,90       | 4,90        | 661690,353 | 6194736,151 | 160                         | 370                               | 240                           | 380                                 | 840                          |
| Boring                    | 191. 342 | B6                        | 18-11-2024 | 21,982  | 21,991     | 3,00       | 5,00        | 661697,518 | 6194726,150 |                             |                                   |                               |                                     |                              |
| Boring                    | 191. 343 | B7                        | 18-11-2024 | 20,946  | 20,931     | 2,79       | 4,79        | 661678,209 | 6194753,768 |                             |                                   |                               |                                     |                              |
| Boring                    | 191. 382 | B117                      | 18-02-2025 | 20,825  | 20,732     | 3,00       | 5,00        | 661700,449 | 6194759,966 | 5,5                         | 0,6                               | 0,84                          | 0,96                                | 1,4                          |
| Boring                    | 191. 375 | B118                      | 14-02-2025 | 20,932  | 20,888     | 5,00       | 7,00        | 661684,554 | 6194757,295 | 98                          | 220                               | 270                           | 270                                 | 860                          |
| Boring                    | 191. 376 | B119                      | 14-02-2025 | 21,069  | 21,078     | 3,00       | 5,00        | 661646,755 | 6194732,119 | 23                          | 93                                | 29                            | 550                                 | 110                          |
| Boring                    | 191. 380 | B120                      | 18-02-2025 | 22,062  | 22,096     | 3,00       | 5,00        | 661714,628 | 6194730,477 | 1,7                         | 1,4                               | 0,31                          | 0,32                                | 0,62                         |
| Boring                    | 191. 381 | B121                      | 13-02-2025 | 22,094  | 22,104     | 3,00       | 5,00        | 661701,269 | 6194726,169 | 32                          | 56                                | 52                            | 570                                 | 120                          |
| Boring                    | 191. 378 | B123                      | 18-02-2025 | 22,911  | 22,836     | 5,00       | 7,00        | 661729,526 | 6194703,14  | 0,75                        | 5                                 | < 0,3                         | 2,8                                 | 0,69                         |
| Boring                    | 191. 379 | B124                      | 13-02-2025 | 23,858  | 23,817     | 5,00       | 7,00        | 661719,053 | 6194674,623 | 19                          | 2,4                               | 31                            | 8,3                                 | 38                           |
| Boring                    | 191. 384 | B125                      | 12-02-2025 | 25,791  | 25,731     | 3,00       | 5,00        | 661715,297 | 6194637,117 | 180                         | 19                                | 840                           | 73                                  | 910                          |
| Boring                    | 191. 383 | B126                      | 12-02-2025 | 24,634  | 24,470     | 6,00       | 8,00        | 661684,761 | 6194646,278 | 120                         | 110                               | 200                           | 3100                                | 940                          |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(3,3-4,3 m u.t.) | 11-03-2025 | 20,703  |            |            |             | 661679,973 | 6194764,347 | 23                          | 220                               | 190                           | 210                                 | 680                          |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(5,2-6,2 m u.t.) | 11-03-2025 | 20,703  |            |            |             | 661679,973 | 6194764,347 | 60                          | 180                               | 210                           | 1100                                | 760                          |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(6,2-7,2 m u.t.) | 11-03-2025 | 20,703  |            |            |             | 661679,973 | 6194764,347 | 45                          | 82                                | 49                            | 570                                 | 230                          |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP2<br>(3-4 m u.t.)     | 11-03-2025 | 22,606  |            |            |             | 661709,983 | 6194711,962 | 180                         | 170                               | 680                           | 300                                 | 860                          |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP2<br>(4-5 m u.t.)     | 11-03-2025 | 22,606  |            |            |             | 661709,983 | 6194711,962 | 390                         | 350                               | 530                           | 4500                                | 1400                         |
| Boring                    |          | B110                      | 14-01-2025 | 25,847  | 25,887     | 1,00       | 3,00        | 661708,062 | 6194651,223 | 72                          | 3,7                               | 260                           | 190                                 | 160                          |

## Analyseresultater - grundvand, oversigtsskema

| Type                         | DGUnr    | Navn                      | PFHxS<br>(Perfluorhexan<br>sulfonsyre) | PFHpA<br>(Perfluorheptan<br>syre) | PFHpS<br>(Perfluorheptan<br>sulfonsyre) | PFOA<br>(Perfluoroktans<br>yre) | PFOS<br>(Perfluoroktansul<br>fonsyre) | 6:2 FTS<br>(Fluortelomers<br>ulfonat) | PFOSA<br>(Perfluoroktans<br>ulfonamid) | PFNA<br>(Perfluornonan<br>syre) | PFNS<br>(Perfluornonan<br>sulfonsyre) | PFDA<br>(Perfluordekan<br>syre) | PFDS<br>(Perfluordekan<br>sulfonsyre) |
|------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                              |          |                           | ng/l                                   | ng/l                              | ng/l                                    | ng/l                            | ng/l                                  | ng/l                                  | ng/l                                   | ng/l                            | ng/l                                  | ng/l                            | ng/l                                  |
| Boring                       | 191. 335 | B1                        |                                        |                                   |                                         |                                 |                                       |                                       |                                        |                                 |                                       |                                 |                                       |
| Boring                       | 191. 336 | B2                        |                                        |                                   |                                         |                                 |                                       |                                       |                                        |                                 |                                       |                                 |                                       |
| Boring                       | 191. 335 | B1                        | 480                                    | <10                               | 16                                      | 52                              | 8000                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 336 | B2                        | 1400                                   | 89                                | 38                                      | 130                             | 1200                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 339 | B3                        | 1300                                   | 70                                | 12                                      | 53                              | 260                                   | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 340 | B4                        | 1100                                   | 130                               | 41                                      | 260                             | 4900                                  | 32                                    | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 341 | B5                        | 1900                                   | 210                               | 170                                     | 410                             | 9000                                  | 98                                    | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 342 | B6                        | 2200                                   | 190                               | 190                                     | 690                             | 590                                   | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 343 | B7                        | 1600                                   | 40                                | 48                                      | 130                             | 1800                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 344 | B9                        | 640                                    | 23                                | 19                                      | 61                              | 1500                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 345 | B10                       | 1700                                   | 16                                | 43                                      | 55                              | 980                                   | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 365 | B101                      | 17                                     | <0,30                             | <0,30                                   | 0,34                            | <0,20                                 | <0,30                                 | <0,30                                  | <0,30                           | <0,30                                 | <0,30                           | <0,30                                 |
| Boring                       | 191. 360 | B102                      | 1000                                   | 150                               | 45                                      | 170                             | 230                                   | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 358 | B103                      | 620                                    | 12                                | 18                                      | 36                              | 1200                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 362 | B104                      | 20                                     | 1,3                               | 1,4                                     | 4                               | 320                                   | <0,30                                 | <0,30                                  | 0,4                             | <0,30                                 | <0,30                           | <0,30                                 |
| Boring                       | 191. 361 | B105                      | 420                                    | <10                               | 18                                      | 40                              | 1400                                  | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 353 | B106                      | 2400                                   | 170                               | 180                                     | 470                             | 6300                                  |                                       |                                        | <10                             |                                       | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 352 | B108                      | 1200                                   | 110                               | 87                                      | 260                             | 7600                                  |                                       |                                        | <10                             |                                       | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 350 | B109                      | 2800                                   | 180                               | 140                                     | 700                             | 6500                                  | 60                                    | <10                                    | 12                              | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 364 | B112                      | 1600                                   | 140                               | 32                                      | 310                             | 28                                    | <10                                   | <10                                    | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   |
| Boring                       | 191. 342 | B6                        |                                        |                                   |                                         |                                 |                                       |                                       |                                        |                                 |                                       |                                 |                                       |
| Boring                       | 191. 343 | B7                        |                                        |                                   |                                         |                                 |                                       |                                       |                                        |                                 |                                       |                                 |                                       |
| Boring                       | 191. 382 | B117                      | 5,5                                    | 1,1                               | < 0,3                                   | 4,5                             | 2                                     | < 0,3                                 | < 0,3                                  | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 375 | B118                      | 2500                                   | 230                               | 250                                     | 550                             | 13000                                 | 1,5                                   | 24                                     | 5,2                             | 97                                    | 0,68                            | 0,38                                  |
| Boring                       | 191. 376 | B119                      | 1700                                   | 44                                | 100                                     | 190                             | 2100                                  | < 0,3                                 | 1,6                                    | 1,2                             | 10                                    | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 380 | B120                      | 0,9                                    | < 0,3                             | < 0,3                                   | 0,97                            | 2,4                                   | < 0,3                                 | < 0,3                                  | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 381 | B121                      | 170                                    | 30                                | 11                                      | 42                              | 110                                   | 0,88                                  | < 0,3                                  | 0,3                             | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 378 | B123                      | 5,5                                    | 0,4                               | < 0,3                                   | 1,2                             | 6,4                                   | < 0,3                                 | < 0,3                                  | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 379 | B124                      | 4,1                                    | 3,5                               | 0,73                                    | 1                               | 3,6                                   | 0,44                                  | < 0,3                                  | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 384 | B125                      | 4700                                   | 150                               | 720                                     | 130                             | 12000                                 | 7,2                                   | < 0,3                                  | 1,5                             | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       | 191. 383 | B126                      | 1000                                   | 69                                | 3,8                                     | 49                              | 9,4                                   | 29                                    | < 0,3                                  | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(3,3-4,3 m u.t.) | 2600                                   | 110                               | 99                                      | 290                             | 11000                                 | 3,3                                   | 34                                     | 4,3                             | 61                                    | 1                               | 2,2                                   |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(5,2-6,2 m u.t.) | 2200                                   | 92                                | 74                                      | 160                             | 2000                                  | 2,3                                   | 2,9                                    | 8,3                             | 2                                     | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(6,2-7,2 m u.t.) | 410                                    | 36                                | 32                                      | 58                              | 1200                                  | 1,7                                   | < 0,3                                  | 0,52                            | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP2<br>(3-4 m u.t.)     | 2300                                   | 240                               | 330                                     | 630                             | 74000                                 | 1100                                  | 22                                     | 77                              | 330                                   | 1,7                             | < 0,3                                 |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP2<br>(4-5 m u.t.)     | 1600                                   | 150                               | 90                                      | 290                             | 3200                                  | 300                                   | < 0,3                                  | 5,3                             | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |
| Boring                       |          | B110                      | 220                                    | 5,2                               | 130                                     | 85                              | 42                                    | 1,1                                   | 12                                     | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 0,3                                 |

Analyseresultater - grundvand, oversigtsskema

| Type                      | DGUnr    | Navn                      | PFUnDA<br>(Perfluorundekansyre) | PFUnDS<br>(Perfluorundekansulfonsyre) | PFDoDA<br>(Perfluordodekansyre) | PFDoDS<br>(Perfluordodekansulfonsyre) | PFTrDA<br>(Perfluortridekansyre) | PFTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | Sum af 4 PFAS | Sum af 22 PFAS               | Sum af 24 PFAS (PFOA ækv) |
|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
|                           |          |                           | ng/l                            | ng/l                                  | ng/l                            | ng/l                                  | ng/l                             | ng/l                                   | ng/l          | ng/l                         | ng/l                      |
| Boring                    | 191. 335 | B1                        |                                 |                                       |                                 |                                       |                                  |                                        | 9700          | <div><div></div></div> 10000 |                           |
| Boring                    | 191. 336 | B2                        |                                 |                                       |                                 |                                       |                                  |                                        | 1200          | <div><div></div></div> 2400  |                           |
| Boring                    | 191. 335 | B1                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 8500          | <div><div></div></div> 8600  |                           |
| Boring                    | 191. 336 | B2                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 2700          | <div><div></div></div> 3300  |                           |
| Boring                    | 191. 339 | B3                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 1600          | <div><div></div></div> 2100  |                           |
| Boring                    | 191. 340 | B4                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 6300          | <div><div></div></div> 8500  |                           |
| Boring                    | 191. 341 | B5                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 11000         | <div><div></div></div> 14000 |                           |
| Boring                    | 191. 342 | B6                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 3500          | <div><div></div></div> 5300  |                           |
| Boring                    | 191. 343 | B7                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 3500          | <div><div></div></div> 4400  |                           |
| Boring                    | 191. 344 | B9                        | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 2200          | <div><div></div></div> 2600  |                           |
| Boring                    | 191. 345 | B10                       | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 2700          | <div><div></div></div> 3000  |                           |
| Boring                    | 191. 365 | B101                      | <0,30                           | <0,30                                 | <0,30                           | <1,0                                  | <1,0                             | <0,30                                  | 17            | <div><div></div></div> 25    |                           |
| Boring                    | 191. 360 | B102                      | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 1400          | <div><div></div></div> 3000  |                           |
| Boring                    | 191. 358 | B103                      | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 1900          | <div><div></div></div> 2100  |                           |
| Boring                    | 191. 362 | B104                      | <0,30                           | <0,30                                 | <0,30                           | <1,0                                  | <1,0                             | <0,30                                  | 340           | <div><div></div></div> 360   |                           |
| Boring                    | 191. 361 | B105                      | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 1900          | <div><div></div></div> 2000  |                           |
| Boring                    | 191. 353 | B106                      | <10                             |                                       | <10                             |                                       | <10                              |                                        | 9200          | <div><div></div></div> 10805 | 15000                     |
| Boring                    | 191. 352 | B108                      | <10                             |                                       | <10                             |                                       | <10                              |                                        | 9100          | <div><div></div></div> 10257 | 16000                     |
| Boring                    | 191. 350 | B109                      | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 10000         | <div><div></div></div> 11000 |                           |
| Boring                    | 191. 364 | B112                      | <10                             | <10                                   | <10                             | <10                                   | <10                              | <10                                    | 1900          | <div><div></div></div> 4100  |                           |
| Boring                    | 191. 342 | B6                        |                                 |                                       |                                 |                                       |                                  |                                        |               |                              |                           |
| Boring                    | 191. 343 | B7                        |                                 |                                       |                                 |                                       |                                  |                                        |               |                              |                           |
| Boring                    | 191. 382 | B117                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 12            | <div><div></div></div> 22    |                           |
| Boring                    | 191. 375 | B118                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 16000         | <div><div></div></div> 18000 |                           |
| Boring                    | 191. 376 | B119                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 4000          | <div><div></div></div> 5000  |                           |
| Boring                    | 191. 380 | B120                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 4,3           | <div><div></div></div> 8,6   |                           |
| Boring                    | 191. 381 | B121                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 320           | <div><div></div></div> 1200  |                           |
| Boring                    | 191. 378 | B123                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 13            | <div><div></div></div> 23    |                           |
| Boring                    | 191. 379 | B124                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 8,7           | <div><div></div></div> 110   |                           |
| Boring                    | 191. 384 | B125                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 17000         | <div><div></div></div> 20000 |                           |
| Boring                    | 191. 383 | B126                      | < 0,3                           | < 1                                   | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 1100          | <div><div></div></div> 5600  |                           |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(3,3-4,3 m u.t.) | 0,37                            | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 14000         | <div><div></div></div> 16000 |                           |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(5,2-6,2 m u.t.) | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 4400          | <div><div></div></div> 6900  |                           |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP1<br>(6,2-7,2 m u.t.) | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 1700          | <div><div></div></div> 2700  |                           |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP2<br>(3-4 m u.t.)     | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 77000         | <div><div></div></div> 81000 |                           |
| Niveau specifik vandprøve |          | NSVP2<br>(4-5 m u.t.)     | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 0,3                           | < 1                                   | < 1                              | < 1                                    | 5100          | <div><div></div></div> 13000 |                           |
| Boring                    |          | B110                      | < 0,3                           | < 0,3                                 | < 1                             | < 1                                   | < 1                              | < 0,3                                  | 390           | <div><div></div></div> 1200  |                           |

Analyseresultater - grundvand, oversigtsskema

| Type                         | DGUnr    | Navn                      | PFHxDA<br>(Perfluorhexad<br>ekansyre) | Perfluor([5-<br>methoxy-1,3-<br>dioxolan-4-<br>yl]oxy)eddikesy | 6:2 FTOH<br>(Fluorotelomer<br>alcohol) | 8:2 FTOH (8:2<br>Fluorotelomer<br>alcohol) | PFTeDA<br>(Perfluortetrade<br>kansyre) | PFODA<br>(Perfluoroktade<br>kansyre) | HFPO-DA<br>(GenX) | DONA (Dodecafluor-<br>3H-4,8-<br>dioxanonanoat) | Cyanid, total |
|------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                              |          |                           | ng/l                                  | ng/l                                                           | ng/l                                   | ng/l                                       | ng/l                                   | ng/l                                 | ng/l              | ng/l                                            | µg/l          |
| Boring                       | 191. 335 | B1                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 336 | B2                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 335 | B1                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 336 | B2                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 339 | B3                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 340 | B4                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 341 | B5                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 342 | B6                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 343 | B7                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 344 | B9                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 345 | B10                       |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 365 | B101                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 360 | B102                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 358 | B103                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 362 | B104                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 361 | B105                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 353 | B106                      | <10                                   | <20                                                            | <50                                    | <10                                        | <10                                    | <10                                  | <10               | <10                                             |               |
| Boring                       | 191. 352 | B108                      | <10                                   | <20                                                            | <50                                    | <10                                        | <10                                    | <10                                  | <10               | <10                                             |               |
| Boring                       | 191. 350 | B109                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 364 | B112                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       | 191. 342 | B6                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 450           |
| Boring                       | 191. 343 | B7                        |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 33            |
| Boring                       | 191. 382 | B117                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 4,6           |
| Boring                       | 191. 375 | B118                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 260           |
| Boring                       | 191. 376 | B119                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 8,5           |
| Boring                       | 191. 380 | B120                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 2,3           |
| Boring                       | 191. 381 | B121                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 19            |
| Boring                       | 191. 378 | B123                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | 2,5           |
| Boring                       | 191. 379 | B124                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | < 1           |
| Boring                       | 191. 384 | B125                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | < 1           |
| Boring                       | 191. 383 | B126                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 | < 1           |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(3,3-4,3 m u.t.) |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(5,2-6,2 m u.t.) |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP1<br>(6,2-7,2 m u.t.) |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP2<br>(3-4 m u.t.)     |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Niveau specifik<br>vandprøve |          | NSVP2<br>(4-5 m u.t.)     |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |
| Boring                       |          | B110                      |                                       |                                                                |                                        |                                            |                                        |                                      |                   |                                                 |               |



## Bilag 19

---

**Tabel: Analyseresultater vandprøver fra Br10**

|            |      |            | PFAS                                                 |      |      |       |       |       |       |       |         |          |       |       |       |       |          |        |        |        |        |         |         |
|------------|------|------------|------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Type       | Navn | Dato       | Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre | PFBA | PFBS | PFPeA | PFPeS | PFHxA | PFHpA | PFHpS | 6:2 FTS | 6:2 FTOH | PFOSA | PFNS  | PFDA  | PFDS  | 8:2 FTOH | PFUnDA | PFUnDS | PFDoDA | PFDoDS | PFTTrDA | PFTTrDS |
|            |      |            | ng/l                                                 | ng/l | ng/l | ng/l  | ng/l  | ng/l  | ng/l  | ng/l  | ng/l    | ng/l     | ng/l  | ng/l  | ng/l  | ng/l  | ng/l     | ng/l   | ng/l   | ng/l   | ng/l   | ng/l    | ng/l    |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.                                                 | 42   | 43   | 140   | 84    | 310   | 47    | 67    | 12      | i.a.     | <10   | <10   | <10   | <10   | i.a.     | <10    | <10    | <10    | <10    | <10     | <10     |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.                                                 | 24   | 12   | 59    | 30    | 150   | 33    | 30    | <10     | i.a.     | <10   | <10   | <10   | <10   | i.a.     | <10    | <10    | <10    | <10    | <10     | <10     |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | <1,0                                                 | 7,5  | 3,3  | 12    | 5,9   | 20    | 4,6   | 4,4   | 0,86    | <50      | 2,1   | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <10      | <0,30  | <0,30  | <0,30  | <1,0   | <1,0    | <0,30   |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | <1,0                                                 | 13   | 5,1  | 50    | 8,9   | 50    | 16    | 9,4   | 3,3     | <50      | 5,8   | 0,53  | <0,30 | <0,30 | <10      | <0,30  | <0,30  | <0,30  | <1,0   | <1,0    | <0,30   |

i.a.: ikke analyseret

|            |      |            | PFAS   |        |       |                |       |       |      |      |      |                                  |                                  |                |                |                           |
|------------|------|------------|--------|--------|-------|----------------|-------|-------|------|------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Type       | Navn | Dato       | PFTeDA | PFHxDA | PFODA | HFPO-DA (GenX) | DONA  | PFHxS | PFOA | PFOS | PFNA | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | Sum af 22 PFAS | Sum af 22 PFAS | Sum af 24 PFAS (PFOA ækv) |
|            |      |            | ng/l   | ng/l   | ng/l  | ng/l           | ng/l  | ng/l  | ng/l | ng/l | ng/l | µg/l                             | ng/l                             | µg/l           | ng/l           | ng/l                      |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.   | i.a.   | i.a.  | i.a.           | i.a.  | 3000  | 100  | 4500 | <10  | 7,6                              | 7600                             | 8,3            | 8300           | i.a.                      |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.   | i.a.   | i.a.  | i.a.           | i.a.  | 1300  | 41   | 2000 | <10  | 3,3                              | 3300                             | 3,7            | 3700           | i.a.                      |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | <1,0   | <0,30  | <0,30 | <0,30          | <0,30 | 160   | 8,6  | 130  | 0,57 | 0,3                              | 300                              | 0,36           | 360            | 380                       |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | <1,0   | <0,30  | <0,30 | <0,30          | <0,30 | 400   | 15   | 450  | 2    | 0,87                             | 870                              | 1              | 1000           | 1200                      |

| Forklaring af forkortelser af PFAS                 |
|----------------------------------------------------|
| Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesy |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                           |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                         |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                   |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                          |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                         |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                   |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                     |
| 6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)                   |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)                    |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                           |
| PFDS (Perflordekanesulfonsyre)                     |
| 8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                       |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)                 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                       |
| PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)                 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                     |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               |
| PFTeDA (Perfluortetradekansyre)                    |
| PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)                     |
| PFODA (Perfluoroktadekansyre)                      |
| HFPO-DA (GenX)                                     |
| DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonoat)              |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)                    |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                           |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                     |
| PFNA (Perfluornonansyre)                           |

|            |      |            | Kulbrintefraktioner |         |         |                |
|------------|------|------------|---------------------|---------|---------|----------------|
| Type       | Navn | Dato       | C6H6-C10            | C10-C25 | C25-C35 | Sum (C6H6-C35) |
|            |      |            | µg/l                | µg/l    | µg/l    | µg/l           |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.                | i.a.    | i.a.    | i.a.           |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.                | i.a.    | i.a.    | i.a.           |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | < 2                 | 100     | 300     | 400            |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | < 2                 | 23      | 20      | 43             |

|            |      |            | BTEXN  |        |             |           |         |                                |            |            | Tjærestoffer (PAH) |             |        |                           |                                   |
|------------|------|------------|--------|--------|-------------|-----------|---------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| Type       | Navn | Dato       | Benzen | Toluen | Ethylbenzen | m+p-Xylen | o-Xylen | Sum af xylen<br>og ethylbenzen | BTEX (sum) | Naphthalen | Benzo(a)pyren      | Fluoranthen | Pyren  | Dibenz(a,h)-<br>anthracen | Sum af 7<br>PAH'er (efter<br>MST) |
|            |      |            | µg/l   | µg/l   | µg/l        | µg/l      | µg/l    | µg/l                           | µg/l       | µg/l       | µg/l               | µg/l        | µg/l   | µg/l                      | µg/l                              |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.   | i.a.   | i.a.        | i.a.      | i.a.    | i.a.                           | i.a.       | i.a.       | i.a.               | i.a.        | i.a.   | i.a.                      | i.a.                              |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.   | i.a.   | i.a.        | i.a.      | i.a.    | i.a.                           | i.a.       | i.a.       | i.a.               | i.a.        | i.a.   | i.a.                      | i.a.                              |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02      | < 0,02    | < 0,02  | #                              | #          | < 0,02     | < 0,005            | < 0,01      | < 0,01 | i.a.                      | i.a.                              |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | < 0,02 | 0,26   | 0,078       | 0,22      | 0,082   | 0,38                           | 0,64       | < 0,02     | < 0005             | <0,01       | i.a.   | < 0,01                    | i.p.                              |

i.a.: Ikke analyseret  
#: Ikke påvist

|            |      |            | Tungemetaller |                         |          |                        |              |            |           |             |                           |             |             |
|------------|------|------------|---------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Type       | Navn | Dato       | Zink (Zn)     | Zink (Zn) feltfiltreret | Bly (Pb) | Bly (Pb) feltfiltreret | Cadmium (Cd) | Chrom (Cr) | Jern (Fe) | Kobber (Cu) | Kobber (Cu) feltfiltreret | Mangan (Mn) | Nikkel (Ni) |
|            |      |            | µg/l          | µg/l                    | µg/l     | µg/l                   | µg/l         | µg/l       | mg/l      | µg/l        | µg/l                      | mg/l        | µg/l        |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.          | i.a.                    | i.a.     | i.a.                   | i.a.         | i.a.       | i.a.      | i.a.        | i.a.                      | i.a.        | i.a.        |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.          | i.a.                    | i.a.     | i.a.                   | i.a.         | i.a.       | i.a.      | i.a.        | i.a.                      | i.a.        | i.a.        |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | 43            | 35                      | 0,29     | 0,12                   | 0,045        | 0,22       | 0,16      | 10          | 8,6                       | 0,032       | 0,82        |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | 30            | 20                      | 0,15     | 0,042                  | 0,37         | 0,49       | 0,073     | 7,5         | 7,8                       | 0,021       | 1,7         |

|            |      |            | Uorganiske forbindelser |                | Organiske samleparametre |                        |                                  |                            |                          |                      | Blødgørere  |                              |
|------------|------|------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| Type       | Navn | Dato       | Total Nitrogen          | Total Phosphor | BI5 (uden ATU)           | COD, kemisk iltforbrug | NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | VOC, flygtigt org. kulstof | TOC, totalt org. kulstof | Suspenderede stoffer | Bisphenol A | Diethylhexylpht halat (DEHP) |
|            |      |            | mg/l                    | mg/l           | mg/l                     | mg/l                   | mg/l                             | mg/l                       | mg/l                     | mg/l                 | µg/l        | µg/l                         |
| Kloakbrønd | Br10 | 14-03-2024 | i.a.                    | i.a.           | i.a.                     | i.a.                   | i.a.                             | i.a.                       | i.a.                     | i.a.                 | i.a.        | i.a.                         |
| Kloakbrønd | Br10 | 22-04-2024 | i.a.                    | i.a.           | i.a.                     | i.a.                   | i.a.                             | i.a.                       | i.a.                     | i.a.                 | i.a.        | i.a.                         |
| Kloakbrønd | Br10 | 29-10-2024 | 1,6                     | 0,17           | 3,2                      | 56                     | 15                               | < 0,5                      | 15                       | 6,5                  | 0,51        | 0,96                         |
| Kloakbrønd | Br10 | 09-12-2024 | 2,1                     | 0,27           | < 0,5                    | 40                     | 6,8                              | < 0,5                      | 6,8                      | 65                   | 0,22        | 0,79                         |

## Bilag 20

---

**Tabel: Alle analyseresultater jord**





Oversigt bilag for jordanalyser  
Side 1-10  
Side 11-14

| Forklaring af forkortelser af PFAS                |
|---------------------------------------------------|
| PFBA(Perfluorbutansyre)                           |
| PFBS(Perfluorbutansulfonsyre)                     |
| PFPeA(Perfluorpentansyre)                         |
| PFPeS(Perfluorpentansulfonsyre)                   |
| PFHxA(Perfluorhexansyre)                          |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet |
| PFHpA(Perfluorheptansyre)                         |
| PFHpS(Perfluorheptansulfonsyre)                   |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet         |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet   |
| 6:2_FTS (Fluortelomersulfonat)                    |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid) Lineær+forgrenet  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         |
| PFNS(Perfluornonansulfonsyre)                     |
| PFDA(Perfluordekansyre)                           |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)                |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      |
| PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)                |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               |

Forklaring forkortelser i tabel

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| u.d.  | Under detektionsgrænsen |
| i.p.  | ikke påvist             |
| B##   | Boring                  |
| OF/OP | Overfladeprøver         |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         |            |             | 1/2       |          |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | PFBA     | PFBS      | PFPeA     | PFPeS    | PFHxA     | PFHxS     | PFHpA     | PFHpS     | PFOA      | PFOS      |
|                           |                      | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS | mg/kg ts  | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  |
| 191. 335                  | B1                   | 0,2         | 20,611  | 661680,552 | 6194767,868 | 83,6      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | 0,00024   | u.d.      | u.d.      | u.d.      | 0,0081    |
| 191. 335                  | B1                   | 0,5         | 20,611  | 661680,552 | 6194767,868 | 91,4      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | 0,00037   | u.d.      | u.d.      | 0,000088  | 0,025     |
| 191. 336                  | B2                   | 0,2         | 22,962  | 661687,511 | 6194688,752 | 93,6      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | 0,0064    |
| 191. 336                  | B2                   | 0,5         | 22,962  | 661687,511 | 6194688,752 | 87,7      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | 0,00016   | u.d.      | u.d.      | 0,000057  | 0,0019    |
| 191. 339                  | B3                   | 1,5         | 22,993  | 661689,087 | 6194686,551 | 86,9      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | 0,000035  | 0,00017   | u.d.      | 0,000035  | 0,000081  | 0,00022   |
| 191. 340                  | B4                   | 1,4         | 22,863  | 661707,768 | 6194700,995 | 94,3      | u.d.     | u.d.      | 0,000032  | < 0.0001 | u.d.      | 0,00035   | 0,000032  | 0,000042  | 0,00021   | 0,037     |
| 191. 341                  | B5                   | 2,3         | 22,530  | 661705,066 | 6194716,889 | 94,9      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | 0,00076   | u.d.      | 0,00023   | 0,00035   | 0,0078    |
| 191. 342                  | B6                   | 1,9         | 21,982  | 661697,518 | 6194726,150 | 95,4      | u.d.     | 0,000031  | u.d.      | < 0.0001 | 0,00014   | 0,0023    | 0,0001    | 0,00064   | 0,0015    | 0,001     |
| 191. 343                  | B7                   | 1,8         | 20,946  | 661678,209 | 6194753,768 | 90,6      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | 0,00012   | 0,0026    | u.d.      | 0,000047  | 0,0001    | 0,0089    |
| 191. 344                  | B9                   | 1,4         | 20,828  | 661677,419 | 6194772,015 | 92,6      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | 0,00049   | u.d.      | u.d.      | 0,00013   | 0,013     |
| 191. 345                  | B10                  | 1,4         |         | 661668,711 | 6194792,024 | 84,0      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0.0001 | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | 0,000038  | u.d.      |
| 191. 365                  | B101                 | 0-0,1       | 22,967  | 661666,771 | 6194681,594 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 365                  | B101                 | 0,5         | 22,967  | 661666,771 | 6194681,594 | 93,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 360                  | B102                 | 0-0,1       | 22,209  | 661665,309 | 6194710,590 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 360                  | B102                 | 0,5         | 22,209  | 661665,309 | 6194710,590 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 358                  | B103                 | 0-0,1       | 21,159  | 661655,913 | 6194751,402 | 88        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000046  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000032  | 0,0031    |
| 191. 358                  | B103                 | 0,5         | 21,159  | 661655,913 | 6194751,402 | 82        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00019   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000044  | 0,0064    |
| 191. 362                  | B104                 | 0-0,1       | 19,564  | 661650,367 | 6194820,318 | 90        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00006   | 0,00018   |
| 191. 362                  | B104                 | 0,5         | 19,564  | 661650,367 | 6194820,318 | 92,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000092  |
| 191. 361                  | B105                 | 0-0,1       | 20,996  | 661673,381 | 6194774,357 | 89,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000037  | 0,00024   | < 0.00003 | 0,000032  | 0,00012   | 0,0087    |
| 191. 361                  | B105                 | 0,5         | 20,996  | 661673,381 | 6194774,357 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000047  | < 0.0001 | 0,000095  | 0,0011    | 0,000048  | 0,000082  | 0,0002    | 0,0089    |
| 191. 361                  | B105                 | 1,0         | 20,996  | 661673,381 | 6194774,357 | 96,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000033  | < 0.0001 | 0,00011   | 0,0011    | 0,000069  | 0,000062  | 0,00022   | 0,0052    |
| 191. 361                  | B105                 | 2,0         | 20,996  | 661673,381 | 6194774,357 | 98,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000055  | 0,00035   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000072  | 0,0017    |
| 191. 353                  | B106                 | 0-0,1       | 20,383  | 661686,774 | 6194765,443 | 87,0      | 0,00013  | < 0.00003 | 0,00023   | < 0.0001 | 0,00016   | 0,002     | 0,0001    | 0,000048  | 0,00025   | 0,012     |
| 191. 353                  | B106                 | 0,5         | 20,383  | 661686,774 | 6194765,443 | 87,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00021   | 0,00012  | 0,00013   | 0,0013    | 0,00014   | 0,000033  | 0,00013   | 0,018     |
| 191. 353                  | B106                 | 1,0         | 20,383  | 661686,774 | 6194765,443 | 89,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000043  | < 0.0001 | 0,00005   | 0,00023   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000033  | 0,0046    |
| 191. 353                  | B106                 | 2,0         | 20,383  | 661686,774 | 6194765,443 | 86,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00014   | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,019     |
| 191. 351                  | B107                 | 0-0,1       | 21,208  | 661680,338 | 6194745,552 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 351                  | B107                 | 0,5         | 21,208  | 661680,338 | 6194745,552 | 94,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |



Oversigt bilag for jordanalyser

Side 1-10

Side 11-14

| Forklaring af forkortelser af PFAS                |
|---------------------------------------------------|
| PFBA(Perfluorbutansyre)                           |
| PFBS(Perfluorbutansulfonsyre)                     |
| PFPeA(Perfluorpentansyre)                         |
| PFPeS(Perfluorpentansulfonsyre)                   |
| PFHxA(Perfluorhexansyre)                          |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet |
| PFHpA(Perfluorheptansyre)                         |
| PFPoS(Perfluorheptansulfonsyre)                   |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet         |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet   |
| 6:2_FTS (Fluortelomersulfonat)                    |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid) Lineær+forgrenet  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         |
| PFNS(Perfluornonansulfonsyre)                     |
| PFDA(Perfluordekansyre)                           |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)                |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)                      |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)                |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               |

Forklaring forkortelser i tabel

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| u.d.  | Under detektionsgrænsen |
| i.p.  | ikke påvist             |
| B##   | Boring                  |
| OF/OP | Overfladeprøver         |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         | 2/2       |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | 6:2 FTS   | PFOSA    | PFNA      | PFNS     | PFDA     | PFDS      | PFUnDA   | PFUnDS   | PFDODA   | PFDODS   | PFTTrDA  | PFTTrDS  | Sum 4 PFAS<br>jord<br>(lineær+forgr<br>enet) | Sum 22<br>PFAS jord<br>(lineær+forgr<br>enet) |
|                           |                      | m           | m DVR90 | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | µg/kg TS                                     | µg/kg TS                                      |
| 191. 335                  | B1                   | 0,2         | 20,611  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 8,30                                         | <div></div> 8,50                              |
| 191. 335                  | B1                   | 0,5         | 20,611  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 25,00                                        | <div></div> 25,00                             |
| 191. 336                  | B2                   | 0,2         | 22,962  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 6,40                                         | <div></div> 6,40                              |
| 191. 336                  | B2                   | 0,5         | 22,962  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 2,10                                         | <div></div> 2,10                              |
| 191. 339                  | B3                   | 1,5         | 22,993  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 0,47                                         | <div></div> 0,54                              |
| 191. 340                  | B4                   | 1,4         | 22,863  | u.d.      | u.d.     | 0,00011   | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 38,00                                        | <div></div> 38,00                             |
| 191. 341                  | B5                   | 2,3         | 22,530  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 8,90                                         | <div></div> 9,10                              |
| 191. 342                  | B6                   | 1,9         | 21,982  | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 4,80                                         | <div></div> 5,80                              |
| 191. 343                  | B7                   | 1,8         | 20,946  | 0,00035   | 0,0023   | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,00045   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 12,00                                        | <div></div> 15,00                             |
| 191. 344                  | B9                   | 1,4         | 20,828  | u.d.      | 0,00011  | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 14,00                                        | <div></div> 14,00                             |
| 191. 345                  | B10                  | 1,4         |         | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 0,04                                         | 0,04                                          |
| 191. 365                  | B101                 | 0-0,1       | 22,967  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 365                  | B101                 | 0,5         | 22,967  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 360                  | B102                 | 0-0,1       | 22,209  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 360                  | B102                 | 0,5         | 22,209  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 358                  | B103                 | 0-0,1       | 21,159  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 3,20                                         | <div></div> 3,20                              |
| 191. 358                  | B103                 | 0,5         | 21,159  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000034  | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 6,70                                         | <div></div> 6,70                              |
| 191. 362                  | B104                 | 0-0,1       | 19,564  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,24                                         | 0,24                                          |
| 191. 362                  | B104                 | 0,5         | 19,564  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,09                                         | 0,09                                          |
| 191. 361                  | B105                 | 0-0,1       | 20,996  | < 0.00006 | 0,00012  | 0,000037  | 0,0003   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 9,10                                         | <div></div> 9,60                              |
| 191. 361                  | B105                 | 0,5         | 20,996  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000044  | 0,00022  | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 10,00                                        | <div></div> 11,00                             |
| 191. 361                  | B105                 | 1,0         | 20,996  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000045  | < 0.0002 | < 0.0001 | 0,000038  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 6,60                                         | <div></div> 6,90                              |
| 191. 361                  | B105                 | 2,0         | 20,996  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 2,10                                         | <div></div> 2,20                              |
| 191. 353                  | B106                 | 0-0,1       | 20,383  | < 0.00006 | 0,00041  | 0,00011   | 0,00043  | < 0.0001 | 0,00045   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 14,00                                        | <div></div> 16,00                             |
| 191. 353                  | B106                 | 0,5         | 20,383  | < 0.00006 | 0,00036  | 0,000077  | 0,00047  | < 0.0001 | 0,00042   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 20,00                                        | <div></div> 21,00                             |
| 191. 353                  | B106                 | 1,0         | 20,383  | < 0.00006 | 0,0002   | 0,00004   | 0,00059  | < 0.0001 | 0,00056   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 4,90                                         | <div></div> 6,30                              |
| 191. 353                  | B106                 | 2,0         | 20,383  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 19,00                                        | <div></div> 19,00                             |
| 191. 351                  | B107                 | 0-0,1       | 21,208  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 351                  | B107                 | 0,5         | 21,208  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         |            |             | 1/2       |          |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | PFBA     | PFBS      | PFPeA     | PFPeS    | PFHxA     | PFHxS     | PFHpA     | PFHpS     | PFOA      | PFOS      |
|                           |                      | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS | mg/kg ts  | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  |
| 191. 351                  | B107                 | 1,0         | 21,208  | 661680,338 | 6194745,552 | 92,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 351                  | B107                 | 2,0         | 21,208  | 661680,338 | 6194745,552 | 90,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000038  | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 352                  | B108                 | 0-0,1       | 21,929  | 661703,006 | 6194729,211 | 94,0      | 0,00012  | < 0.00003 | 0,00012   | < 0.0001 | 0,00014   | 0,00035   | 0,000033  | < 0.00003 | 0,000098  | 0,00067   |
| 191. 352                  | B108                 | 0,5         | 21,929  | 661703,006 | 6194729,211 | 97,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000075  | 0,00021   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000048  | 0,00017   |
| 191. 352                  | B108                 | 1,0         | 21,929  | 661703,006 | 6194729,211 | 97,0      | 0,00015  | < 0.00003 | 0,000075  | < 0.0001 | 0,00015   | 0,00025   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000063  | 0,00047   |
| 191. 352                  | B108                 | 2,0         | 21,929  | 661703,006 | 6194729,211 | 98,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00004   | 0,0012    | < 0.00003 | 0,0002    | 0,00011   | 0,076     |
| 191. 350                  | B109                 | 0-0,1       | 22,526  | 661711,819 | 6194711,343 | 96,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00003   | < 0.0001 | 0,000077  | 0,00026   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000036  | 0,00014   |
| 191. 350                  | B109                 | 0,5         | 22,526  | 661711,819 | 6194711,343 | 96,0      | 0,00012  | < 0.00003 | 0,000052  | < 0.0001 | 0,00013   | 0,00033   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000056  | 0,0003    |
| 191. 350                  | B109                 | 1,0         | 22,526  | 661711,819 | 6194711,343 | 96,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000035  | 0,0014    | < 0.00003 | 0,00033   | 0,000092  | 0,035     |
| 191. 350                  | B109                 | 2,0         | 22,526  | 661711,819 | 6194711,343 | 96,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000087  | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00012   |
| 191. 363                  | B110                 | 0-0,1       | 25,847  | 661708,062 | 6194651,223 | 96,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000054  | 0,00014   | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000089  |
| 193. 363                  | B110                 | 0,5         | 25,847  | 661708,062 | 6194651,223 | 95,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00063   | < 0.00003 | 0,00014   | 0,000051  | 0,011     |
| 193. 363                  | B110                 | 1,0         | 25,847  | 661708,062 | 6194651,223 | 92,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00005   | 0,0014    | < 0.00003 | 0,00031   | 0,00017   | 0,0033    |
| 193. 363                  | B110                 | 2,0         | 25,847  | 661708,062 | 6194651,223 | 88,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000049  | < 0.0001 | 0,00012   | 0,0013    | < 0.00003 | 0,00005   | 0,000056  | 0,00067   |
| 191. 354                  | B111                 | 0-0,1       | 20,842  | 661682,662 | 6194757,984 | 90,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00005   | 0,00028   | < 0.00003 | 0,000044  | 0,000084  | 0,029     |
| 191. 354                  | B111                 | 0,5         | 20,842  | 661682,662 | 6194757,984 | 90,0      | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000034  | 0,00017   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000049  | 0,019     |
| 191. 354                  | B111                 | 1,0         | 20,842  | 661682,662 | 6194757,984 | 91        | < 0.0001 | 0,000049  | 0,000048  | < 0.0001 | 0,000078  | 0,00075   | < 0.00003 | 0,00015   | 0,00021   | 0,068     |
| 191. 354                  | B111                 | 2,0         | 20,842  | 661682,662 | 6194757,984 | 85        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00027   | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,032     |
| 191. 364                  | B112                 | 0-0,1       | 21,624  | 661690,353 | 6194736,151 | 92        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000047  | 0,00043   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00012   | 0,00032   |
| 191. 364                  | B112                 | 0,5         | 21,624  | 661690,353 | 6194736,151 | 91        | < 0.0001 | 0,000068  | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000094  | 0,00024   | 0,000056  | < 0.00003 | 0,000045  | 0,00027   |
| 191. 364                  | B112                 | 1,0         | 21,624  | 661690,353 | 6194736,151 | 95        | < 0.0001 | 0,000047  | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00012   | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00006 |
| 191. 364                  | B112                 | 2,0         | 21,624  | 661690,353 | 6194736,151 | 95        | < 0.0001 | 0,000043  | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000073  | 0,00037   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000046  | < 0.00006 |
| 191. 356                  | B113                 | 0-0,1       | 22,979  | 661710,476 | 6194697,544 | 92        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000033  | 0,00025  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00003   | < 0.00003 | 0,000032  | 0,0038    |
| 191. 356                  | B113                 | 0,5         | 22,979  | 661710,476 | 6194697,544 | 92        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000056  | < 0.0001 | 0,000032  | 0,000032  | 0,000039  | < 0.00003 | 0,000045  | 0,007     |
| 191. 356                  | B113                 | 1,0         | 22,979  | 661710,476 | 6194697,544 | 95        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000041  | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,065     |
| 191. 356                  | B113                 | 2,0         | 22,979  | 661710,476 | 6194697,544 | 95        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00033   | < 0.00003 | 0,00024   | 0,00018   | 0,0081    |
| 191. 355                  | B114                 | 0-0,1       | 23,239  | 661714,151 | 6194690,654 | 96        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000034  | 0,00011   | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000055  | 0,0021    |
| 191. 355                  | B114                 | 0,5         | 23,239  | 661714,151 | 6194690,654 | 94        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000055  | < 0.0001 | 0,000032  | 0,000092  | 0,000045  | < 0.00003 | 0,000072  | 0,016     |
| 191. 355                  | B114                 | 1,0         | 23,239  | 661714,151 | 6194690,654 | 95        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000045  | < 0.0001 | 0,00004   | 0,000085  | 0,000039  | < 0.00003 | 0,000047  | 0,069     |
| 191. 355                  | B114                 | 2,0         | 23,239  | 661714,151 | 6194690,654 | 93        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00082   | < 0.00003 | 0,00048   | 0,00048   | 0,016     |
| 191. 357                  | B115                 | 0-0,1       | 23,798  | 661715,282 | 6194672,850 | 95        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00003   | 0,0011    | 0,000032  | 0,00057   | 0,00068   | 0,021     |
| 191. 357                  | B115                 | 0,5         | 23,798  | 661715,282 | 6194672,850 | 96        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00088   | 0,000031  | 0,00056   | 0,00067   | 0,031     |
| 191. 357                  | B115                 | 1,0         | 23,798  | 661715,282 | 6194672,850 | 97        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000041  | 0,00093   | < 0.00003 | 0,00013   | 0,00035   | 0,0036    |
| 191. 357                  | B115                 | 2,0         | 23,798  | 661715,282 | 6194672,850 | 97        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,0012    | < 0.00003 | 0,00029   | 0,00039   | 0,013     |
| 191. 359                  | B116                 | 0-0,1       | 23,478  | 661699,279 | 6194673,359 | 94        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000032  | 0,00003   | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,0027    |
| 191. 359                  | B116                 | 0,50        | 23,478  | 661699,279 | 6194673,359 | 93        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,00012   | < 0.0001 | 0,000038  | 0,000046  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000079  | 0,0012    |
| 191. 359                  | B116                 | 1,00        | 23,478  | 661699,279 | 6194673,359 | 95        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00092   |
| 191. 359                  | B116                 | 2,00        | 23,478  | 661699,279 | 6194673,359 | 92        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000099  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000058  | 0,00012   |
| 191. 382                  | B117                 | 0,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000042  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 1           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 95        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000039  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 1,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 2           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 2,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 92        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 3           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 3,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 4           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 4,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 81        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 5           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 5,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 6           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 6,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 382                  | B117                 | 7           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 375                  | B118                 | 0,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000048  | 0,00018   | < 0,00003 | 0,00014   | 0,00034   | 0,0077    |
| 191. 375                  | B118                 | 1           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 90        | <        |           |           |          |           |           |           |           |           |           |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         | 2/2       |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |  |  |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | 6:2 FTS   | PFOSA    | PFNA      | PFNS     | PFDA     | PFDS      | PFUnDA   | PFUnDS   | PFDoDA   | PFDoDS   | PFTTrDA  | PFTTrDS  | Sum 4 PFAS<br>jord<br>(lineær+forgr<br>enet) | Sum 22<br>PFAS jord<br>(lineær+forgr<br>enet) |  |  |
|                           |                      | m           | m DVR90 | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | µg/kg TS                                     | µg/kg TS                                      |  |  |
| 191. 351                  | B107                 | 1,0         | 21,208  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 351                  | B107                 | 2,0         | 21,208  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000031  | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,03                                         | 0,07                                          |  |  |
| 191. 352                  | B108                 | 0-0,1       | 21,929  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 1,10                                         | 1,50                                          |  |  |
| 191. 352                  | B108                 | 0,5         | 21,929  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,43                                         | 0,50                                          |  |  |
| 191. 352                  | B108                 | 1,0         | 21,929  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,78                                         | 1,20                                          |  |  |
| 191. 352                  | B108                 | 2,0         | 21,929  | 0,0003    | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 77,00                                        | 78,00                                         |  |  |
| 191. 350                  | B109                 | 0-0,1       | 22,526  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,44                                         | 0,54                                          |  |  |
| 191. 350                  | B109                 | 0,5         | 22,526  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,69                                         | 0,99                                          |  |  |
| 191. 350                  | B109                 | 1,0         | 22,526  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 36,00                                        | 37,00                                         |  |  |
| 191. 350                  | B109                 | 2,0         | 22,526  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,21                                         | 0,21                                          |  |  |
| 191. 363                  | B110                 | 0-0,1       | 25,847  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,23                                         | 0,28                                          |  |  |
| 193. 363                  | B110                 | 0,5         | 25,847  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 12,00                                        | 12,00                                         |  |  |
| 193. 363                  | B110                 | 1,0         | 25,847  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 4,90                                         | 5,20                                          |  |  |
| 193. 363                  | B110                 | 2,0         | 25,847  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 2,00                                         | 2,20                                          |  |  |
| 191. 354                  | B111                 | 0-0,1       | 20,842  | < 0.00006 | 0,00013  | 0,00004   | 0,001    | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 29,00                                        | 31,00                                         |  |  |
| 191. 354                  | B111                 | 0,5         | 20,842  | < 0.00006 | 0,00012  | 0,000033  | 0,00072  | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 19,00                                        | 20,00                                         |  |  |
| 191. 354                  | B111                 | 1,0         | 20,842  | < 0.00006 | 0,00026  | 0,000038  | 0,0026   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 69,00                                        | 72,00                                         |  |  |
| 191. 354                  | B111                 | 2,0         | 20,842  | < 0.00006 | 0,00016  | < 0.00003 | 0,0014   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 32,00                                        | 34,00                                         |  |  |
| 191. 364                  | B112                 | 0-0,1       | 21,624  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,87                                         | 0,92                                          |  |  |
| 191. 364                  | B112                 | 0,5         | 21,624  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,56                                         | 0,89                                          |  |  |
| 191. 364                  | B112                 | 1,0         | 21,624  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | 0,17                                          |  |  |
| 191. 364                  | B112                 | 2,0         | 21,624  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,42                                         | 0,53                                          |  |  |
| 191. 356                  | B113                 | 0-0,1       | 22,979  | < 0.00006 | 0,00047  | 0,000061  | 0,0018   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 3,90                                         | 6,20                                          |  |  |
| 191. 356                  | B113                 | 0,5         | 22,979  | < 0.00006 | 0,00026  | 0,000057  | 0,0026   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 7,10                                         | 10,00                                         |  |  |
| 191. 356                  | B113                 | 1,0         | 22,979  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,00014   | 0,00075  | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 65,00                                        | 66,00                                         |  |  |
| 191. 356                  | B113                 | 2,0         | 22,979  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 8,60                                         | 8,90                                          |  |  |
| 191. 355                  | B114                 | 0-0,1       | 23,239  | < 0.00006 | 0,00052  | < 0.00003 | 0,00092  | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 2,30                                         | 3,70                                          |  |  |
| 191. 355                  | B114                 | 0,5         | 23,239  | < 0.00006 | 0,00042  | 0,000085  | 0,0023   | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 16,00                                        | 19,00                                         |  |  |
| 191. 355                  | B114                 | 1,0         | 23,239  | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,00016   | 0,00031  | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 69,00                                        | 70,00                                         |  |  |
| 191. 355                  | B114                 | 2,0         | 23,239  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 17,00                                        | 18,00                                         |  |  |
| 191. 357                  | B115                 | 0-0,1       | 23,798  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 23,00                                        | 23,00                                         |  |  |
| 191. 357                  | B115                 | 0,5         | 23,798  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 33,00                                        | 33,00                                         |  |  |
| 191. 357                  | B115                 | 1,0         | 23,798  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 4,90                                         | 5,10                                          |  |  |
| 191. 357                  | B115                 | 2,0         | 23,798  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 15,00                                        | 15,00                                         |  |  |
| 191. 359                  | B116                 | 0-0,1       | 23,478  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 2,70                                         | 2,80                                          |  |  |
| 191. 359                  | B116                 | 0,50        | 23,478  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 1,30                                         | 1,50                                          |  |  |
| 191. 359                  | B116                 | 1,00        | 23,478  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,92                                         | 0,92                                          |  |  |
| 191. 359                  | B116                 | 2,00        | 23,478  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,28                                         | 0,28                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 0,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,04                                         | 0,04                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 1           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,04                                         | 0,04                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 1,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 2           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 2,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 3           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 3,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 4           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 4,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 5           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 5,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 6           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 6,5         | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 382                  | B117                 | 7           | 20,825  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 375                  | B118                 | 0,5         | 20,932  | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | &lt      |          |          |                                              |                                               |  |  |





| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         |            |             | 1/2       |          |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | PFBA     | PFBS      | PFPeA     | PFPeS    | PFHxA     | PFHxS     | PFHpA     | PFHpS     | PFOA      | PFOS      |
|                           |                      | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS | mg/kg ts  | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  |
| 191. 375                  | B118                 | 7           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 85        | < 0,0001 | 0,000035  | 0,000032  | < 0,0001 | 0,00011   | 0,00033   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000077  | 0,00088   |
| 191. 376                  | B119                 | 0,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | 0,00015  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000049  | 0,000069  | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00012   | 0,00052   |
| 191. 376                  | B119                 | 1           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000036  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0011    |
| 191. 376                  | B119                 | 1,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000095  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0013    |
| 191. 376                  | B119                 | 2           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00014   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000038  | 0,0029    |
| 191. 376                  | B119                 | 2,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00029   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000031  | 0,0018    |
| 191. 376                  | B119                 | 3           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,0003    | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000035  | 0,0016    |
| 191. 376                  | B119                 | 3,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00017   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000032  | 0,0021    |
| 191. 376                  | B119                 | 4           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000031  | 0,00031   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000052  | 0,0024    |
| 191. 376                  | B119                 | 4,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00019   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00081   |
| 191. 376                  | B119                 | 5           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00017   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0011    |
| 191. 376                  | B119                 | 5,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000045  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00017   |
| 191. 376                  | B119                 | 6           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 376                  | B119                 | 6,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 376                  | B119                 | 7           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000059  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00017   |
| 191. 380                  | B120                 | 0,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 92        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 1           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 1,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 2           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 2,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000066  |
| 191. 380                  | B120                 | 3           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 3,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 4           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 85        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 4,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 5           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 5,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 6           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 6,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 380                  | B120                 | 7           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 381                  | B121                 | 0,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000042  | 0,00013   | < 0,00003 | 0,000032  | 0,00022   | 0,0052    |
| 191. 381                  | B121                 | 1           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 0,0001 | 0,000042  | 0,000037  | < 0,0001 | 0,000095  | 0,001     | 0,000047  | 0,00013   | 0,00037   | 0,033     |
| 191. 381                  | B121                 | 1,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 0,0001 | 0,000039  | 0,000053  | < 0,0001 | 0,00011   | 0,0011    | 0,000048  | 0,00031   | 0,00047   | 0,072     |
| 191. 381                  | B121                 | 2           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 93        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000045  | 0,00054   | < 0,00003 | 0,00011   | 0,00025   | 0,00099   |
| 191. 381                  | B121                 | 2,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 93        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000037  | 0,00046   | < 0,00003 | 0,000096  | 0,0002    | 0,04      |
| 191. 381                  | B121                 | 3           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000037  | 0,00027   | < 0,00003 | 0,000058  | 0,000093  | 0,0042    |
| 191. 381                  | B121                 | 3,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000049  | 0,0003    | < 0,00003 | 0,000056  | 0,00011   | 0,0038    |
| 191. 381                  | B121                 | 4           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000045  | 0,00031   | < 0,00003 | 0,00006   | 0,000096  | 0,0078    |
| 191. 381                  | B121                 | 4,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000052  | 0,00035   | < 0,00003 | 0,000066  | 0,000088  | 0,0019    |
| 191. 381                  | B121                 | 5           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000056  | 0,00077   | < 0,00003 | 0,00016   | 0,000087  | 0,00068   |
| 191. 381                  | B121                 | 5,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        | < 0,0001 | 0,000074  | < 0,00003 | 0,00013  | 0,00012   | 0,0014    | 0,000049  | 0,00009   | 0,00028   | 0,0004    |
| 191. 381                  | B121                 | 6           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 85        | < 0,0001 | 0,000055  | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000098  | 0,00026   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00009   | 0,00018   |
| 191. 381                  | B121                 | 6,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000047  | 0,00006   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00018   |
| 191. 381                  | B121                 | 7           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 377                  | B122                 | 0,5         | 22,032  | 661685,464 | 6194723,104 | 97        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 377                  | B122                 | 1           | 22,032  | 661685,464 | 6194723,104 | 96        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 0,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 1           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 94        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 1,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 2           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 2,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 3           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 3,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 4           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 378                  | B123                 | 4,5         | 22,91   |            |             |           |          |           |           |          |           |           |           |           |           |           |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         | 2/2       |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |  |  |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | 6:2 FTS   | PFOSA    | PFNA      | PFNS     | PFDA     | PFDS      | PFUnDA   | PFUnDS   | PFDoDA   | PFDoDS   | PFTTrDA  | PFTTrDS  | Sum 4 PFAS<br>jord<br>(lineær+forgr<br>enet) | Sum 22<br>PFAS jord<br>(lineær+forgr<br>enet) |  |  |
|                           |                      | m           | m DVR90 | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | µg/kg TS                                     | µg/kg TS                                      |  |  |
| 191. 375                  | B118                 | 7           | 20,932  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,30                                         | 1,50                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 0,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,71                                         | 0,91                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 1           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,10                                         | 1,10                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 1,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,40                                         | 1,40                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 2           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 3,10                                         | 3,10                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 2,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,10                                         | 2,10                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 3           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,90                                         | 1,90                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 3,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,30                                         | 2,30                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 4           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,80                                         | 2,80                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 4,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,00                                         | 1,00                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 5           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,30                                         | 1,30                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 5,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,22                                         | 0,22                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 6           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 6,5         | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 376                  | B119                 | 7           | 21,069  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,23                                         | 0,23                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 0,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 1           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 1,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 2           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 2,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,07                                         | 0,07                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 3           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 3,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 4           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 4,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 5           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 5,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 6           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 6,5         | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 380                  | B120                 | 7           | 22,062  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 0,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 5,60                                         | 5,60                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 1           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | 0,00004   | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 34,00                                        | 35,00                                         |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 1,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | 0,000088  | 0,0003   | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 74,00                                        | 75,00                                         |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 2           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,80                                         | 1,90                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 2,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 41,00                                        | 41,00                                         |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 3           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 4,60                                         | 4,70                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 3,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 4,20                                         | 4,30                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 4           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 8,20                                         | 8,30                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 4,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,30                                         | 2,50                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 5           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,50                                         | 1,80                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 5,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,10                                         | 2,50                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 6           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,53                                         | 0,68                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 6,5         | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,24                                         | 0,29                                          |  |  |
| 191. 381                  | B121                 | 7           | 22,094  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 377                  | B122                 | 0,5         | 22,032  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 377                  | B122                 | 1           | 22,032  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 0,5         | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 1           | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 1,5         | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 2           | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 2,5         | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 3           | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 3,5         | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 4           | 22,911  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |  |  |
| 191. 378                  | B123                 | 4,5         | 22,911  |           |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |  |  |

| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         |            |             | 1/2       |          |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | PFBA     | PFBS      | PFPeA     | PFPeS    | PFHxA     | PFHxS     | PFHpA     | PFHpS     | PFOA      | PFOS      |
|                           |                      | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS | mg/kg ts  | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  |
| 191. 379                  | B124                 | 3,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 93        | < 0,0001 | 0,000061  | < 0,00003 | 0,00019  | 0,00018   | 0,0053    | 0,0002    | 0,0012    | 0,0017    | 0,011     |
| 191. 379                  | B124                 | 4           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        | < 0,0001 | 0,000052  | 0,00003   | < 0,0001 | 0,00013   | 0,0015    | 0,000077  | 0,00036   | 0,00051   | 0,0028    |
| 191. 379                  | B124                 | 4,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 83        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 379                  | B124                 | 5           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00011   |
| 191. 379                  | B124                 | 5,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 379                  | B124                 | 6           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 379                  | B124                 | 6,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 379                  | B124                 | 7           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 384                  | B125                 | 0,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 93        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000091  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,031     |
| 191. 384                  | B125                 | 1           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000081  | < 0,0001 | 0,000055  | 0,00024   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,059     |
| 191. 384                  | B125                 | 1,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000047  | < 0,0001 | 0,000047  | 0,00023   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,021     |
| 191. 384                  | B125                 | 2           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000033  | < 0,0001 | 0,000085  | 0,0005    | < 0,00003 | 0,00011   | < 0,00003 | 0,021     |
| 191. 384                  | B125                 | 2,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 83        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00004   | < 0,0001 | 0,00008   | 0,00069   | < 0,00003 | 0,00012   | < 0,00003 | 0,027     |
| 191. 384                  | B125                 | 3           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 84        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000051  | < 0,0001 | 0,000086  | 0,00017   | < 0,00003 | 0,00043   | 0,000065  | 0,039     |
| 191. 384                  | B125                 | 3,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 81        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000066  | < 0,0001 | 0,000093  | 0,0018    | < 0,00003 | 0,00034   | 0,000058  | 0,0051    |
| 191. 384                  | B125                 | 4           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 78        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000066  | < 0,0001 | 0,00011   | 0,0031    | < 0,00003 | 0,00019   | 0,00011   | 0,0084    |
| 191. 384                  | B125                 | 4,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00023   | < 0,0001 | 0,00017   | 0,0007    | 0,000042  | 0,000054  | < 0,00003 | 0,0026    |
| 191. 384                  | B125                 | 5           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 85        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00013   | < 0,0001 | 0,00011   | 0,00087   | < 0,00003 | 0,00011   | 0,000042  | 0,0058    |
| 191. 384                  | B125                 | 5,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000068  | < 0,0001 | 0,000079  | 0,00086   | < 0,00003 | 0,000035  | < 0,00003 | 0,00084   |
| 191. 384                  | B125                 | 6           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00013   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 384                  | B125                 | 6,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 384                  | B125                 | 7           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 0,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 95        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000056  | < 0,0001 | 0,00005   | 0,00015   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0026    |
| 191. 383                  | B126                 | 1           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 92        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000069  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0047    |
| 191. 383                  | B126                 | 1,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 84        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000031  | < 0,0001 | 0,00004   | 0,00015   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0062    |
| 191. 383                  | B126                 | 2           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 85        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000041  | 0,00021   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,0036    |
| 191. 383                  | B126                 | 2,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 82        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,00012   | 0,00028   | < 0,00003 | 0,000033  | < 0,00003 | 0,014     |
| 191. 383                  | B126                 | 3           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 90        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000039  | < 0,0001 | 0,00011   | 0,00037   | < 0,00003 | 0,000063  | < 0,00003 | 0,0064    |
| 191. 383                  | B126                 | 3,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 85        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000069  | < 0,0001 | 0,00017   | 0,00084   | < 0,00003 | 0,000079  | 0,000056  | 0,00027   |
| 191. 383                  | B126                 | 4           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 89        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000063  | < 0,0001 | 0,00015   | 0,0013    | 0,000035  | 0,000047  | 0,000088  | 0,0002    |
| 191. 383                  | B126                 | 4,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 91        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000071  | < 0,0001 | 0,00013   | 0,0012    | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000068  | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 5           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000048  | < 0,0001 | 0,00013   | 0,00092   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000052  | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 5,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000069  | 0,00014   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00019   |
| 191. 383                  | B126                 | 6           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000059  | 0,00019   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 6,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        | < 0,0001 | 0,000031  | 0,00003   | < 0,0001 | 0,00012   | 0,00059   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000037  | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 7           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,0001    | 0,00049   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 7,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 88        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,0001    | 0,00037   | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
| 191. 383                  | B126                 | 8           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 86        | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,0001 | 0,000054  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00006 |
|                           | OF1                  | 0-0,3       |         | 661660,332 | 6194704,995 | 87,4      | 0,00015  | u.d.      | u.d.      | u.d.     | u.d.      | 0,00011   | u.d.      | u.d.      | 0,00019   | 0,0016    |
|                           | OF1                  | 0,3-0,5     |         | 661660,332 | 6194704,995 | 87,5      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | 0,000069  | 0,0013    |
|                           | OF2                  | 0-0,3       |         | 661685,711 | 6194672,479 | 89,2      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | 0,00018   |
|                           | OF2                  | 0,3-0,5     |         | 661685,711 | 6194672,479 | 85,1      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      | u.d.      |
|                           | OF3                  | 0-0,3       |         | 661720,606 | 6194675,017 | 84,8      | 0,00072  | u.d.      | 0,00041   | u.d.     | 0,00032   | 0,0006    | 0,00018   | u.d.      | 0,0011    | 0,024     |
|                           | OF3                  | 0,3-0,5     |         | 661720,606 | 6194675,017 | 91,5      | u.d.     | u.d.      | 0,00012   | u.d.     | u.d.      | 0,00027   | u.d.      | u.d.      | 0,00022   | 0,025     |
|                           | OF4                  | 0-0,3       |         | 661714,261 | 6194702,616 | 90,9      | 0,00035  | u.d.      | 0,001     | < 0,0001 | 0,0003    | 0,00035   | 0,00012   | u.d.      | 0,00045   | 0,032     |
|                           | OF4                  | 0,3-0,5     |         | 661714,261 | 6194702,616 | 92,5      | 0,00022  | u.d.      | 0,00072   | < 0,0001 | 0,00022   | 0,00037   | u.d.      | u.d.      | 0,00034   | 0,048     |
|                           | OF5                  | 0-0,3       |         | 661700,145 | 6194713,085 | 88,4      | u.d.     | u.d.      | 0,0001    | < 0,0001 | 0,00014   | 0,00048   | u.d.      | u.d.      | 0,00037   | 0,0079    |
|                           | OF5                  | 0,3-0,5     |         | 661700,145 | 6194713,085 | 89,1      | u.d.     | u.d.      | 0,0001    | < 0,0001 | 0,00016   | 0,00071   | u.d.      | 0,00011   | 0,00028   | 0,016     |
|                           | OF7                  | 0-0,3       |         | 661695,228 | 6194693,099 | 92,4      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0,0001 | 0,00015   | 0,00051   | u.d.      | u.d.      | 0,00025   | 0,01      |
|                           | OF7                  | 0,3-0,5     |         | 661695,228 | 6194693,099 | 92,3      | u.d.     | u.d.      | u.d.      | < 0,0001 | u.d.      | 0,00015   | u.d.      | u.d.      | 0,00015   | 0,028     |
|                           | OF8                  | 0-0,3       |         | 661704,427 | 6194697,699 | 92,6      | u.d.     | u.d.      | 0,00033   | < 0,0001 | 0,00016   | 0,00014   | u.d.      | u.d.      | 0,00021   | 0,0017    |
|                           | OF8                  | 0,3-0,5     |         | 661704,427 | 6194697,699 | 91,7      | u.d.     | u.d.      | 0,00014   | < 0,0001 | u.d.      | 0,00011   | u.d.      | u.d.      | 0,000087  | 0,0035    |
|                           | OF9                  | 0-0,1       |         | 661697,488 | 6194671,484 | 74,3      | 0,00024  | u.d.      | 0,00013   | < 0,0001 | 0,00012   | 0,00036   | 0,000054  | u.d.      | 0,00023   | 0,003     |
|                           | OF10                 | 0-0,1       |         | 661717,787 | 6194666,698 | 80,0      | 0,0003   | u.d.      | 0,00018   | < 0,0001 | 0,000099  | 0,00029   | 0,000066  | 0,000031  | 0,00029   | 0,0091    |
|                           | OF11                 | 0-0,1       |         | 661719,121 | 6194686,972 | 85,5      | 0,00062  | 0,00011   | 0,00054   | < 0,0001 | 0,00049   | 0,0018    | 0,0002    | 0,00032   | 0,0013    | 0,12      |
|                           | OF12                 | 0-0,1       |         | 661704,772 | 6194716,134 | 85,2      | u.d.     | 0,000031  | 0,00032   | < 0,0001 | 0,00018   | 0,00061   | 0,000094  | 0,000092  | 0,00042   | 0,013     |
|                           | OF13                 | 0-0,1       |         | 661642,796 | 6194735,647 | 83,0      | 0,00013  | u.d.      | 0,00018   | < 0,0001 | 0,00011   | 0,00011   | 0,000084  | u.d.      | 0,000092  | 0,0029    |
|                           | OP101                | 0,10        |         | 661691,253 | 6194767,895 | 80        | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,000048  | < 0,0001 | < 0,00003 | 0,00022   | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000032  | 0,0041    |
|                           | OP101                | 0,50        |         | 661691,253 | 6194767,895 | 86        | 0,00022  | 0,000038  | 0,0003    | < 0,0001 | 0,0       |           |           |           |           |           |



| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         | 2/2       |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | 6:2 FTS   | PFOSA    | PFNA      | PFNS     | PFDA     | PFDS      | PFUnDA   | PFUnDS   | PFDoDA   | PFDoDS   | PFTTrDA  | PFTTrDS  | Sum 4 PFAS<br>jord<br>(lineær+forgr<br>enet) | Sum 22<br>PFAS jord<br>(lineær+forgr<br>enet) |
|                           |                      | m           | m DVR90 | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | µg/kg TS                                     | µg/kg TS                                      |
| 191. 379                  | B124                 | 3,5         | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 18,00                                        | 20,00                                         |
| 191. 379                  | B124                 | 4           | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 4,80                                         | 5,50                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 4,5         | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 5           | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,11                                         | 0,11                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 5,5         | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 6           | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 6,5         | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 379                  | B124                 | 7           | 23,858  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 0,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 31,00                                        | 31,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 1           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 59,00                                        | 59,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 1,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 21,00                                        | 21,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 2           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 22,00                                        | 22,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 2,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 28,00                                        | 28,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 3           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 41,00                                        | 41,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 3,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 7,00                                         | 7,50                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 4           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 12,00                                        | 12,00                                         |
| 191. 384                  | B125                 | 4,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 3,30                                         | 3,80                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 5           | 25,791  | 0,00047   | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 6,70                                         | 7,50                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 5,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,70                                         | 1,90                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 6           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,13                                         | 0,13                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 6,5         | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 384                  | B125                 | 7           | 25,791  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | i.p.                                         | i.p.                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 0,5         | 24,634  | < 0,00006 | 0,00027  | 0,000033  | 0,00027  | < 0,0001 | 0,00037   | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 2,80                                         | 3,80                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 1           | 24,634  | < 0,00006 | 0,00018  | < 0,00003 | 0,00098  | < 0,0001 | 0,00004   | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 4,80                                         | 6,00                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 1,5         | 24,634  | < 0,00006 | 0,0004   | 0,000037  | 0,0017   | < 0,0001 | 0,000079  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 6,40                                         | 8,60                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 2           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 3,80                                         | 3,90                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 2,5         | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 14,00                                        | 14,00                                         |
| 191. 383                  | B126                 | 3           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 6,80                                         | 7,00                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 3,5         | 24,634  | 0,00022   | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,20                                         | 1,70                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 4           | 24,634  | 0,00035   | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,60                                         | 2,20                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 4,5         | 24,634  | 0,00014   | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 1,30                                         | 1,60                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 5           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,97                                         | 1,20                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 5,5         | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,33                                         | 0,40                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 6           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,19                                         | 0,25                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 6,5         | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,63                                         | 0,81                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 7           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,49                                         | 0,59                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 7,5         | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 0,37                                         | 0,47                                          |
| 191. 383                  | B126                 | 8           | 24,634  | < 0,00006 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | < 0,00003 | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | ND                                           | 0,05                                          |
|                           | OF1                  | 0-0,3       |         | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 1,90                                         | 2,10                                          |
|                           | OF1                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 1,40                                         | 1,40                                          |
|                           | OF2                  | 0-0,3       |         | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 0,18                                         | 0,18                                          |
|                           | OF2                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | i.p.                                         | i.p.                                          |
|                           | OF3                  | 0-0,3       |         | u.d.      | 0,00066  | 0,00017   | 0,00061  | u.d.     | 0,0014    | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 26,00                                        | 30,00                                         |
|                           | OF3                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | 0,00022  | u.d.      | 0,00026  | u.d.     | 0,00031   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 25,00                                        | 26,00                                         |
|                           | OF4                  | 0-0,3       |         | u.d.      | 0,00032  | 0,00033   | 0,00037  | u.d.     | 0,00033   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 33,00                                        | 36,00                                         |
|                           | OF4                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | 0,00022  | 0,00019   | 0,00025  | u.d.     | 0,00021   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 49,00                                        | 51,00                                         |
|                           | OF5                  | 0-0,3       |         | u.d.      | 0,0033   | u.d.      | 0,00023  | u.d.     | 0,0023    | u.d.     | 0,001    | u.d.     | 0,0035   | u.d.     | u.d.     | 8,80                                         | 19,00                                         |
|                           | OF5                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | 0,00042  | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,00039   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 17,00                                        | 18,00                                         |
|                           | OF7                  | 0-0,3       |         | u.d.      | 0,0021   | u.d.      | 0,00047  | u.d.     | 0,0019    | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 0,0012   | u.d.     | u.d.     | 11,00                                        | 17,00                                         |
|                           | OF7                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | 0,0036   | u.d.      | 0,00027  | u.d.     | 0,00081   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 28,00                                        | 35,00                                         |
|                           | OF8                  | 0-0,3       |         | 0,0003    | 0,0011   | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,011     | u.d.     | 0,0022   | u.d.     | 0,0077   | u.d.     | u.d.     | 2,10                                         | 15,00                                         |
|                           | OF8                  | 0,3-0,5     |         | u.d.      | 0,0047   | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,00014   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 3,70                                         | 20,00                                         |
|                           | OF9                  | 0-0,1       |         | 0,00004   | 0,00015  | 0,000073  | u.d.     | u.d.     | u.d.      | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 3,70                                         | 4,40                                          |
|                           | OF10                 | 0-0,1       |         | 0,000034  | 0,00021  | 0,000071  | u.d.     | u.d.     | 0,00024   | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 9,80                                         | 11,00                                         |
|                           | OF11                 | 0-0,1       |         | 0,000071  | 0,012    | 0,00016   | 0,0015   | u.d.     | 0,0028    | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 120,00                                       | 140,00                                        |
|                           | OF12                 | 0-0,1       |         | 0,000076  | 0,0089   | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,005     | u.d.     | 0,0014   | 0,00013  | 0,0046   | u.d.     | u.d.     | 14,00                                        | 35,00                                         |
|                           | OF13                 | 0-0,1       |         | 0,000048  | 0,00017  | u.d.      | u.d.     | u.d.     | 0,000067  | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | u.d.     | 3,10                                         | 3,90                                          |
|                           | OP101                | 0,10        |         | < 0,00006 | 0,00011  | < 0,00003 | < 0,0002 | < 0,0001 | 0,00018   | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | < 0,0001 | < 0,001  | 4,40                                         | 4,70                                          |
|                           | OP101                | 0,50        |         | < 0,00006 | 0,00036  | 0,00014   | 0,0015   | < 0,0001 | 0,00012   | < 0,0001 | < 0,001  | &lt      |          |          |          |                                              |                                               |



| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         |            |             | 1/2       |          |           |           |          |           |           |           |           |           |          |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | PFBA     | PFBS      | PFPeA     | PFPeS    | PFHxA     | PFHxS     | PFHpA     | PFHpS     | PFOA      | PFOS     |
|                           |                      | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS | mg/kg ts  | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS  | mg/kg TS |
|                           | OP104                | 0,10        |         | 661719,740 | 6194714,590 | 86,0      | 0,00027  | < 0.00003 | 0,00016   | < 0.0001 | 0,000077  | 0,00023   | 0,000052  | 0,000039  | 0,00034   | 0,0061   |
|                           | OP104                | 0,50        |         | 661719,740 | 6194714,590 | 93,0      | 0,00013  | < 0.00003 | 0,00013   | < 0.0001 | 0,00014   | 0,00034   | 0,00005   | 0,000038  | 0,00037   | 0,012    |
|                           | OP105                | 0,10        |         | 661727,890 | 6194695,630 | 86,0      | 0,00081  | 0,00028   | 0,0007    | 0,00025  | 0,00062   | 0,0027    | 0,0003    | 0,00045   | 0,0018    | 0,19     |
|                           | OP105                | 0,50        |         | 661727,890 | 6194695,630 | 95,0      | 0,00037  | 0,000037  | 0,00016   | < 0.0001 | 0,00019   | 0,00091   | 0,000081  | 0,00066   | 0,00051   | 0,12     |
|                           | OP106                | 0,10        |         | 661733,380 | 6194677,830 | 82,0      | 0,00033  | 0,000032  | 0,000093  | < 0.0001 | 0,00013   | 0,0003    | 0,000061  | 0,000039  | 0,00019   | 0,0089   |
|                           | OP106                | 0,50        |         | 661733,380 | 6194677,830 | 94        | 0,00023  | < 0.00003 | 0,000092  | < 0.0001 | 0,000094  | 0,00013   | 0,000056  | < 0.00003 | 0,00025   | 0,0014   |
|                           | OP107                | 0,10        |         | 661712,590 | 6194667,020 | 81        | 0,00051  | < 0.00003 | 0,00031   | < 0.0001 | 0,00016   | 0,00015   | 0,00013   | < 0.00003 | 0,00018   | 0,01     |
|                           | OP107                | 0,50        |         | 661712,590 | 6194667,020 | 94        | 0,00041  | < 0.00003 | 0,00027   | < 0.0001 | 0,00011   | 0,000093  | 0,00015   | 0,000035  | 0,00019   | 0,0073   |
|                           | OP108                | 0,10        |         | 661696,790 | 6194668,680 | 81        | 0,00047  | 0,000033  | 0,00023   | < 0.0001 | 0,00019   | 0,00085   | 0,00011   | < 0.00003 | 0,00027   | 0,0051   |
|                           | OP108                | 0,50        |         | 661696,790 | 6194668,680 | 92        | 0,00016  | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,00032   | 0,00038   | 0,000082  | < 0.00003 | 0,000083  | 0,00024  |
|                           | OP109                | 0,10        |         | 661640,900 | 6194743,370 | 86        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | 0,000033  | 0,000055  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000098  | 0,0022   |
|                           | OP109                | 0,50        |         | 661640,900 | 6194743,370 | 93        | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,00029  |
|                           | OP110                | 0,10        |         | 661638,240 | 6194763,660 | 84        | 0,00015  | < 0.00003 | 0,00021   | < 0.0001 | 0,00014   | 0,000043  | 0,000089  | < 0.00003 | 0,000053  | 0,0012   |
|                           | OP110                | 0,50        |         | 661638,240 | 6194763,660 | 88        | < 0.0001 | < 0.00003 | 0,000063  | < 0.0001 | 0,000057  | 0,000038  | < 0.00003 | < 0.00003 | 0,000055  | 0,0008   |



| Punkt og prøveoplysninger |                      |             |         | 2/2       |          |           |          |          |           |          |          |          |          |          |          |                                              |                                               |
|---------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DGUnr                     | Boring/<br>Prøvested | Prøve-dybde | Terræn  | 6:2 FTS   | PFOSA    | PFNA      | PFNS     | PFDA     | PFDS      | PFUnDA   | PFUnDS   | PFDoDA   | PFDoDS   | PFTTrDA  | PFTTrDS  | Sum 4 PFAS<br>jord<br>(lineær+forgr<br>enet) | Sum 22<br>PFAS jord<br>(lineær+forgr<br>enet) |
|                           |                      | m           | m DVR90 | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | µg/kg TS                                     | µg/kg TS                                      |
|                           | OP104                | 0,10        |         | < 0.00006 | 0,00026  | 0,000081  | 0,00051  | < 0.0001 | 0,00056   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 6,80                                         | 8,70                                          |
|                           | OP104                | 0,50        |         | < 0.00006 | 0,00062  | 0,000069  | 0,0049   | < 0.0001 | 0,0011    | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 13,00                                        | 20,00                                         |
|                           | OP105                | 0,10        |         | < 0.00006 | 0,0088   | 0,00023   | 0,012    | < 0.0001 | 0,0025    | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 190,00                                       | 220,00                                        |
|                           | OP105                | 0,50        |         | < 0.00006 | 0,00016  | 0,00011   | 0,00047  | < 0.0001 | 0,000067  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 120,00                                       | 120,00                                        |
|                           | OP106                | 0,10        |         | < 0.00006 | 0,00031  | 0,00011   | 0,00027  | < 0.0001 | 0,00013   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 9,50                                         | 11,00                                         |
|                           | OP106                | 0,50        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000049  | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 1,80                                         | 2,30                                          |
|                           | OP107                | 0,10        |         | < 0.00006 | 0,00019  | 0,000091  | 0,00036  | < 0.0001 | 0,00041   | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 10,00                                        | 12,00                                         |
|                           | OP107                | 0,50        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000064  | < 0.0002 | < 0.0001 | 0,000067  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 7,60                                         | 8,70                                          |
|                           | OP108                | 0,10        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,0001    | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 6,30                                         | 7,40                                          |
|                           | OP108                | 0,50        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,70                                         | 1,30                                          |
|                           | OP109                | 0,10        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000047  | < 0.0002 | < 0.0001 | 0,000081  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 2,40                                         | 2,50                                          |
|                           | OP109                | 0,50        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | 0,000031  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,29                                         | 0,32                                          |
|                           | OP110                | 0,10        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | 0,000032  | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 1,30                                         | 1,90                                          |
|                           | OP110                | 0,50        |         | < 0.00006 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0002 | < 0.0001 | < 0.00003 | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | < 0.0001 | < 0.001  | 0,89                                         | 1,00                                          |



Oversigt bilag for jordanalyser  
Side 1-10    PFAS  
Side 11-14   Øvrige analyseparametre

| Forklaring forkortelser i tabel |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <                               | Under detektionsgrænsen |
| #                               | ikke påvist             |

| Punkt og prøveoplysninger |        |             |         |            |             |           | Kulbrinter |          |          |          |               |                | Cyanid        |                     |
|---------------------------|--------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| DGUNr                     | Boring | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | C6H6-C10   | C10-C15  | C15-C20  | C20-C35  | Sum (C10-C20) | Sum (C6H6-C35) | Cyanid, total | Cyanid, syreflygtig |
|                           |        | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS   | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS      | mg/kg TS       | µg/kg ts.     | µg/kg ts.           |
| 191. 382                  | B117   | 0,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 1           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 1,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 2           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 96        | < 2        | < 5      | < 5      | 12       | #             | 12             | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 2,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 92        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 3           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 3,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 4           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 4,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 81        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 5           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 5,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 6           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 6,5         | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 382                  | B117   | 7           | 20,825  | 661700,449 | 6194759,966 | 91        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 0,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | 7,3      | #             | 7,3            | 5300          | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 1           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 1,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | 7400          | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 2           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 85        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 2,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 3           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 85        | < 2        | < 5      | < 5      | 6,2      | #             | 6,2            | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 3,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 87        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 4           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 87        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 4,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 85        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 5           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 84        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 5,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 86        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 6           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 86        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 6,5         | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 375                  | B118   | 7           | 20,932  | 661684,554 | 6194757,295 | 85        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 0,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | 12       | #             | 12             | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 1           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 91        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 1,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 2           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 2,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 3           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 3,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        | 4,2        | < 5      | < 5      | 6,7      | #             | 11             | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 4           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        | < 2        | < 5      | < 5      | 5,5      | #             | 5,5            | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 4,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 86        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 5           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 5,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 6           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 6,5         | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 376                  | B119   | 7           | 21,069  | 661646,755 | 6194732,119 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 0,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 92        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 1           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 1,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 2           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 2,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 87        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 3           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 87        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 3,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 86        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 4           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 85        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 4,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 89        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 5           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 86        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 5,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 6           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 6,5         | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 380                  | B120   | 7           | 22,062  | 661714,628 | 6194730,477 | 91        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 0,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | 31       | #             | 31             | 1100          | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 1           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | 5,8      | #             | 5,8            | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 1,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | 6,1      | #             | 6,1            | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 2           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 93        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 2,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 93        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 3           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 3,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 4           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 4,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 5           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 5,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |



Oversigt bilag for jordanalyser  
Side 1-10 PFAS  
Side 11-14 Øvrige analyseparametre

| Forklaring forkortelser i tabel |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <                               | Under detektionsgrænsen |
| #                               | ikke påvist             |

| Punkt og prøveoplysninger |        |             |         | Tungmetaller |             |           |          |              |            | Tjærestoffer (PAH) |                         |               |                       |                      |                 |
|---------------------------|--------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| DGUNr                     | Boring | Prøve-dybde | Terræn  | Kobber (Cu)  | Nikkel (Ni) | Zink_(Zn) | Bly (Pb) | Cadmium (Cd) | Chrom (Cr) | Fluoranthen        | Benzo(b+j+k)fluoranthen | Benzo(a)pyren | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Dibenz(a,h)anthracen | Sum af 7 PAH'er |
|                           |        | m           | m DVR90 | mg/kg TS     | mg/kg TS    | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS     | mg/kg TS   |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 0,5         | 20,825  | 4            | 6,8         | 20        | 3,3      | 0,054        | 9          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 1           | 20,825  | 2,2          | 2,6         | 8,3       | 2,2      | 0,044        | 3,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 1,5         | 20,825  | 2,1          | 2,5         | 8,8       | 2,6      | 0,048        | 3,5        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 2           | 20,825  | 1,7          | 2,8         | 9,3       | 2        | 0,048        | 3,2        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 2,5         | 20,825  | 4,9          | 5,2         | 16        | 3,2      | 0,048        | 5,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 3           | 20,825  | 6,7          | 4,2         | 12        | 2,3      | 0,041        | 3,6        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 3,5         | 20,825  | 3,8          | 3,1         | 10        | 2,1      | 0,078        | 3          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 4           | 20,825  | 4,5          | 3,8         | 11        | 2,5      | 0,041        | 3,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.382                   | B117   | 4,5         | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 5           | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 5,5         | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 6           | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 6,5         | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.382                   | B117   | 7           | 20,825  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 0,5         | 20,932  | 5,4          | 4,8         | 30        | 7        | 0,13         | 8,4        | 0,013              | 0,025                   | < 0,01        | 0,012                 | < 0,01               | 0,05            |
| 191.375                   | B118   | 1           | 20,932  | 6,3          | 2,7         | 56        | 5,1      | 0,097        | 5          | 0,014              | 0,021                   | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | 0,035           |
| 191.375                   | B118   | 1,5         | 20,932  | 2,9          | 2,5         | 25        | 2,6      | 0,064        | 3,9        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 2           | 20,932  | 2,1          | 3,6         | 18        | 3,1      | 0,029        | 6,4        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 2,5         | 20,932  | 7,1          | 5,5         | 15        | 4,5      | 0,062        | 9,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 3           | 20,932  | 5,9          | 6,5         | 16        | 4,6      | 0,083        | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 3,5         | 20,932  | 5,4          | 5,5         | 16        | 4,1      | 0,047        | 10         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 4           | 20,932  | 3,9          | 4,3         | 17        | 3,8      | 0,053        | 7,1        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.375                   | B118   | 4,5         | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 5           | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 5,5         | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 6           | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 6,5         | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.375                   | B118   | 7           | 20,932  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 0,5         | 21,069  | 6,4          | 5           | 33        | 9,4      | 0,11         | 8,6        | 0,021              | 0,038                   | 0,015         | 0,014                 | < 0,01               | 0,088           |
| 191.376                   | B119   | 1           | 21,069  | 6,2          | 4,4         | 30        | 8,7      | 0,12         | 8,3        | 0,027              | 0,042                   | 0,019         | 0,015                 | < 0,01               | 0,1             |
| 191.376                   | B119   | 1,5         | 21,069  | 14           | 13          | 30        | 3,3      | 0,063        | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 2           | 21,069  | 6,1          | 6,5         | 21        | 4,1      | 0,058        | 8          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 2,5         | 21,069  | 14           | 9,9         | 27        | 4,9      | 0,073        | 10         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 3           | 21,069  | 9,2          | 7,6         | 31        | 6        | 0,074        | 6,6        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 3,5         | 21,069  | 9,9          | 8,2         | 26        | 4,8      | 0,059        | 8,5        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 4           | 21,069  | 16           | 11          | 30        | 7,3      | 0,091        | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.376                   | B119   | 4,5         | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 5           | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 5,5         | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 6           | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 6,5         | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.376                   | B119   | 7           | 21,069  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 0,5         | 22,062  | 4,1          | 3,7         | 23        | 5,5      | 0,043        | 6,4        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 1           | 22,062  | 2,6          | 4,3         | 16        | 3,3      | 0,06         | 4,8        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 1,5         | 22,062  | 4,2          | 5,9         | 22        | 4,2      | 0,064        | 6,6        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 2           | 22,062  | 2,1          | 4,2         | 13        | 2,8      | 0,075        | 4,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 2,5         | 22,062  | 5,8          | 5,3         | 12        | 2,6      | 0,068        | 5,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 3           | 22,062  | 5            | 3,2         | 11        | 2,4      | < 0,02       | 4,8        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 3,5         | 22,062  | 3,6          | 2,7         | 9,2       | 1,8      | < 0,02       | 3,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 4           | 22,062  | 6,4          | 5,2         | 17        | 2,7      | 0,028        | 5,2        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.380                   | B120   | 4,5         | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 5           | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 5,5         | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 6           | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 6,5         | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.380                   | B120   | 7           | 22,062  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.381                   | B121   | 0,5         | 22,094  | 8,5          | 5,7         | 32        | 9,7      | 0,19         | 8,5        | 0,34               | 0,52                    | 0,27          | 0,19                  | 0,045                | 1,4             |
| 191.381                   | B121   | 1           | 22,094  | 6,5          | 7,1         | 36        | 9,7      | 0,22         | 12         | 0,021              | 0,036                   | 0,014         | 0,012                 | < 0,01               | 0,083           |
| 191.381                   | B121   | 1,5         | 22,094  | 3,3          | 3,6         | 26        | 4,9      | 0,13         | 6,6        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 2           | 22,094  | 2            | 3,7         | 17        | 2,6      | 0,088        | 4,2        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 2,5         | 22,094  | 3,3          | 3,5         | 11        | 3,1      | 0,072        | 5,1        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 3           | 22,094  | 7,7          | 6,8         | 18        | 5,4      | 0,099        | 8,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 3,5         | 22,094  | 9            | 8,5         | 23        | 6,1      | 0,21         | 10         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 4           | 22,094  | 9            | 8,9         | 24        | 5,7      | 0,23         | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191.381                   | B121   | 4,5         | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.381                   | B121   | 5           | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191.381                   | B121   | 5,5         | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |





| Punkt og prøveoplysninger |        |             |         |            |             |           | Kulbrinter |          |          |          |               |                | Cyanid        |                     |
|---------------------------|--------|-------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| DGUnr                     | Boring | Prøve-dybde | Terræn  | x          | y           | Tørstof % | C6H6-C10   | C10-C15  | C15-C20  | C20-C35  | Sum (C10-C20) | Sum (C6H6-C35) | Cyanid, total | Cyanid, syreflygtig |
|                           |        | m           | m DVR90 |            |             | %         | mg/kg TS   | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS | mg/kg TS      | mg/kg TS       | µg/kg ts.     | µg/kg ts.           |
| 191. 381                  | B121   | 6           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 85        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 6,5         | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B121   | 7           | 22,094  | 661701,269 | 6194726,169 | 89        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 377                  | B122   | 0,5         | 22,032  | 661685,464 | 6194723,104 | 97        | < 2        | < 5      | 6,7      | 88       | 6,7           | 94             | < 1000        | < 1000              |
| 191. 377                  | B122   | 1           | 22,032  | 661685,464 | 6194723,104 | 96        | < 2        | < 5      | 5,1      | 96       | 5,1           | 100            | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 0,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 91        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 1           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 94        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 1,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 2           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 91        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 2,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 87        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 3           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 3,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 4           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 4,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 90        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 5           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 86        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 5,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 6           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 88        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 6,5         | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 87        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 378                  | B123   | 7           | 22,911  | 661729,526 | 6194703,14  | 85        |            |          |          |          |               |                | < 1000        | < 1000              |
| 191. 381                  | B124   | 0,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 94        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 1           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 90        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 1,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 2           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 2,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 88        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 3           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 94        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 3,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 93        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 4           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 4,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 83        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 5           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 90        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 5,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 6           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 89        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 6,5         | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 379                  | B124   | 7           | 23,858  | 661719,053 | 6194674,623 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 0,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 93        | < 2        | < 5      | < 5      | 18       | #             | 18             |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 1           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 1,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 2           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 82        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 2,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 83        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 3           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 84        | < 2        | < 5      | < 5      | 6,4      | #             | 6,4            |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 3,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 81        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 4           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 78        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 4,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 5           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 85        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 5,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 6           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 6,5         | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 384                  | B125   | 7           | 25,791  | 661715,297 | 6194637,117 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 0,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 95        | < 2        | < 5      | < 5      | 17       | #             | 17             |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 1           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 92        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 1,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 84        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 2           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 85        | < 2        | < 5      | < 5      | 6        | #             | 6              |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 2,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 82        | < 2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | #              |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 3           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 90        | 2,8        | < 5      | < 5      | 7,5      | #             | 10             |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 3,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 85        | 2,2        | < 5      | < 5      | < 5      | #             | 2,2            |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 4           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 89        | < 2        | < 5      | < 5      | 5,4      | #             | 5,4            |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 4,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 91        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 5           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 5,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 6           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 6,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 7           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 87        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 7,5         | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 88        |            |          |          |          |               |                |               |                     |
| 191. 383                  | B126   | 8           | 24,634  | 661684,761 | 6194646,278 | 86        |            |          |          |          |               |                |               |                     |



| Punkt og prøveoplysninger |        |             |         | Tungmetaller |             |           |          |              |            | Tjærestoffer (PAH) |                         |               |                       |                      |                 |
|---------------------------|--------|-------------|---------|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| DGUnr                     | Boring | Prøve-dybde | Terræn  | Kobber (Cu)  | Nikkel (Ni) | Zink_(Zn) | Bly (Pb) | Cadmium (Cd) | Chrom (Cr) | Fluoranthen        | Benzo(b+j+k)fluoranthen | Benzo(a)pyren | Indeno(1,2,3-cd)pyren | Dibenz(a,h)anthracen | Sum af 7 PAH'er |
|                           |        | m           | m DVR90 | mg/kg TS     | mg/kg TS    | mg/kg TS  | mg/kg TS | mg/kg TS     | mg/kg TS   |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 381                  | B121   | 6           | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 381                  | B121   | 6,5         | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 381                  | B121   | 7           | 22,094  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 377                  | B122   | 0,5         | 22,032  | 6,4          | 4,4         | 27        | 4,9      | 0,095        | 6,4        | 1,1                | 0,56                    | 0,32          | 0,16                  | 0,04                 | 2,2             |
| 191. 377                  | B122   | 1           | 22,032  | 6,2          | 5,3         | 24        | 3,9      | 0,13         | 5,3        | 0,32               | 0,15                    | 0,086         | 0,046                 | 0,01                 | 0,61            |
| 191. 378                  | B123   | 0,5         | 22,911  | 4            | 5,9         | 23        | 4,4      | 0,028        | 8,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 1           | 22,911  | 8,4          | 7,3         | 46        | 4,1      | 0,038        | 9,2        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 1,5         | 22,911  | 3,5          | 6,4         | 20        | 4,8      | 0,04         | 8,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 2           | 22,911  | 5,4          | 6,2         | 20        | 4,4      | 0,032        | 9,3        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 2,5         | 22,911  | 7,5          | 6,7         | 22        | 4,5      | 0,067        | 8,9        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 3           | 22,911  | 8,2          | 7,1         | 23        | 4,7      | 0,068        | 9          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 3,5         | 22,911  | 7,3          | 6,8         | 22        | 4,6      | 0,047        | 9          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 4           | 22,911  | 11           | 7,9         | 25        | 3,9      | 0,13         | 5,5        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 378                  | B123   | 4,5         | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 378                  | B123   | 5           | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 378                  | B123   | 5,5         | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 378                  | B123   | 6           | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 378                  | B123   | 6,5         | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 378                  | B123   | 7           | 22,911  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 381                  | B124   | 0,5         | 23,858  | 5,5          | 4,3         | 19        | 4,2      | 0,092        | 7,9        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 1           | 23,858  | 1,8          | 2,9         | 7,8       | 2,5      | 0,04         | 3,6        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 1,5         | 23,858  | 7,4          | 8,8         | 26        | 5,9      | 0,07         | 14         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 2           | 23,858  | 4            | 6           | 18        | 3,5      | 0,077        | 6,4        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 2,5         | 23,858  | 4,9          | 4,3         | 12        | 2,7      | 0,044        | 4,4        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 3           | 23,858  | 5,1          | 6,2         | 14        | 2,7      | 0,037        | 6,9        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 3,5         | 23,858  | 4,5          | 4,1         | 13        | 2,6      | 0,037        | 3,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 4           | 23,858  | 5,9          | 6,1         | 15        | 3,3      | 0,06         | 6,1        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 379                  | B124   | 4,5         | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 379                  | B124   | 5           | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 379                  | B124   | 5,5         | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 379                  | B124   | 6           | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 379                  | B124   | 6,5         | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 379                  | B124   | 7           | 23,858  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 0,5         | 25,791  | 5,8          | 3,2         | 20        | 3,2      | 0,054        | 4,4        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 1           | 25,791  | 11           | 11          | 46        | 8,7      | 0,17         | 21         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 1,5         | 25,791  | 9            | 14          | 48        | 8,6      | 0,27         | 25         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 2           | 25,791  | 9            | 9,3         | 35        | 6,1      | 0,058        | 18         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 2,5         | 25,791  | 14           | 15          | 39        | 8,3      | 0,13         | 18         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 3           | 25,791  | 8,6          | 8,7         | 23        | 3,9      | 0,16         | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 3,5         | 25,791  | 13           | 13          | 33        | 5,8      | 0,21         | 16         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 384                  | B125   | 4           | 25,791  | 22           | 15          | 36        | 7,9      | 0,16         | 17         | < 0,01             | 0,011                   | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | 0,011           |
| 191. 384                  | B125   | 4,5         | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 5           | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 5,5         | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 6           | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 6,5         | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 384                  | B125   | 7           | 25,791  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 0,5         | 24,634  | 5,3          | 3,8         | 17        | 3        | 0,046        | 3,5        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 1           | 24,634  | 7,3          | 4,8         | 18        | 3,6      | 0,066        | 4          | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 1,5         | 24,634  | 11           | 9,1         | 29        | 4,6      | 0,15         | 12         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 2           | 24,634  | 8,6          | 9,3         | 24        | 5,1      | 0,12         | 10         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 2,5         | 24,634  | 13           | 15          | 39        | 7,8      | 0,2          | 17         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 3           | 24,634  | 7,5          | 8,4         | 21        | 4,6      | 0,092        | 9,2        | 0,013              | 0,021                   | 0,013         | < 0,01                | < 0,01               | 0,046           |
| 191. 383                  | B126   | 3,5         | 24,634  | 8,5          | 10          | 25        | 5        | 0,12         | 11         | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 4           | 24,634  | 7,5          | 8,1         | 20        | 4,5      | 0,11         | 8,7        | < 0,01             | < 0,01                  | < 0,01        | < 0,01                | < 0,01               | #               |
| 191. 383                  | B126   | 4,5         | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 5           | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 5,5         | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 6           | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 6,5         | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 7           | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 7,5         | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |
| 191. 383                  | B126   | 8           | 24,634  |              |             |           |          |              |            |                    |                         |               |                       |                      |                 |

## Bilag 21

---

**Tabel: Analyseresultater asfalt og beton**

## Bilag 21

### Analyseresultater - Asfalt og Beton, oversigtsskema



#### Asfaltprøver

| Navn              | Dato       | PFBA  | PFBS  | PFPeA | PFPeS | PFHxA | PFHxS | PFHpA | PFHpS | PFOA  | PFOS  | 6:2 FTS | PFOSA | PFNA  | PFNS  | PFDA  | PFDS  | PFUnDA | PFUnDS | PFDoDA | PFDoDS | PFTTrDA | PFTTrDS |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                   |            | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg   | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg   | µg/kg   |
| Rist 8 asfalt     | 04-11-2024 | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0    | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0    | <1,0    |
| B4 asfalt         | 04-11-2024 | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | 6,3   | <1,0    | 1,4   | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0    | <1,0    |
| Midt plads asfalt | 04-11-2024 | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | 1,6   | <1,0  | <1,0  | <1,0  | 30    | <1,0    | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0    | <1,0    |

#### Betonprøve

| Navn       | Dato       | PFBA  | PFBS  | PFPeA | PFPeS | PFHxA | PFHxS | PFHpA | PFHpS | PFOA  | PFOS  | 6:2 FTS | PFOSA | PFNA  | PFNS  | PFDA  | PFDS  | PFUnDA | PFUnDS | PFDoDA | PFDoDS | PFTTrDA | PFTTrDS | Prøveforberedelse, knusning |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------------------|
|            |            | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg   | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg  | µg/kg   | µg/kg   |                             |
| Betonprøve | 26-02-2025 | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0    | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0  | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0   | <1,0    | <1,0    | ok                          |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| PFBA    | Perfluorbutansyre          |
| PFBS    | Perfluorbutansulfonsyre    |
| PFPeA   | Perfluorpentansyre         |
| PFPeS   | Perfluorpentansulfonsyre   |
| PFHxA   | Perfluorhexansyre          |
| PFHxS   | Perfluorhexansulfonsyre    |
| PFHpA   | Perfluorheptansyre         |
| PFHpS   | Perfluorheptansulfonsyre   |
| PFOA    | Perfluoroktansyre          |
| PFOS    | Perfluoroktansulfonsyre    |
| 6:2 FTS | Fluortelomersulfonat       |
| PFOSA   | Perfluoroktansulfonamid    |
| PFNA    | Perfluoronansyre           |
| PFNS    | Perfluoronansulfonsyre     |
| PFDA    | Perfluordekansyre          |
| PFDS    | Perfluordekansulfonsyre    |
| PFUnDA  | Perfluorundekansyre        |
| PFUnDS  | Perfluorundekansulfonsyre  |
| PFDoDA  | Perfluordodekansyre        |
| PFDoDS  | Perfluordodekansulfonsyre  |
| PFTTrDA | Perfluortridekansyre       |
| PFTTrDS | Perfluortridekansulfonsyre |



## Bilag 22

---

**Tabel: Vandspejl synkronpejlerunder**

| Boringsoplysninger |          |            |             |          |           |              |         |                       | 17-04-2025 BLOA                  |       |  | 25-02-2025 af bloa               |       |  |
|--------------------|----------|------------|-------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-------|--|----------------------------------|-------|--|
| Boringer           | DGU nr   | Filter top | Filter bund | x        | y         | Kote, terræn | Kote pp | Filtersat i           | vsp<br>17-04-<br>2025 Bemærkning |       |  | vsp<br>25-02-<br>2025 Bemærkning |       |  |
|                    |          | m u.t.     | m u.t.      | utm m    | utm m     | m DVR90      | m DVR90 |                       | Pejling<br>m u.pp.               | kote  |  | Pejling<br>m u.pp.               | kote  |  |
| B1                 | 191. 335 | 4,00       | 6,00        | 661680,6 | 6194767,9 | 20,611       | 21,086  | Sand/ML               | 3,84                             | 17,25 |  | 3,67                             | 17,42 |  |
| B2                 | 191. 336 | 4,00       | 6,00        | 661687,5 | 6194688,8 | 22,962       | 22,884  | Sand/ML               | 3,69                             | 19,19 |  | 3,57                             | 19,31 |  |
| B3                 | 191. 339 | 2,90       | 4,90        | 661689,1 | 6194686,6 | 22,993       | 22,892  | SAND                  | 3,68                             | 19,21 |  | 3,56                             | 19,33 |  |
| B4                 | 191. 340 | 2,90       | 4,90        | 661707,8 | 6194701,0 | 22,863       | 22,818  | SAND                  | 3,62                             | 19,20 |  | 3,50                             | 19,32 |  |
| B5                 | 191. 341 | 2,80       | 4,80        | 661705,1 | 6194716,9 | 22,530       | 22,247  | Sand/ML               | 3,16                             | 19,09 |  | 3,07                             | 19,18 |  |
| B6                 | 191. 342 | 3,00       | 5,00        | 661697,5 | 6194726,2 | 21,982       | 21,991  | ML                    | 3,12                             | 18,87 |  | 2,98                             | 19,01 |  |
| B7                 | 191. 343 | 2,79       | 4,79        | 661678,2 | 6194753,8 | 20,946       | 20,931  | Sand/Ler              | 3,26                             | 17,67 |  | 3,18                             | 17,75 |  |
| B9                 | 191. 344 | 3,98       | 5,98        | 661677,4 | 6194772,0 | 20,828       | 20,787  | SAND                  | 3,8                              | 16,99 |  | 3,64                             | 17,15 |  |
| B10                | 191. 345 | 3,89       | 5,89        | 661668,7 | 6194792,0 | 20,230       | 20,013  | SAND                  | Kan ikke findes                  |       |  | Kan ikke findes                  |       |  |
| B101               | 191. 365 | 3,00       | 5,00        | 661666,8 | 6194681,6 | 22,967       | 22,727  | Sand/Ler              | 3,5                              | 19,23 |  | 3,38                             | 19,35 |  |
| B102               | 191. 360 | 3,00       | 5,00        | 661665,3 | 6194710,6 | 22,209       | 22,020  | Sand/ler              | 2,89                             | 19,13 |  | 3,76                             | 18,26 |  |
| B103               | 191. 358 | 3,00       | 5,00        | 661655,9 | 6194751,4 | 21,159       | 21,052  | Ler                   | 2,31                             | 18,74 |  | 2,01                             | 19,04 |  |
| B104               | 191. 362 | 3,00       | 5,00        | 661650,4 | 6194820,3 | 19,564       | 19,43   | Grus                  | 2,53                             | 16,90 |  | 2,40                             | 17,03 |  |
| B105               | 191. 361 | 3,00       | 5,00        | 661673,4 | 6194774,4 | 20,996       | 20,723  | Grus                  | 3,83                             | 16,89 |  | 3,68                             | 17,04 |  |
| B106               | 191. 353 | 3,00       | 5,00        | 661686,8 | 6194765,4 | 20,383       | 20,183  | Sand/ler              | 2,96                             | 17,22 |  | 2,80                             | 17,38 |  |
| B108               | 191. 352 | 2,50       | 5,00        | 661703,0 | 6194729,2 | 21,929       | 21,77   | Sand/ler              | 3,08                             | 18,69 |  | 2,95                             | 18,82 |  |
| B109               | 191. 350 | 3,00       | 5,00        | 661711,8 | 6194711,3 | 22,526       | 22,401  | SAND                  | 3,31                             | 19,09 |  | 3,19                             | 19,21 |  |
| B110               | 191. 350 | 1,00       | 3,00        | 661708,1 | 6194651,2 | 25,847       | 25,765  | Ler                   | 2,78                             | 22,99 |  | 2,72                             | 23,05 |  |
| B112               | 191. 364 | 2,90       | 4,90        | 661690,4 | 6194736,2 | 21,624       | 21,47   | Ler                   | 2,64                             | 18,83 |  | 2,64                             | 18,83 |  |
| B117               | 191. 382 | 3,00       | 5,00        | 661700,4 | 6194760,0 | 20,825       | 20,732  | SAND                  | 3,76                             | 16,97 |  | 3,58                             | 17,15 |  |
| B118               | 191. 375 | 5,00       | 7,00        | 661684,6 | 6194757,3 | 20,932       | 20,888  | Sand/ler              | 3,52                             | 17,37 |  | 3,36                             | 17,53 |  |
| B119               | 191. 376 | 3,00       | 5,00        | 661646,8 | 6194732,1 | 21,069       | 21,078  | Sand/grus             | 2,52                             | 18,56 |  | 2,23                             | 18,85 |  |
| B120               | 191. 380 | 3,00       | 5,00        | 661714,6 | 6194730,5 | 22,062       | 22,096  | SAND                  | 3,13                             | 18,97 |  | 3,00                             | 19,10 |  |
| B121               | 191. 381 | 3,00       | 5,00        | 661701,3 | 6194726,2 | 22,094       | 22,104  | ML                    | 3,32                             | 18,78 |  | 3,16                             | 18,94 |  |
| B123               | 191. 378 | 5,00       | 7,00        | 661729,5 | 6194703,1 | 22,911       | 22,836  | SAND                  | 3,68                             | 19,16 |  | 3,56                             | 19,28 |  |
| B124               | 191. 379 | 5,00       | 7,00        | 661719,1 | 6194674,6 | 23,858       | 23,817  | ML                    | 4,09                             | 19,73 |  | 3,95                             | 19,87 |  |
| B125               | 191. 384 | 3,00       | 5,00        | 661715,3 | 6194637,1 | 25,791       | 25,731  | Morænesilt/morænesand | 2,77                             | 22,96 |  | 2,78                             | 22,95 |  |
| B126               | 191. 383 | 6,00       | 8,00        | 661684,8 | 6194646,3 | 24,634       | 24,470  | ML                    | 2                                | 22,47 |  | 1,92                             | 22,55 |  |

| Boringsoplysninger |          | 18-11-2024 af MIKT |                               |                    | 23-01-2024 af ANDR |                               |                                                   | 19-12-2023 af NASK |                               |                                                              |
|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boringer           | DGU nr   | Pejling<br>m u.pp. | vsp<br>18-11-<br>2024<br>kote | Bemærkning         | Pejling<br>m u.pp. | vsp<br>23-01-<br>2024<br>kote | Bemærkning                                        | Pejling<br>m u.pp. | vsp<br>19-12-<br>2023<br>kote | Bemærkning                                                   |
| B1                 | 191. 335 |                    |                               |                    | 3,16               | 17,93                         |                                                   | 3,43               | 17,66                         | Pumpe udskiftet med ny, ? Vandet kan fortsat ikke pumpes op. |
| B2                 | 191. 336 |                    |                               |                    | 3,22               | 19,66                         |                                                   | 3,39               | 19,49                         | Vandprøve taget af vand i slangen.                           |
| B3                 | 191. 339 |                    |                               |                    | 3,22               | 19,67                         |                                                   | 3,39               | 19,50                         | Pumpe skiftet til ny. God ydeevne. Klar.                     |
| B4                 | 191. 340 |                    |                               |                    | 3,13               | 19,69                         |                                                   | 3,31               | 19,51                         | God ydeevne. Brugt 2 pumper da den 1. ikke virkede. Klar.    |
| B5                 | 191. 341 |                    |                               |                    | 2,69               | 19,56                         |                                                   | 2,85               | 19,40                         | God ydeevne. Klar.                                           |
| B6                 | 191. 342 | 3,23               | 18,76                         | Klar               |                    |                               | Ikke mulig at pejle pga.<br>saltbunke over boring | 3,28               | 18,71                         | Boring pumpet tør 4 gang. Grumset, brun.                     |
| B7                 | 191. 343 | 3,42               | 17,51                         | Klar               | 2,88               | 18,05                         |                                                   | 4,34               | 16,59                         | Boring pumpet tør 4 gang. Uklar, sv. brun.                   |
| B9                 | 191. 344 |                    |                               |                    | 3,30               | 17,49                         |                                                   | 3,44               | 17,35                         | Uklar, brun (pumpe ?hævet? men fortsat ?)                    |
| B10                | 191. 345 |                    |                               |                    | 2,71               | 17,30                         |                                                   | 2,74               | 17,27                         | God ydeevne. Klar.                                           |
| B101               | 191. 365 | 3,55               | 19,18                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B102               | 191. 360 | 2,95               | 19,07                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B103               | 191. 358 | 2,34               | 18,71                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B104               | 191. 362 | 2,58               | 16,85                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B105               | 191. 361 | 3,91               | 16,81                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B106               | 191. 353 | 3,04               | 17,14                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B108               | 191. 352 | 3,15               | 18,62                         | Grumset, brun.     |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B109               | 191. 350 | 3,37               | 19,03                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B110               | 191. 350 |                    |                               | Tør. Bundpejl 2,90 |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B112               | 191. 364 | 2,71               | 18,76                         | Klar               |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B117               | 191. 382 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B118               | 191. 375 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B119               | 191. 376 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B120               | 191. 380 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B121               | 191. 381 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B123               | 191. 378 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B124               | 191. 379 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B125               | 191. 384 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |
| B126               | 191. 383 |                    |                               |                    |                    |                               |                                                   |                    |                               |                                                              |

# Bilag 23

---

## **Analyserapporter grundvand**



NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B101

| Lab prøvenr:                       | 835-2024-10192101 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                       |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 2.4               | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 1.2               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 0.83              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 0.83              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 2.4               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 17                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 0.34              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | <0.20             | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonsulfonsyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B101

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192101 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 0.017             | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 17                | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 0.025             | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 25                | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192101 Prøvekommentar:

Prøven er blevet dekanteret til analyse for PFAS grundet mange partikler i prøven.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24101921-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24101921  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 18.11.2024

## Analyserapport

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                                        |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                                       |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten MT                                  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.11.2024                                      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 18.11.2024 - 06.12.2024                         |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B102 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr: | 835-2024-10192102 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

### PFAS-forbindelser

|                                    |      |      |     |                                                       |      |
|------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 110  | ng/l | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 300  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 140  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 340  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 520  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 1000 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 150  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 45   | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 170  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 230  | ng/l | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFNS (Perfluornonsulfonsyre)       | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B102

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192102 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1.4               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1400              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 3.0               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 3000              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192102 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

| Sagsnr.:                           | 10421923                                        |       |     |                                                       |          |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|----|
| Sagsnavn:                          | Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening |       |     |                                                       |          |    |
| Prøvetype:                         | Grundvand                                       |       |     |                                                       |          |    |
| Prøvetager:                        | Rekvirenten                                     | MT    |     |                                                       |          |    |
| Prøveudtagning:                    | 18.11.2024                                      |       |     |                                                       |          |    |
| Analyseperiode:                    | 18.11.2024 - 06.12.2024                         |       |     |                                                       |          |    |
| Prøvemærke:                        | B103                                            |       |     |                                                       |          |    |
| Lab prøvenr:                       | 835-2024-10192103                               | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |    |
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                                                 |       |     |                                                       |          |    |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 33                                              | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 29                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 29                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 30                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 100                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 620                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 12                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 18                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 36                                              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 1200                                            | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        | 31 |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B103

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192103 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1.9               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1900              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 2.1               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 2100              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192103 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logarimeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B104

| Lab prøvenr:                       | 835-2024-10192104 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                       |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 4.8               | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 1.5               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 1.1               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 0.93              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 2.7               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 20                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 1.3               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 1.4               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 4.0               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 320               | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | 0.40              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B104

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192104 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 0.34              | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 340               | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 0.36              | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 360               | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192104 Prøvekommentar:

Prøven er blevet dekanteret til analyse for PFAS grundet mange partikler i prøven.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B105

| Lab prøvenr:                       | 835-2024-10192105 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                       |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | <20               | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 12                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 13                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 18                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 42                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 420               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 18                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 40                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 1400              | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B105

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192105 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1.9               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1900              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 2.0               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 2000              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192105 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/SKundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logarimeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24101921-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24101921  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 18.11.2024

## Analyserapport

| <b>Sagsnr.:</b>                                       | 10421923                                        |       |     |                                                         |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sagsnavn:</b>                                      | Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening |       |     |                                                         |          |
| <b>Prøvetype:</b>                                     | Grundvand                                       |       |     |                                                         |          |
| <b>Prøvetager:</b>                                    | Rekvirenten                                     | MT    |     |                                                         |          |
| <b>Prøveudtagning:</b>                                | 18.11.2024                                      |       |     |                                                         |          |
| <b>Analyseperiode:</b>                                | 18.11.2024 - 06.12.2024                         |       |     |                                                         |          |
| <b>Prøvemærke:</b>                                    | B106                                            |       |     |                                                         |          |
| Lab prøvenr:                                          | 835-2024-10192106                               | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                              |                                                 |       |     |                                                         |          |
| Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)ed dikesyre | <20                                             | ng/l  | 1   | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                              | 95                                              | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                        | 200                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                            | 250                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                      | 260                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                             | 480                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                            | 170                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                      | 180                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| 6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)                      | <50                                             | ng/l  | 50  | * Internal Method LidPest.OA.01.027 LC-MS/MS            | A 30     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                              | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFDS (Perfluordekane-sulfonsyre)                      | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| 8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)                  | <10                                             | ng/l  | 10  | * Internal Method LidPest.OA.01.027 LC-MS/MS            | A 30     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                          | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                          | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                         | <10                                             | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFTeDA (Perfluortetradekansyre)                       | <10                                             | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)                        | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFODA (Perfluoroktadekansyre)                         | <10                                             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| HFPO-DA (GenX)                                        | <10                                             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)

Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B106

| Lab prøvenr:                          | 835-2024-10192106 | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonoat) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)       | 2400              | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)              | 470               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)        | 6300              | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)              | <10               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af 4 PFAS                         | 9200              | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)    | 15000             | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af PFAS                           | 11000             | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

### 835-2024-10192106 Prøvekommentar:


Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Sagsnr.:        | 10421923                                        |
| Sagsnavn:       | Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening |
| Prøvetype:      | Grundvand                                       |
| Prøvetager:     | Rekvirenten MT                                  |
| Prøveudtagning: | 18.11.2024                                      |
| Analyseperiode: | 18.11.2024 - 06.12.2024                         |

|             |      |
|-------------|------|
| Prøvemærke: | B108 |
|-------------|------|

| Lab prøvenr: | 835-2024-10192107 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

## PFAS-forbindelser

|                                                       |     |      |     |                                                         |      |
|-------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------|------|
| Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)ed dikesyre | <20 | ng/l | 1   | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                              | 92  | ng/l | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                        | 98  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                            | 290 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                      | 150 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                             | 370 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                            | 110 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                      | 87  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| 6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)                      | <50 | ng/l | 50  | * Internal Method LidPest.OA.01.027 LC-MS/MS            | A 30 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                              | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                        | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| 8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)                  | <10 | ng/l | 10  | * Internal Method LidPest.OA.01.027 LC-MS/MS            | A 30 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                          | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                          | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFTriDA (Perfluortridekansyre)                        | <10 | ng/l | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFTeDA (Perfluortetradekansyre)                       | <10 | ng/l | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)                        | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |
| PFODA (Perfluoroktadekansyre)                         | <10 | ng/l | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| HFPO-DA (GenX)                                        | <10 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31 |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B108

| Lab prøvenr:                          | 835-2024-10192107 | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonoat) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)       | 1200              | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)              | 260               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)        | 7600              | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)              | <10               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af 4 PFAS                         | 9100              | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)    | 16000             | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af PFAS                           | 10000             | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192107 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B109

| Lab prøvenr:                       | 835-2024-10192108 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                       |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 81                | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 80                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 320               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 160               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 330               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 2800              | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 180               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 140               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 700               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 6500              | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | 60                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | 12                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24101921-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24101921  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 18.11.2024

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten MT  
**Prøveudtagning:** 18.11.2024  
**Analyseperiode:** 18.11.2024 - 06.12.2024

**Prøvemærke:** B109

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192108 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 10                | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 10000             | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 11                | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 11000             | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


### 835-2024-10192108 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24101921-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24101921  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 18.11.2024

## Analyserapport

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                                        |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                                       |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten MT                                  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.11.2024                                      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 18.11.2024 - 06.12.2024                         |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B112 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr: | 835-2024-10192109 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

### PFAS-forbindelser

|                                    |      |      |     |                                                       |      |
|------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 160  | ng/l | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 370  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 240  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 380  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 840  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 1600 | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 140  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 32   | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 310  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 28   | ng/l | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <10  | ng/l | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B112

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-10192109 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <10               | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <10               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1.9               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 1900              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 4.1               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 4100              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

## Underleverandør:

A: Eurofins Food &amp; Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


## 835-2024-10192109 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.

## Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logarimeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)Rapportnr.: AR-24-CA-24101921-01  
Batchnr.: EUDKVE-24101921  
Kundenr.: CA0023624  
Modt. dato: 18.11.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten MT  
Prøveudtagning: 18.11.2024  
Analyseperiode: 18.11.2024 - 06.12.2024

Prøvemærke: B6

| Lab prøvenr: | 835-2024-10192110 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|


### Uorganiske forbindelser

|               |     |      |   |                      |    |
|---------------|-----|------|---|----------------------|----|
| Cyanid, total | 450 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | 15 |
|---------------|-----|------|---|----------------------|----|

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24101921-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24101921  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 18.11.2024

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13 Rådgivning IFM PFAS Forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten MT  
**Prøveudtagning:** 18.11.2024  
**Analyseperiode:** 18.11.2024 - 06.12.2024

**Prøvemærke:** B7

| Lab prøvenr: | 835-2024-10192111 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

### Uorganiske forbindelser

|               |    |      |   |                      |    |
|---------------|----|------|---|----------------------|----|
| Cyanid, total | 33 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012 | 15 |
|---------------|----|------|---|----------------------|----|

### Rapportkommentar:


Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Kopi til:

NIRAS A/S, Rasmus Thalund-Hansen (rath), Nordre Farimagsvej 16, 1. tv, 4700 Næstved

06.12.2024

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Søren Andreasen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25003906-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25003906  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 15.01.2025

## Analyserapport

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                          |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13, PFAS forurening |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                         |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten SA                    |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.01.2025                        |
| <b>Analyseperiode:</b> | 15.01.2025 - 29.01.2025           |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B110 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr:                       | 835-2024-81479390 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                       |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | 72                | ng/l  | 0.6 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 3.7               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)         | 260               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 7.0               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 190               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 160               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 220               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 5.2               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 130               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 85                | ng/l  | 0.2 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | 42                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | 1.1               | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | 12                | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊞): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Søren Andreasen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25003906-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25003906  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 15.01.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13, PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten SA  
**Prøveudtagning:** 14.01.2025  
**Analyseperiode:** 15.01.2025 - 29.01.2025

**Prøvemærke:** B110

| Lab prøvenr:                                     | 835-2024-81479390 | Enhed | DL  | Metode                                                | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 0.39              | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af PFOA,PFOS,PFNA og PFHxS                   | 390               | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 1.2               | µg/l  |     | * Beregning                                           |          |
| Sum af 22 PFAS                                   | 1200              | ng/l  |     | * Beregning                                           |          |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)

### Rapportkommentar:


Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Batchkommentar:

Prøven er blevet dekanteret til analyse for PFAS grundet mange partikler i prøven.

29.01.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B117

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575301 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 4.6               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 5.5               | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 0.60              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 0.84              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 0.96              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 1.4               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 5.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 1.1               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 4.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 2.0               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordecansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDoDA (perfluordodecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDoDS (perfluordodecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridecansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridecansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 12                | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 22                | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025


## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B117

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575301 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B118

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575302 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 260               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 98                | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 220               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 270               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 270               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 860               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 2500              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 230               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 250               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 550               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 13000             | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | 1.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | 24                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | 5.2               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | 97                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordecansyre)             | 0.68              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre)       | 0.38              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridecansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridecansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 16000             | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 18000             | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025


## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B118

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575302 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B119

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575303 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 8.5               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 23                | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 93                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 29                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 550               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 110               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 1700              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 44                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 100               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 190               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 2100              | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | 1.6               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluornonansyre)             | 1.2               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)       | 10                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordecansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordecansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridecansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridecansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 4000              | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 5000              | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B119

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575303 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B120

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575304 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 2.3               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 1.7               | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 1.4               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 0.31              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 0.32              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 0.62              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 0.90              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 0.97              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 2.4               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluornonansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 4.3               | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 8.6               | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025


## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B120

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575304 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                                        |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                                       |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten AB                                  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 25.02.2025                                      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 26.02.2025 - 11.03.2025                         |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B121 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575305 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 19                | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 32                | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 56                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 52                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 570               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 120               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 170               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 30                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 11                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 42                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 110               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | 0.88              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluornonansyre)             | 0.30              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 320               | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 1200              | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025


## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B121

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575305 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B123

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575306 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | 2.5               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 0.75              | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 5.0               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 2.8               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 0.69              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 5.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 0.40              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 1.2               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 6.4               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 13                | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 23                | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmiseret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B123

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575306 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B124

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575307 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | < 1               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 19                | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 2.4               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 31                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 8.3               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 38                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 4.1               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 3.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 0.73              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 1.0               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 3.6               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | 0.44              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 8.7               | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 110               | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B124

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575307 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke måleligUrel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelsePrøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøvetager:** Rekvirenten AB  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Analyseperiode:** 26.02.2025 - 11.03.2025

**Prøvemærke:** B125

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575308 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | < 1               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 180               | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 19                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeA (perfluorpentansyre)           | 840               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPeS (perfluorpentansulfonsyre)     | 73                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 910               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 4700              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 150               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 720               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 130               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 12000             | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | 7.2               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | 1.5               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDODS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 17000             | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 20000             | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B125

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575308 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Ahlgade 3M**  
**4300 Holbæk**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25015753-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25015753  
**Kundenr.:** CA0000194  
**Modt. dato:** 26.02.2025

## Analyserapport

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                                        |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                                       |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten AB                                  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 25.02.2025                                      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 26.02.2025 - 11.03.2025                         |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B126 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr:                         | 835-2025-01575309 | Enhed | DL  | Metode               | Urel (%) |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-----|----------------------|----------|
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |       |     |                      |          |
| Cyanid, total                        | < 1               | µg/l  | 1   | DS/EN ISO 14403:2012 | 15       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>             |                   |       |     |                      |          |
| PFBA (perfluorbutansyre)             | 120               | ng/l  | 0.6 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre)       | 110               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPa (perfluorpentansyre)            | 200               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFPs (perfluorpentansulfonsyre)      | 3100              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxA (perfluorhexansyre)            | 940               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre)      | 1000              | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpA (perfluorheptansyre)           | 69                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFHpS (perfluorheptansulfonsyre)     | 3.8               | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOA (perfluoroktansyre)             | 49                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)       | 9.4               | ng/l  | 0.2 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| 6:2 FTS (6:2 fluortelomersulfonsyre) | 29                | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid)      | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNA (perfluoronansyre)              | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFNS (perfluoronansulfonsyre)        | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDA (perfluordekansyre)             | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)       | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFUnDS (perfluorundecansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDoDA (perfluordodekansyre)         | < 0.3             | ng/l  | 0.3 | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFDoDS (perfluordodekansulfonsyre)   | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)       | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| PFTTrDS (perfluortridekansulfonsyre) | < 1               | ng/l  | 1   | M0448 LC-MS/MS       | 50       |
| Sum af 4 PFAS                        | 1100              | ng/l  |     | * Beregning          |          |
| Sum af 22 PFAS                       | 5600              | ng/l  |     | * Beregning          |          |

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Kopi til:

NIRAS A/S, Malene Sadolin, Ahlgade 3M, 4300 Holbæk

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Ahlgade 3M  
4300 Holbæk  
Att.: Rasmus Thalund-HansenRapportnr.: AR-25-CA-25015753-01  
Batchnr.: EUDKVE-25015753  
Kundenr.: CA0000194  
Modt. dato: 26.02.2025

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarken 13, Rådgivning ifm. PFAS forurening  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten AB  
Prøveudtagning: 25.02.2025  
Analyseperiode: 26.02.2025 - 11.03.2025

Prøvemærke: B126

| Lab prøvenr: | 835-2025-01575309 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

11.03.2025

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com  
Hanne Jensen  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke måleligUrel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelsePrøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

# Bilag 24

---

## **Analyserapporter jordprøver**

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B101                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222101 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |         |                |               |        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                       | Jord                                              |                |         |                |               |        |
| Prøvetager:                      | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |         |                |               |        |
| Prøveudtagning:                  | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |         |                |               |        |
| Analyseperiode:                  | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |         |                |               |        |
| Prøvemærke:                      | B101                                              |                |         |                |               |        |
| Sagsnr.:                         | 10421923                                          |                |         |                |               |        |
| Sagsnavn:                        | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |         |                |               |        |
| Lab prøvenr:                     | 862-2024-06222101                                 | Enhed          | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:               | 0-0,1                                             |                |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |         |                |               |        |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |         |                |               |        |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |         |                |               |        |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
m): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B101                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222102 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B101                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222102</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 93                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B102                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222103 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B102                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222103</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B102                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222104 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|--|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |  |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |  |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |  |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B102                                              |                |            |                |               |               |  |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |  |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |  |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222104</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |  |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |  |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |  |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B103                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222105 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0032    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0032    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000046  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 \*) : udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B103                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222105</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000032                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0031                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 88                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B103                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222106 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0067    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0067    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00019   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000034  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B103                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222106 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000044          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0064            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 82                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 \*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B104                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222107 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00024   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00024   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B104                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222107</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000060                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00018                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 90                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B104                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222108 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,000092  | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,000092  | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B104                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222108 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,000092          | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 92                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B105                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222109 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000037  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00030   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0096    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0091    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00024   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000037  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B105                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222109 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1             |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0087            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 89                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 \*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B105                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222110 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000095  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000048  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000082  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00022   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,011     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,010     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0011    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000044  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B105                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222110 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00020           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0089            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 94                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 \*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B105                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222111 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000069  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000062  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0069    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0066    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0011    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000045  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B105                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222111</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00022                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0052                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B105                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222112 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000055  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0022    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0021    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00035   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B105                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222112</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000072                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0017                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 98                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

Prøvetype: Jord  
Prøvetager: Rekvirenten ANDR/ABOE  
Prøveudtagning: 29.10.2024 til 01.11.2024  
Analyseperiode: 05.11.2024 - 12.11.2024

Prøvemærke: B106  
Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening

| Lab prøvenr:                                      | 862-2024-06222113 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>2)</sup> Um (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                | 0-0,1             |           |         |                |                      |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00016           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00010           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00013           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00023           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000048          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00045           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00043           | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,016             | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A                    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,014             | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A                    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0020            | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00011           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>1)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
2): udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B106                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222113</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00025                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,012                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00041                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 87                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B106                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222114 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00021   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00042   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00047   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,021     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,020     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0013    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000077  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B106                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222114</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00013                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,018                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00036                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 87                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B106                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222115 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000043  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00056   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00059   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0063    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0049    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000040  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B106                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222115</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000033                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0046                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00020                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 89                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B106                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222116 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,019     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,019     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
°): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B106                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222116</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,019                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 86                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>°</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                  |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:       | Jord                    |                |
| Prøvetager:      | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode:  | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B107                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222117 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| *) : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B107                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222117</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B107                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222118 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B107                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222118 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 94                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B107                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222119 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>°</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B107                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                                 | <b>862-2024-06222119</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 92                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B107                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222120 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,000069  | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,000031  | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000031  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B107                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222120</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 90                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B108                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222121 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0015    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0011    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00035   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B108                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222121</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000098                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00067                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B108                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222122 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                      |           |           |         |                |   |    |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000075  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                         | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                       | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                       | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS<br>(Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,00050   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)                | 0,00043   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00021   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B108                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222122</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000048                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00017                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 97                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B108                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222123 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 1                 |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000075  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0012    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00078   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00025   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B108                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222123 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000063          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00047           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 97                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B108                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222124 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000040  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | 0,00030   | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00020   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,078     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,077     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0012    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B108                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222124</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00011                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,076                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 98                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B109                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222125 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000077  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000030  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00054   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00044   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00026   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>°</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) : udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B109                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222125</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000036                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00014                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B109                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222126 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000052  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00099   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00069   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00033   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B109                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222126</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000056                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00030                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B109                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222127 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000035  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00033   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,037     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,036     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0014    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B109                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222127</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000092                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,035                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedtagning:  | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B109                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222128 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00021   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00021   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000087  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B109                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222128</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00012                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B110                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222129 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000054  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00028   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00023   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>1)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
2): udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B110                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                                 | <b>862-2024-06222129</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,000089                                          | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 96                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedtagning:  | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B110                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222130 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomeresulfonat)                   | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,012     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,012     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00063   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B110                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222130</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000051                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,011                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                  |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:       | Jord                    |                |
| Prøvetager:      | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode:  | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B110                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222131 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 1                 |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00031   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0052    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0049    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0014    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>1)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
2): udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B110                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222131</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00017                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0033                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 92                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B110                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222132 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000049  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0022    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0020    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0013    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                                                      |                                                   |                |         |                |               |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                                           | Jord                                              |                |         |                |               |        |
| Prøvetager:                                          | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |         |                |               |        |
| Prøveudtagning:                                      | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |         |                |               |        |
| Analyseperiode:                                      | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |         |                |               |        |
| Prøvemærke:                                          | B110                                              |                |         |                |               |        |
| Sagsnr.:                                             | 10421923                                          |                |         |                |               |        |
| Sagsnavn:                                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |         |                |               |        |
| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222132                                 | Enhed          | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2                                                 |                |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000056                                          | mg/kg ts.      | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00067                                           | mg/kg ts.      | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 88                                                | %              | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B111                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222133 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000044  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0010    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,031     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,029     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00028   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000040  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B111                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222133</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000084                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,029                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00013                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 90                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B111                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222134 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000034  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00072   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,020     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,019     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00017   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B111                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222134 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000049          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,019             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 °): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B111                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222135 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000049  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000078  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000048  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0026    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,072     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,069     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00075   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊕): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B111                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222135</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00021                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,068                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00026                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 91                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B111                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222136 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0014    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,034     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,032     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00027   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |           |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |           |            |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |           |            |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |           |            |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |           |            |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B111                                              |                |            |                |               |           |            |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |           |            |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |           |            |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222136</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um</b> | <b>(%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |           |            |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50        |            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |           |            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,032                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50        |            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |           |            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00016                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50        |            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |           |            |
| Tørstof                          | 85                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15        |            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B112                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222137 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00092   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00087   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00043   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B112                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222137 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1             |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00032           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 92                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B112                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222138 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000068  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000094  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000056  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00089   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00056   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00024   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B112                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222138 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000045          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00027           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 91                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B112                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222139 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00017   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | #         | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| *) : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|--|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |  |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |  |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |  |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B112                                              |                |            |                |               |               |  |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |  |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |  |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222139</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |  |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 1                                                 |                |            |                |               |               |  |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |  |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |  |
| Tørstof                          | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |  |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B112                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222140 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000043  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000073  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00053   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00042   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00037   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B112                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222140</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000046                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | < 0,00006                                         | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B113                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222141 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000030  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0018    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0062    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0039    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000061  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) : udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B113                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222141</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000032                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0038                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00047                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 92                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B113                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222142 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000039  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000056  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0026    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,010     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0071    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000057  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                                                      |                                                   |                |         |                |               |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                                           | Jord                                              |                |         |                |               |        |
| Prøvetager:                                          | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |         |                |               |        |
| Prøveudtagning:                                      | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |         |                |               |        |
| Analyseperiode:                                      | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |         |                |               |        |
| Prøvemærke:                                          | B113                                              |                |         |                |               |        |
| Sagsnr.:                                             | 10421923                                          |                |         |                |               |        |
| Sagsnavn:                                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |         |                |               |        |
| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222142                                 | Enhed          | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 0.5                                               |                |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000045                                          | mg/kg ts.      | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0070                                            | mg/kg ts.      | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00026                                           | mg/kg ts.      | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 92                                                | %              | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B113                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222143 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 1                 |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00075   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,066     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,065     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000041  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B113                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222143 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,065             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 95                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlervbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B113                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222144 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00024   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0089    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0086    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00033   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B113                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222144</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00018                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0081                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedtagning:  | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B114                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222145 | Enhed | DL. | Metode | U) Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|-----------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |           |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000034  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00092   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0037    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0023    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
°): udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B114                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222145 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1             |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000055          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0021            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00052           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 96                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B114                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222146 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000045  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000055  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0023    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,019     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,016     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000092  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000085  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B114                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222146 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000072          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,016             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00042           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 94                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>°</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B114                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222147 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000040  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000039  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000045  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00031   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,070     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,069     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000085  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B114                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222147 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000047          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,069             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 95                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 m): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B114                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222148 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00048   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,018     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,017     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00082   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |         |                |               |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                                           | Jord                                              |                |         |                |               |        |
| Prøvetager:                                          | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |         |                |               |        |
| Prøveudtagning:                                      | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |         |                |               |        |
| Analyseperiode:                                      | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |         |                |               |        |
| Prøvemærke:                                          | B114                                              |                |         |                |               |        |
| Sagsnr.:                                             | 10421923                                          |                |         |                |               |        |
| Sagsnavn:                                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |         |                |               |        |
| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222148                                 | Enhed          | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2                                                 |                |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00048                                           | mg/kg ts.      | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,016                                             | mg/kg ts.      | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 93                                                | %              | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B115                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222149 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000030  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00057   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,023     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,023     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0011    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B115                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222149</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00068                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,021                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B115                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222150 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000031  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00056   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,033     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,033     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00088   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B115                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222150 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00067           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,031             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 96                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B115                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222151 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000041  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0051    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0049    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00093   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B115                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222151</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00035                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0036                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 97                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B115                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222152 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00029   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,015     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,015     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0012    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B115                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222152</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00039                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,013                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 97                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B116                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222153 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0-0,1             |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0028    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0027    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000030  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | B116                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222153</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0-0,1                                             |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0027                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B116                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222154 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0015    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0013    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000046  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊕): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B116                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222154</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000079                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0012                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 93                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B116                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222155 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00092   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00092   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B116                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222155 | Enhed     | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00092           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 95                | %         | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B116                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222156 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 2                 |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00028   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00028   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000099  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) : udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | B116                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222156</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 2                                                 |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000058                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00012                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 92                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedtagning:  | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP101                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222157 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000048  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00018   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0047    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0044    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00022   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| *) : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP101                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222157</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000032                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0041                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00011                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 80                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                  |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:       | Jord                    |                |
| Prøvetager:      | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode:  | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP101                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222158 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00059   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00022   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00030   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0015    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,028     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,025     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0032    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊠): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP101                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222158</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00072                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,021                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00036                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 86                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP102                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222159 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000092  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000060  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00029   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000052  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0045    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0039    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00061   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP102                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222159</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00023                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0029                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 80                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP102                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222160 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0042    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0040    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00066   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP102                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222160</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00016                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0032                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 85                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP103                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222161 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00012   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000048  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00019   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0057    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0053    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00018   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000097  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP103                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222161</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00020                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0048                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 83                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP103                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222162 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000096  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000053  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000074  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0020    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0017    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | OP103                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                                 | <b>862-2024-06222162</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00020                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0012                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 92                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP104                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222163 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000077  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000052  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00027   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000039  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00056   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00051   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0087    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0068    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000081  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | OP104                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222163</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00034                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0061                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00026                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 86                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP104                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222164 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,0011    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,0049    | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,020     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,013     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00034   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000069  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) : udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP104                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222164</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00037                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,012                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00062                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 93                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP105                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222165 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,00028   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00062   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00030   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00081   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00070   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00045   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,0025    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | 0,00025   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,012     | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,22      | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,19      | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,0027    | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP105                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222165</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,0018                                            | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,19                                              | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,0088                                            | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 86                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP105                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222166 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000037  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00019   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000081  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00037   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,00066   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000067  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00047   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,12      | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,12      | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00091   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP105                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222166</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00051                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,12                                              | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00016                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 95                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP106                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222167 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000061  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00033   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000093  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000039  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00027   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,011     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0095    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00030   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊠): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP106                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222167</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00019                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0089                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00031                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 82                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP106                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222168 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000094  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000056  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000092  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0023    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0018    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000049  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | *) : udført af underleverandør        |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | OP106                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                                  | <b>862-2024-06222168</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00025                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0014                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP107                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222169 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00013   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00051   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00031   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,00041   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | 0,00036   | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,012     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,010     | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000091  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP107                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>              | <b>862-2024-06222169</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00018                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,010                                             | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | 0,00019                                           | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 81                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP107                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222170 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00041   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00027   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | 0,000035  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000067  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0087    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0076    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000093  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000064  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP107                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222170</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,00019                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0073                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 94                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP108                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222171 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00019   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,00011   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00047   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00023   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0074    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0063    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00085   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,00010   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |            |                |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                                    | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                                   | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                               | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                               | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                                   | OP108                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                                      | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                                     | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                                 | <b>862-2024-06222171</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>m)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00027                                           | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0051                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Tørstof                                              | 81                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>m</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP108                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222172 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00032   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000082  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0013    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00070   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,00038   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                                                      |                                                   |                |         |                |               |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                                           | Jord                                              |                |         |                |               |        |
| Prøvetager:                                          | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |         |                |               |        |
| Prøveudtagning:                                      | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |         |                |               |        |
| Analyseperiode:                                      | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |         |                |               |        |
| Prøvemærke:                                          | OP108                                             |                |         |                |               |        |
| Sagsnr.:                                             | 10421923                                          |                |         |                |               |        |
| Sagsnavn:                                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |         |                |               |        |
| Lab prøvenr:                                         | 862-2024-06222172                                 | Enhed          | DL.     | Metode         | <sup>m)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 0.5                                               |                |         |                |               |        |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000083                                          | mg/kg ts.      | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00024                                           | mg/kg ts.      | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Tørstof                                              | 92                                                | %              | 1       | Gravimetrisk   | A             | 15     |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
m): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedtagning:  | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP109                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222173 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.1               |       |     |        |                      |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000081  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0025    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0024    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000055  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP109                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222173</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000098                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0022                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 86                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analyserapport

|                  |                         |                |
|------------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:       | Jord                    |                |
| Prøvetager:      | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøvedudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode:  | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP109                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222174 | Enhed | DL. | Metode | <sup>2)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)                     | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | 0,000031  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)               | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,00032   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00029   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | 2): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP109                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222174</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | < 0,00003                                         | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00029                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 93                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |                |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | OP110                                             |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:              | 862-2024-06222175 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 0.1               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,00014   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | 0,000089  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | 0,00015   | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,00021   | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0019    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,0013    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000043  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | 0,000032  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊕): udført af underleverandør         |
| ° ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                         |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP110                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222175</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.1                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000053                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,0012                                            | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 84                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>\*)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-24-VL-01062221-01  
Batchnr.: EUAA59-24062221  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 12.11.2024

## Analysereport

|                 |                         |                |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| Prøvetype:      | Jord                    |                |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | ANDR/ABOE      |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024              | til 01.11.2024 |
| Analyseperiode: | 05.11.2024 - 12.11.2024 |                |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | OP110                                             |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |

| Lab prøvenr:       | 862-2024-06222176 | Enhed | DL. | Metode | <sup>*)</sup> | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               |       |     |        |               |        |

|                                                   |           |           |         |                |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|---|----|
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                         | 0,000057  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                        | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)                      | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                    | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                          | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                        | 0,000063  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                  | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)                    | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                    | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                    | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)                | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)              | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)               | 0,0010    | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)                | 0,00089   | mg/kg ts. |         | * Beregning    | A |    |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Lineær+forgrenet | 0,000038  | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet         | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS | A | 50 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-24-VL-01062221-01  
**Batchnr.:** EUAA59-24062221  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 12.11.2024

## Analysereport

|                                  |                                                   |                |            |                |               |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                | Jord                                              |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>               | Rekvirenten                                       | ANDR/ABOE      |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>           | 29.10.2024                                        | til 01.11.2024 |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>           | 05.11.2024 - 12.11.2024                           |                |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>               | OP110                                             |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                  | 10421923                                          |                |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                 | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. pFAS-forurening |                |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>             | <b>862-2024-06222176</b>                          | <b>Enhed</b>   | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>*)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>        | 0.5                                               |                |            |                |               |               |
| PFOA (Perfluoroktansyre)         | 0,000055                                          | mg/kg ts.      | 0,00003    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)   | 0,00080                                           | mg/kg ts.      | 0,00006    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), | < 0,0001                                          | mg/kg ts.      | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Lineær+forgrenet                 |                                                   |                |            |                |               |               |
| Tørstof                          | 88                                                | %              | 1          | Gravimetrisk   | A             | 15            |


### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).  
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

12.11.2024

  
Andreas Vestergård Svendsen  
Kundecentermedarbejder

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B117                                              |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>862-2025-01035701</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |  |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5                                               |              |            |                                                         |               |  |
| Tørstof                        | 94                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |  |
| Tørstof                        | 94                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |  |
| Tørstof                        | 96                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |  |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |  |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |  |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| Bly (Pb)                       | 3,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Cadmium (Cd)                   | 0,054                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Chrom (Cr)                     | 9,0                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Kobber (Cu)                    | 4,0                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Nikkel (Ni)                    | 6,8                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Zink (Zn)                      | 20                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |  |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |  |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |  |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035701 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 0.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000042          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01035701</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 0.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,000042                                          | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,000042                                          | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035702 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 95                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,044             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,7               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 2,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 2,6               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 8,3               | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035702 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000039          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035702</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,000039                                          | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,000039                                          | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035703 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 96                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,048             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,5               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 2,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 2,5               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 8,8               | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035703 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 1.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035703</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B117                                              |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>862-2025-01035704</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2                                                 |              |            |                                                         |               |               |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         |               | 15            |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            |               | 15            |
| Tørstof                        | 96                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A             | 15            |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A             | 30            |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A             | 30            |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |               |
| Bly (Pb)                       | 2,0                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,048                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 3,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 1,7                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 2,8                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| Zink (Zn)                      | 9,3                                               | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning |               | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               | 30            |
| C20-C35                        | 12                                                | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 12                                                | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035704 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035704</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035705 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 93                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 93                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 3,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,048             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 5,7               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 4,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 5,2               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 16                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035705 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035705</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035706 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,041             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 6,7               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 4,2               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 12                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035706 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 3                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035706</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035707 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 85                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 85                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,078             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 3,8               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 3,1               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 10                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035707 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 3.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035707</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035708 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 4                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 85                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 85                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,5               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,041             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,7               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 4,5               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 3,8               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 11                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035708 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B117                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035708</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 4                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør





Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035709 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 4.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 81                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035709 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 4.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035710 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                           | 862-2025-01035710 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 5                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTODA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTODS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet) | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035711 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035711 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 5.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035712 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 6                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊕: udført af underleverandør          |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035712 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 6                 |           |        |                |               |        |
| PFO <sub>10</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)                | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035713 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035713 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 6.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B117                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035714 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 7                 |           |         |                                                |                      |
| Tørstof                                              | 91                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |                      |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A 30                 |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A 30                 |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B117                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035714 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 7                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035715 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 5,5               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,043             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 6,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 4,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 3,7               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 23                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

|                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                                                           | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                                                           | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                                                            | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                                                                    | ⊠): udført af underleverandør         |
| <sup>a)</sup> : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                                                    |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt <a href="http://www.eurofins.dk">www.eurofins.dk</a> , søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035715 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 0.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035715</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 0.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035716 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 95                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 3,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,060             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 4,8               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 2,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 4,3               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 16                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035716 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035716</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B120                                              |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |  |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035717</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |  |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1.5                                               |              |            |                                                         |               |  |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |  |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |  |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |  |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |  |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |  |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| Bly (Pb)                       | 4,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Cadmium (Cd)                   | 0,064                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Chrom (Cr)                     | 6,6                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Kobber (Cu)                    | 4,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Nikkel (Ni)                    | 5,9                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| Zink (Zn)                      | 22                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |  |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |  |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |  |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |  |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |  |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |  |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035717 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 1.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01035717</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01035717 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion indeholdt for lidt materiale ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at tilføje prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035718 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 95                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,8               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,075             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 4,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 2,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 4,2               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 13                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035718 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035718</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01035718 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion indeholdt for lidt materiale ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at tilføje prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B120                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035719</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 88                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 88                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 87                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 2,6                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,068                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 5,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 5,8                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 5,3                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 12                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035719 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,000066          | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035719</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,000066                                          | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,000066                                          | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035720 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 87                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 87                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 87                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | < 0,02            | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 4,8               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 5,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 3,2               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 11                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035720 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 3                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035720</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |           |      |                                                         |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Prøvetype:                     | Jord                                              |           |      |                                                         |                      |
| Prøvetager:                    | Rekvirenten                                       | RABS      |      |                                                         |                      |
| Prøveudtagning:                | 18.02.2025                                        |           |      |                                                         |                      |
| Analyseperiode:                | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |           |      |                                                         |                      |
| Prøvemærke:                    | B120                                              |           |      |                                                         |                      |
| Sagsnr.:                       | 10421923                                          |           |      |                                                         |                      |
| Sagsnavn:                      | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |           |      |                                                         |                      |
| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035721                                 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:             | 3.5                                               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 86                                                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 86                                                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 86                                                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 1,8                                               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | < 0,02                                            | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,7                                               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 3,6                                               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 2,7                                               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 9,2                                               | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |           |      |                                                         |                      |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035721 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 3.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035721</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B120                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>862-2025-01035722</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 4                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 87                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 87                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 85                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 2,7                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,028                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 5,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 5,2                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 17                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035722 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B120                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035722</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 4                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035723 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 89                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035723 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4.5               |           |        |                |               |        |
| PFO <sub>10</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)                | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035724 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 86                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035724 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 5                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035725 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035725 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 5.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035726 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 6                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊘: udført af underleverandør          |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                          |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035726 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 6                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035727 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                           | 862-2025-01035727 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 6.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet) | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B120                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035728 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 7                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 91                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B120                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035728 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 7                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035729 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 93                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 93                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 91                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,028             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 8,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 4,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 5,9               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 23                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035729 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                                                           | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                                                           | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                                                            | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                                                                    | ⊘): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                                                                |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt <a href="http://www.eurofins.dk">www.eurofins.dk</a> , søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01035729</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 0.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035730 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 94                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,038             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 9,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 8,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 7,3               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 46                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035730 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035730</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B123                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035731</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 93                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 93                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,8                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,040                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,7                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 3,5                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 20                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035731 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                                                           | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                                                           | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                                                            | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                                                                    | ⊞): udført af underleverandør         |
| °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                                                                |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt <a href="http://www.eurofins.dk">www.eurofins.dk</a> , søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035731</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B123                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035732</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,032                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 9,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 5,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 6,2                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 20                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035732 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01035732</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01035732 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B123                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035733</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 88                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 88                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 87                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,5                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,067                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,9                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 7,5                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 6,7                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 22                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035733 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035733</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01035734 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 90                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,7               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,068             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 9,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 8,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 7,1               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 23                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035734 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 3                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035734</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B123                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035735</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,6                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,047                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 9,0                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 7,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 6,8                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 22                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035735 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 3.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                                                           | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                                                           | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                                                            | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                                                                    | ⊞): udført af underleverandør         |
| <sup>a)</sup> : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                                                    |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt <a href="http://www.eurofins.dk">www.eurofins.dk</a> , søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 18.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B123                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01035735</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 18.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B123                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01035736</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 4                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 3,9                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,13                                              | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 5,5                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 11                                                | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 7,9                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 25                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035736 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                                      |                                                   |           |        |                |               |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                           | Jord                                              |           |        |                |               |        |
| Prøvetager:                          | Rekvirenten                                       | RABS      |        |                |               |        |
| Prøveudtagning:                      | 18.02.2025                                        |           |        |                |               |        |
| Analyseperiode:                      | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |           |        |                |               |        |
| Prøvemærke:                          | B123                                              |           |        |                |               |        |
| Sagsnr.:                             | 10421923                                          |           |        |                |               |        |
| Sagsnavn:                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |           |        |                |               |        |
| Lab prøvenr:                         | 862-2025-01035736                                 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                   | 4                                                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)       | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)   | #                                                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)  | #                                                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Klassificering iht. BEK nr 1452      | 1                                                 |           |        |                |               |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035737 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 4.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035737 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 4.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035738 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 5                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 86                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035738 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 5                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035739 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035739 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 5.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035740 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 88                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035740 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 6                 |           |        |                |               |        |
| PFO <sub>10</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>12</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFO <sub>13</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)                | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035741 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010357-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010357  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 108F5A4FE6

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B123                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01035741 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 6.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 18.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B123                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01035742 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 7                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 85                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analysereport

Prøvetype: Jord  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Prøvedtagning: 18.02.2025  
Analyseperiode: 20.02.2025 - 27.02.2025

Prøvemærke: B123  
Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01035742 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                      | 7                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.

Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.

I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.

Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010357-01  
Batchnr.: EUAA59-25010357  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 108F5A4FE6

## Analyserapport

Prøvetype: Jord  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Prøveudtagning: 18.02.2025  
Analyseperiode: 20.02.2025 - 27.02.2025

Prøvemærke: B123  
Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening

| Lab prøvenr:       | 862-2025-01035742 | Enhed | DL. | Metode | Um (%) |
|--------------------|-------------------|-------|-----|--------|--------|
| Prøvedybde m u.t.: | 7                 |       |     |        |        |

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

27.02.2025



Helle Lundtoft Jensen  
Laborant Eurofins VBM Laboratorium A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⌘): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>862-2025-01034401</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 90                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 9,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,11                                              | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,6                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 5,0                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 33                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | 12                                                | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 12                                                | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034401 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                                 |               |        |
| Fluoranthen                                          | 0,021             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               | 40     |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,038             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               | 40     |
| Benzo(a)pyren                                        | 0,015             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               | 40     |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | 0,014             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               | 40     |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               | 40     |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 0,088             | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |               |        |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | 0,00015           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000049          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000069          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00052           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01034401</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 0.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,00071                                           | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,00091                                           | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01034401 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion indeholdt for lidt materiale ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at tilføje prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>862-2025-01034402</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 91                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 8,7                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,12                                              | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 4,4                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 30                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034402 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | 0,027             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,042             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | 0,019             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | 0,015             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 0,10              | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000036          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0011            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01034402</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0011                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0011                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034403</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 92                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 92                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 88                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 3,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,063                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 11                                                | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 14                                                | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 13                                                | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 30                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034403 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000095          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0013            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01034403</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0014                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0014                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034404</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 89                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,1                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,058                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,0                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,1                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 6,5                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 21                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034404 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00014           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000038          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0029            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01034404</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0031                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0031                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01034405 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 90                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,073             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 10                | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 14                | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 9,9               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 27                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034405 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 2.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00029           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000031          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0018            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01034405</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2.5                                               |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0021                                            | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0021                                            | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01034406 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 90                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 6,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,074             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 6,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 9,2               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 7,6               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 31                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034406 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 3                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00030           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000035          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0016            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                           | 862-2025-01034406 | Enhed     | DL     | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0019            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0019            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>          |           |        |                |               |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034407</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 84                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 84                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 86                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,8                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,059                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 8,5                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 9,9                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 8,2                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 26                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | 4,2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | 6,7                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 11                                                | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034407 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 3.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00017           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000032          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0021            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01034407</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0023                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0023                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B119                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034408</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 4                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 85                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 85                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 86                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 7,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,091                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 11                                                | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 16                                                | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 11                                                | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 30                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | 5,5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 5,5                                               | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034408 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000031          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00031           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | 0,000052          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | 0,0024            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |           |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |           |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |           |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |           |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B119                                              |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |           |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |           |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01034408</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 4                                                 |              |           |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001    | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0028                                            | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0028                                            | mg/kg ts.    |           | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |           |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01034408 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034409 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 4.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 86                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00019           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00081           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01034409 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 4.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | 0,0010            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | 0,0010            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034410 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00017           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0011            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01034410 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 5                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,0013            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | 0,0013            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør





Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034411 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000045          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00017           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01034411 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 5.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,00022           | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | 0,00022           | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034412 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01034412 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 6                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034413 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01034413 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 6.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | #                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B119                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034414 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 7                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 90                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPa (Perfluorpentansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPs (Perfluorpentansulfonsyre)                      | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,000059          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00017           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B119                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01034414 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 7                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,00023           | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | 0,00023           | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B122                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034415</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5                                               |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 95                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 97                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 4,9                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,095                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 4,4                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 27                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | 6,7                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | 88                                                | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | 6,7                                               | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 94                                                | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 17.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B122                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034415 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 0.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | 1,1               | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,56              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | 0,32              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | 0,16              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | 0,04              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 2,2               | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010344-01  
Batchnr.: EUAA59-25010344  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: 15E08D467F

## Analysereport

|                                      |                                                   |           |        |                |               |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                           | Jord                                              |           |        |                |               |        |
| Prøvetager:                          | Rekvirenten                                       | RABS      |        |                |               |        |
| Prøveudtagning:                      | 17.02.2025                                        |           |        |                |               |        |
| Analyseperiode:                      | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |           |        |                |               |        |
| Prøvemærke:                          | B122                                              |           |        |                |               |        |
| Sagsnr.:                             | 10421923                                          |           |        |                |               |        |
| Sagsnavn:                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |           |        |                |               |        |
| Lab prøvenr:                         | 862-2025-01034415                                 | Enhed     | DL     | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                   | 0.5                                               |           |        |                |               |        |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)       | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001                                           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)   | #                                                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)  | #                                                 | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Klassificering iht. BEK nr 1452      | 1                                                 |           |        |                |               |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01034415 Prøvekommentar:

Membranglasset til REFLAB 1 ekstraktion var overfyldt ved modtagelse, det har derfor været åbnet for at fjerne overskydende prøvemateriale. Dette kan have medført tab af flygtige komponenter.

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 17.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B122                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01034416</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 96                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 96                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 96                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 3,9                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,13                                              | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 5,3                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 6,2                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 5,3                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 24                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | 5,1                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | 96                                                | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | 5,1                                               | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | 100                                               | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 °): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 17.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 27.02.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B122                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01034416 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | 0,32              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,15              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | 0,086             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | 0,046             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | 0,01              | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 0,61              | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 17.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 27.02.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B122                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01034416</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | #                                                 | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### 01034416 Prøvekommentar:

Indeholder kulbrinter med et kogepunktsområde som asfalt/bitumen/fuelolie og tjære.

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.

Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.

I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.

Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK"

### Tegnforklaring:

|         |                                                                                                           |       |                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| <:      | mindre end                                                                                                | *):   | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >:      | større end                                                                                                | i.p.: | ikke påvist                      |
| #:      | ingen parametre er påvist                                                                                 | i.m.: | ikke målelig                     |
| DL:     | Detektionsgrænse                                                                                          | ⊞):   | udført af underleverandør        |
| °):     | Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                      |       |                                  |
| Um (%): | Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |       |                                  |

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010344-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25010344  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 27.02.2025  
**Valideringskode:** 15E08D467F

## Analysereport

**Prøvetype:** Jord  
**Prøvetager:** Rekvirenten RABS  
**Prøveudtagning:** 17.02.2025  
**Analyseperiode:** 20.02.2025 - 27.02.2025

**Prøvemærke:** B122  
**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening

| Lab prøvenr:              | 862-2025-01034416 | Enhed | DL. | Metode | Um (%) |
|---------------------------|-------------------|-------|-----|--------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 1                 |       |     |        |        |

angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).  
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.etn.eurofins.com>

27.02.2025



Helle Lundtoft Jensen  
Laborant Eurofins VBM Laboratorium A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊘): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920801 | 862-2025-00920802 | 862-2025-00920803 | 862-2025-00920804 | 862-2025-00920805 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B121              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 88 | 87 | 89 | 95 | 92 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 88 | 87 | 89 | 95 | 92 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 90 | 88 | 89 | 93 | 93 | % | 1 | 15 A |

### Uorganiske forbindelser

|                                                                                   |        |        |        |        |        |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|------|
| Cyanid, syreflygtig<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small> | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |
| Cyanid, total<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small>       | 1100   | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |

### Metaller

|                                                                                     |      |      |      |       |       |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 9,7  | 9,7  | 4,9  | 2,6   | 3,1   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,088 | 0,072 | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 8,5  | 12   | 6,6  | 4,2   | 5,1   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 8,5  | 6,5  | 3,3  | 2,0   | 3,3   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 5,7  | 7,1  | 3,6  | 3,7   | 3,5   | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 32   | 36   | 26   | 17    | 11    | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |     |     |     |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | 31  | 5,8 | 6,1 | < 5 | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   | #   | #   | #   | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | 31  | 5,8 | 6,1 | #   | #   | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |       |        |        |        |        |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | 0,34  | 0,021  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | 0,52  | 0,036  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | 0,27  | 0,014  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | 0,19  | 0,012  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | 0,045 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | 1,4   | 0,083  | #      | #      | #      | mg/kg ts. |      |    |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920801 | 862-2025-00920802 | 862-2025-00920803 | 862-2025-00920804 | 862-2025-00920805 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B121              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 0.5               | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               |       |    |                       |

### PFAS-forbindelser

|                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | 0,000042  | 0,000039  | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | 0,000037  | 0,000053  | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                         | 0,000042  | 0,000095  | 0,00011   | 0,000045  | 0,000037  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS            | 0,00013   | 0,0010    | 0,0011    | 0,00054   | 0,00046   | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | 0,000047  | 0,000048  | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | 0,000032  | 0,00013   | 0,00031   | 0,00011   | 0,000096  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | 0,00022   | 0,00037   | 0,00047   | 0,00025   | 0,00020   | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS   | 0,0052    | 0,033     | 0,072     | 0,00099   | 0,040     | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | 0,000040  | 0,000088  | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0002  | < 0,0002  | 0,00030   | < 0,0002  | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFDoDA (Perfluorododekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                     | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDoDS (Perfluorododekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS               | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                     | 0,0056    | 0,034     | 0,074     | 0,0018    | 0,041     | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                    | 0,0056    | 0,035     | 0,075     | 0,0019    | 0,041     | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |           |         |    |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920806 | 862-2025-00920807 | 862-2025-00920808 | 862-2025-00920809 | 862-2025-00920810 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B121              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 3                 | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 92 | 90 | 88 |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 92 | 90 | 88 |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | % | 1 | 15 A |

### Uorganiske forbindelser

|                                                                                   |        |        |        |        |        |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------|------|
| Cyanid, syreflygtig<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small> | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |
| Cyanid, total<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small>       | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |

### Metaller

|                                                                                     |       |      |      |  |  |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 5,4   | 6,1  | 5,7  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,099 | 0,21 | 0,23 |  |  | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 8,3   | 10   | 11   |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 7,7   | 9,0  | 9,0  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 6,8   | 8,5  | 8,9  |  |  | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 18    | 23   | 24   |  |  | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |     |  |  |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | < 2 | < 2 | < 2 |  |  | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   | #   |  |  | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | #   | #   | #   |  |  | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |        |        |        |  |  |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | #      | #      | #      |  |  | mg/kg ts. |      |    |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920806 | 862-2025-00920807 | 862-2025-00920808 | 862-2025-00920809 | 862-2025-00920810 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B121              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 3                 | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 |       |    |                       |

### PFAS-forbindelser

|                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                         | 0,000037  | 0,000049  | 0,000045  | 0,000052  | 0,000056  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS            | 0,00027   | 0,00030   | 0,00031   | 0,00035   | 0,00077   | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | 0,000058  | 0,000056  | 0,000060  | 0,000066  | 0,00016   | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | 0,000093  | 0,00011   | 0,000096  | 0,000088  | 0,000087  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS   | 0,0042    | 0,0038    | 0,0078    | 0,0019    | 0,00068   | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                     | 0,0046    | 0,0042    | 0,0082    | 0,0023    | 0,0015    | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                    | 0,0047    | 0,0043    | 0,0083    | 0,0025    | 0,0018    | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                     | 1         | 1         | 1         |           |           |           |         |    |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analysereport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920811 | 862-2025-00920812 | 862-2025-00920813 | 862-2025-00920814 | 862-2025-00920815 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B124              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 5.5               | 6                 | 6.5               | 7                 | 0.5               |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> |    |    |    |    | 94 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    |    |    |    |    | 94 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 90 | 85 | 89 | 89 |    | % | 1 | 15 A |

### Uorganiske forbindelser

|                                                                                   |        |        |        |        |  |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|-----------|------|------|
| Cyanid, syreflygtig<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small> | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 |  | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |
| Cyanid, total<br><small>DS/EN ISO 17380:2013 Spektrofotometri (CFA)</small>       | < 1000 | < 1000 | < 1000 | < 1000 |  | µg/kg ts. | 1000 | 30 A |

### Metaller

|                                                                                     |  |  |  |  |       |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     |  |  |  |  | 4,2   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |  |  |  |  | 0,092 | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   |  |  |  |  | 7,9   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  |  |  |  |  | 5,5   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  |  |  |  |  | 4,3   | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    |  |  |  |  | 19    | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |  |  |  |  |     |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       |  |  |  |  | < 2 | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  |  |  |  |  | #   | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |  |  |  |  | #   | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |  |  |  |  |        |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         |  |  |  |  | #      | mg/kg ts. |      |    |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920811 | 862-2025-00920812 | 862-2025-00920813 | 862-2025-00920814 | 862-2025-00920815 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B121              | B121              | B121              | B121              | B124              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 5.5               | 6                 | 6.5               | 7                 | 0.5               |       |    |                       |

### PFAS-forbindelser

|                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | 0,000074  | 0,000055  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000091  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | 0,00013   | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                         | 0,00012   | 0,000098  | 0,000047  | < 0,00003 | 0,000046  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS            | 0,0014    | 0,00026   | 0,000060  | < 0,00003 | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | 0,000049  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000050  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | 0,000090  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | 0,00028   | 0,000090  | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000047  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS   | 0,00040   | 0,00018   | 0,00018   | < 0,00006 | 0,0029    | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | 0,00059   | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,000033  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | 0,00028   | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | 0,00036   | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                     | 0,0021    | 0,00053   | 0,00024   | #         | 0,0030    | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                    | 0,0025    | 0,00068   | 0,00029   | #         | 0,0044    | mg/kg ts. |         |    | *A |

Klassificering iht. BEK nr 1452

1

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                        | 862-2025-00920816 | 862-2025-00920817 | 862-2025-00920818 | 862-2025-00920819 | 862-2025-00920820 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Prøvemærke:                                                                         | B124              | B124              | B124              | B124              | B124              |           |         |                       |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                  | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               | 3                 |           |         |                       |
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small>                           | 90                | 89                | 95                | 88                | 94                | %         | 1       | 15                    |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                                              | 90                | 89                | 95                | 88                | 94                | %         | 1       | 15                    |
| <b>Metaller</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 2,5               | 5,9               | 3,5               | 2,7               | 2,7               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,040             | 0,070             | 0,077             | 0,044             | 0,037             | mg/kg ts. | 0,02    | 30                    |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 3,6               | 14                | 6,4               | 4,4               | 6,9               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 1,8               | 7,4               | 4,0               | 4,9               | 5,1               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 2,9               | 8,8               | 6,0               | 4,3               | 6,2               | mg/kg ts. | 0,5     | 30                    |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 7,8               | 26                | 18                | 12                | 14                | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| <b>Kulbrinter</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                          | < 2               | < 2               | < 2               | < 2               | < 2               | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                     | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                    | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PAH-forbindelser</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                       | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                     | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>              | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                   | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                           | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                     | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000060          | 0,000056          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | 0,00025           | 0,000076          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                       | 862-2025-00920816 | 862-2025-00920817 | 862-2025-00920818 | 862-2025-00920819 | 862-2025-00920820 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|----|
| Prøvemærke:                                                                        | B124              | B124              | B124              | B124              | B124              |           |         |                       |    |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                 | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               | 3                 |           |         |                       |    |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | 0,00018           | 0,000076          | 0,000034          | 0,00012           | 0,00011           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>            | 0,00022           | 0,00019           | 0,00025           | 0,00079           | 0,00073           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | 0,00012           | 0,000040          | < 0,00003         | 0,000047          | 0,000044          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | 0,000040          | 0,00012           | 0,000091          | 0,000069          | 0,000048          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | 0,00026           | 0,00019           | 0,00013           | 0,00019           | 0,00016           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,017             | 0,061             | 0,0065            | 0,00049           | 0,00023           | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | 0,000046          | 0,000041          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | 0,0012            | 0,00041           | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50                    | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | 0,000061          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                     | 0,018             | 0,061             | 0,0069            | 0,0015            | 0,0011            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                    | 0,019             | 0,062             | 0,0070            | 0,0018            | 0,0014            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                    | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |           |         |                       |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920821 | 862-2025-00920822 | 862-2025-00920823 | 862-2025-00920824 | 862-2025-00920825 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B124              | B124              | B124              | B124              | B124              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 | 5.5               |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 93 | 89 |    |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 93 | 89 |    |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    |    |    | 83 | 90 | 89 | % | 1 | 15 A |

### Metaller

|                                                                                     |       |       |  |  |  |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 2,6   | 3,3   |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,037 | 0,060 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 3,7   | 6,1   |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 4,5   | 5,9   |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 4,1   | 6,1   |  |  |  | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 13    | 15    |  |  |  | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |  |  |  |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | < 2 | < 2 |  |  |  | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   |  |  |  | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | #   | #   |  |  |  | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |        |        |  |  |  |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | #      | #      |  |  |  | mg/kg ts. |      |    |

### PFAS-forbindelser

|                                                                 |          |          |           |           |           |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>       | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | 0,000061 | 0,000052 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                       | 862-2025-00920821 | 862-2025-00920822 | 862-2025-00920823 | 862-2025-00920824 | 862-2025-00920825 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Prøvemærke:                                                                        | B124              | B124              | B124              | B124              | B124              |           |         |                       |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                 | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 | 5.5               |           |         |                       |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | < 0,00003         | 0,000030          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | 0,00019           | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | 0,00018           | 0,00013           | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>            | 0,0053            | 0,0015            | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | 0,00020           | 0,000077          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | 0,0012            | 0,00036           | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | 0,0017            | 0,00051           | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,011             | 0,0028            | < 0,00006         | 0,00011           | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 A                  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 A                  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 A                  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                     | 0,018             | 0,0048            | #                 | 0,00011           | #                 | mg/kg ts. |         | *A                    |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                    | 0,020             | 0,0055            | #                 | 0,00011           | #                 | mg/kg ts. |         | *A                    |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                    | 1                 | 1                 |                   |                   |                   |           |         |                       |

Underleverandør:  
A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920826 | 862-2025-00920827 | 862-2025-00920828 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |  |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|--|
| Prøvemærke:        | B124              | B124              | B124              |       |    |                       |  |
| Prøvedybde m u.t.: | 6                 | 6.5               | 7                 |       |    |                       |  |

|              |    |    |    |   |   |    |   |
|--------------|----|----|----|---|---|----|---|
| Tørstof      | 89 | 88 | 87 | % | 1 | 15 | A |
| Gravimetrisk |    |    |    |   |   |    |   |

### PFAS-forbindelser

|                                                          |           |           |           |           |         |    |    |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br>M0446 LC-MS/MS               | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS             | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS       | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS             | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS       | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgre<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær-<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Linea<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgre<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS               | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS           | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS     | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS           | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS     | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning          | #         | #         | #         | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning         | #         | #         | #         | mg/kg ts. |         |    | *A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01009208-01  
Batchnr.: EUAA59-25009208  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 27.02.2025  
Valideringskode: D72E6F2A69

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 13.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 14.02.2025  
Analyseperiode: 17.02.2025 - 27.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00920826 | 862-2025-00920827 | 862-2025-00920828 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>*)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B124              | B124              | B124              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 6                 | 6.5               | 7                 |       |    |                       |

Klassificering iht. BEK nr 1452

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.

Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.

I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.

Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

27.02.2025

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>
  
Andreas Vestergård Svendsen  
Kundecentermedarbejder

### Tegnforklaring:

<.: mindre end  
>.: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) : udført af underleverandør

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                        | 862-2025-00894001 | 862-2025-00894002 | 862-2025-00894003 | 862-2025-00894004 | 862-2025-00894005 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Prøvemærke:                                                                         | B125              | B125              | B125              | B125              | B125              |           |         |                       |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                  | 0.5               | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               |           |         |                       |
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small>                           | 93                | 82                | 82                | 82                | 83                | %         | 1       | 15                    |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                                              | 93                | 82                | 82                | 82                | 83                | %         | 1       | 15                    |
| <b>Metaller</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 3,2               | 8,7               | 8,6               | 6,1               | 8,3               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,054             | 0,17              | 0,27              | 0,058             | 0,13              | mg/kg ts. | 0,02    | 30                    |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 4,4               | 21                | 25                | 18                | 18                | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 5,8               | 11                | 9,0               | 9,0               | 14                | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 3,2               | 11                | 14                | 9,3               | 15                | mg/kg ts. | 0,5     | 30                    |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 20                | 46                | 48                | 35                | 39                | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| <b>Kulbrinter</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                          | < 2               | < 2               | < 2               | < 2               | < 2               | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | 18                | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                     | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                    | 18                | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PAH-forbindelser</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                       | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                     | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>              | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                   | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                           | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                     | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | < 0,00003         | 0,000081          | 0,000047          | 0,000033          | 0,000040          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                       | 862-2025-00894001 | 862-2025-00894002 | 862-2025-00894003 | 862-2025-00894004 | 862-2025-00894005 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|----|
| Prøvemærke:                                                                        | B125              | B125              | B125              | B125              | B125              |           |         |                       |    |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                 | 0.5               | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               |           |         |                       |    |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | < 0,00003         | 0,000055          | 0,000047          | 0,000085          | 0,000080          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>            | 0,000091          | 0,00024           | 0,00023           | 0,00050           | 0,00069           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,00011           | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,031             | 0,059             | 0,021             | 0,021             | 0,027             | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50                    | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                     | 0,031             | 0,059             | 0,021             | 0,022             | 0,028             | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                    | 0,031             | 0,059             | 0,021             | 0,022             | 0,028             | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                    | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |           |         |                       |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00894006 | 862-2025-00894007 | 862-2025-00894008 | 862-2025-00894009 | 862-2025-00894010 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B125              | B125              | B125              | B125              | B125              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 3                 | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 84 | 81 | 78 |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 84 | 81 | 78 |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    |    |    |    | 87 | 85 | % | 1 | 15 A |

### Metaller

|                                                                                     |      |      |      |  |  |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 3,9  | 5,8  | 7,9  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,16 | 0,21 | 0,16 |  |  | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 11   | 16   | 17   |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 8,6  | 13   | 22   |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 8,7  | 13   | 15   |  |  | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 23   | 33   | 36   |  |  | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |     |  |  |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | < 2 | < 2 | < 2 |  |  | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | 6,4 | < 5 | < 5 |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   | #   |  |  | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | 6,4 | #   | #   |  |  | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |        |        |        |  |  |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | < 0,01 | < 0,01 | 0,011  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | #      | #      | 0,011  |  |  | mg/kg ts. |      |    |

### PFAS-forbindelser

|                                                                 |           |           |           |           |           |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>       | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analysereport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                       | 862-2025-00894006 | 862-2025-00894007 | 862-2025-00894008 | 862-2025-00894009 | 862-2025-00894010 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|----|
| Prøvemærke:                                                                        | B125              | B125              | B125              | B125              | B125              |           |         |                       |    |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                 | 3                 | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 |           |         |                       |    |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | 0,000051          | 0,000066          | 0,000066          | 0,00023           | 0,00013           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | 0,000086          | 0,000093          | 0,00011           | 0,00017           | 0,00011           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>            | 0,0017            | 0,0018            | 0,0031            | 0,00070           | 0,00087           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000042          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | 0,00043           | 0,00034           | 0,00019           | 0,000054          | 0,00011           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | 0,000065          | 0,000058          | 0,00011           | < 0,00003         | 0,000042          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,039             | 0,0051            | 0,0084            | 0,0026            | 0,0058            | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | 0,00047           | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50                    | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDoDS (Perfluordodecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                     | 0,041             | 0,0070            | 0,012             | 0,0033            | 0,0067            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                    | 0,041             | 0,0075            | 0,012             | 0,0038            | 0,0075            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                    | 1                 | 1                 | 1                 |                   |                   |           |         |                       |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00894011 | 862-2025-00894012 | 862-2025-00894013 | 862-2025-00894014 | 862-2025-00894015 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B125              | B125              | B125              | B125              | B126              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 5.5               | 6                 | 6.5               | 7                 | 0.5               |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> |    |    |    |    | 95 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    |    |    |    |    | 95 | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 88 | 88 | 87 | 88 |    | % | 1 | 15 A |

### Metaller

|                                                                                     |  |  |  |  |       |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     |  |  |  |  | 3,0   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> |  |  |  |  | 0,046 | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   |  |  |  |  | 3,5   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  |  |  |  |  | 5,3   | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  |  |  |  |  | 3,8   | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    |  |  |  |  | 17    | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |  |  |  |  |     |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       |  |  |  |  | < 2 | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | < 5 | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        |  |  |  |  | 17  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  |  |  |  |  | #   | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> |  |  |  |  | 17  | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |  |  |  |  |        |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    |  |  |  |  | < 0,01 | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         |  |  |  |  | #      | mg/kg ts. |      |    |

### PFAS-forbindelser

|                                                                 |           |           |           |           |           |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>       | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                       | 862-2025-00894011 | 862-2025-00894012 | 862-2025-00894013 | 862-2025-00894014 | 862-2025-00894015 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Prøvemærke:                                                                        | B125              | B125              | B125              | B125              | B126              |           |         |                       |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                 | 5.5               | 6                 | 6.5               | 7                 | 0.5               |           |         |                       |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | 0,000068          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000056          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                         | 0,000079          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000050          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>            | 0,00086           | 0,00013           | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,00015           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                        | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                  | 0,000035          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,00084           | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | 0,0026            | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 A                  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 A                  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | 0,00027           | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000033          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | 0,00027           | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 A                  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,00037           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50 A                  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                     | 0,0017            | 0,00013           | #                 | #                 | 0,0028            | mg/kg ts. |         | * A                   |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                    | 0,0019            | 0,00013           | #                 | #                 | 0,0038            | mg/kg ts. |         | * A                   |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                    | 1                 |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                        | 862-2025-00894016 | 862-2025-00894017 | 862-2025-00894018 | 862-2025-00894019 | 862-2025-00894020 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Prøvemærke:                                                                         | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |           |         |                       |
| Prøvedybde m u.t.:                                                                  | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               | 3                 |           |         |                       |
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small>                           | 92                | 84                | 85                | 82                | 90                | %         | 1       | 15                    |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                                              | 92                | 84                | 85                | 82                | 90                | %         | 1       | 15                    |
| <b>Metaller</b>                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 3,6               | 4,6               | 5,1               | 7,8               | 4,6               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,066             | 0,15              | 0,12              | 0,20              | 0,092             | mg/kg ts. | 0,02    | 30                    |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 4,0               | 12                | 10                | 17                | 9,2               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 7,3               | 11                | 8,6               | 13                | 7,5               | mg/kg ts. | 1       | 30                    |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 4,8               | 9,1               | 9,3               | 15                | 8,4               | mg/kg ts. | 0,5     | 30                    |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 18                | 29                | 24                | 39                | 21                | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| <b>Kulbrinter</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                          | < 2               | < 2               | < 2               | < 2               | 2,8               | mg/kg ts. | 2       | 30                    |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | < 5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                           | < 5               | < 5               | 6,0               | < 5               | 7,5               | mg/kg ts. | 5       | 30                    |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                     | #                 | #                 | #                 | #                 | #                 | mg/kg ts. |         |                       |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>                    | #                 | #                 | 6,0               | #                 | 10                | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PAH-forbindelser</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                       | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | 0,013             | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | 0,021             | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                     | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | 0,013             | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>              | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | 40                    |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>                   | #                 | #                 | #                 | #                 | 0,046             | mg/kg ts. |         |                       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |           |         |                       |
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                           | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A                  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                     | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |
| PFPa (Perfluorpentansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                          | < 0,00003         | 0,000031          | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000039          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A                  |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                                    | 862-2025-00894016 | 862-2025-00894017 | 862-2025-00894018 | 862-2025-00894019 | 862-2025-00894020 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|----|
| Prøvemærke:                                                                     | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |           |         |                       |    |
| Prøvedybde m u.t.:                                                              | 1                 | 1.5               | 2                 | 2.5               | 3                 |           |         |                       |    |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>               | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                      | < 0,00003         | 0,000040          | 0,000041          | 0,00012           | 0,00011           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | 0,000069          | 0,00015           | 0,00021           | 0,00028           | 0,00037           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                     | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>               | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | 0,000033          | 0,000063          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgre<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgre<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>   | 0,0047            | 0,0062            | 0,0036            | 0,014             | 0,0064            | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                 | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgre<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | 0,00018           | 0,00040           | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgre<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>         | < 0,00003         | 0,000037          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                 | 0,00098           | 0,0017            | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50                    | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                       | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                 | 0,000040          | 0,000079          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                   | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>             | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                   | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>             | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>                 | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                  | 0,0048            | 0,0064            | 0,0038            | 0,014             | 0,0068            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br><small>Beregning</small>                 | 0,0060            | 0,0086            | 0,0039            | 0,014             | 0,0070            | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |           |         |                       |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00894021 | 862-2025-00894022 | 862-2025-00894023 | 862-2025-00894024 | 862-2025-00894025 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 | 5.5               |       |    |                       |

|                                                           |    |    |    |    |    |   |   |      |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|------|
| Tørstof<br><small>DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk</small> | 85 | 89 |    |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    | 85 | 89 |    |    |    | % | 1 | 15   |
| Tørstof<br><small>Gravimetrisk</small>                    |    |    | 91 | 87 | 87 | % | 1 | 15 A |

### Metaller

|                                                                                     |      |      |  |  |  |           |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|-----------|------|----|
| Bly (Pb)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>     | 5,0  | 4,5  |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Cadmium (Cd)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small> | 0,12 | 0,11 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,02 | 30 |
| Chrom (Cr)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>   | 11   | 8,7  |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Kobber (Cu)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 8,5  | 7,5  |  |  |  | mg/kg ts. | 1    | 30 |
| Nikkel (Ni)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>  | 10   | 8,1  |  |  |  | mg/kg ts. | 0,5  | 30 |
| Zink (Zn)<br><small>EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16170:2016 mod. Beregning</small>    | 25   | 20   |  |  |  | mg/kg ts. | 2    | 30 |

### Kulbrinter

|                                                                  |     |     |  |  |  |           |   |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|-----------|---|----|
| C6H6-C10<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>       | 2,2 | < 2 |  |  |  | mg/kg ts. | 2 | 30 |
| C10-C15<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C15-C20<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | < 5 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| C20-C35<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>        | < 5 | 5,4 |  |  |  | mg/kg ts. | 5 | 30 |
| Sum (C10-C20)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small>  | #   | #   |  |  |  | mg/kg ts. |   |    |
| Sum (C6H6-C35)<br><small>REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID</small> | 2,2 | 5,4 |  |  |  | mg/kg ts. |   |    |

### PAH-forbindelser

|                                                                           |        |        |  |  |  |           |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|-----------|------|----|
| Fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>             | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small> | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Benzo(a)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>           | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>   | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Dibenz(a,h)anthracen<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>    | < 0,01 | < 0,01 |  |  |  | mg/kg ts. | 0,01 | 40 |
| Sum af 7 PAH'er<br><small>REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS</small>         | #      | #      |  |  |  | mg/kg ts. |      |    |

### PFAS-forbindelser

|                                                                 |           |           |           |           |           |           |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small>       | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 A |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><small>M0446 LC-MS/MS</small> | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:                                                        | 862-2025-00894021 | 862-2025-00894022 | 862-2025-00894023 | 862-2025-00894024 | 862-2025-00894025 | Enhed     | DL      | Urel(%) <sup>2)</sup> |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|----|
| Prøvemærke:                                                         | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |           |         |                       |    |
| Prøvedybde m u.t.:                                                  | 3.5               | 4                 | 4.5               | 5                 | 5.5               |           |         |                       |    |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                       | 0,000069          | 0,000063          | 0,000071          | 0,000048          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                 | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                         | 0,00017           | 0,00015           | 0,00013           | 0,00013           | 0,000069          | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS            | 0,00084           | 0,0013            | 0,0012            | 0,00092           | 0,00014           | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003         | 0,000035          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | 0,000079          | 0,000047          | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | 0,000056          | 0,000088          | 0,000068          | 0,000052          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS   | 0,00027           | 0,00020           | < 0,00006         | < 0,00006         | 0,00019           | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS                    | 0,00022           | 0,00035           | 0,00014           | < 0,00006         | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | 50                    | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | 50                    | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | 50                    | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | 50                    | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001   | 50                    | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                     | 0,0012            | 0,0016            | 0,0013            | 0,00097           | 0,00033           | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                    | 0,0017            | 0,0022            | 0,0016            | 0,0012            | 0,00040           | mg/kg ts. |         |                       | *A |
| Klassificering iht. BEK nr 1452                                     | 1                 | 1                 |                   |                   |                   |           |         |                       |    |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.:  
Batchnr.:  
Kundenr.:  
Rapportdato:  
Valideringskode:

AR-25-VL-01008940-01  
EUAA59-25008940  
VL0002946  
26.02.2025  
D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00894026 | 862-2025-00894027 | 862-2025-00894028 | 862-2025-00894029 | 862-2025-00894030 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 6                 | 6.5               | 7                 | 7.8               | 8                 |       |    |                       |

|              |    |    |    |    |    |   |   |    |   |
|--------------|----|----|----|----|----|---|---|----|---|
| Tørstof      | 88 | 87 | 87 | 88 | 86 | % | 1 | 15 | A |
| Gravimetrisk |    |    |    |    |    |   |   |    |   |

### PFAS-forbindelser

|                                                                     |           |           |           |           |           |           |         |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | 0,000031  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | 0,000030  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                         | 0,000059  | 0,00012   | 0,00010   | 0,00010   | 0,000054  | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), Linea<br>M0446 LC-MS/MS            | 0,00019   | 0,00059   | 0,00049   | 0,00037   | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                        | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOA (Perfluoroktansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | 0,000037  | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS   | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | < 0,00006 | mg/kg ts. | 0,00006 | 50 | A  |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid), Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFNA (perfluornonansyre) Lineær+forgrenet<br>M0446 LC-MS/MS         | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | < 0,0002  | mg/kg ts. | 0,0002  | 50 | A  |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                          | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | < 0,00003 | mg/kg ts. | 0,00003 | 50 | A  |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                      | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS                | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br>M0446 LC-MS/MS                    | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | < 0,0001  | mg/kg ts. | 0,0001  | 50 | A  |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br>M0446 LC-MS/MS              | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | < 0,001   | mg/kg ts. | 0,001   | 50 | A  |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                     | 0,00019   | 0,00063   | 0,00049   | 0,00037   | #         | mg/kg ts. |         |    | *A |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)<br>Beregning                    | 0,00025   | 0,00081   | 0,00059   | 0,00047   | 0,000054  | mg/kg ts. |         |    | *A |

Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01008940-01  
Batchnr.: EUAA59-25008940  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 26.02.2025  
Valideringskode: D907CBA2C9

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
Prøvetype: Jord  
Prøveudtagning: 21.02.2025  
Prøvetager: Rekvirenten RABS  
Modt. dato: 13.02.2025  
Analyseperiode: 14.02.2025 - 26.02.2025

| Lab prøvenr:       | 862-2025-00894026 | 862-2025-00894027 | 862-2025-00894028 | 862-2025-00894029 | 862-2025-00894030 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>*)</sup> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Prøvemærke:        | B126              | B126              | B126              | B126              | B126              |       |    |                       |
| Prøvedybde m u.t.: | 6                 | 6.5               | 7                 | 7.8               | 8                 |       |    |                       |

Klassificering iht. BEK nr 1452

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.

Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.

I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.

Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

26.02.2025

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.etn.eurofins.com>


Helle Lundtoft Jensen  
Laborant Eurofins VBM Laboratorium  
A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
\*) udført af underleverandør

Niras A/S  
Kæhlervakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010346-01  
Batchnr.: EUAA59-25010346  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 05.03.2025  
Valideringskode: 6E4528D73F

## Analyserapport

|                    |                                                   |       |     |                          |        |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------|
| Prøvetype:         | Jord                                              |       |     |                          |        |
| Prøvetager:        | Rekvirenten                                       | RABS  |     |                          |        |
| Prøveudtagning:    | 17.02.2025                                        |       |     |                          |        |
| Analyseperiode:    | 20.02.2025 - 05.03.2025                           |       |     |                          |        |
| Prøvemærke:        | B122                                              |       |     |                          |        |
| Sagsnr.:           | 10421923                                          |       |     |                          |        |
| Sagsnavn:          | Nørremarksvej 13, Rådgivning ofm. PFAS-forurening |       |     |                          |        |
| Lab prøvenr:       | 862-2025-01034601                                 | Enhed | DL. | Metode                   | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.: | 1                                                 |       |     |                          |        |
| VOC                |                                                   |       |     |                          |        |
| VOC Screening      | Se bilag:<br>VOC_862-202<br>5-01034601            |       |     | * Intern metode HS-GC-MS | A      |

### Underleverandør:

A: Underleverandør

### Batchkommentar:

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).  
Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

05.03.2025

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Marianne Sofie Vestergaard  
Laborant VBM Laboratoriet

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
α): udført af underleverandør


Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Tabell 1 - Föreningar identifierade och beräknade mot standard

| Compounds | mg/kg |
|-----------|-------|
| Naftalen  | 0,052 |

Lidköping 2025-03-04

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mathias Westerlund".

Mathias Westerlund  
Eurofins Environment Sweden AB  
Box 717  
531 17 Lidköping  
Mail: Mathias.Westerlund@etn.eurofins.com



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029401 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 0.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | 5300              | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 7,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,13              | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 8,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 5,4               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 4,8               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 30                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | 7,3               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | 7,3               | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 a): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029401 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 0.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | 0,013             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,025             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | 0,012             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 0,05              | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000048          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00018           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,00014           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00034           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0077            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029401</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 0.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0082                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,0084                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029402 | Enhed     | DL   | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 92                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 90                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 5,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,097             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 5,0               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 6,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 2,7               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 56                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlarsbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029402 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 1                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | 0,014             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | 0,021             | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | 0,035             | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluoropentansyre)                          | 0,000050          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00013           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,0037            | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | 0,000041          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,00040           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00083           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,076             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00068           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluornonansyre)<br>Lineær+forgrenet         | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                       | 0,0011            | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | 0,00059           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029402</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,081                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,084                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029403 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 1.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 88                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | 7400              | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 2,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,064             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 3,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 2,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 2,5               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 25                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
 Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029403 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 1.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000051          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00094           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000034          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000070          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,012             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,0043            | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | 0,0016            | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | 0,0021            | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029403</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 1.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,013                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,021                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                |                                                   |              |            |                                                         |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>              | Jord                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvetager:</b>             | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                                                         |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 14.02.2025                                        |              |            |                                                         |               |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                                                         |               |
| <b>Prøvemærke:</b>             | B118                                              |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                | 10421923                                          |              |            |                                                         |               |
| <b>Sagsnavn:</b>               | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                                                         |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>           | <b>862-2025-01029404</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                           | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2                                                 |              |            |                                                         |               |
| Tørstof                        | 86                                                | %            | 1          | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15            |
| Tørstof                        | 86                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | 15            |
| Tørstof                        | 85                                                | %            | 1          | Gravimetrisk                                            | A 15          |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts.    | 1000       | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30          |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |              |            |                                                         |               |
| Bly (Pb)                       | 3,1                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Cadmium (Cd)                   | 0,029                                             | mg/kg ts.    | 0,02       | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Chrom (Cr)                     | 6,4                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Kobber (Cu)                    | 2,1                                               | mg/kg ts.    | 1          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Nikkel (Ni)                    | 3,6                                               | mg/kg ts.    | 0,5        | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| Zink (Zn)                      | 18                                                | mg/kg ts.    | 2          | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30            |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |              |            |                                                         |               |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts.    | 2          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts.    | 5          | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30            |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts.    |            | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |               |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |              |            |                                                         |               |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029404 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000054          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00072           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000034          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0062            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,0018            | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | 0,0012            | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | 0,00056           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029404</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,0070                                            | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,011                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029405 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 2.5               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 89                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,5               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,062             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 9,3               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 7,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 5,5               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 15                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029405 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 2.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000036          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00054           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000032          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,016             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029405</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 2.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,017                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,017                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029406 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 3                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 84                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 84                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 85                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,6               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,083             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 11                | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 5,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 6,5               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 16                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | 6,2               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | 6,2               | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029406 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 3                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000082          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00074           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000041          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,017             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029406</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,018                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,018                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                |                                                   |           |      |                                                         |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Prøvetype:                     | Jord                                              |           |      |                                                         |                      |
| Prøvetager:                    | Rekvirenten                                       | RABS      |      |                                                         |                      |
| Prøveudtagning:                | 14.02.2025                                        |           |      |                                                         |                      |
| Analyseperiode:                | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |           |      |                                                         |                      |
| Prøvemærke:                    | B118                                              |           |      |                                                         |                      |
| Sagsnr.:                       | 10421923                                          |           |      |                                                         |                      |
| Sagsnavn:                      | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |           |      |                                                         |                      |
| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029407                                 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:             | 3.5                                               |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 91                                                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 91                                                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 87                                                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 4,1                                               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,047                                             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 10                                                | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 5,4                                               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 5,5                                               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 16                                                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                                                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2                                               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5                                               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                                                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                                                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                   |           |      |                                                         |                      |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029407 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 3.5               |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaA (Perfluoropentansyre)                          | 0,000042          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPaS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,000094          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00042           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000050          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)                             | 0,000078          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)                       | 0,027             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | 0,00016           | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)                              | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| Lineær+forgrenet                                     |                   |           |         |                                 |                      |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | 0,00062           | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>                   | <b>862-2025-01029407</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 3.5                                               |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,027                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,028                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                   | 862-2025-01029408 | Enhed     | DL.  | Metode                                                  | <sup>a)</sup> Um (%) |
|--------------------------------|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>      | 4                 |           |      |                                                         |                      |
| Tørstof                        | 84                | %         | 1    | DS/EN 15934:2012 A Gravimetrisk                         | 15                   |
| Tørstof                        | 84                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | 15                   |
| Tørstof                        | 87                | %         | 1    | Gravimetrisk                                            | A 15                 |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |           |      |                                                         |                      |
| Cyanid, syreflygtig            | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| Cyanid, total                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000 | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA)          | A 30                 |
| <b>Metaller</b>                |                   |           |      |                                                         |                      |
| Bly (Pb)                       | 3,8               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Cadmium (Cd)                   | 0,053             | mg/kg ts. | 0,02 | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Chrom (Cr)                     | 7,1               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Kobber (Cu)                    | 3,9               | mg/kg ts. | 1    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Nikkel (Ni)                    | 4,3               | mg/kg ts. | 0,5  | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| Zink (Zn)                      | 17                | mg/kg ts. | 2    | EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN<br>16170:2016 mod. Beregning | 30                   |
| <b>Kulbrinter</b>              |                   |           |      |                                                         |                      |
| C6H6-C10                       | < 2               | mg/kg ts. | 2    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C10-C15                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C15-C20                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| C20-C35                        | < 5               | mg/kg ts. | 5    | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         | 30                   |
| Sum (C10-C20)                  | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |
| Sum (C6H6-C35)                 | #                 | mg/kg ts. |      | REFLAB metode 1:2010 v.2 GC-FID                         |                      |

### PAH-forbindelser

#### Tegnforklaring:

|                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                                                           | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                                                           | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                                                            | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                                                                    | ⊠): udført af underleverandør         |
| <sup>a)</sup> ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse                                                   |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt <a href="http://www.eurofins.dk">www.eurofins.dk</a> , søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |





Niras A/S  
Kæhlarsbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029408 | Enhed     | DL.     | Metode                          | <sup>a)</sup> Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 4                 |           |         |                                 |                      |
| Fluoranthen                                          | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(b+j+k)fluoranthen                              | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Benzo(a)pyren                                        | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren                                | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Dibenz(a,h)anthracen                                 | < 0,01            | mg/kg ts. | 0,01    | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS | 40                   |
| Sum af 7 PAH'er                                      | #                 | mg/kg ts. |         | REFLAB metode 4: 2008 v.2 GC-MS |                      |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                 |                      |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeA (Perfluoropentansyre)                          | 0,000053          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFPeS (Perfluoropentansulfonsyre)                    | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00014           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00045           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000042          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00010           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,012             | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNA (perfluoronansyre)<br>Lineær+forgrenet          | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFNS (Perfluoronansulfonsyre)                        | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                  | A 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                                        |                                                   |              |            |                |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>                      | Jord                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>                     | Rekvirenten                                       | RABS         |            |                |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>                 | 14.02.2025                                        |              |            |                |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>                 | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |                |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>                     | B118                                              |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>                        | 10421923                                          |              |            |                |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>                       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |                |               |               |
| <b>Lab prøvenr:</b>                    | <b>862-2025-01029408</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>  | <sup>a)</sup> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 4                                                 |              |            |                |               |               |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)     | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)         | < 0,0001                                          | mg/kg ts.    | 0,0001     | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)   | < 0,001                                           | mg/kg ts.    | 0,001      | M0446 LC-MS/MS | A             | 50            |
| Sum 4 PFAS jord (lineær+forgrenet)     | 0,013                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| Sum 22 PFAS jord (lineær+forgrenet)    | 0,013                                             | mg/kg ts.    |            | * Beregning    | A             |               |
| <b>Klassificering iht. BEK nr 1452</b> | <b>1</b>                                          |              |            |                |               |               |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029409 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 4.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 85                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | 0,000035          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000036          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00014           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00050           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | 0,000033          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000033          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0050            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01029409 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 4.5               |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,0056            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | 0,0059            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029410 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 5                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 84                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | 0,000038          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000040          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00015           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00054           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | 0,000035          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000034          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,00010           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0032            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01029410 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 5                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | 0,0038            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | 0,0041            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029411 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 5.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 86                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000035          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00032           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000077          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0018            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                           | 862-2025-01029411 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>              | 5.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | 0,0022            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet) | 0,0024            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029412 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                            | 6                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 86                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000035          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00012           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00036           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000032          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000079          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0029            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a)</sup>: udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                        | 862-2025-01029412 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>                           | 6                 |           |        |                |               |        |
| PFU <sub>n</sub> DS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DA (Perfluordodekansyre)           | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFD <sub>o</sub> DS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)  | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFT <sub>r</sub> DS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)               | 0,0033            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)              | 0,0035            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029413 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 6.5               |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 87                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | 0,000036          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000033          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00013           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00037           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | 0,000032          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000093          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,0018            | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analysereport

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| <b>Prøvetype:</b>      | Jord                    |      |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten             | RABS |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 14.02.2025              |      |
| <b>Analyseperiode:</b> | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Prøvemærke:</b> | B118                                              |
| <b>Sagsnr.:</b>    | 10421923                                          |
| <b>Sagsnavn:</b>   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01029413 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b>               | 6.5               |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | 0,0023            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | 0,0025            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>a</sup>): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                                                      |                                                   |           |         |                                                |               |        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Prøvetype:                                           | Jord                                              |           |         |                                                |               |        |
| Prøvetager:                                          | Rekvirenten                                       | RABS      |         |                                                |               |        |
| Prøveudtagning:                                      | 14.02.2025                                        |           |         |                                                |               |        |
| Analyseperiode:                                      | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |           |         |                                                |               |        |
| Prøvemærke:                                          | B118                                              |           |         |                                                |               |        |
| Sagsnr.:                                             | 10421923                                          |           |         |                                                |               |        |
| Sagsnavn:                                            | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |           |         |                                                |               |        |
| Lab prøvenr:                                         | 862-2025-01029414                                 | Enhed     | DL.     | Metode                                         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
| Prøvedybde m u.t.:                                   | 7                                                 |           |         |                                                |               |        |
| Tørstof                                              | 85                                                | %         | 1       | Gravimetrisk                                   | A             | 15     |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>                       |                                                   |           |         |                                                |               |        |
| Cyanid, syreflygtig                                  | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| Cyanid, total                                        | < 1000                                            | µg/kg ts. | 1000    | DS/EN ISO 17380:2013<br>Spektrofotometri (CFA) | A             | 30     |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                             |                                                   |           |         |                                                |               |        |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                             | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                       | 0,000035                                          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                           | 0,000032                                          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                     | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                            | 0,00011                                           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHxS (perfluorhexansulfonsyre),<br>Lineær+forgrenet | 0,00033                                           | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                           | < 0,00003                                         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                     | < 0,00003                                         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br>Lineær+forgrenet         | 0,000077                                          | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br>Lineær+forgrenet   | 0,00088                                           | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                       | < 0,00006                                         | mg/kg ts. | 0,00006 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFOSA (perfluoroktansulfonamid),<br>Lineær+forgrenet | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNA (perfluorononansyre)<br>Lineær+forgrenet        | < 0,00003                                         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFNS (Perfluorononansulfonsyre)                      | < 0,0002                                          | mg/kg ts. | 0,0002  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                             | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)                       | < 0,00003                                         | mg/kg ts. | 0,00003 | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)                         | < 0,0001                                          | mg/kg ts. | 0,0001  | M0446 LC-MS/MS                                 | A             | 50     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
<sup>a)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
a): udført af underleverandør



Niras A/S  
Kæhlersbakken 5  
4700 Næstved  
Att.: Rasmus Thalund-Hansen

Rapportnr.: AR-25-VL-01010294-03  
Batchnr.: EUAA59-25010294  
Kundenr.: VL0002946  
Rapportdato: 19.05.2025  
Valideringskode: 8D8EFEE292

## Analysereport

|                 |                         |      |
|-----------------|-------------------------|------|
| Prøvetype:      | Jord                    |      |
| Prøvetager:     | Rekvirenten             | RABS |
| Prøveudtagning: | 14.02.2025              |      |
| Analyseperiode: | 20.02.2025 - 19.05.2025 |      |

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Prøvemærke: | B118                                              |
| Sagsnr.:    | 10421923                                          |
| Sagsnavn:   | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |

| Lab prøvenr:                            | 862-2025-01029414 | Enhed     | DL.    | Metode         | <sup>a)</sup> | Um (%) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|---------------|--------|
| Prøvedybde m u.t.:                      | 7                 |           |        |                |               |        |
| PFUnDS<br>(Perfluorundecansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)            | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFDODS<br>(Perfluordodekansulfonsyre)   | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)          | < 0,0001          | mg/kg ts. | 0,0001 | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| PFTTrDS<br>(Perfluortridekansulfonsyre) | < 0,001           | mg/kg ts. | 0,001  | M0446 LC-MS/MS | A             | 50     |
| Sum 4 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)   | 0,0013            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |
| Sum 22 PFAS jord<br>(lineær+forgrenet)  | 0,0015            | mg/kg ts. |        | * Beregning    | A             |        |

### Underleverandør:

A: Underleverandør (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

### Batchkommentar:

"Sum af 7 PAH'er": Fluoranthen, Benz(b+j+k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3)pyren og Dibenz(a,h)anthracen.

Ekstraktionstiden for Reflab 1 analyser er 12 timer.

I henhold til Reflab1:2010 foretages en kvalitativ tolkning af chromatogrammet med angivelse af olietyper for prøver med et kulbrinteindhold over 100 mg/kg TS.

Med mindre andet er angivet, er REFLAB 1 ekstraktionen lavet på indsendte membranglas og REFLAB 4 ekstraktionen ud fra indsendte pose.

Forureningskategori foretages iht. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord" for de parametre, der er specificeret i bekendtgørelsens tabel 3. Kulbrinter, benzen og nikkel er ikke omfattet af bekendtgørelsens tabel 3, hvorfor kategorisering af disse vurderes af kommunalbestyrelsen. Således er kategoriseringen i denne rapport kun vejledende. Kategoriseringen for kulbrinter, benzen og nikkel foretages iht. "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord", Miljøstyrelsen, 2018 og BEK 554 af 19/05/2010 "Bekendtgørelse om definition af lettere forurennet jord". "UK" angiver at forureningsniveauet ikke kan henføres til kategori 1 og 2 (uden for kategori).

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Revideret rapport erstatter tidligere fremsendte rapport AR-25-VL-01010294-01. Ændring af prøvedybder.

Revideret rapport erstatter tidligere fremsendte rapport AR-25-VL-0110294-02. Revideret pfas resultat på prøve nr 02.

### Tegnforklaring:

|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <: mindre end                                                                                                     | *) : Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                                                                                                     | i.p.: ikke påvist                     |
| #: ingen parametre er påvist                                                                                      | i.m.: ikke målelig                    |
| DL: Detektionsgrænse                                                                                              | ⊕): udført af underleverandør         |
| <sup>o</sup> ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse              |                                       |
| Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. |                                       |

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01010294-03  
**Batchnr.:** EUAA59-25010294  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 19.05.2025  
**Valideringskode:** 8D8EFEE292

## Analyserapport

|                           |                                                   |              |            |               |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Prøvetype:</b>         | Jord                                              |              |            |               |               |
| <b>Prøvetager:</b>        | Rekvirenten                                       | RABS         |            |               |               |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 14.02.2025                                        |              |            |               |               |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 20.02.2025 - 19.05.2025                           |              |            |               |               |
| <b>Prøvemærke:</b>        | B118                                              |              |            |               |               |
| <b>Sagsnr.:</b>           | 10421923                                          |              |            |               |               |
| <b>Sagsnavn:</b>          | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |              |            |               |               |
| <b>Lab prøvenr.:</b>      | <b>862-2025-01029414</b>                          | <b>Enhed</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>Um (%)</b> |
| <b>Prøvedybde m u.t.:</b> | 7                                                 |              |            |               |               |

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

19.05.2025

  
Marianne Sofie Vestergaard  
Laborant VBM Laboratoriet

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⌘): udført af underleverandør

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

# Bilag 25

---

## **Analyserapporter øvrige prøver**

NIRAS A/S  
Sortemosevej 19  
3450 Allerød  
Att.: Kasper SøagerRapportnr.: AR-24-CA-24095235-01  
Batchnr.: EUDKVE-24095235  
Kundenr.: CA0000192  
Modt. dato: 29.10.2024

## Analyserapport

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Sagsnr.:        | 10421923-002               |
| Sagsnavn:       | Nørremarksvej 13, 4560 Vig |
| Prøvetype:      | Grundvand                  |
| Prøvetager:     | Rekvirenten KASS           |
| Prøveudtagning: | 29.10.2024                 |
| Analyseperiode: | 29.10.2024 - 12.11.2024    |

|             |      |
|-------------|------|
| Prøvemærke: | Br10 |
|-------------|------|

| Lab prøvenr:                     | 835-2024-81465040 | Enhed | DL    | Metode                                        | Urel (%) |
|----------------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| Suspenderede stoffer             | 6.5               | mg/l  | 0.5   | DS/EN 872:2005                                | 15       |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>   |                   |       |       |                                               |          |
| Total Nitrogen                   | 1.6               | mg/l  | 0.05  | DS EN ISO 11905-1:1998,ISO 15923-1:2013 mod.  | 15       |
| Total Phosphor                   | 0.17              | mg/l  | 0.01  | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013 | 15       |
| <b>Organiske samleparametre</b>  |                   |       |       |                                               |          |
| BI5 (uden ATU)                   | 3.2               | mg/l  | 0.5   | DS/EN 1899-2.                                 | 20       |
| COD, kemisk iltforbrug           | 56                | mg/l  | 5     | DS/ISO 15705:2006                             | 15       |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 15                | mg/l  | 0.1   | DS/EN 1484:1997                               | 15       |
| VOC, flygtigt org. kulstof       | < 0.5             | mg/l  | 0.5   | DS/EN 1484:1997 mod.                          | 20       |
| TOC, totalt org. kulstof         | 15                | mg/l  |       | DS/EN 1484:1997, Beregning                    | 15       |
| <b>Metaller</b>                  |                   |       |       |                                               |          |
| Bly (Pb)                         | 0.29              | µg/l  | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Bly (Pb) feltfiltreret           | 0.12              | µg/l  | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Cadmium (Cd)                     | 0.045             | µg/l  | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Chrom (Cr)                       | 0.22              | µg/l  | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Jern (Fe)                        | 0.16              | mg/l  | 0.01  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Kobber (Cu)                      | 10                | µg/l  | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Kobber (Cu) feltfiltreret        | 8.6               | µg/l  | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Mangan (Mn)                      | 0.032             | mg/l  | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Nikkel (Ni)                      | 0.82              | µg/l  | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Zink (Zn)                        | 43                | µg/l  | 0.3   | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| Zink (Zn) feltfiltreret          | 35                | µg/l  | 0.3   | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS                  | 20       |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>     |                   |       |       |                                               |          |
| Benzen                           | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 20       |
| Toluen                           | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 15       |
| Ethylbenzen                      | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 20       |
| m+p-Xylen                        | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 15       |
| o-Xylen                          | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 15       |
| Sum af xylener                   | #                 | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   |          |
| BTEX (sum)                       | #                 | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   |          |
| Naphthalen                       | < 0.02            | µg/l  | 0.02  | ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS                   | 15       |

**Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)****Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊘): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

NIRAS A/S  
Sortemosevej 19  
3450 Allerød  
Att.: Kasper SøagerRapportnr.: AR-24-CA-24095235-01  
Batchnr.: EUDKVE-24095235  
Kundenr.: CA0000192  
Modt. dato: 29.10.2024

## Analyserapport

Sagsnr.: 10421923-002  
Sagsnavn: Nørremarksvej 13, 4560 Vig  
Prøvetype: Grundvand  
Prøvetager: Rekvirenten KASS  
Prøveudtagning: 29.10.2024  
Analyseperiode: 29.10.2024 - 12.11.2024

Prøvemærke: Br10

| Lab prøvenr:                                          | 835-2024-81465040 | Enhed | DL    | Metode                                                  | Urel (%) |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| C6H6-C10                                              | < 2               | µg/l  | 2     | EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID                          | 40       |
| C10-C25                                               | 100               | µg/l  | 8     | EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID                          | 50       |
| C25-C35                                               | 300               | µg/l  | 9     | EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID                          | 50       |
| Sum (C6H6-C35)                                        | 400               | µg/l  | 9     | EN/ISO 9377-2:2000 mod. GC-FID                          | 30       |
| <b>PAH-forbindelser</b>                               |                   |       |       |                                                         |          |
| Fluoranthen                                           | < 0.01            | µg/l  | 0.01  | M 0250 GC-MS                                            | 30       |
| Pyren                                                 | < 0.01            | µg/l  | 0.01  | M 0250 GC-MS                                            | 30       |
| Benzo(a)pyren                                         | < 0.005           | µg/l  | 0.005 | M 0250 GC-MS                                            | 30       |
| <b>Blødgørere</b>                                     |                   |       |       |                                                         |          |
| Diethylhexylphthalat (DEHP)                           | 0.96              | µg/l  | 0.1   | M 0250 GC-MS                                            | 20       |
| <b>PFAS-forbindelser</b>                              |                   |       |       |                                                         |          |
| Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)ed dikesyre | <1.0              | ng/l  | 1     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBA (Perfluorbutansyre)                              | 7.5               | ng/l  | 0.6   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)                        | 3.3               | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)                            | 12                | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)                      | 5.9               | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)                             | 20                | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)                            | 4.6               | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)                      | 4.4               | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)                        | 0.86              | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| 6:2 FTOH (Fluortelomer alcohol)                       | <50               | ng/l  | 50    | * Internal Method LidPest.0A.01.027 LC-MS/MS            | A 30     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)                       | 2.1               | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)                        | <0.30             | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)                              | <0.30             | ng/l  | 0.3   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Sortemosevej 19**  
**3450 Allerød**  
**Att.: Kasper Søager**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24095235-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24095235  
**Kundenr.:** CA0000192  
**Modt. dato:** 29.10.2024

## Analyserapport

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923-002               |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13, 4560 Vig |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten KASS           |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024                 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 29.10.2024 - 12.11.2024    |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | Br10 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr:                          | 835-2024-81465040 | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| PFDS (Perflordekanesulfonsyre)        | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| 8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)  | <10               | ng/l  | 10  | * Internal Method LidPest.0A.01.027 LC-MS/MS            | A 30     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)          | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundecansulfonsyre)    | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFDODA (Perfluordodekansyre)          | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFDODS (Perfluordodecansulfonsyre)    | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)        | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)  | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFTTeDA (Perfluortetradekansyre)      | <1.0              | ng/l  | 1   | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxDA (Perfluorhexadecansyre)        | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFODA (Perfluoroktadecansyre)         | <0.30             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| HFPO-DA (GenX)                        | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonoat) | <0.30             | ng/l  | 0.3 | DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS   | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)       | 160               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)              | 8.6               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)        | 130               | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)              | 0.57              | ng/l  | 0.1 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af 4 PFAS                         | 300               | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af 22 PFAS                        | 360               | ng/l  |     | * Beregning                                             |          |
| Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)    | 380               | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
\*): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊞): udført af underleverandør

**NIRAS A/S**  
**Sortemosevej 19**  
**3450 Allerød**  
**Att.: Kasper Søager**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24095235-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24095235  
**Kundenr.:** CA0000192  
**Modt. dato:** 29.10.2024

## Analyserapport

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923-002               |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13, 4560 Vig |
| <b>Prøvetype:</b>      | Grundvand                  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten KASS           |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 29.10.2024                 |
| <b>Analyseperiode:</b> | 29.10.2024 - 12.11.2024    |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Prøvemærke:</b> | Br10 |
|--------------------|------|

| Lab prøvenr: | 835-2024-81465040 | Enhed | DL | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|
|--------------|-------------------|-------|----|--------|----------|

### Phenoler

|             |      |      |      |              |    |
|-------------|------|------|------|--------------|----|
| Bisphenol A | 0.51 | µg/l | 0.01 | M 2233 GC-MS | 20 |
|-------------|------|------|------|--------------|----|

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977)


### 835-2024-81465040 Prøvekommentar:

Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

12.11.2024

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊖): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
⊖): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagsvvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25012855-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25012855  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 14.02.2025

## Analyserapport

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                      |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13, Vig         |
| <b>Prøvetype:</b>      | Anden flydende prøve          |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten<br>Malene Sadolin |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 18.03.2025                    |
| <b>Analyseperiode:</b> | 14.02.2025 - 28.03.2025       |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Prøvemærke:</b> | 1 |
|--------------------|---|

| Lab prøvenr:                       | 835-2025-01285501 | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>PFAS-forbindelser</b>           |                   |       |     |                                                         |          |
| PFBA (Perfluorbutansyre)           | <5000             | ng/l  | 0.6 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)     | 13000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPaA (Perfluorpentansyre)         | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFPaS (Perfluorpentansulfonsyre)   | 19000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)          | 22000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)    | 200000            | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)         | 6300              | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)   | 28000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOA (Perfluoroktansyre)           | 26000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)     | 1100000           | ng/l  | 0.2 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)     | 13000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)    | 18000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNA (Perfluornonansyre)           | 24000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)     | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDA (Perfluordekansyre)           | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)     | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)       | 9100              | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre) | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)       | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



**NIRAS A/S**  
**Nordre Farimagvej 16, 1. tv**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen (rath)**

**Rapportnr.:** AR-25-CA-25012855-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25012855  
**Kundenr.:** CA0023624  
**Modt. dato:** 14.02.2025

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13, Vig  
**Prøvetype:** Anden flydende prøve  
**Prøvetager:** Rekvirenten Malene Sadolin  
**Prøveudtagning:** 18.03.2025  
**Analyseperiode:** 14.02.2025 - 28.03.2025

**Prøvemærke:** 1

| Lab prøvenr:                                     | 835-2025-01285501 | Enhed | DL  | Metode                                                  | Urel (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
| PFD <sub>o</sub> DS (Perfluordodekansulfonsyre)  | <5000             | ng/l  | 1   | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DA (Perfluortridekansyre)       | <5000             | ng/l  | 1   | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| PFT <sub>r</sub> DS (Perfluortridekansulfonsyre) | <5000             | ng/l  | 0.3 | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A 31     |
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS                 | 1400000           | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |
| Sum af PFAS                                      | 1500000           | ng/l  |     | * DIN38407-42, UNEP Chemicals Branch 2015 mod. LC-MS/MS | A        |

### Underleverandør:

A: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)

### 835-2025-01285501 Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for en eller flere PFAS komponenter er hævet grundet højt indhold.


### Rapportkommentar:

Eurofins Miljø A/S fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret. Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

### Kopi til:

NIRAS A/S, Charlotte Riis (CER), Sortemosevej 19, 3450 Allerød

28.03.2025

  
Sara Skovsende Mørk  
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Kundecenter  
Tlf: 72187272  
G30@etn.eurofins.com

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-VL-01011926-01  
**Batchnr.:** EUAA59-25011926  
**Kundenr.:** VL0002946  
**Rapportdato:** 11.03.2025  
**Valideringskode:** 02CDA854A9

## Analyserapport

**Sagsnr.:** 10421923  
**Sagsnavn:** Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening  
**Prøvetype:** Byggemateriale  
**Prøveudtagning:** 25.02.2025  
**Prøvetager:** Rekvirenten BLOA  
**Modt. dato:** 26.02.2025  
**Analyseperiode:** 27.02.2025 - 11.03.2025

|                     |                          |              |           |                              |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------------------------|
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>862-2025-01192601</b> | <b>Enhed</b> | <b>DL</b> | <b>Urel(%) <sup>2)</sup></b> |
| <b>Prøvemærke:</b>  | Betonprøve               |              |           |                              |

### PFAS-forbindelser

|                                                                         |      |       |   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|----|-----|
| PFBA (Perfluorbutansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>             | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFPeA (Perfluorpentansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>           | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>     | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFHxA (Perfluorhexansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>            | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>      | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFHpA (Perfluorheptansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>           | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>     | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFOA (Perfluoroktansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>             | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>      | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFNA (Perfluornonansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>             | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFNS (Perfluornonansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFDA (Perfluordekansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>             | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFDS (Perfluordekansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFUnDA (Perfluorundekansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>         | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>   | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFDoDA (Perfluordodekansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>         | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFDoDS (Perfluordodekansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>   | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFTTrDA (Perfluortridekansyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i>       | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |
| PFTTrDS (Perfluortridekansulfonsyre)<br><i>Internal Method LC-MS/MS</i> | <1,0 | µg/kg | 1 | 30 | * A |

### Prøveforberedelse

|                                                                                                                                                                                                                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Prøveforberedelse, knusning<br>ISO 18283:2022, SS 187114:2017, SS 187117:1997, SS<br>EN ISO 21646:2022, SS-EN 15002:2015, SS-EN<br>15002:2015 mod., SS-EN 16179:2012 mod., SS-EN ISO<br>14780:2017 Forberedelse | ok | B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

### Underleverandør:

A: Underleverandør  
B: Underleverandør (ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820)

**Niras A/S**  
**Kæhlersbakken 5**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Rasmus Thalund-Hansen**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Rapportnr.:</b>      | AR-25-VL-01011926-01 |
| <b>Batchnr.:</b>        | EUAA59-25011926      |
| <b>Kundenr.:</b>        | VL0002946            |
| <b>Rapportdato:</b>     | 11.03.2025           |
| <b>Valideringskode:</b> | 02CDA854A9           |

# Analyserapport

|                        |                                                   |      |  |
|------------------------|---------------------------------------------------|------|--|
| <b>Sagsnr.:</b>        | 10421923                                          |      |  |
| <b>Sagsnavn:</b>       | Nørremarksvej 13, Rådgivning ifm. PFAS-forurening |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>      | Byggemateriale                                    |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 25.02.2025                                        |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten                                       | BLOA |  |
| <b>Modt. dato:</b>     | 26.02.2025                                        |      |  |
| <b>Analyseperiode:</b> | 27.02.2025 - 11.03.2025                           |      |  |

|              |                   |       |    |                       |
|--------------|-------------------|-------|----|-----------------------|
| Lab prøvenr: | 862-2025-01192601 | Enhed | DL | Urel(%) <sup>a)</sup> |
| Prøvemærke:  | Betonprøve        |       |    |                       |

**Batchkommentar:**

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

11.03.2025

I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Marianne Sofie Vestergaard  
Laborant VBM Laboratoriet

**Tegnforklaring:**

|     |                           |       |                                  |
|-----|---------------------------|-------|----------------------------------|
| <:  | mindre end                | *):   | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >:  | større end                | i.p.: | ikke påvist                      |
| #:: | ingen parameter er påvist | i.m.: | ikke målelig                     |
| DL: | Detektionsrænse           | u):   | udført af underleverandør        |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Side 2 af 2